

Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal

PICO-N-M-1C



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93159

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde voedingseenheid, geschikt voor vochtige ruimtes (IP65)
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Montage met klemmen (meegeleverd) voor in armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 33 x 60 mm
Verbruik:	ca. 0,35 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars	78 m² / 2,5 m Montagehoogte

langs de melder lopen:

Montagehoogte 2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP65 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kabellengte: 140 cm

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED

Contacttype: 1x μ -contact, maakcontact/NO

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls


Inschakeldrempel: 10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PICO-N-M-1C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93159	4007529931590

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824

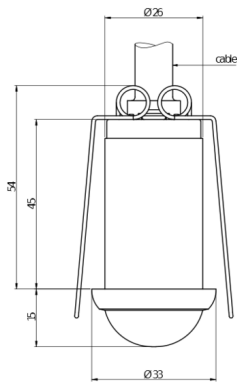


Afmetingen 93159

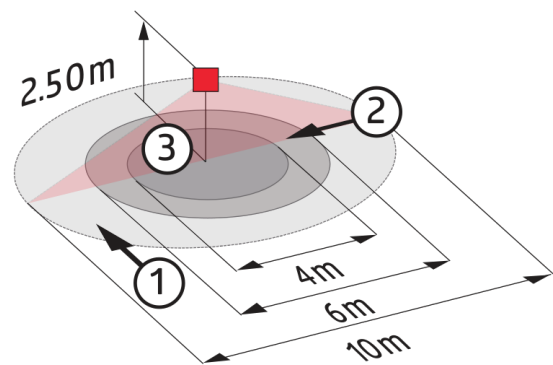

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

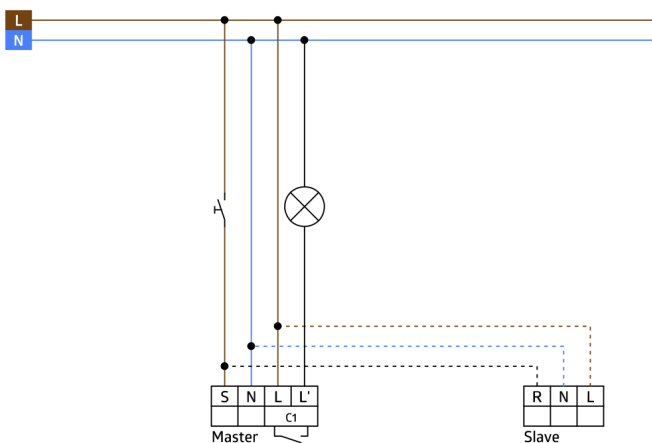

Schakelschema