



# MASTER LEDtube EM/ Mains



## MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	75000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	200000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)	8 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (max.)	42 mA
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]	Courant lampe (min.)	36 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125 lm/W		

# MASTER LEDtube EM/Mains

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E

Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Marques d'homologation	TUV
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465198
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869669747400
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Code barre produit	8718696697474
Code de commande	69747400
Code de commande local	MTEMHO0608W830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001307002
Net Weight (Piece)	0,120 kg


## Schéma dimensionnel

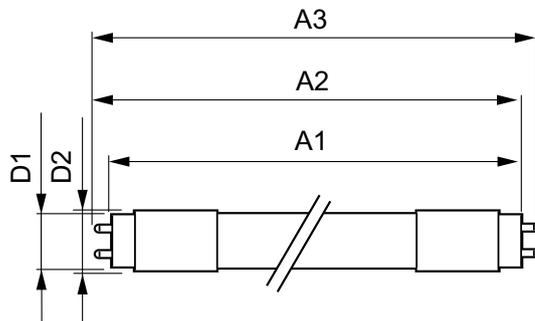


MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram



General uniform lighting


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Données photométriques

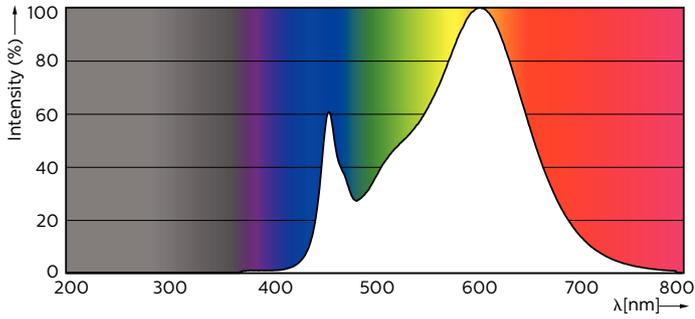


Spectral Power Distribution Colour


## Durée de vie

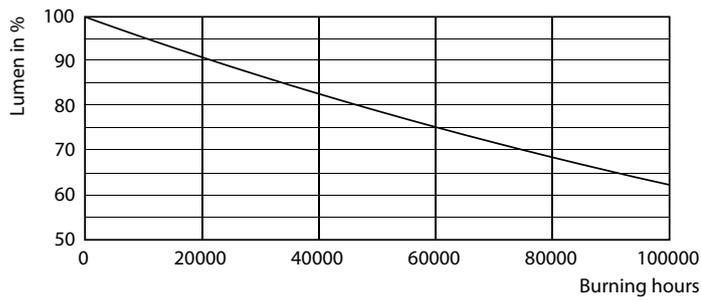


Lumen Maintenance Diagram

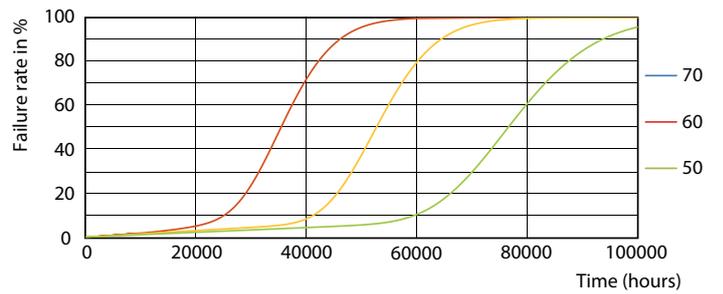

FailureRate

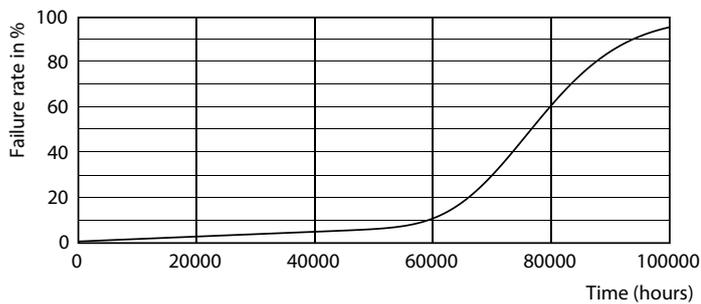


Life Expectancy Diagram

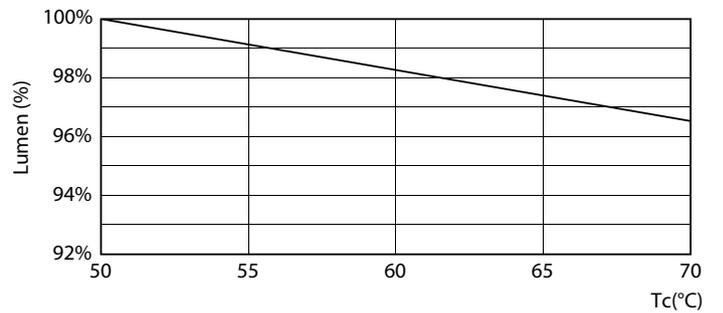

LumenVsTc

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Durée de vie

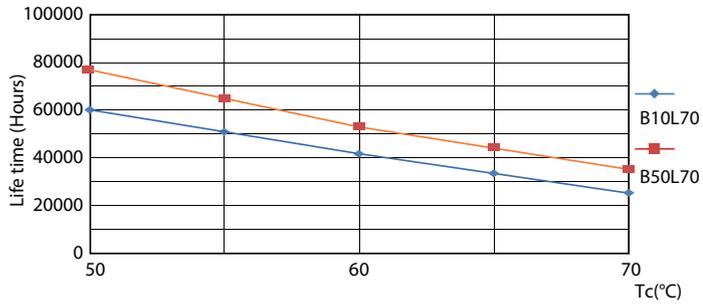

LifetimeVsTc

