

Détecteurs de mouvement plafonnier - 1 canal PD9-1C



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92902

Informations Produits

- Mini-détecteur de mouvement pour intérieur
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Facilité de réglage sur le corps du détecteur
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateurs compris
- **Domaines d'application:**
bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas, écoles maternelles

Données techniques

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | env. 0,5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage |

Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Longueur de câble: 45 cm

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED
courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Durée de temporisation: 30 sec - 30 min, Impulsion


Seuil d'enchèvement: 10 - 2000 Lux

Désignation


| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|-------------|------------------------------|------------|---------------|
| PD9-1C-FP | blanc mat, similaire RAL9010 | 92902 | 4007529929023 |

Accessoire



| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 | 4007529108800 |
| Mini-Kit Anti-arc | noir | 10882 | 4007529108824 |
| Couvercle IP65 | transparent | 92958 | 4007529929580 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | anthracite brillant | 92235 | 4007529922352 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | argent brillant | 92237 | 4007529922376 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | blanc brillant | 92238 | 4007529922383 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | blanc mat | 92327 | 4007529923274 |
| Collerette PD9 Ø 45 mm | argent mat | 92346 | 4007529923465 |
| Cadre à clipser design carré PD9-FP | blanc pur mat, similaire RAL9010 | 92993 | 4007529929931 |

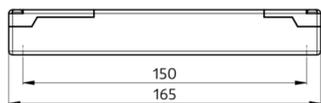

power supply



sensor head

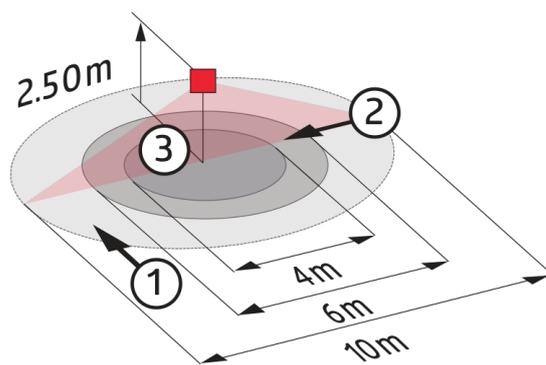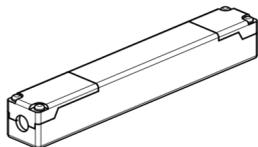

Dimensions 92902

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

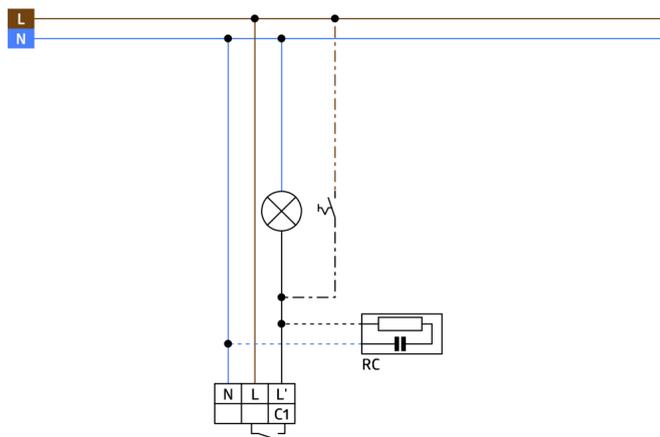


Schéma de raccordement