

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910



Product features

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	Lynx-D 18W 830 G24d-2
Technologie	Compact Fluorescent
Watts (nominal) (W)	18
Forme de la lampe	Autre
Type	Lynx D
Culot	G24d-2
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
Numéro virtuel FI	4944109
Numéro virtuel SE	8357361
Flux lumineux (nominal) (lm)	1210
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	82
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Wattage (W)	18
Tension (V)	100
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288259109
Dimming method	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-D 18W 830 G24d-2
Technologie	Compact Fluorescent
Watts (nominal) (W)	18
Forme de la lampe	Autre
Type	Lynx D
Culot	G24d-2

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910

Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
Numéro virtuel FI	4944109
Numéro virtuel SE	8357361

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1210
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1210
Efficacité (protection) (lm/w)	67
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	82
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	18
Heure de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.28
Tension (V)	100
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Non
Étiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80

Lynx D

Lynx-D 18W 830 G24d-2
0025910

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	71

Données physiques

Longueur (mm)	153
Diamètre nominal produit (mm)	35
Longueur de culot à culot (mm) - A	153
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	13
Poids (kg)	0.063


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288259109
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (outer)	15410288259106
Unités par emballage extérieur	10
Packaging outer length / height (cm)	16.6
Packaging outer width (cm)	8.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	18.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes

PHOTOMÉTRIE

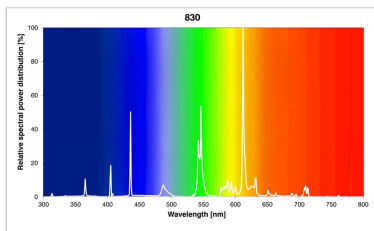


SCHÉMAS TECHNIQUES

SYLVANIA

Lynx D


Lynx-D 18W 830 G24d-2

0025910



SYLVANIA

0025910

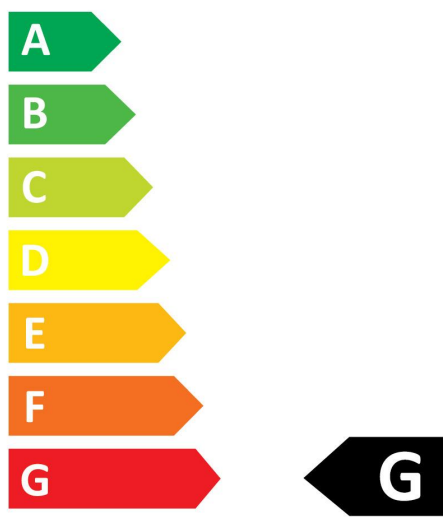

18
kWh/1000h




2019/2015

Lynx D
Lynx-D 18W 830 G24d-2
0025910



0025910

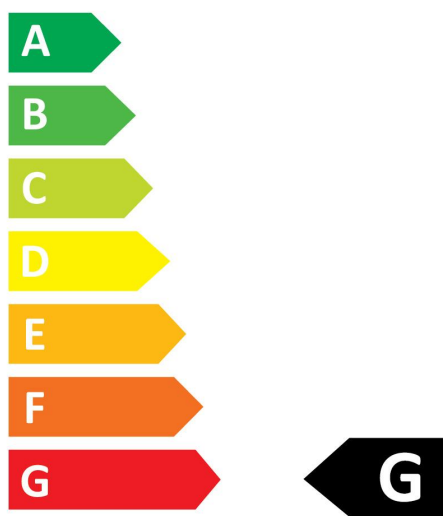

18
kWh/1000h



2019/2015