

MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	G5 [G5]	Couleur	Blanc chaud (WW)
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	30000 h	Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	93 lm/W
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Description du système	Flux renforcé (HO)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W
LSF préch 2 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
LSF préch 4 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF préch 6 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
LSF préch 8 000 h nominal	99 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
LSF préch 16 000 h nominal	97 %	LLMF 4 000 h nominal	95 %
LSF préch 20 000 h nominal	84 %	LLMF 6 000 h nominal	94 %
Photométries et colorimétries		LLMF 8 000 h nominal	93 %
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	LLMF 12 000 h nominal	92 %
Flux lumineux (nom.)	5000 lm	LLMF 16 000 h nominal	91 %
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4500 lm	LLMF 20 000 h nominal	90 %

MASTER TL5 HO

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	54,1 W
Courant lampe (nom.)	0,455 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423562
Données logistiques	
Code de produit complet	871150064316205
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20
Code barre produit	8711500643162
Code de commande	64316205
Code de commande local	TL554W830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	927929083061
Net Weight (Piece)	105,800 g
Code ILCOS	FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1150



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

Données photométriques

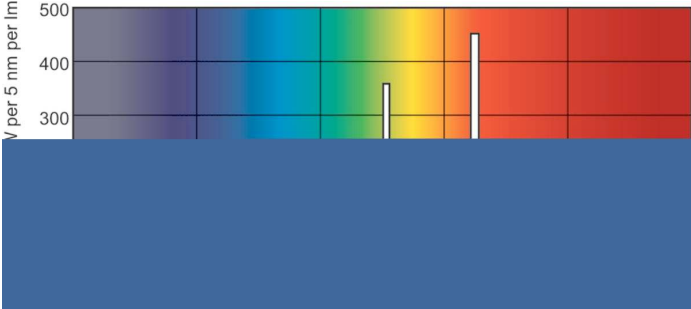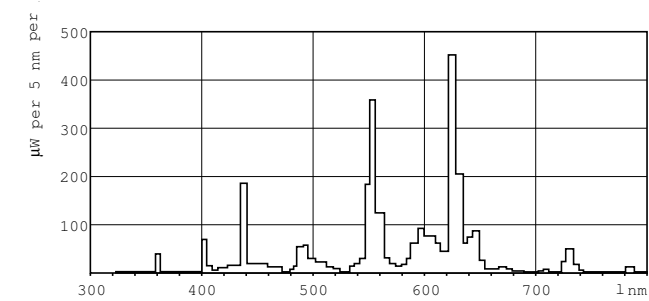


Couleur /830


Couleur /830

MASTER TL5 HO

Durée de vie

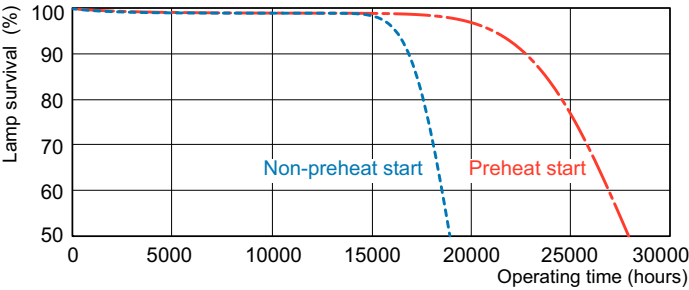

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

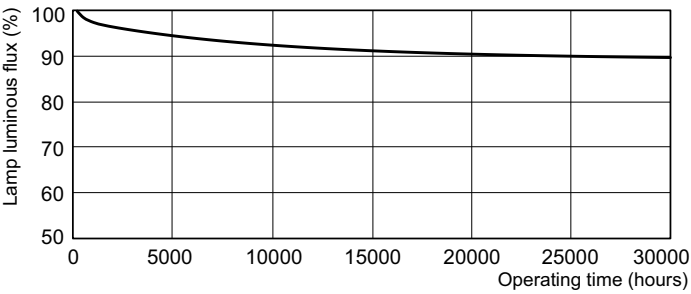

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

