

## DéTECTEURS de mouvement plafonnier - 1 canal

## PD3N-1C



blanc mat, similaire

blanc mat, similaire

blanc mat, similaire

RAL9010 N°-Article 92190

RAL9010 N°-Article 92186

RAL9010 N°-Article 92196

## Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement plafond télécommandable
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
- Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détECTEURS
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application:**  
pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	AP= Ø 106 x 53 mm EN= Ø 106 x 63 mm FP= Ø 83 x 81 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,5 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)
<b>Portée:</b>	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal

	max. Ø 4 m Activité assise
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage
<b>Hauteur de montage min./max./recommandé:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Niveau de protection:</b>	AP= IP44 / Classe II EN= IP20 / Classe II FP= IP23 / Classe II
<b>Température ambiante:</b>	-25 °C à +50 °C
<b>Boîtier:</b>	Polycarbonate, UV-résistant
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
<b>Puissance:</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
<b>Type de contact:</b>	1x μ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
<b>Durée de temporisation:</b>	15 sec - 30 min, Impulsion
<b>Seuil d'enchâssement:</b>	10 - 2000 Lux


## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD3N-1C-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92190	4007529921904
PD3N-1C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92186	4007529921867
PD3N-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92196	4007529921966


## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre à clipser design carré PD3N-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92991	4007529929917
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678

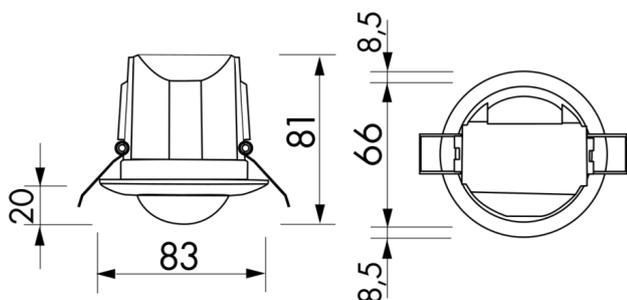


Dimensions 92196

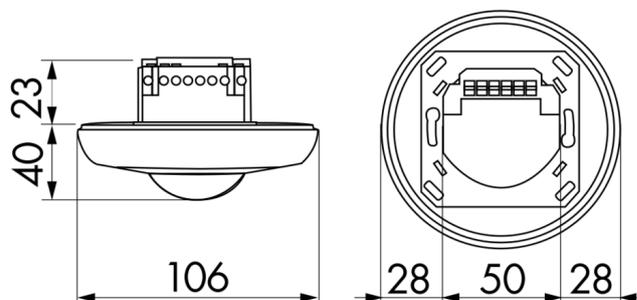

Dimensions 92186

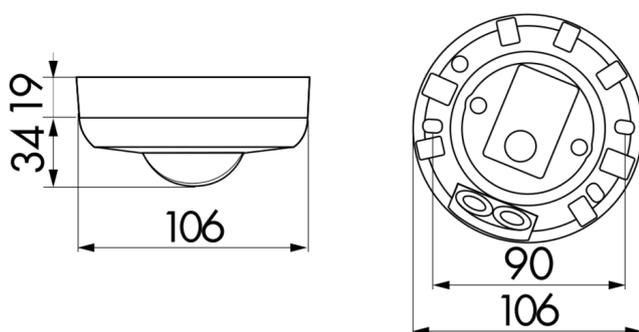

Dimensions 92190

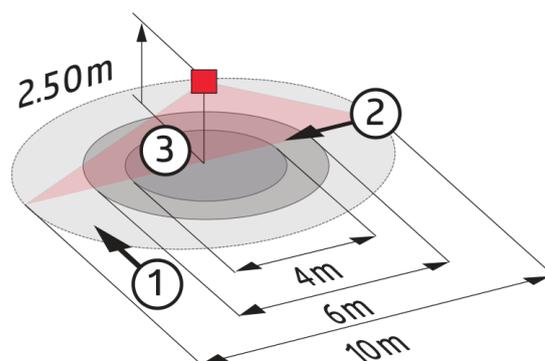

#### Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

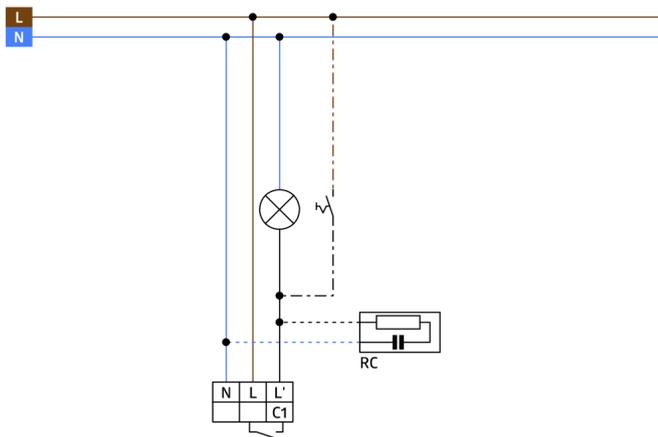


Schéma de raccordement

---

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH