




# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

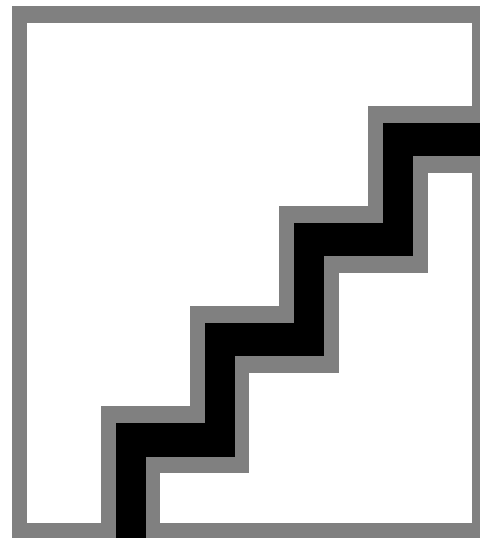

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

| Caractéristiques générales                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Culot                                                                            | GU10 [ GU10]          |
| Conforme à la directive RoHS UE                                                  | Oui                   |
| Durée de vie nominale (nom.)                                                     | 15000 h               |
| Type technique                                                                   | 3.5-35W               |
| Référence de mesure du flux                                                      | Narrow Cone           |
| Photométries et colorimétries                                                    |                       |
| Code couleur                                                                     | 830 [ CCT de 3 000 K] |
| Angle d'émission du faisceau (nom.)                                              | 36 °                  |
| Flux lumineux (nom.)                                                             | 265 lm                |
| Intensité lumineuse (nom.)                                                       | 565 cd                |
| Couleur                                                                          | Blanc (WH)            |
| Température de couleur proximale (nom.)                                          | 3000 K                |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)                                           | 75,00 lm/W            |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6                    |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)                                              | 80                    |

| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)  | 70 %       |
|---------------------------------------------------|------------|
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)       | 265 lm     |
| Caractéristiques électriques                      |            |
| Fréquence d'entrée                                | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale)                       | 3,5 W      |
| Courant lampe (nom.)                              | 32 mA      |
| Puissance équivalente                             | 35 W       |
| Heure de démarrage (nom.)                         | 0,5 s      |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s      |
| Facteur de puissance (nom.)                       | 0,5        |
| Tension (nom.)                                    | 220-240 V  |
| Températures                                      |            |
| Température maximale du boîtier (nom.)            | 65 °C      |

## Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

### Gestion et gradation

|                |     |
|----------------|-----|
| avec gradation | Non |
|----------------|-----|

### Matériaux et finitions

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Forme de l'ampoule | PAR16 [ PAR 2 Inch] |
|--------------------|---------------------|

### Normes et recommandations


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | F      |
| Adapté à l'éclairage d'appoint     | oui    |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 4 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 391856 |

### Données logistiques

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Code de produit complet | 871869672833800 |
|-------------------------|-----------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D |
| Code barre produit            | 8718696728338                        |
| Code de commande              | 72833800                             |
| Code de commande local        | CSGU35W83036D-2                      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                    |
| Conditionnement par carton    | 10                                   |
| SAP - Matériaux               | 929001217902                         |
| Net Weight (Piece)            | 0,045 kg                             |


## Schéma dimensionnel




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

## Données photométriques

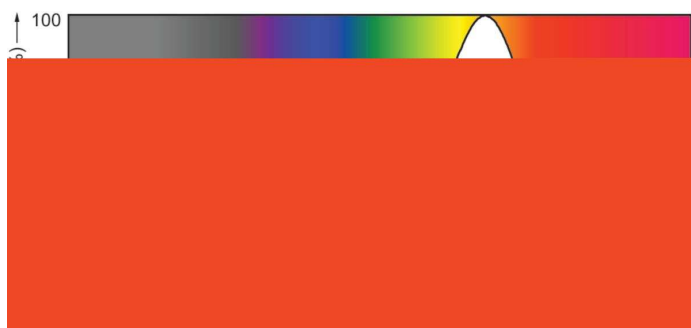


Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots


# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Données photométriques




Light Distribution Diagram

## Durée de vie

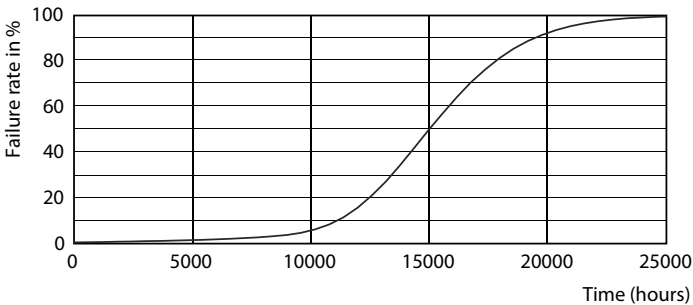

Life Expectancy Diagram

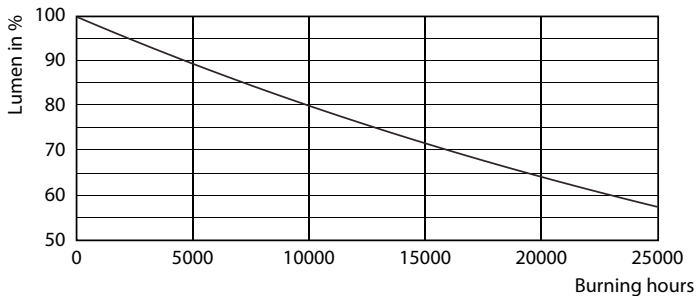

Lumen Maintenance Diagram

