

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



Product features

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications
- Unique and innovative lamp design and construction
- Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare
- Low power construction: only 2.5W
- Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish
- Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience
- High colour rendering - CRI80
- High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope
- 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740683
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	2.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299440

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944

Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740683
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	105
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	105
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	2.5
Puissance équivalente	12
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	0.5
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.2
Durée Courant d'appel (µs)	8000
Étiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	347
Diamètre nominal produit (mm)	116

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944

Poids (kg)	0.29
------------	------


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288299440
Longueur simple de l'emballage (cm)	37.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.6
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.6
DUN14 (outer)	15410288299447
Unités par emballage extérieur	4
Packaging outer length / height (cm)	27.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	39.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

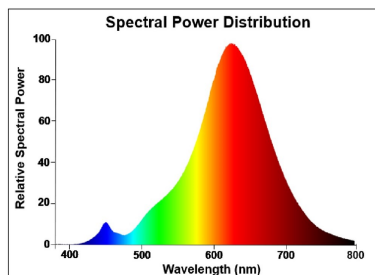


SCHÉMAS TECHNIQUES


Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944

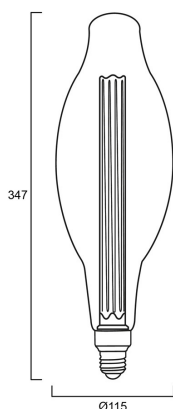

0029944

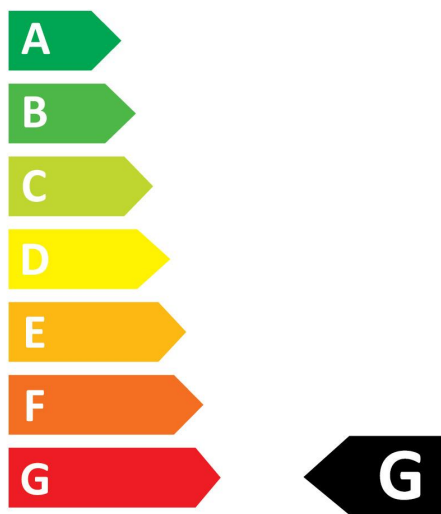

3
kWh/1000h



2019/2015


Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27

0029944



0029944

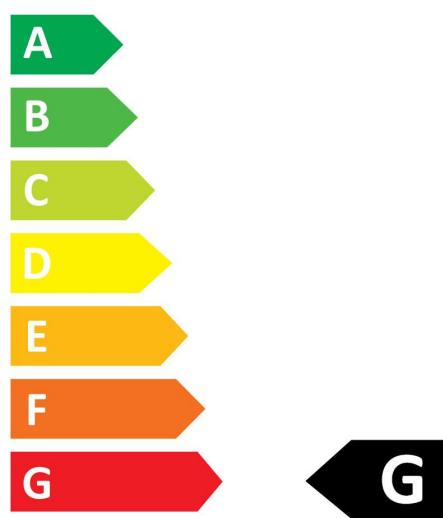

3
kWh/1000h



2019/2015