


Boîtier de dérivation

WKE 2 - 5 x 1,5²

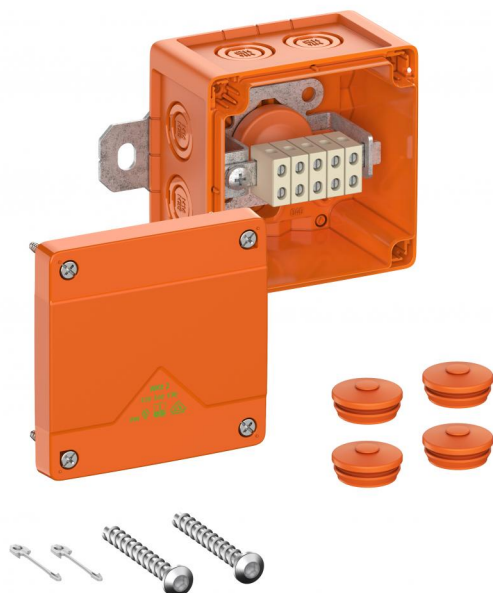

WKE 2 - 5 x 1,5²

Boîtier de dérivation

Référence produit: 86650201

Dimensions: 100 x 100 x 70 mm

Boîtier de dérivation, avec indice de protection IP66, Ui=450V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Membranes extractibles, M16/M25, (1 Arrière, 7 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Boîtier sans halogène en thermoplastique spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures, fixation de borne à positionnement libre

orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles
0,5 - 4 mm², boîtier de dérivation 5 pôles
0,5 - 1,5 mm², nombre de conducteurs acceptés
par pôle :
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 4²



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section max. des fils (branchement de fil):	1,5 mm ²
Section de conducteur max.:	4 mm ²
Section de conducteur min.:	0,5 mm ²
Section de conducteur min.:	0,5 mm ²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Branchement sécurisé:	non
Classe de maintien du fonctionnement:	E30/E60/E90
Nombre de pôles (dérivation):	5

Propriétés électriques

Nombre de pôles (passage):	5
Type de protection UL:	autres
Nombre de fusibles de la dérivation:	0

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Fonctions supplémentaires

Domaine d'utilisation:	Connexion et dérivation
------------------------	-------------------------

Dimensions

Largeur:	100 mm
Longueur:	100 mm
Hauteur:	70 mm
Longueur intérieure:	87 mm
Largeur intérieure:	87 mm
Hauteur intérieure:	52 mm

Propriétés du matériel

adapté à une utilisation en extérieur:	oui
Qualité industrielle:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)

Accessoires

[26061601 - DMS M16/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[26062501 - DMS M25/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[22761601 - KVR M16-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes](#)

[26062001 - DMS M20/or - Passe-câbles à double membrane](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Plaque de montage](#)