

Instar Trend 75 Swing IP44

Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla
3079060



Product features

- Spot encastré IP44 orientable pour lampes halogènes. Corps compact en aluminium. Diamètre 75mm. Lampe affleurante. Inclinaison 2x25°. Disponible en différentes finitions. Appareillage à commander séparément.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla
Technologie	Accessoire
Culot	GX5.3
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4274923
Numéro virtuel SE	7461923
E-number Norway	3223415
Garantie	3 ans
LOR (%)	Dependent on lamp
Classe de protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant
Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971790600
Lampe incluse	N/A - Not Applicable

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla
Technologie	Accessoire
Culot	GX5.3
Corps	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4274923
Numéro virtuel SE	7461923
E-number Norway	3223415

Instar Trend 75 Swing IP44

Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla
3079060

Garantie 3 ans

Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Ajustable

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	12V
Classe de protection électrique	Classe 3
Montage de l'appareillage	Distant
Transformateur obligatoire	Oui
Test au fil incandescent (°)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques









Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Ouverture de plafond (Lxl en mm ou diamètre en mm)	75
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	95
Poids (kg)	0.164
Hauteur d'installation libre (mm)	90

Emballage









Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971790600
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.4
DUN14 (outer)	18711971790607
Unités par emballage extérieur	30
Packaging outer length / height (cm)	28.4
Packaging outer width (cm)	28.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	53.2

PHOTOMÉTRIE

Instar Trend 75 Swing IP44 Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla 3079060

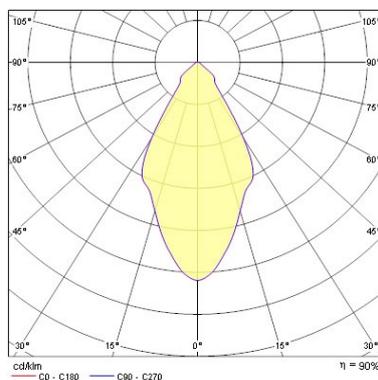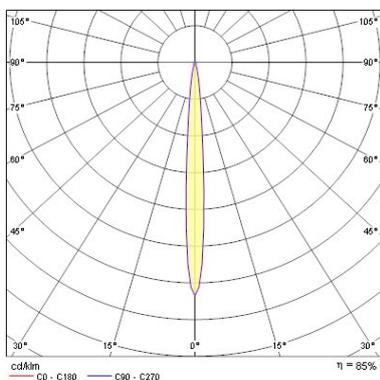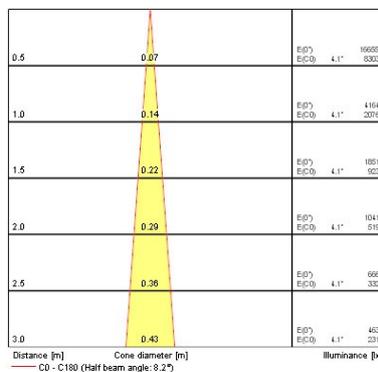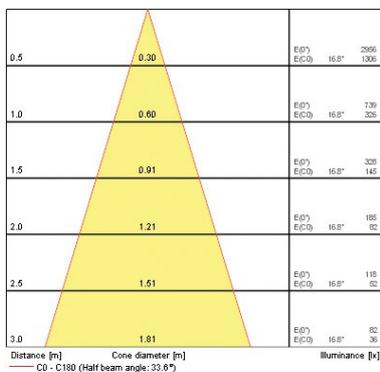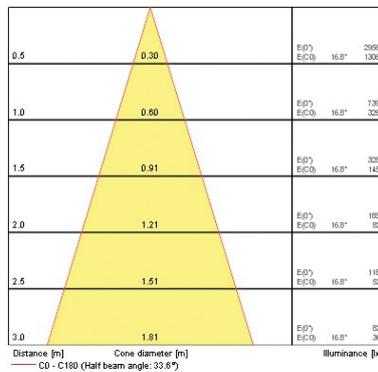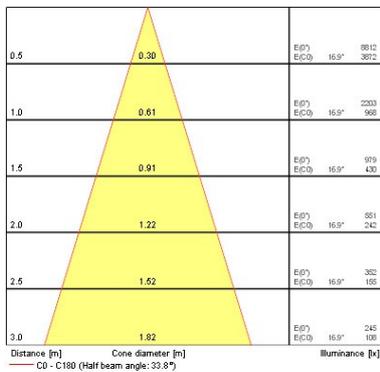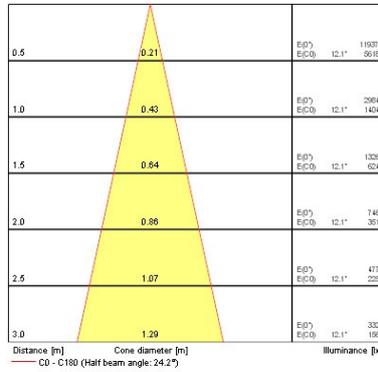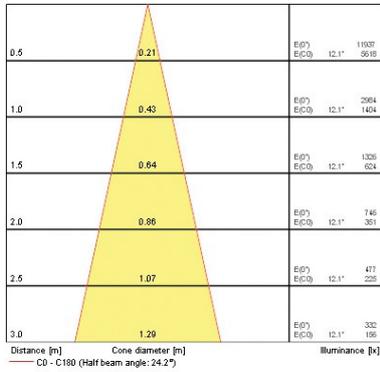

Instar Trend 75 Swing IP44 Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla 3079060

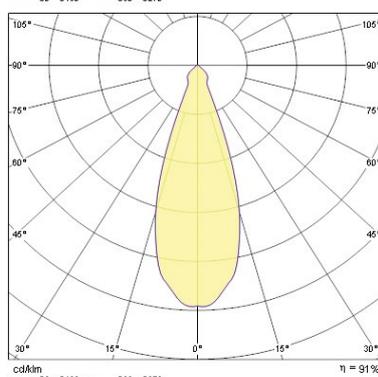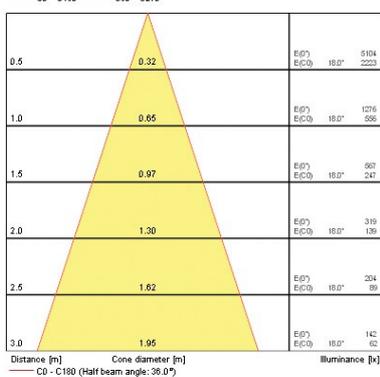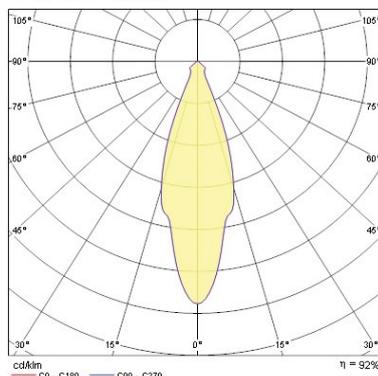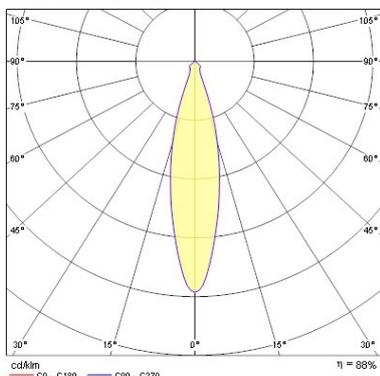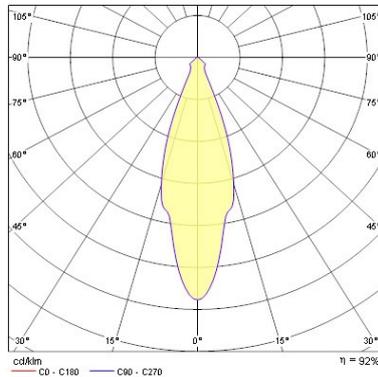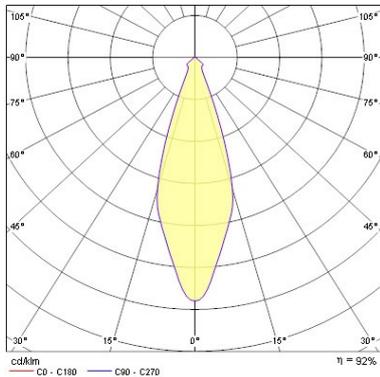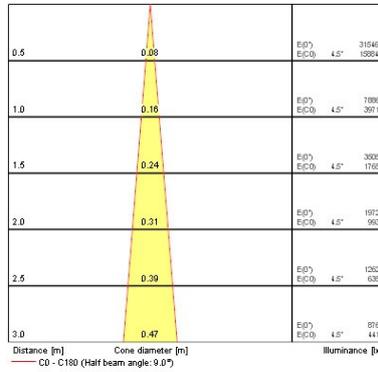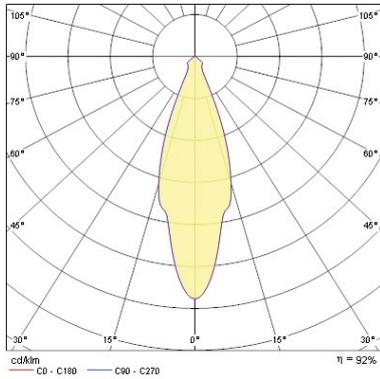

Instar Trend 75 Swing IP44 Instar IP44 Indoor Dichro 50W Bla 3079060

