

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY

0001913



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	7.3
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T5 Emergency
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (nominal) (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	82
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Wattage (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288019130

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	7.3
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T5 Emergency
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY

0001913

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	82
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Photobiological Risk Group	Pas d'application

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	8.00
Actuel (A)	0.145
Tension (V)	56
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Oui
Courant de commande driver (mA)	145
Étiquette énergétique (classe)	G

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	8000

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288019130
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	1.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288019137
Unités par emballage extérieur	25
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	11.0

T5 Emergency

F8WT5/840 25WAY EMERGENCY


0001913

Profondeur boîte extérieure (cm) 10.5


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes

PHOTOMÉTRIE

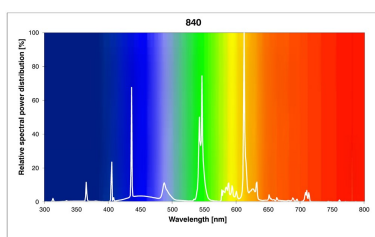

SCHÉMAS TECHNIQUES




T5 Emergency
F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
0001913



SYLVANIA

0001913

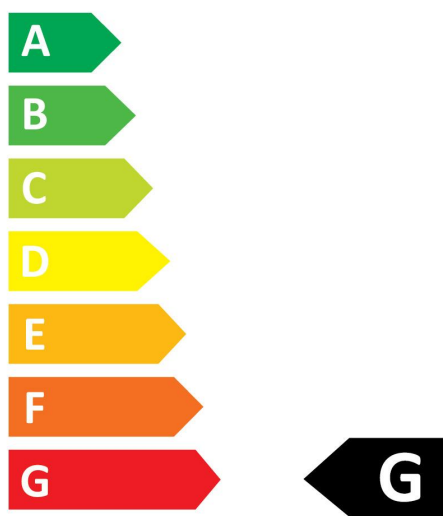

8
kWh/1000h




2019/2015

T5 Emergency
F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
0001913



0001913

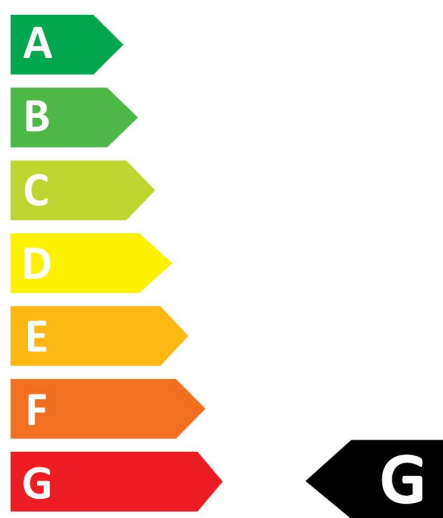

8
kWh/1000h



2019/2015