



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	R7S [R7s]	Courant lampe (nom.)	75 mA
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Puissance équivalente	120 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Type technique	14-120W	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Photométries et colorimétries		Facteur de puissance (nom.)	0.8
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Tension (nom.)	220-240 V
Flux lumineux (nom.)	2000 lm	Températures	
Couleur	Blanc (WH)	Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Gestion et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W	avec gradation	Oui
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Matériaux et finitions	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Forme de l'ampoule	Linéaire
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Normes et recommandations	
Caractéristiques électriques		Classe d'efficacité énergétique	D
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Puissance (valeur nominale)	14 W		

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Numéro d'enregistrement EPREL	397582
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671400300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Code barre produit	8718696714003
Code de commande	71400300

Code de commande local	CR7S20WD830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353602
Net Weight (Piece)	0,095 kg



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Données photométriques

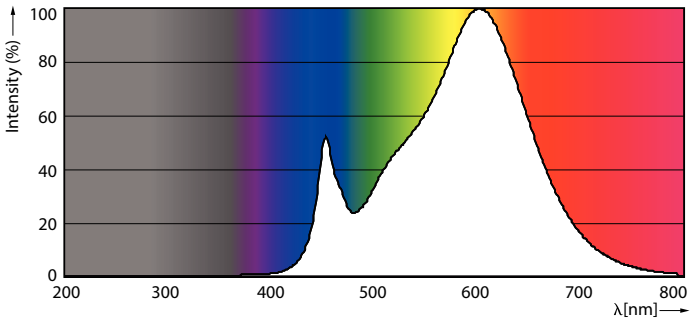

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

