

Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27

0029905



Product features

- Avec son design innovant et breveté, ToLEDo™ Mirage recrée le même effet visuel que les lampes à incandescence. Durée de vie moyenne de 15 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (2000K) avec un IRC > 80. Faible consommation. Non dimmable. Une solution idéale pour les établissement hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une ambiance. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740635
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	2.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299051

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante (°C)	25

Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
0029905

Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4740635
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	125
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	2.5
Puissance équivalente	13
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance lampe	1
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.2
Durée Courant d'appel (μs)	8000
Étiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	142
Diamètre nominal produit (mm)	64
Poids (kg)	0.081

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288299051
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.1

Toledo Mirage ST64


ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27
0029905

Hauteur emballage unitaire (cm)	7.1
DUN14 (outer)	15410288299058
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	23.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	18.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

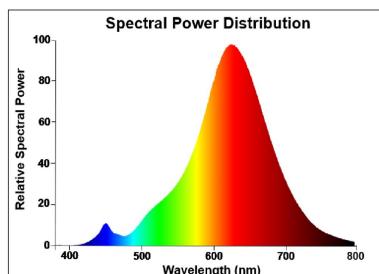

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

Toledo Mirage ST64


ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm E27

0029905



SYLVANIA

0029905

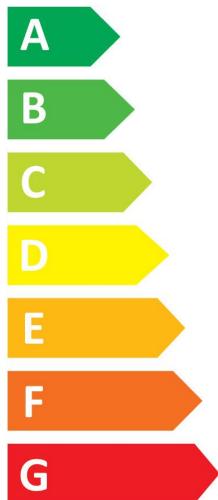

G

3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

Toledo Mirage ST64


ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm E27

0029905



SYLVANIA

0029905

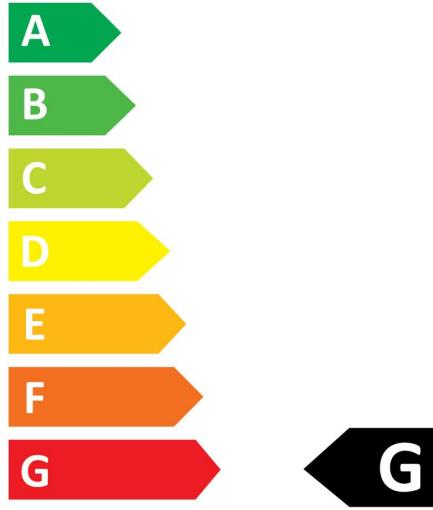

3
kWh/1000h



2019/2015