



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Intensité lumineuse (nom.)	1600 cd
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Couleur	Blanc chaud (WW)
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	82 lm/W
Photométries et colorimétries		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux (nom.)	621 lm	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	621 lm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	660 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
--------------------	--------------------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453180

Données logistiques

Code de produit complet	871951430732200
Nom du produit de la commande	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Code barre produit	8719514307322
Code de commande	30732200
Code de commande local	30732200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002493202
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Schéma dimensionnel




MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Product	D	C
MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm

Données photométriques




LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 927 36D



LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 927 36D


Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques

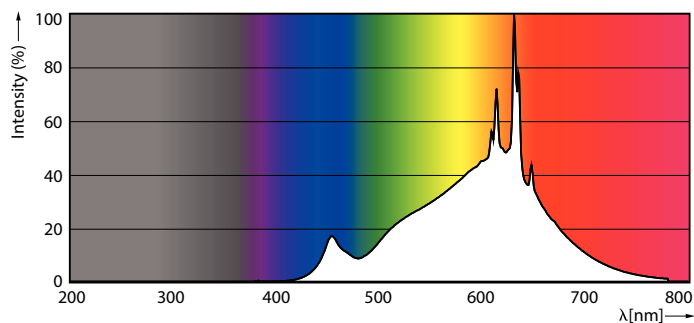


LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 927 36D

Durée de vie

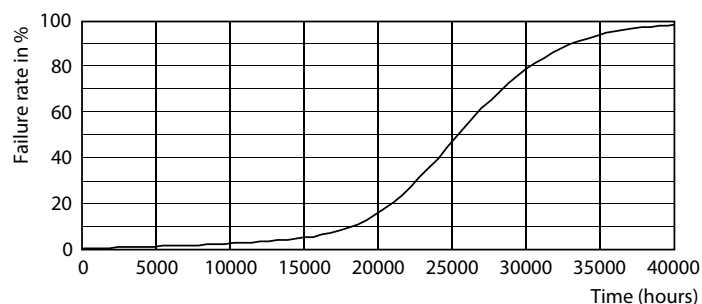

Life Expectancy Diagram

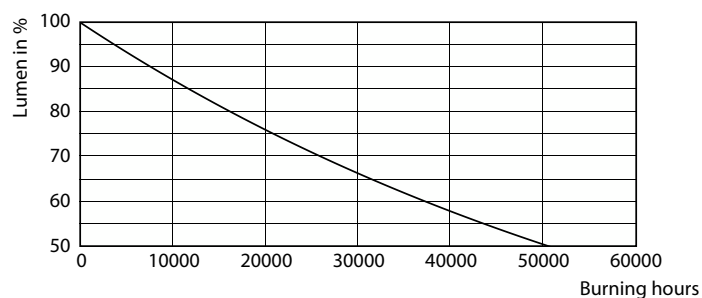

Lumen Maintenance Diagram

