

T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13

0001500



Product features

- Tube triphosphore T8 - diamètre 26mm. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 20.000 heures . Fonctionne avec ballast ferromagnétique ou électronique. Culot G13.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	18.00
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T8 Luxline Plus
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
Numéro virtuel FI	4940174
Numéro virtuel SE	8356584
E-number Norway	3815414
Flux lumineux (nominal) (lm)	1350
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Wattage (W)	18.00
Tension (V)	57
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288015002
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	18.00
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T8 Luxline Plus
Culot	G13

T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13

0001500

Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
Numéro virtuel FI	4940174
Numéro virtuel SE	8356584
E-number Norway	3815414

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1350
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1350
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	18.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	16.00
Actuel (A)	0.370
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	57
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Oui
Courant de commande driver (mA)	370
Étiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	22
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13

0001500

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.083

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288015002
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288015009
Unités par emballage extérieur	25
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.0

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes

PHOTOMÉTRIE


T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13


0001500

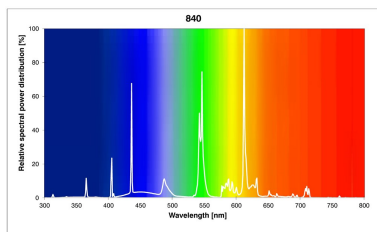

SCHÉMAS TECHNIQUES



0001500

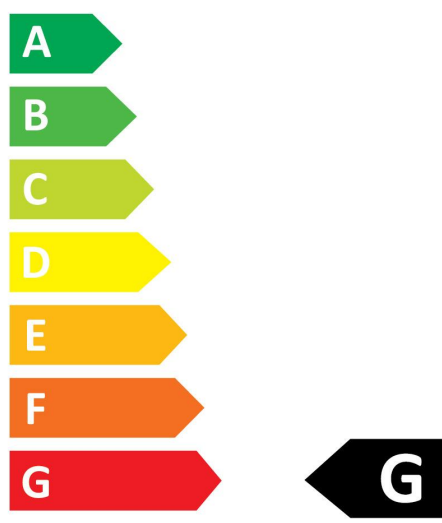

18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


T8 Luxline Plus

T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13

0001500



0001500

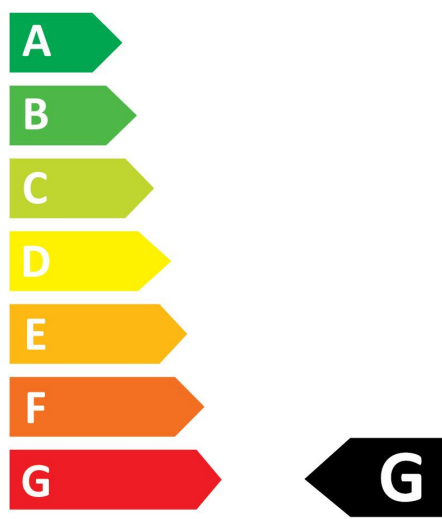

18
kWh/1000h



2019/2015