



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Photométries et colorimétries	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Flux lumineux (nom.)	4600 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Couleur	Blanc brillant (CW)
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
LSF 2 000 h nominal	99 %	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38
LSF 4 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
LSF 6 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,9 lm/W
LSF 8 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
LSF 12 000 h nominal	89 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
LSF 16 000 h nominal	33 %	LLMF 4 000 h nominal	95 %
LSF 20 000 h nominal	2 %	LLMF 6 000 h nominal	94 %
		LLMF 8 000 h nominal	93 %
		LLMF 12 000 h nominal	92 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

LLMF 16 000 h nominal	91 %
LLMF 20 000 h nominal	90 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	58,5 W
Courant lampe (nom.)	0,670 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150088869325
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
Code barre produit	8711500888693
Code de commande	88869325
Code de commande local	TLDELUXE58W940
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	928045094081
Net Weight (Piece)	167,000 g
Code ILCOS	FD-58/38/1A-E-G13


Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Données photométriques


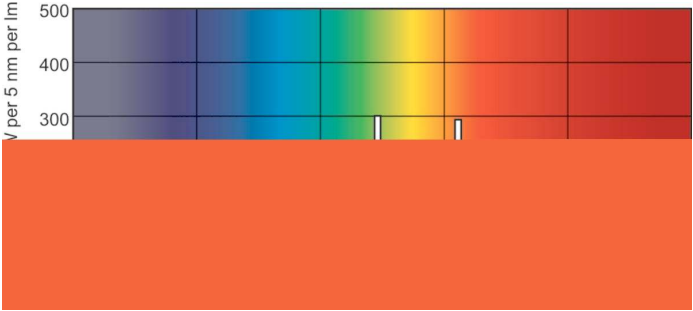


Couleur TL-D de Luxe /940

Couleur TL-D de Luxe /940


MASTER TL-D 90 De Luxe

Durée de vie

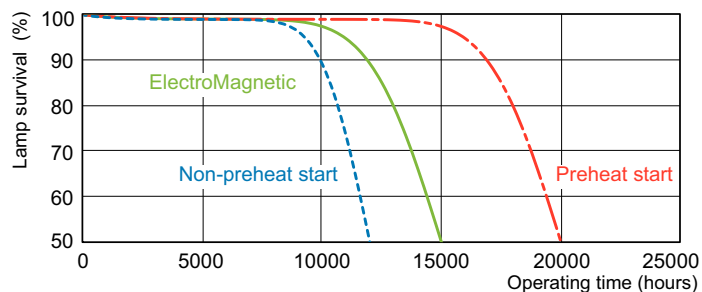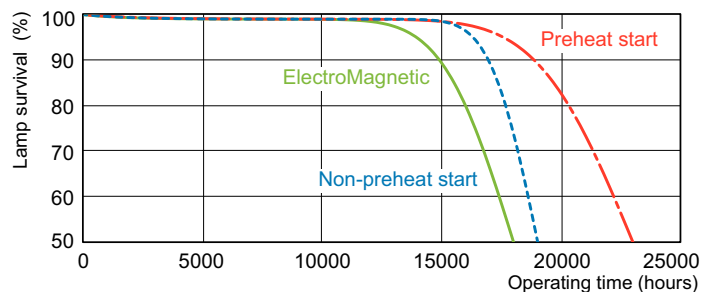

LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram

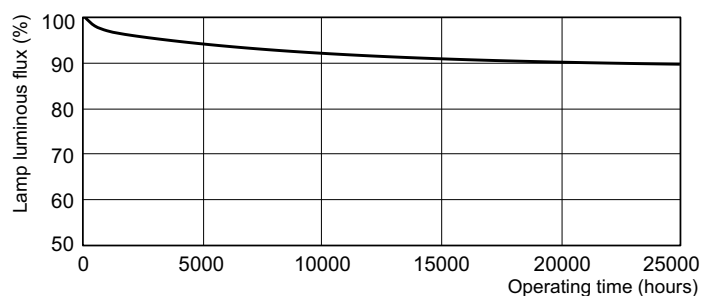

LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

