

SylFast T8 SYLFAST T8 118 EB 0046100



Product features

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	SYLFAST T8 118 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Corps	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
Garantie	2 ans
Couleur de lumière	Niet van toepassing
Consommation électrique totale (W)	19
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288461007
Dimming method	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SYLFAST T8 118 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Corps	Acier
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C - 60°C
Classe ETIM	EC000109

SylFast T8 SYLFAST T8 118 EB 0046100

Garantie 2 ans

Données optiques

Couleur de lumière	Niet van toepassing
Chromaticité réglable	Non
Type de distribution lumineuse	Symétrique

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	19
Tension secteur (V)	220-240V
Classe de protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur obligatoire	Oui
Dimmable	Non
Test au fil incandescent (°)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Finition corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	617
Largeur (mm)	51
Hauteur (mm)	74
Poids (kg)	1.358

Emballage


Description de l'emballage	Plastic
Code EAN	5410288461007
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	5.3
DUN14 (outer)	15410288461004
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	64.0
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	16.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-60
-------------------------------------------	--------

PHOTOMÉTRIE

SylFast T8 SYLFAST T8 118 EB 0046100

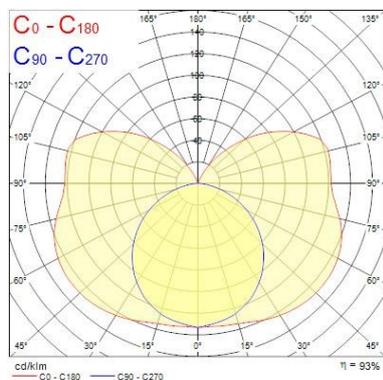

SCHÉMAS TECHNIQUES

