

T8 Luxline Plus Special Length

T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
0000878



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	26.00
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T8 Luxline Plus Special Length
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (nominal) (lm)	2300
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Wattage (W)	25.00
Tension (V)	90
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288008783
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
Technologie	Fluorescent
Watts (nominal) (W)	26.00
Forme de la lampe	Tube, double culot
Type	T8 Luxline Plus Special Length
Culot	G13

T8 Luxline Plus Special Length

T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
0000878

Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	2300
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Code couleur	840
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	Non
Photobiological Risk Group	Pas d'application
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	25.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	26.00
Actuel (A)	0.340
Tension (V)	90
Appareillage obligatoire	Oui
Transformateur obligatoire	Non
Dimmable	Oui
Courant de commande driver (mA)	340
Étiquette énergétique (classe)	F
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	30

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99

T8 Luxline Plus Special Length

T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13

0000878

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	825.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	818.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	823.1-825.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	832.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.113

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288008783
Longueur simple de l'emballage (cm)	83.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Hauteur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288008780
Unités par emballage extérieur	25
Packaging outer length / height (cm)	86.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	15.0

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	D'application
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes

PHOTOMÉTRIE


SYLVANIA

T8 Luxline Plus Special Length

T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
0000878

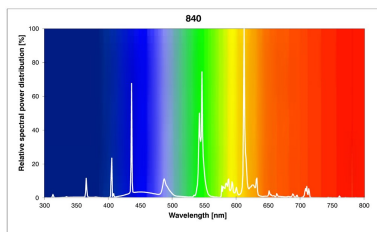

0000878

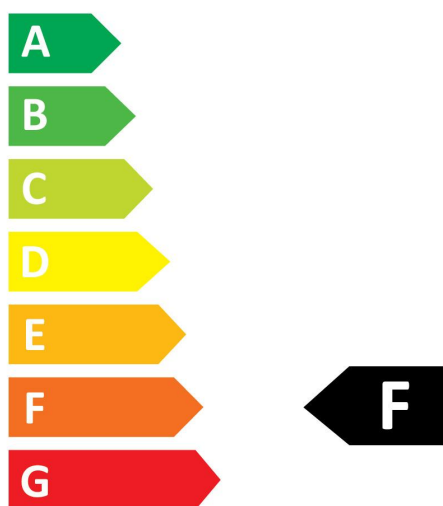

25
kWh/1000h



2019/2015



T8 Luxline Plus Special Length
T8 Luxline Plus 25W 840 818mm G13
0000878

**ENERG**
SYLVANIA
0000878



25
kWh/1000h

