



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Lichtstroom (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	3250 lm	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Kleuraanduiding	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Koel Daglicht	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	0,313	
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	0,337	
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
LSF 12.000 uur gemeten	89 %	6500 K	
LSF 16.000 uur gemeten	33 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
LSF 20.000 uur gemeten	2 %	84 lm/W	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (nom.)	
Eisen aan armatuurontwerp		80	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	LLMF 2.000 uur gemeten	
Lichtstroom (nom.)	3200 lm	96 %	
		LLMF 4.000 uur gemeten	
		95 %	
		LLMF 6.000 uur gemeten	
		94 %	
		LLMF 8.000 uur gemeten	
		93 %	
		LLMF 12.000 uur gemeten	
		92 %	
		LLMF 16.000 uur gemeten	
		91 %	
		LLMF 20.000 uur gemeten	
		90 %	
		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Power (Rated) (Nom)	
		36,8 W	

MASTER TL-D Super 80


Lampstroom (nom.)	0,440 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423386

Maatschets



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25


Fotometrische gegevens

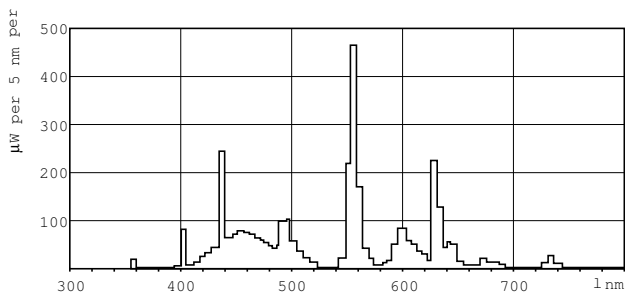

Lichtkleur /865

Productgegevens	
Volledige productcode	871150063207440
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500632074
Bestelcode	63207440
Lokale code	TLD36W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	927921086544
Net Weight (Piece)	135,000 g
ILCOS-code	FD-36/65/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

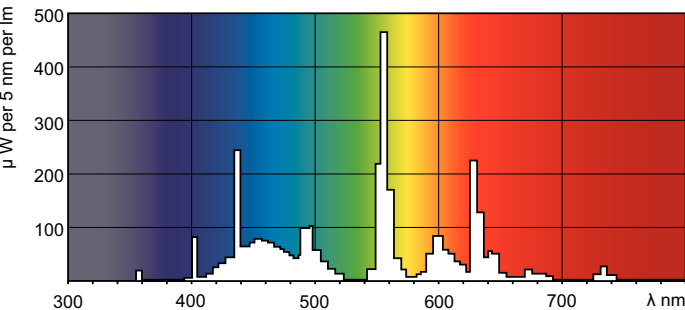

Lichtkleur /865


MASTER TL-D Super 80

Levensduur

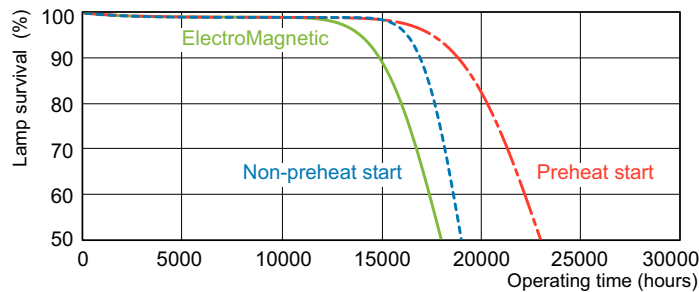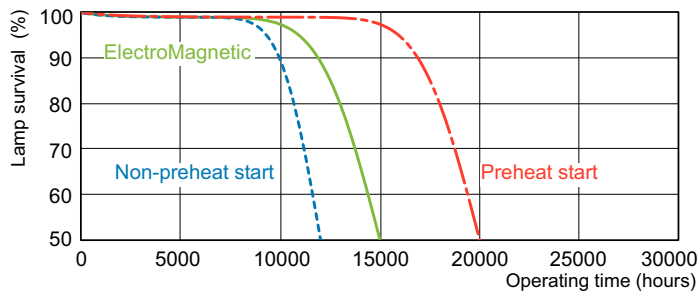

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

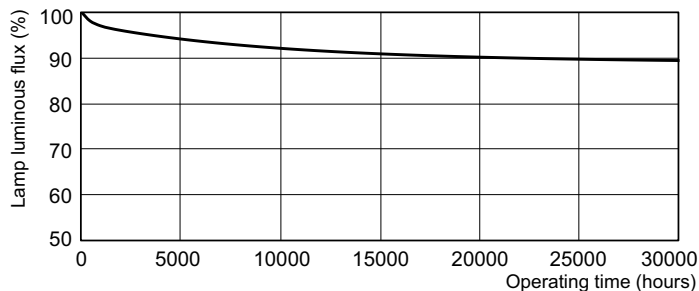

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

