



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D

De MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van jouw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat je eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende de gehele productlevensduur behouden blijft. De MASTER LEDspot LV levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	40000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	8-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	24 °

Lichtstroom (nom.)	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	3250 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,00 lm/W
Kleurconsistentie	<4
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm

MASTER LEDspot LV

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	960 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C
-----------------------------	--------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	MR16 [MR 16inch/50mm]
----------	------------------------


Goedkeuring en Toepassing

Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869681263100
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D
EAN/UPC - Product	8718696812631
Bestelcode	81263100
Lokale code	81263100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001881402
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,052 kg


Maatschets

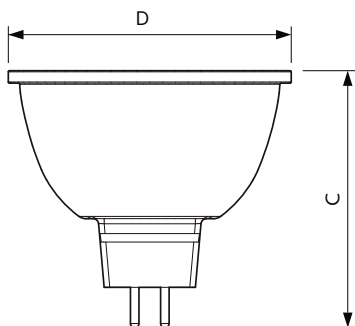


MR16 12V 8-50W 621lm 24D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50,5 mm	46,5 mm

Fotometrische gegevens




8-50W GU5-3 MR16 24D 830 3000K

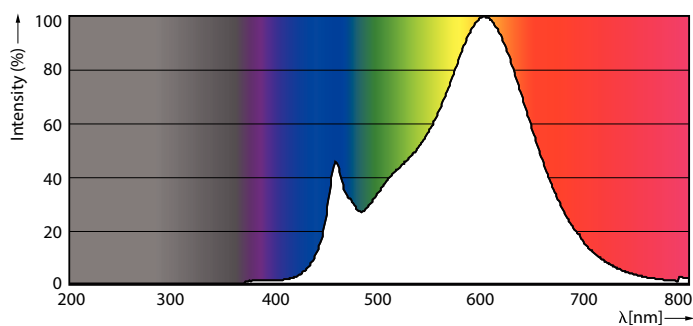

8-50W GU5-3 MR16


MASTER LEDspot LV

Fotometrische gegevens




8-50W GU5-3 MR16 24D 827 2700K

Levensduur

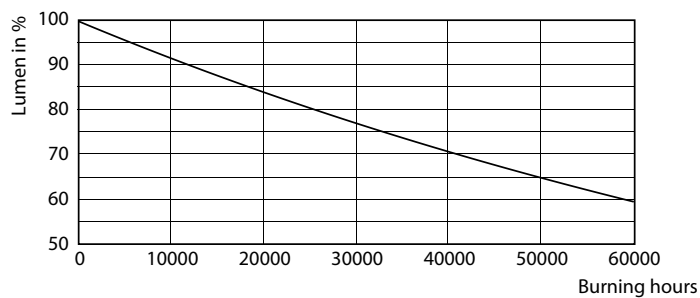

7-50W GU5-3 MR16

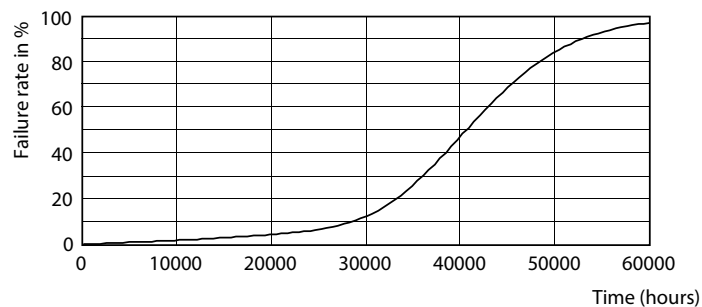

7-50W GU5-3 MR16

