

ELANE 9


AIR - Pelletkachels



Certificate model name : ELANE 9 - T1



Nominaal vermogen	kW	8,5
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	9,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	70 - 238
CO bij 13% O ₂ nominaal	%	0,013
CO bij 13% O ₂ beperkt	%	0,024
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 3
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	120 - 130
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	8 - 28
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	96
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	10
Diameter rookgassenafvoer	mm	80
Diameter inlaat verbrandingslucht	mm	50
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	175
Nettogewicht	kg	65
Brutogewicht	kg	75
Rookgassenafvoer	zie	A
Inlaat verbrandingslucht	zie	B
Uitgang kanalisering	zie	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

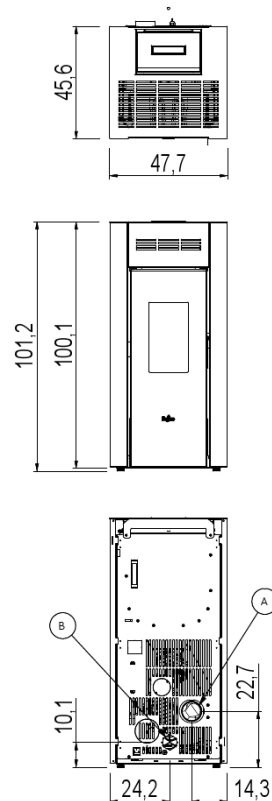

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7022001	Metaal wit	EAN 8053859014706
7022002	Metaal bordeaux	EAN 8053859014713
7022003	Metaal antraciet	EAN 8053859014720

PLUS



AIRTIGHT
Hermetisch gesloten
kachel



Afstandsbediening **
(optional)



Functie "Silent"



Wifi (optie)



Rookgassenafvoer
achteraan



Aansluiting externe
thermostaat



Easy start




Vuurpot in gietijzer



Dag-/
weekprogramming


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)
0,55

VERPAKKING AFWERKINGEN



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

