

T8 Luxline Plus

F36W/T8/840
0001510



Product features



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	F36W/T8/840
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	36.00
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Type	T8 Luxline Plus
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940474
E-nummer SE	8356604
E-number Norway	3815418
Lichtstroom (nominaal) (lm)	3350
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Wattage (W)	36.00
Spanning (V)	103
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
EAN code	5410288015101
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

DATA TABLE

General data

Productnaam	F36W/T8/840
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	36.00
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Type	T8 Luxline Plus
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat

T8 Luxline Plus

F36W/T8/840

0001510

Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galeriers, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940474
E-nummer SE	8356604
E-number Norway	3815418

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	3350
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	3350
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
Kleurcode	840
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Factor nominaal behoud van lumen bij 2000 uur 50Hz	0.96
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	0.94
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	0.92
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	0.91
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	0.90
Factor nominaal behoud van lumen bij 16000 uur 50Hz	0.89
Factor nominaal behoud van lumen bij 20000 uur 50Hz	0.87

Electrical data

Wattage (W)	36.00
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W)	32.00
Stroom (A)	0.430
Netspanning (V)	220-240V
Spanning (V)	103
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	430
Lamp energielabel (klasse)	F
kWh per 1000 branduren	43
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	20000
--------------------------------------	-------

T8 Luxline Plus

F36W/T8/840

0001510

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	20000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	0.99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	0.98
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	0.96
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	0.94
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	0.92
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	0.80
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	0.50

Physical data

Lengte (mm)	1200.0
Nominale diameter product (mm)	26
Lengte voet tot voet (mm) - A	1199.4
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1204.1-1206.5
Max. lamplengte (mm) C/L	1213.6
Max. lampdiameter (mm) -D	28.0
Gewicht (kg)	0.159

Packaging


Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288015101
Enkele lengte verpakking (cm)	121.4
Enkele breedte verpakking (cm)	2.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288015108
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	124.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	15.0

Safety data


Kwikgehalte lamp (mg)	2.80
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

PHOTOMETRY


T8 Luxline Plus
F36W/T8/840
0001510

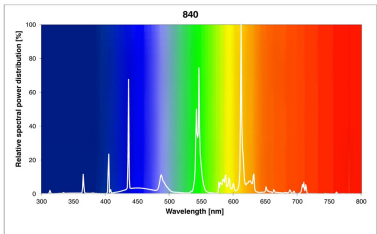

TECHNICAL DRAWINGS



0001510

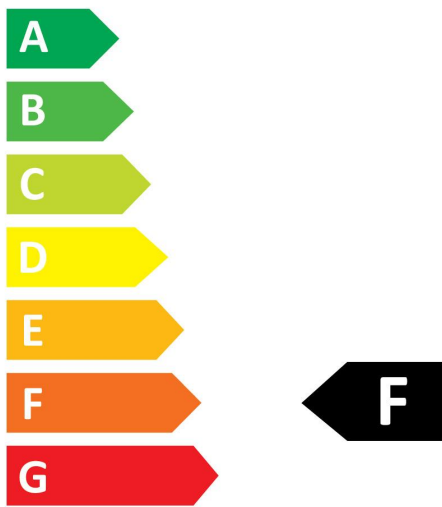

36
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

T8 Luxline Plus
F36W/T8/840
0001510



0001510

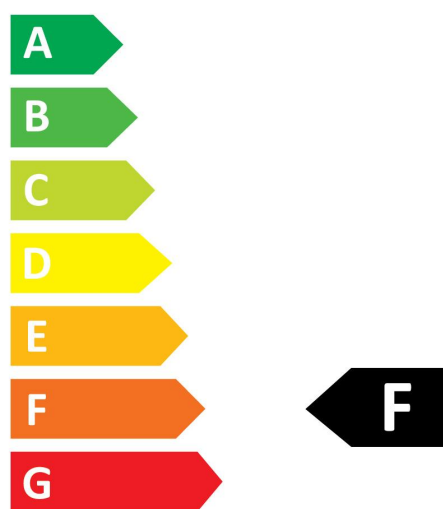

36
kWh/1000h



2019/2015