



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Deze twee-kneeps lamp, geschikt voor netvoeding, voor R7S armaturen levert non-directionele verlichting. Dit maakt het een prima alternatief voor soortgelijke halogeenlampen. Het is met name geschikt voor algemene verlichting in woningen en horeca applicaties, waarbij halogeen verlichting kan worden vervangen in wandarmaturen, hoogstralers en staande armaturen. CorePro R7S LED lampen leveren hoge besparingen op de energiekosten en onderhoudskosten zonder concessies te doen op de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	R7S [R7s]	Lampstroom (nom.)	6,5 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Overeenkomstig vermogen	65 mA
Nominale levensduur (nom.)	20000 h	Opstarttijd (nom.)	60 W
Schakelcyclus	50.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Technisch type	6.5-60W	Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Eisen aan armatuurontwerp		Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Temperatuur	
Bundelhoek (nom.)	300 °	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Lichtstroom (nom.)	806 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124 lm/W	Lampafwerking	Helder
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	Lineair
Kleurweergave-index (nom.)	80	Goedkeuring en Toepassing	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Geschikt voor accentverlichting	No
Bedrijfs- en Elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869652253000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Product	8718696522530
Bestelcode	52253000

Lokale code	CR7S118MM60W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001186102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,050 kg


Maatschets




Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

LED 6.5-60W 830 R7S

Fotometrische gegevens

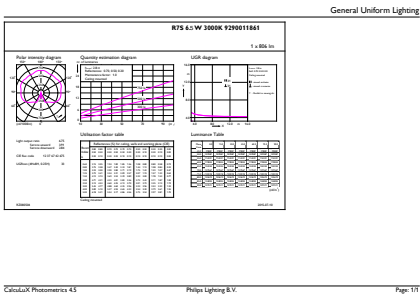

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

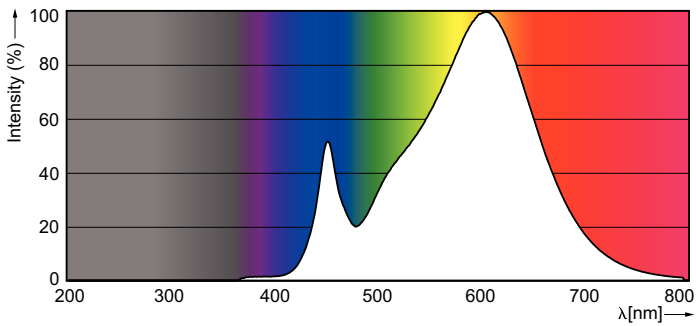

SDPO_LEDspotM_0040-Spectral Power distribution

