




Nominaal vermogen	kW	11
Beperkt vermogen	kW	3,3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	12,3
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	93,5
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	79 - 264
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,002
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,022
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	268 - 23
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	105 - 121
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	11 - 14
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	22
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomie (min-max)	h	8,5 - 30
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	77
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Diameter inlaat verbrandingslucht	mm	60
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,7 - 7,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	197
Nettogewicht	kg	104
Brutogewicht	kg	116,8
Rookgasafvoer	zie	A
Inlaat verbrandingslucht	zie	B
Uitgang kanalisering	zie	C
Kanaliseerbaar tot	m	6



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

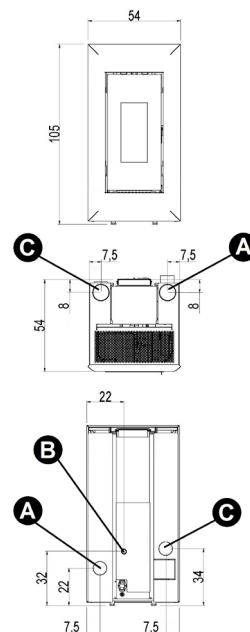

COMBINATIES

7017074	Metaal wit	EAN 8033123618878
7017075	Metaal bordeaux	EAN 8033123618885
7017076	Metaal mokka	EAN 8033123618892
7017077	Metaal antraciet	EAN 8033123618908

PLUS



AIRTIGHT
Hermetisch gesloten
kachel



Afstandsbediening **



Vuurpot in gietijzer



Dag-/
weekprogrammering



Wifi (optie)



Kanaliserings 1
onafhankelijke motor



Functie "Silent"



Rookgasafvoer
bovenaan en
achteraan



Easy start



Koude hand




Aansluiting externe
thermostaat



** Er is 1 lithiumbatterij type CR 2025 nodig voor de werking.
De gebruikte batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, zij moeten daarom afzonderlijk worden verwijderd in hiertoe
voorzien recepten.


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUME (m³)
0,70

VERPAKKING AFWERKINGEN




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metaal	57	11.5	104.7

OPSLAG



TRANSPORT



57 st.