



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	14-120W
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	2000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142,86 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampstroom (nom.)	75 mA
Overeenkomstig vermogen	120 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Linear

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	397583

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671406500
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Product	8718696714065

CorePro LEDlinear MV

Bestelcode	71406500
Lokale code	CR7S20WD840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001353702
Net Weight (Piece)	0,095 kg



Maatschets



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Fotometrische gegevens

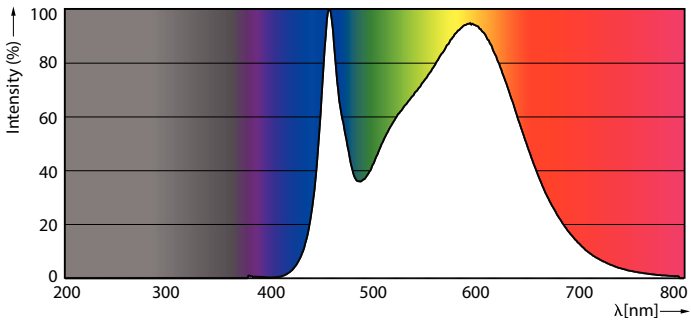

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Levensduur



Life Expectancy Diagram

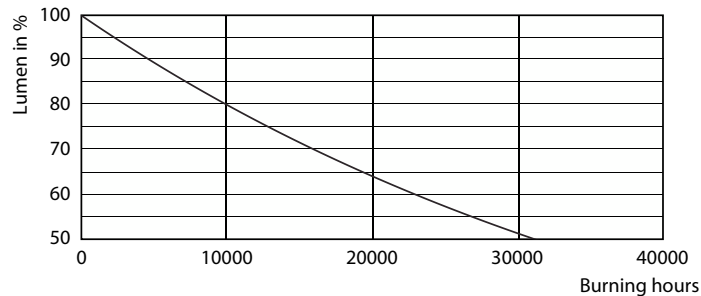

Lumen Maintenance Diagram

