



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	2GX13 [2GX13]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	81
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	96 %	LLMF 2.000 uur gemeten	91 %
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	89 %	LLMF 4.000 uur gemeten	87 %
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	10 %	LLMF 6.000 uur gemeten	84 %
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	1 %	LLMF 8.000 uur gemeten	81 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF 12.000 uur gemeten	77 %
		LLMF 16.000 uur gemeten	74 %
		LLMF 20.000 uur gemeten	72 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	23,5 W
Lichtstroom (nom.)	1800 lm	Lampstroom (nom.)	0,300 A
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1800 lm		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38		

MASTER TL5 Circular


Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	C-T5 [C-T 16 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh
EPREL-registratienummer	423619

Maatschets



MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10


Fotometrische gegevens

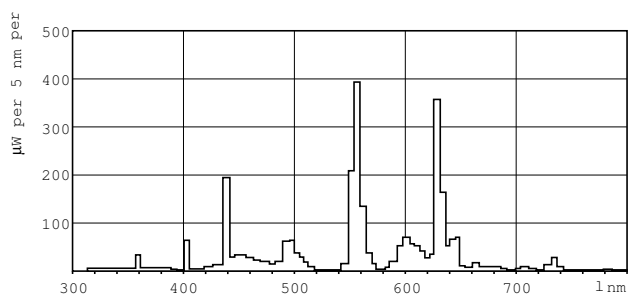

Lichtkleur /840

Productgegevens	
Volledige productcode	871150064221925
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500642219
Bestelcode	64221925
Lokale code	TL5C22W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	927965084013
Net Weight (Piece)	80,000 g
ILCOS-code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

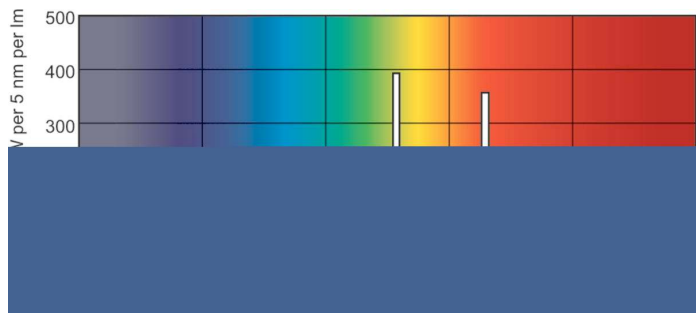

Lichtkleur /840


MASTER TL5 Circular

Levensduur

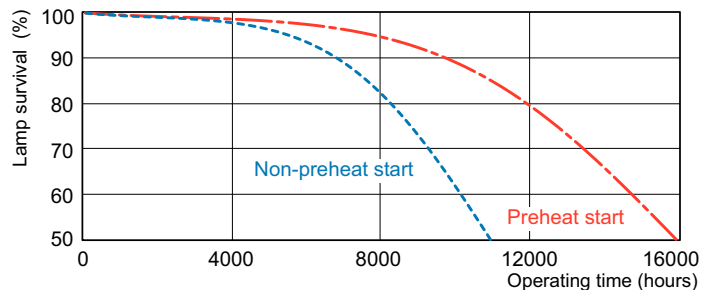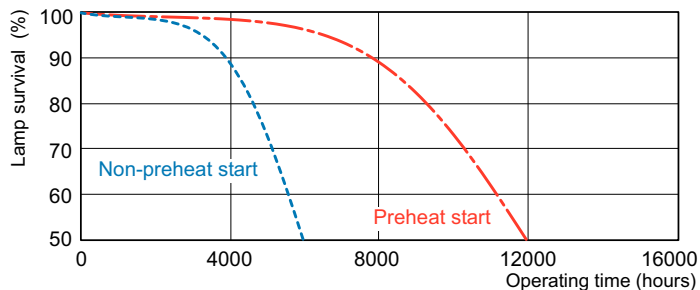

LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

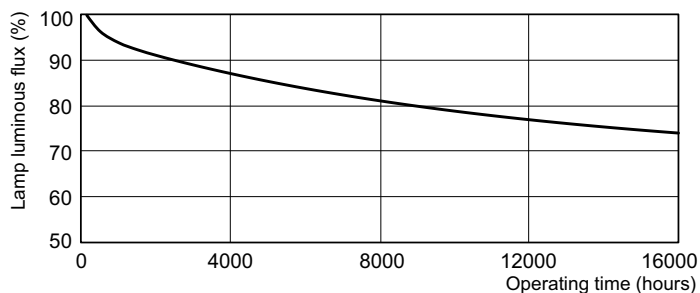

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

