

EASYFLOW LUCHTKANAAL

OMSCHRIJVING

Het Vasco luchtkanaalsysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie.

Het luchtkanaal heeft een flexibel segment waardoor de installateur op een eenvoudige manier bochten kan maken. Eén uiteinde is voorzien van een rubberen dichting, het andere uiteinde heeft een zoekende rand. Zo kan men gemakkelijk twee luchtkanalen met elkaar verbinden en wordt er voor een goede luchtdichtheid gezorgd.


- Luchtkanalen dienen minstens 5cm in elkaar geschoven te worden
- Luchtkanalen dienen bij robuuste montage minstens 25cm in elkaar geschoven te worden
- Bochten mogelijk tot 135°
- Verpakt per 6 st. of per 24 st.
- Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)
- Incl. 2 montagebeugels / luchtkanaal
- Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D

TECHNISCHE GEGEVENS




Luchtsnelheid ifv. Luchtdebiet

Luchtsnelheid (m/s)	Luchtdebiet (m³/h)
4	75
3	55
2,5	45

Drukverlies luchtkanalen

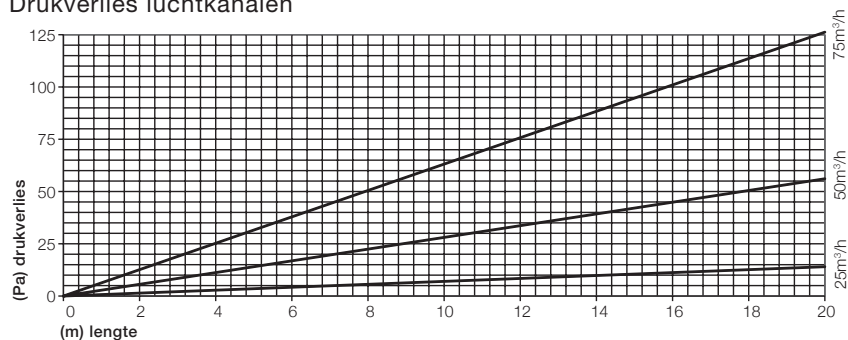

Drukverlies door bochten in luchtkanalen

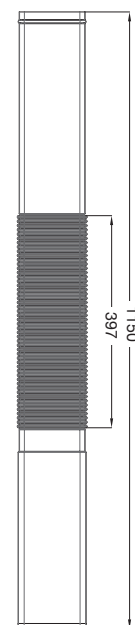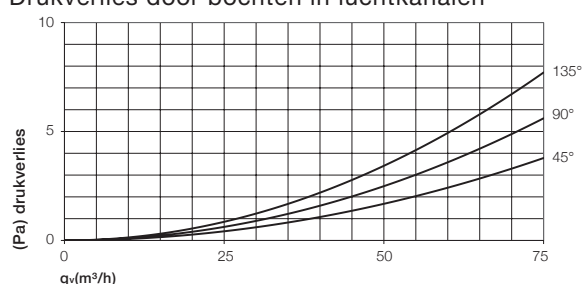

Maatvoering in mm