

Plafondaanwezigheidsmelders - 12-48V

PD2-M-2C-12-48V-3A



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92154 wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92164

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V AC / DC
- Twee potentiaalvrije kanalen
- Voor kanaal 1 is het ook mogelijk om voor analoge netwerken een helderheidsafhankelijke weerstandswaarde uit te sturen.
- Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden gebruikt
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	OB= Ø 98 x 47 mm IB= Ø 80 x 85 mm
Verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend


Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	OB= IP20 / Klasse II IB= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD2-M-2C-12-48V-3A-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92154	4007529921546
PD2-M-2C-12-48V-3A-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92164	4007529921645

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Beschermingskorf BSK (Ø 200 wit x 90 mm)		92199	4007529921997
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161	4007529921614

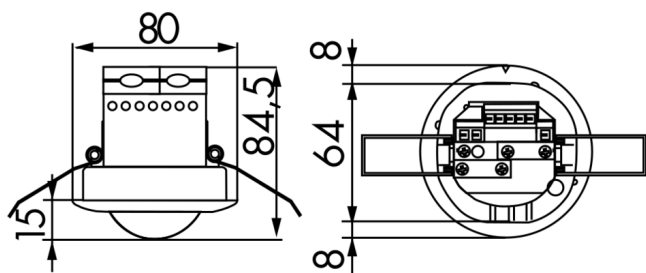

Afmetingen 92164

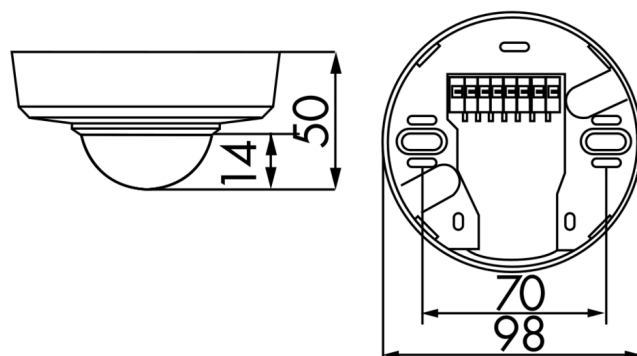


Afmetingen 92154

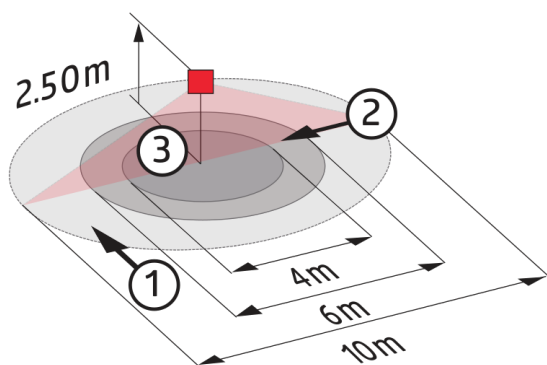


Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

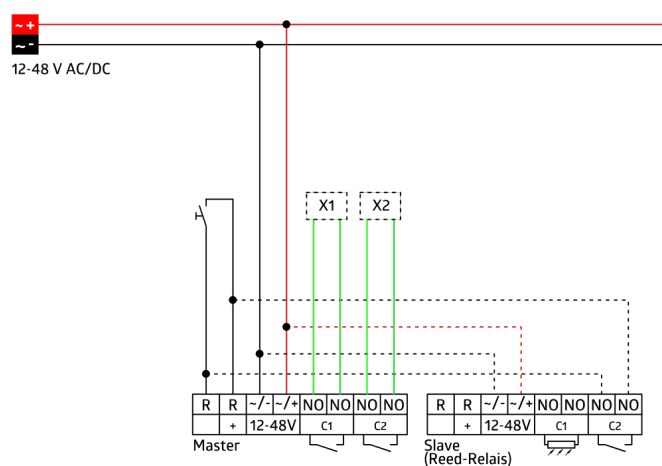

Schakelschema 92154

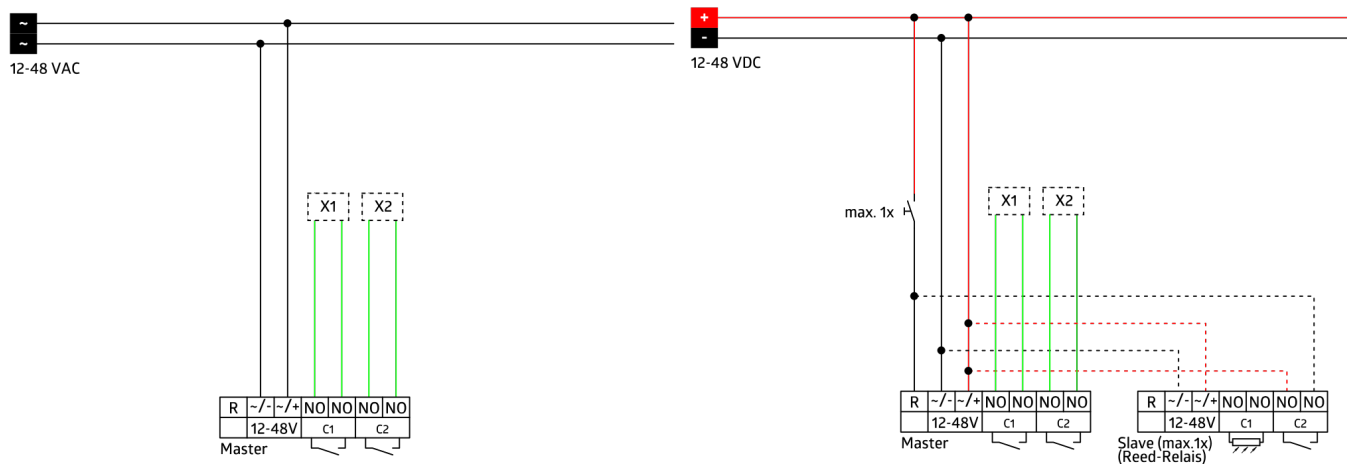

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH