

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD4-S



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92142



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92163



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92254

Productinformatie

- Slave-melder met een zeer groot detectiebereik
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, trappenhuis, kleine kantoren, sporthallen / opslagruimtes

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm IB= Ø 97 x 103 mm
Verbruik:	ca. 0,2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars	450 m² / 2,5 m Montagehoogte

langs de melder lopen:

Montagehoogte 2 m / 10 m / 2,5 m

min./max./aanbevolen:

Beschermingsgraad/-klasse: OB= IP54 / Klasse II
VZ= IP20 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig


Pulstijden: 2 of 9 s

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-S-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-VZ	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92254	4007529922543

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x wit 90 mm)		92199	4007529921997
Opbouwsokkel (IP65) PD4-OB IP54	wit	92376	4007529923762

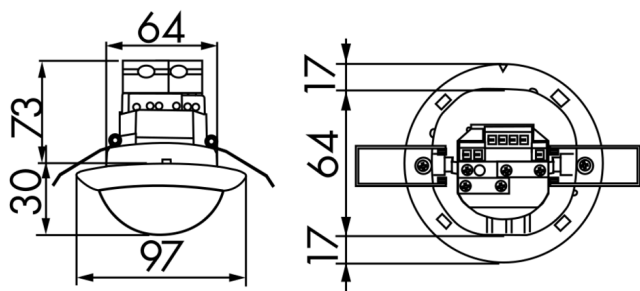

Afmetingen 92254

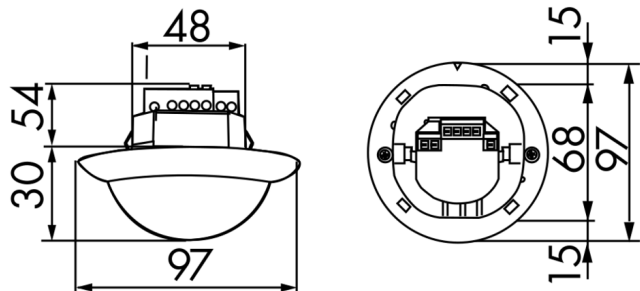


Afmetingen 92163

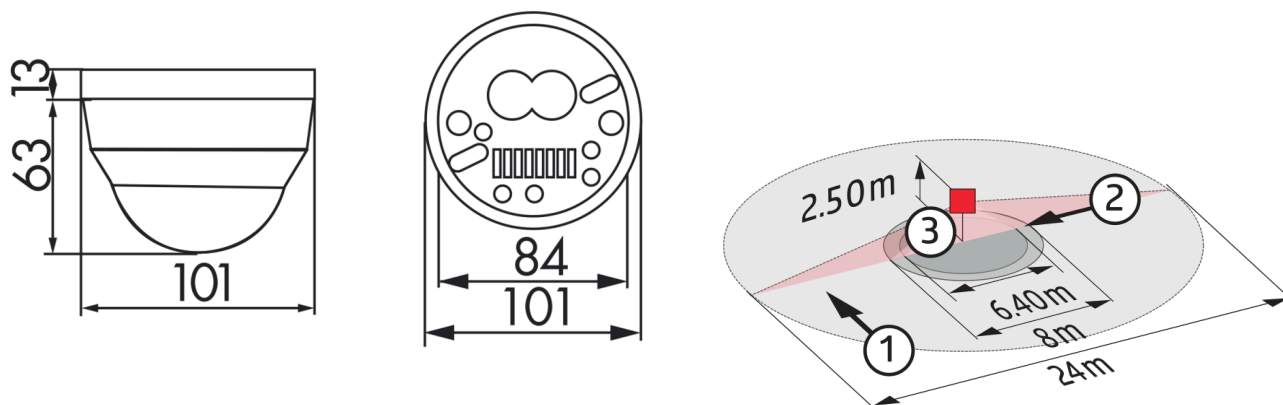

Afmetingen 92142

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

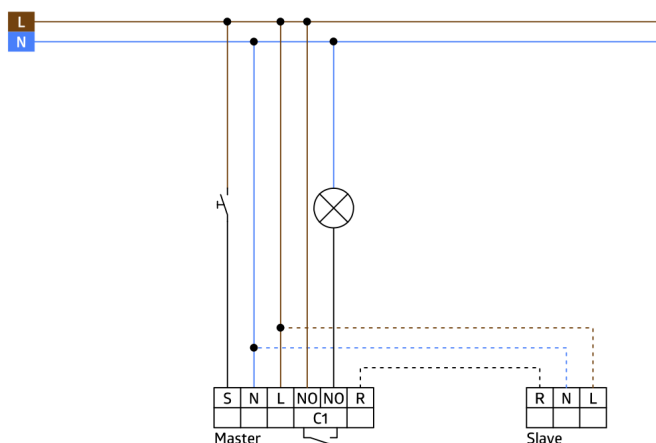

Schakelschema