

MINI HC SERIE (KOELEN/VERWARMEN - MUURMONTAGE)

De MINI-HC-serie omvat buffervaten voor koel- en verwarming installaties die geschikt zijn voor gebruik met warmtepompen. De MINI-HC heeft twee extra aansluitingen voor een aanvullende bron.

Materiaal: koolstofstaal

Externe bekleding: gegalvaniseerde staalplaat

Isolatie

Capaciteit (l)	Type
40, 80	Polyurethaanschuim met hoge dichtheid


Operationele limieten



Min. temperatuur	Max. temperatuur	Max. druk
-10°C	90°C	5 bar

Capaciteit (l)	Code	Energie-label	Afmetingen verpakking (cm)	Gewicht (kg)
40	817010175X	B	50x50x50	25
80	817010176X	B	50x50x100	35




TESTED

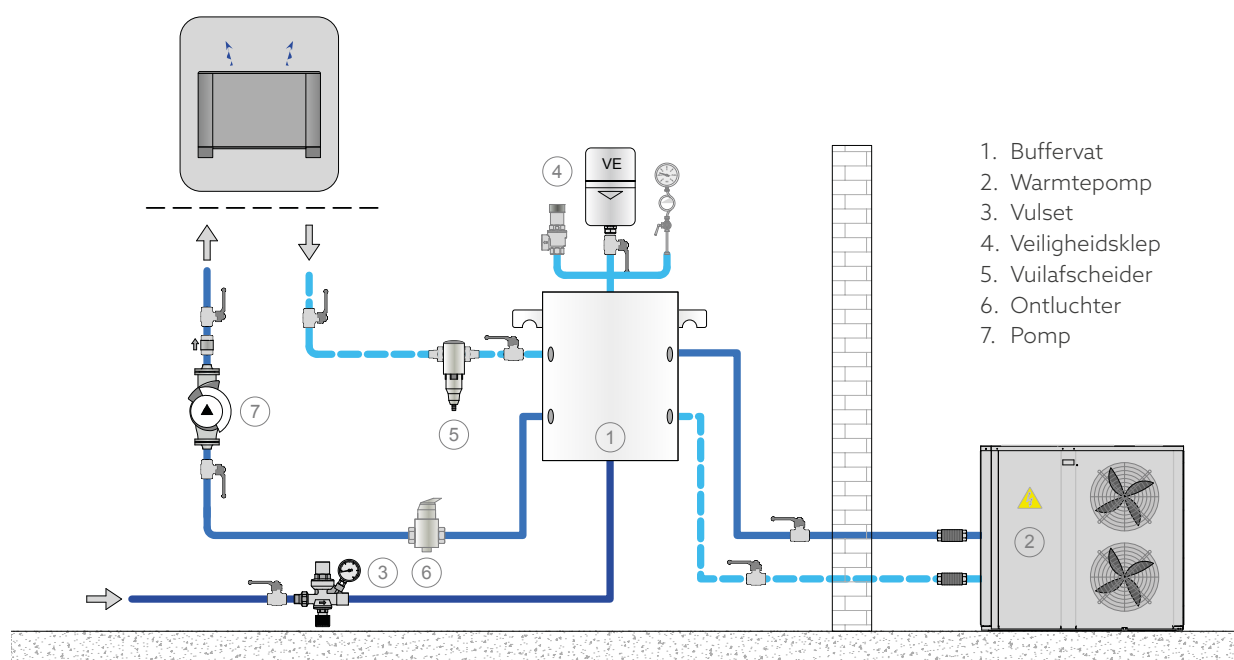

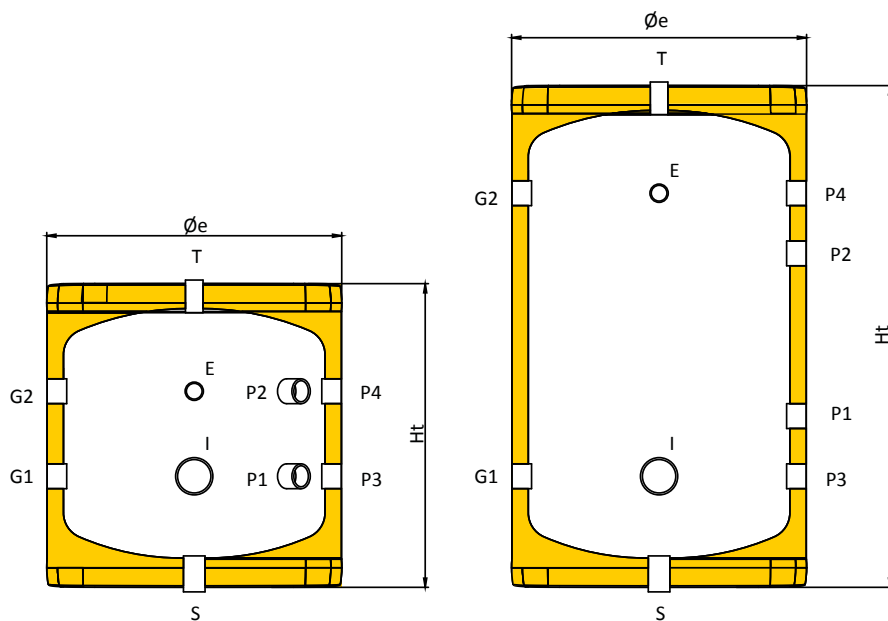

Capaciteit 40 liter



Capaciteit 80 liter

Legende

E	Temperatuurvoeler
G1	Retour verwarming
G2	Vrije in- uitgang
I	Elektrische verwarming
P1	Vrije in- uitgang
P2	Retour van energiebron
P3	Vrije in- uitgang
P4	Naar energiebron
S	Aflaat
T	Ontluchting

Aansluitingen

Capaciteit l	E inch	G1 inch	G2 inch	I inch	P1 inch	P2 inch	P3 inch	P4 inch	S inch	T inch
40	1/2"	1"	1"	1 1/2"	1"	1"	1"	1"	3/4"	1/2"
80	1/2"	1"	1"	1 1/2"	1"	1"	1"	1"	3/4"	1/2"

Hoogtes

Capaciteit l	Øe mm	Ht mm	R* mm	E mm	G1 mm	G2 mm	I mm	P1 mm	P2 mm	P3 mm	P4 mm	T mm
40	460	477	663	307	177	307	177	177	307	177	307	477
80	460	862	978	682	187	682	187	287	582	187	682	862

R*: kantelhoogte