

SylFast T8

SylFast T8 1x18W EB (Electronic Ballast)

0046100



Product features

- T8 fluorescent batten made from roll-formed steel. With punch out conduit holes on both ends and 3 pole terminal block. White body. For use with T8 lamps (ordered separately). IP20. IK02. 220-240V. Class 1. Electronic ballast (non-dimmable).



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	SylFast T8 1x18W EB (Electronic Ballast)
Technologie	Fluorescentie
Lampvoet	G13
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar
Lichtkleur	Niet van toepassing
Totaal energieverbruik (W)	19
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5410288461007
Dimming method	N/A

DATA TABLE

General data

Productnaam	SylFast T8 1x18W EB (Electronic Ballast)
Technologie	Fluorescentie
Lampvoet	G13
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C - 60°C
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

SylFast T8

SylFast T8 1x18W EB (Electronic Ballast)

0046100

Optical data

Lichtkleur	Niet van toepassing
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Type licht distributie	Symmetric

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	19
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Transformator vereist	Ja
Dimbaar	Neen
Gloeidraad test (°)	850
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	617
Breedte (mm)	51
Hoogte (mm)	74
Gewicht (kg)	1.358

Packaging


Beschrijving verpakking	Plastic
EAN code	5410288461007
Enkele lengte verpakking (cm)	63.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.3
DUN14 (outer)	15410288461004
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	64.0
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	16.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-60
--------------------------------------	--------

PHOTOMETRY

SylFast T8
SylFast T8 1x18W EB (Electronic Ballast)
0046100

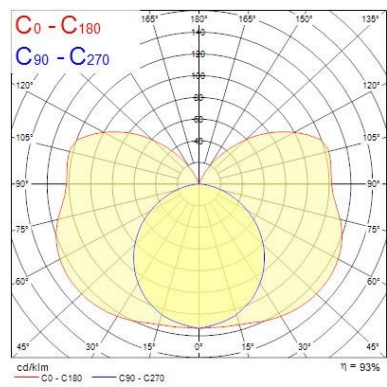

TECHNICAL DRAWINGS

