



Installatie- en servicehandleiding Gasgestookte condensatieketel

Tzerra Ace-Matic

28c
28c G31
35c
25s

Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten onderhouden. Onze Service en klantenservice-organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan het product.

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	6
1.1	Algemene veiligheidsvoorschriften	6
1.2	Aanbevelingen	6
1.3	Aansprakelijkheden	7
1.3.1	Aansprakelijkheid van de fabrikant	7
1.3.2	Aansprakelijkheid van de installateur	7
1.3.3	Aansprakelijkheid van de gebruiker	7
2	Over deze handleiding	8
2.1	Algemeen	8
2.2	Aanvullende documentatie	8
2.3	Gebruikte symbolen	8
2.3.1	In de handleiding gebruikte symbolen	8
3	Technische specificaties	8
3.1	Goedkeuringen	8
3.1.1	Certificeringen	8
3.1.2	Richtlijnen	8
3.1.3	Gas categorieën	9
3.1.4	Gaskeurlabels	9
3.1.5	Fabriekstest	9
3.2	Technische gegevens	10
3.2.1	Functies van de temperatuursensoren	12
3.3	Afmetingen en verbindingen	13
3.4	Elektrisch schema	15
4	Beschrijving van het product	16
4.1	Algemene beschrijving	16
4.2	Werkingsschema	17
4.2.1	Werkingsschema	17
4.3	Voornaamste componenten	18
4.4	Beschrijving van het bedieningspaneel	19
4.4.1	Beschrijving	19
4.4.2	Betekenis van de symbolen op het display	19
4.5	Inhoud van de colli	20
4.6	Accessoires en keuzemogelijkheden	20
5	Voor de installatie	20
5.1	Installatienormen en -richtlijnen	20
5.2	Installatie-eisen	20
5.2.1	Voeding	20
5.2.2	Waterbehandeling	20
5.3	Circulatiepomp	21
5.4	Locatiekeuze	23
5.4.1	Locatiekeuze	23
5.4.2	Typeplaatje en onderhoudslabel van de ketel	24
5.5	Transport	25
5.6	Uitpakken en de eerste voorbereidingen	25
6	Installatie	26
6.1	Algemeen	26
6.2	Vorbereiding	26
6.2.1	Installatie aan de muur	27
6.2.2	De buitensensor installeren (accessoire op aanvraag verkrijgbaar)	27
6.3	Wateraansluitingen	28
6.3.1	Verwarmingscircuit aansluiten	28
6.3.2	Sanitair-warmwatercircuit aansluiten	29
6.3.3	Een sanitair-warmwatertank aansluiten	29
6.3.4	Capaciteit van het expansievat	30
6.3.5	De afvoerpijp op de sifon van de condensopvangbak aansluiten	30
6.4	Gasaansluiting	31
6.5	Aansluitingen voor luchtinlaat/rookgasuitlaat	31
6.5.1	De leidingen aan de muur bevestigen	31
6.5.2	Classificatie	32

6.5.3	Materiaal	40
6.5.4	Afmetingen rookgasafvoerleiding	41
6.5.5	Concentrische leidingen	41
6.5.6	Gesplitste (parallele) leidingen	43
6.5.7	Lengtes van de luchttoevoer-/rookgasafvoerleidingen	44
6.5.8	Instellingen voor vermogenscorrectie [%]	45
6.5.9	Equivalent extra drukverlies	46
6.6	Elektrische aansluitingen	46
6.6.1	Toegang zoeken tot de elektrische aansluitingenkaart van de ketel	46
6.6.2	Toegang tot de elektrische aansluitingen	47
6.6.3	Kamerthermostaat aansluiten	48
6.6.4	Buitensensor aansluiten	48
6.6.5	De sensor aansluiten van de sanitair-warmwaterboiler	48
6.6.6	Serviceaansluiting (SERVICE)	48
6.6.7	De voedingszekering positioneren	49
6.7	Installatie vullen	49
6.7.1	Automatisch vullen van het systeem (accessoire)	49
6.8	De sifon vullen tijdens de installatie	50
6.9	De installatie aftappen	51
6.10	Installatie doorspoelen	51
7	Inbedrijfstelling	52
7.1	Algemeen	52
7.2	Checklist voor inbedrijfstelling	52
7.3	Procedure voor inbedrijfstelling	52
7.3.1	Gasklep	52
7.3.2	Inbedrijfstellingsprocedure	52
7.4	Controle van de verbranding	53
7.4.1	Verbrandingsparameters	53
7.4.2	Functie 'Handmatige kalibratie' uitvoeren	54
7.4.3	Service-instellingen	55
7.4.4	Tabel met tolerantiewaarden voor CO - CO ₂ - O ₂	55
7.4.5	Afsluitende instructies	56
8	Werking	57
8.1	Gebruik van het bedieningspaneel	57
8.1.1	Door de menu's navigeren	57
8.1.2	De functie "Automatische detectie" uitvoeren	57
8.1.3	Ontluchtingsfunctie	57
8.2	Opstarten	57
8.2.1	Opstartprocedure	57
8.2.2	De aanvoertemperatuur in de verwarmingsmodus instellen	58
8.2.3	De temperatuur van het sanitair warm water (SWW) instellen	58
8.3	Uitschakelen	58
8.3.1	De verwarming en het sanitair warm water (SWW) uitschakelen	58
8.4	Vorstbeveiliging	59
8.5	Legionellapreventie	59
9	Instellingen	59
9.1	De instellingen openen	59
9.2	Lijst van instellingen	60
9.2.1	Fabrieksinstellingen terugzetten	66
9.3	Instelling van maximumvermogen voor verwarmingsmodus	66
9.4	De stooklijn instellen	69
9.5	Vloer drogen	70
9.6	Weergave van de gemeten waarden	71
9.6.1	Status en substatussen	72
9.7	Tellers uitlezen	74
9.8	Instellingen met SWW-boiler	74
10	Onderhoud	74
10.1	Algemeen	74
10.1.1	Waarschuwingen bij onderhoud	75
10.2	Onderhoudsmelding	75
10.2.1	Onderhoudsmelding	75
10.2.2	Resetten van de weergegeven servicemelding	75

10.2.3	Een aankomende servicemelding resetten	75
10.3	Periodieke controle en onderhoudsprocedure	76
10.3.1	De waterdruk controleren	76
10.3.2	De rookgasafvoer en luchttoevoer controleren	76
10.3.3	De verbranding controleren	76
10.3.4	De automatische ontluchter controleren	76
10.3.5	De sifon reinigen	77
10.3.6	De brander controleren en warmtewisselaar schoonmaken	77
10.3.7	Afstanden van elektroden	78
10.3.8	Hydroblock	78
10.4	Specifieke onderhoudswerkzaamheden	80
10.4.1	Onderhoudsinformatie	80
10.4.2	De detectie-/ontstekingselektrode vervangen	80
10.4.3	De driewegklep vervangen	80
10.4.4	De platenwarmtewisselaar demonteren	80
10.4.5	De besturingsprint vervangen	81
11	Bij storing	81
11.1	Tijdelijke en permanente storingen	81
11.2	Foutcodes	82
12	Uitbedrijfname	90
12.1	Procedure voor uitbedrijfname	90
12.2	Procedure voor inbedrijfname	90
13	Verwijdering	90
13.1	Verwijdering en recycling	90

1 Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

**Gevaar**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

**Gevaar**

Indien u gas ruikt:

1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, enz.).
2. Sluit de gastoevoer af.
3. Open de ramen.
4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze onmiddellijk af.
5. Waarschuw het gasbedrijf als het lek vóór de gasmeter zit.

**Waarschuwing**

Om gevaar voor brandwonden door kokend water te beperken wordt aanbevolen om een thermostatische mengkraan in de aanvoerleiding van het sanitair warm water op te nemen.

**Belangrijk**

Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies tot een minimum te beperken.

**Opgelet**

Het systeem moet in elk opzicht voldoen aan de voorschriften bij werkzaamheden en reparaties in huizen, woningen en andere gebouwen.

**Gevaar**

Verwarmingswater en sanitair water mogen nooit met elkaar in contact komen.

Elektrische aansluiting

**Belangrijk**

Als de bij het apparaat meegeleverde voedingskabel beschadigd blijkt te zijn, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk gevaar te voorkomen.

**Belangrijk**

Deze handleiding is ook te vinden op onze internetsite.

1.2 Aanbevelingen

**Waarschuwing**

De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

**Waarschuwing**

Trek bij werkzaamheden aan de ketel altijd de netvoedingsstekker uit het stopcontact en sluit de hoofdgaskraan.

**Waarschuwing**

Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages.

**Opgelet**

- Zorg dat de ketel op ieder moment te bereiken is.
- De ketel moet in een vorstvrije ruimte worden geïnstalleerd.
- Bij vaste aansluiting van het netsnoer dient altijd voor de ketel een dubbelpolige hoofdschakelaar te worden aangebracht met een contactopening van ten minste 3 mm (EN 60335-1).
- Tap de ketel en de cv-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning en er kans is op vorst.
- De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
- De ketelbeveiliging is alleen voor de ketel bedoeld, en niet voor de complete installatie.
- Controleer regelmatig de waterdruk van de installatie. Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar moet de installatie bijgevuld worden (geadviseerde waterdruk tussen 1,0 en 2 bar).

**Belangrijk**

Bewaar dit document in de nabijheid van de ketel.

**Belangrijk**

Instructie- en waarschuwingstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingstickers onmiddellijk.

**Belangrijk**

Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van Remeha

**Gevaar**

Alle delen van de verpakking (plastic zakken, polystyreen, enz.) moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden omdat zij potentieel gevaarlijk zijn.

1.3 Aansprakelijkheden

1.3.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant

Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Ze worden daarom afgeleverd met de **CE**-markering en eventueel noodzakelijke documenten. In het belang van de kwaliteit van onze producten brengen wij doorlopend verbeteringen aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

- Het niet opvolgen van de instructies voor de installatie en het onderhoud van het toestel.
- Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften van het toestel.
- Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het toestel.

1.3.2 Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

- Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
- Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
- Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit.
- Leg de installatie uit aan de gebruiker.
- Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
- Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.3.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker

Om het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
- Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.
- Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
- Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
- Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.

2 Over deze handleiding

2.1 Algemeen

Deze handleiding is bestemd voor installateurs van Tzerra Ace-Matic-ketels

2.2 Aanvullende documentatie

Bij de apparatuur wordt naast deze handleiding een gebruikshandleiding geleverd.

We raden u aan om ook aandachtig de instructies leest die zijn bijgevoegd bij alle optionele accessoires die niet met de ketel werden meegeleverd.

2.3 Gebruikte symbolen

2.3.1 In de handleiding gebruikte symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.



Gevaar

Kans op gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.



Gevaar voor elektrische schok

Gevaar voor elektrische schok.



Waarschuwing

Kans op gevaarlijke situaties die licht persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.



Opgelet

Kans op materiële schade.



Belangrijk

Let op, belangrijke informatie.



Zie

Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze handleiding.

3 Technische specificaties

3.1 Goedkeuringen

3.1.1 Certificeringen

Tab.1 Certificeringen

Nummer CE-certificaat	0085DN0051
Klasse NOx	6
Type uitlaatgasaansluitingen	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃ , C _{[10]3X} , C _{[11]3X} , C _{[13]3} , C _{13X} , C _{[15]3} , C _{[12]3X} , C _{33X} , C _{43P} , C _{53X} , C _{93X}

3.1.2 Richtlijnen

Ons bedrijf verklaart dat deze producten worden geleverd met de **CE**-markering als blijk van overeenstemming met de essentiële eisen van de volgende richtlijnen:

- Verordening voor gastoestellen (EU) 2016/426 (vanaf 21 april 2018)
- Richtlijn 92/42/EEC betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
- EMC-richtlijn 2014/30/EU

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
- Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieregerelateerde producten
- Richtlijn (EU) nr. 2017/1369 (voor ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW)
- Eco-ontwerpverordening (EU) nr. 813/2013
- Gedelegeerde verordening voor energie-etikettering (EU) nr. 811/2013 (voor ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW)

Naast de bepalingen en wettelijke richtlijnen moet worden voldaan aan de aanvullende richtlijnen die in deze handleiding zijn beschreven. Alle supplementen en aanvullende eisen zijn van toepassing vanaf het moment van installatie.

3.1.3 Gascategorieën

Land	Categorie	Gassoort	Aansluitdruk (mbar)
België	I _{2N}	G20/25	20/25
België	I _{3B/P}	G30/G31 (butaan/propaan)	37
Luxemburg	II _{2E3B/P}	G20 G30/G31 (butaan/propaan)	20 30



Belangrijk

Dit toestel is geschikt voor gassoort G20 dat tot 20% waterstof (H₂) bevat. Vanwege de verschillen in het percentage H₂ kan het O₂-percentage na verloop van tijd variëren. (Bijvoorbeeld: een percentage van 20% H₂ in het gas kan leiden tot een O₂-stijging van 1,5% in rookgassen).

3.1.4 Gaskeurlabels

De verwarmingsketel heeft diverse Gaskeurlabels. Deze onafhankelijke prestatielabels worden door College van Deskundigen Energie Prestatie Keur toegekend aan gasverbruikende toestellen die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal efficiëntie-, milieutechnische-, en comfortaspecten.

Het model Tzerra Ace-Matic 24c voldoet bij de bereiding van warm water aan toepassingsklasse 3 met de volgende instellingen:

- Starttoerental: 3100 tpm
- Maximum toerental van de ventilator: 5300 tpm
- ECO-stand: Uit

Het model Tzerra Ace-Matic 28c voldoet bij de bereiding van warm water aan toepassingsklasse 4 met de volgende instellingen:

- Starttoerental: 3100 tpm
- Maximum toerental van de ventilator: 6250 tpm
- ECO-stand: Uit

Het model Tzerra Ace-Matic 35c voldoet bij de bereiding van warm water aan toepassingsklasse 5 met de volgende instellingen:

- Starttoerental: 3100 tpm
- Maximum toerental van de ventilator: 6500 tpm
- ECO-stand: Uit



Belangrijk

De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de verwarmingsketel op gasen anders dan G(+)/K gas.

3.1.5 Fabriekstest

Elk apparaat wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op:

- Elektrische veiligheid
- Afstelling (O₂/CO₂).
- Functie sanitair warm water (alleen bij combiketels)
- Lekdichtheid van het verwarmingscircuit
- Lekdichtheid van het sanitair-watercircuit
- Lekdichtheid van het gascircuit
- Parameterinstelling.

3.2 Technische gegevens

Tab.2 Technische instellingen voor combinatieverwarmingstoestellen met verwarmingsketel

Remeha – Tzerra Ace-Matic			28c	28c G31	35c	25s
Condenserende verwarmingsketel			Ja	Ja	Ja	Ja
Lagetemperatuurketel ⁽¹⁾			Nee	Nee	Nee	Nee
B1-verwarmingsketel			Nee	Nee	Nee	Nee
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling			Nee	Nee	Nee	Nee
Combinatieverwarmingstoestel			Ja	Ja	Ja	Nee
Nominale warmteafgifte	<i>P_{nom}</i>	kW	24	24	30	24
Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte en instelling op hoge temperatuur ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24	24	30	24
Nuttige warmteafgifte bij 30% van de nominale warmteafgifte en instelling op lage temperatuur ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,1	8,1	10,2	8,1
Ruimteverwarming - seizoensgebonden energie-efficiëntie	<i>η_s</i>	%	94	94	94	94
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte en instelling op hoge temperatuur ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	87,9	87,9	88,1	87,9
Nuttig rendement bij 30% van de nominale warmteafgifte en instelling op lage temperatuur ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	98,8	98,8	98,9	98,8
Supplementair elektriciteitsverbruik						
Vollast	<i>el_{max}</i>	kW	0,044	0,044	0,055	0,044
Deellast	<i>el_{min}</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011
Stand-bymodus	<i>PSB</i>	kW	0,004	0,004	0,004	0,004
Andere kenmerken						
Warmteverlies in stand-by	<i>P_{stby}</i>	kW	0,04	0,04	0,04	0,04
Energieverbruik van ontstekingsbrander	<i>P_{ign}</i>	kW	-	-	-	-
Jaarlijks energieverbruik	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	74	92	74
Geluidsvermogensniveau, binnen	<i>L_{WA}</i>	dB	50	50	50	50
Emissies stikstofoxiden	<i>NO_x</i>	mg/kWh	21	21	30	21
Parameters van het sanitair warm water						
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL	XL	XL	–
Dagelijks elektriciteitsverbruik	<i>Q_{elek}</i>	kWh	0,137	0,137	0,135	–
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	<i>AEC</i>	kWh	30	30	30	-
WATERVERWARMING - energie-efficiëntie	<i>η_{wh}</i>	%	88	88	87	–
Dagelijks brandstofverbruik	<i>Q_{brandstof}</i>	kWh	21,86	21,86	22,26	–
Jaarlijks brandstofverbruik	<i>AFC</i>	GJ	17	17	17	–

(1) Lage temperatuur: retourtemperatuur (bij inlaat van verwarmingstoestel) voor verwarmingsketels met rookgascondensor 30 °C, voor lagetemperatuurketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C.

(2) Een hoge temperatuurstelling betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel

Tab.3 Algemeen

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Nominale belasting (Qn) voor sanitair warm water	kW	28,9	28,9	36	24,7
Nominale belasting (Qn) met externe sanitair-warmwaterboiler	kW	-	-	-	-
Nominale belasting (Qn) voor verwarming	kW	24,7	24,7	31	24,7
Gereduceerde belasting (Qn) 80/60 °C	kW	3,6	3,6	4,5	3,1
Nominale warmteafgifte (Pn) voor sanitair warm water	kW	28,0	28,0	35,0	24,0
Nominale warmteafgifte (Pn) met externe sanitair-warmwaterboiler	kW	-	-	-	-
Nominale warmteafgifte (Pn) 80/60 °C voor verwarming	kW	24	24	30	24
Nominale warmteafgifte (Pn) 80/60 °C Toegepaste fabrieksinstelling voor verwarming	kW	20	20	24	24
Nominale warmteafgifte (Pn) 50/30 °C voor verwarming	kW	26,1	26,1	32,8	26,1
Gereduceerde warmteafgifte (Pn) 80/60 °C	kW	3,5	3,5	4,4	3
Gereduceerde warmteafgifte (Pn) 50/30 °C	kW	3,8	3,8	4,8	3,3
Nominaal rendement 50/30 °C (Hi)	%	105,8	105,8	105,8	105,8

Tab.4 Gegevens centrale-verwarmingscircuit

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Maximale druk	bar	3	3	3	3
Minimale druk	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Temperatuurbereik voor verwarmingscircuit	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Watervoorraad van expansievat	l	8	8	8	8

Tab.5 Kenmerken van het sanitair-watercircuit

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Maximale druk	bar	8,0	8,0	8,0	-
Minimale dynamische druk	bar	0,15	0,15	0,15	-
Minimaal waterdebiet	l/min	2,0	2,0	2,0	-
Specifiek debiet (D)	l/min	13,4	13,4	16,7	-
Temperatuurbereik voor sanitair-watercircuit	°C	35÷65	35÷65	35÷65	-
Sanitair-waterbereiding met $\Delta T = 25$ °C	l/min	16,1	16,1	20,1	-
Sanitair-waterbereiding met $\Delta T = 35$ °C	l/min	11,5	11,5	14,3	-
Sanitair-waterbereiding met $\Delta T = 50$ °C	l/min	8,0	8,0	10,0	-
Drukverschil tapwaterzijde (excl. tapbegrenzer)	bar	153	153	137	-
Effectieve toestelwachtijd ⁽¹⁾	s	29,35	29,35	28,21	-

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Specifieke leidinglengte ⁽²⁾	m	0,64	0,64	1,9	–

(1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40 K te verkrijgen aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.

(2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie binnen 30 s warm water met een blijvende temperatuurverhoging van 35 °C levert aan het keukentappunt.

Tab.6 Verbrandingskenmerken

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Gasverbruik G20 (Qmax)	m ³ /u	3,06	3,06	3,81	2,61
Gasverbruik G20 (Qmax) met sanitair-warmwaterboiler	m ³ /u	–	–	–	2,61
Gasverbruik G20 (Qmin)	m ³ /u	0,38	0,38	0,48	0,33
Gasverbruik G25 (Qmax)	m ³ /u	3,04	3,04	4,43	3,04
Gasverbruik G25 (Qmax) met sanitair-warmwaterboiler	m ³ /u	–	–	–	3,04
Gasverbruik G25 (Qmin)	m ³ /u	0,44	0,44	0,55	0,38
Gasverbruik G30 (Qmax)	m ³ /u	3,47	3,47	2,84	1,95
Gasverbruik G30 (Qmax) met sanitair-warmwaterboiler	m ³ /u	–	–	–	1,95
Gasverbruik G30 (Qmin)	m ³ /u	0,43	0,43	0,35	0,24
Propaangasverbruik G31 (Qmax)	kg/u	2,24	2,24	2,79	1,92
Propaangasverbruik G31 (Qmax) met sanitair-warmwaterboiler	kg/u	–	–	–	1,92
Propaangasverbruik G31 (Qmin)	kg/u	0,28	0,28	0,35	0,24
Diameter van afzonderlijke afvoerbuizen	mm	80/80	80/80	80/80	80/80
Diameter concentrische afvoerleidingen	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Rookgashoeveelheid (max)	kg/sec	0,013	0,013	0,017	0,017
Rookgashoeveelheid (max) met sanitair-warmwaterboiler	kg/sec	–	–	–	–
Rookgashoeveelheid (min)	kg/sec	0,002	0,002	0,002	0,002
Rookgastemperatuur	°C	80	80	80	80

Tab.7 Elektrische gegevens

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Voedingsspanning	V	230	230	230	230
Voedingsfrequentie	Hz	50	50	50	50
Nominaal elektrisch vermogen	W	90	90	98	76

Tab.8 Overige gegevens

Remeha – Tzerra Ace-Matic		28c	28c G31	35c	25s
Beschermingsklasse voor vocht (EN 60529)	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Nettogewicht indien leeg/gevuld met water	kg	28,2/31,7	28,2/31,7	29,2/32,7	28,2/31,7
Afmetingen (hoogte/breedte/diepte)	mm	700/395/285	700/395/285	700/395/285	700/395/285

3.2.1 Functies van de temperatuursensoren

Tab.9 Retoursensoren temperatuur aanvoer-/verwarmingscircuit, warmwaterboiler en warmwatersensor (NTC10K Beta 3977 10 kOhm bij 25 °C)

Temperatuur [°C]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Weerstand [Ω]	32.505	19.854	12.483	9.999	8.060	5.332	3.608	2.492	1.754	1.257	915


Tab.10 Temperatuursensor voor rookgassen ter bescherming van warmtewisselaar (NTC20K Beta 3970 20 kOhm bij 25 °C)

Temperatuur [°C]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
Weerstand [Ω]	66.050	40.030	25.030	20.000	16.090	10.610	7.166	4.943	3.478	2.492	1.816	1.344

— — — — —>	110	120	130	140	150	160	170	180	190	-	-	-
— — — — —>	1.009	768	592	461	364	290	233	189	155	-	-	-

3.3 Afmetingen en verbindingen


Afb.1 Afmetingen en verbindingen

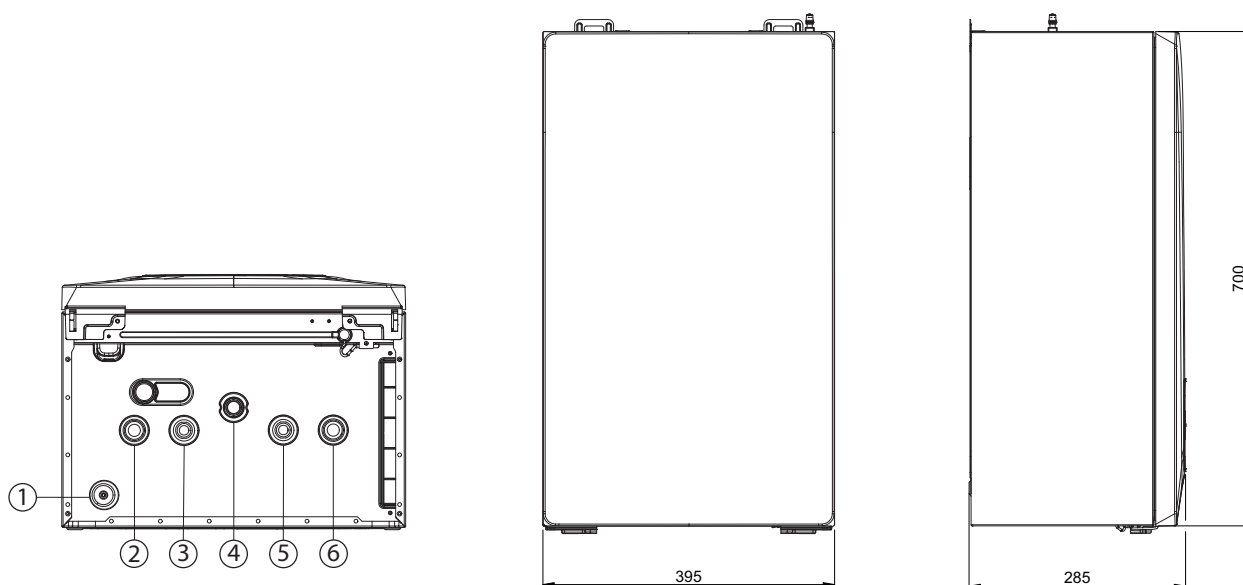

BO-0000316

- 1 Condensaatafvoer / Veiligheidsklep
- 2 Aanvoer verwarmingswater (3/4")
- 3 SWW-uitgang (1/2")/verwarmingsaanvoer SWW boiler (3/4")
- 4 Gastoevoer (3/4")
- 5 Ingang sanitair koud water (1/2")
- 6 Waterretour verwarmingscircuit (3/4")/SWW boiler (3/4")


Afb.2 Papieren sjabloon van combimodel voor verwarming + sanitair warm water

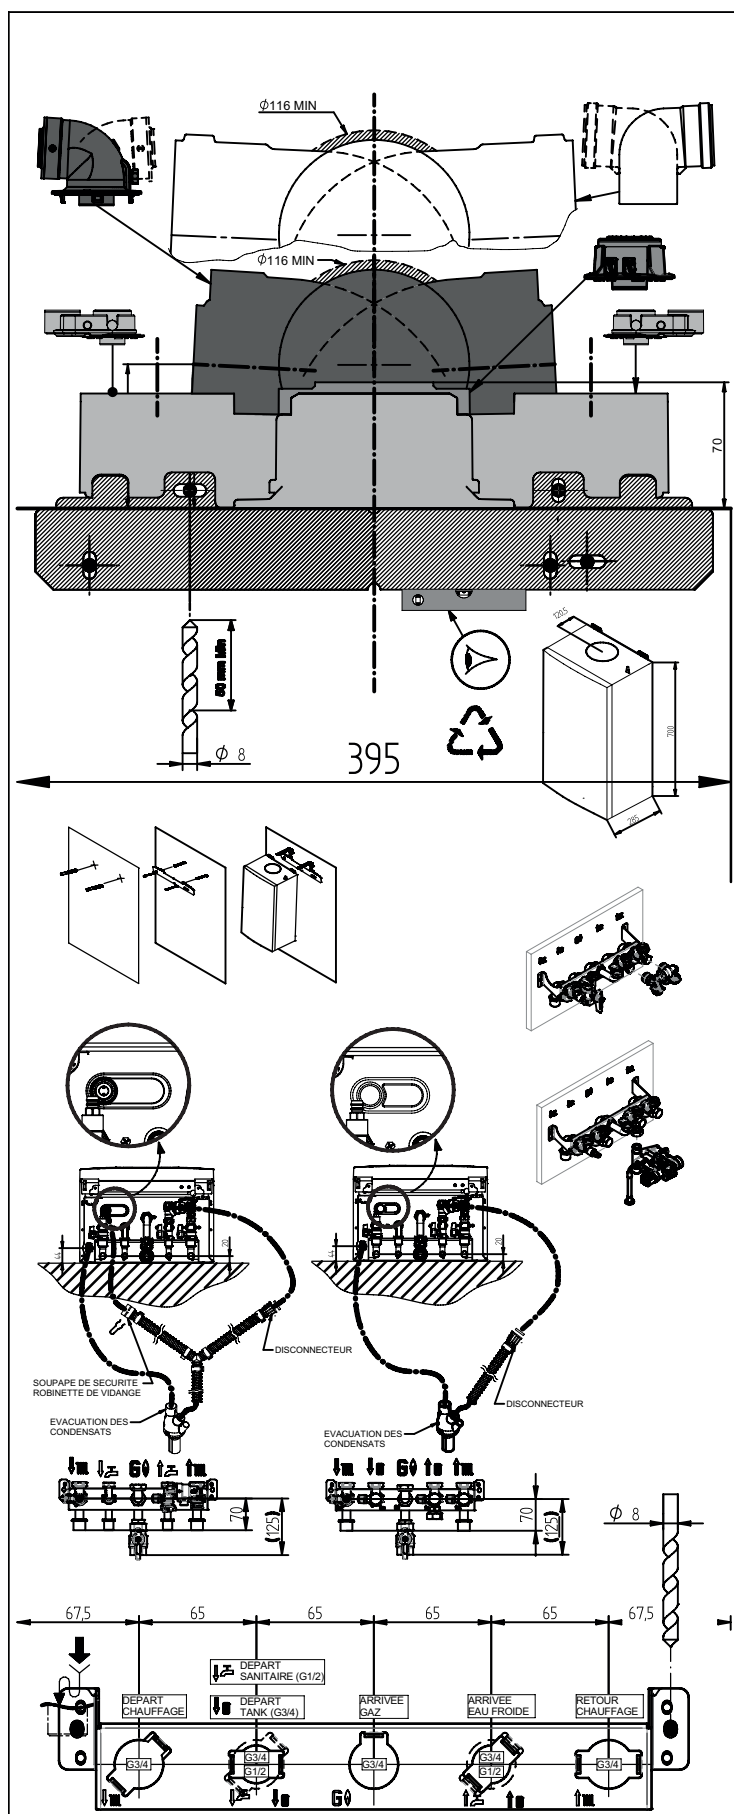

BO-7819638

3.4 Elektrisch schema

Afb.3 Elektrisch bedradingschema van verwarmingsketel voor combimodel verwarming + SWW

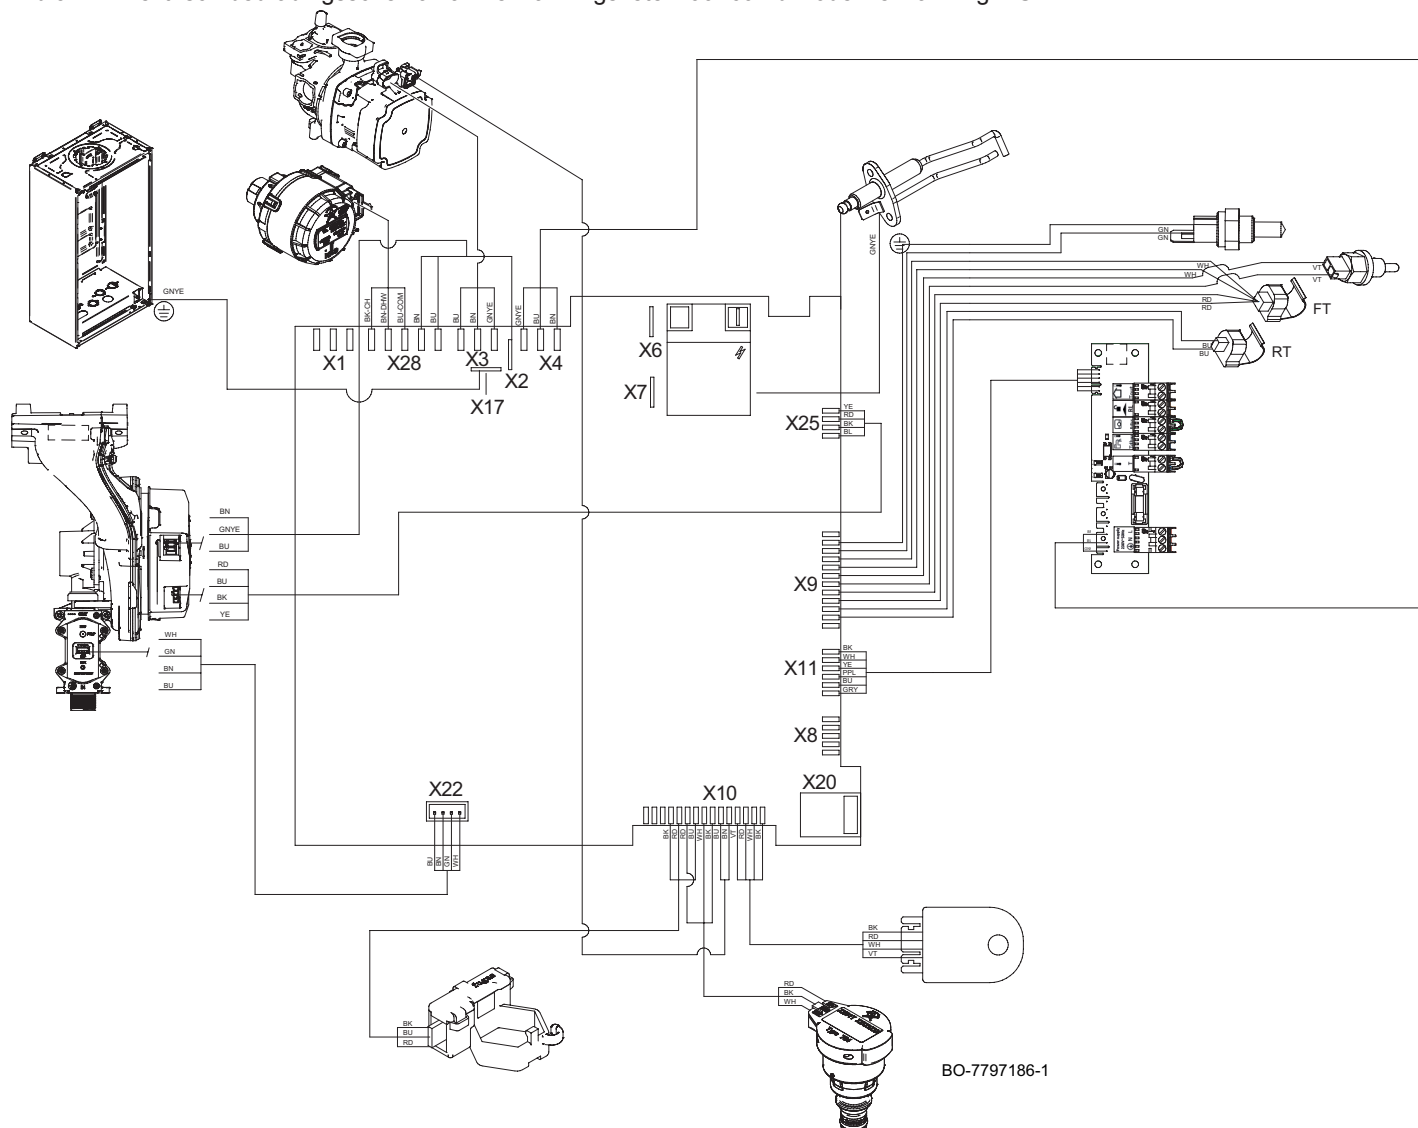

Tab.11 Elektrische aansluitingen

X1	Voorbereiding voor automatisch laden van circuit (accessoire)
X3	Voeding pomp (P)
X-4 CB14	Voeding: L: Fase 230 V - 50 Hz N: Nulleider ⊕ : Aardstekker
X6 — X7	⊕ : Aardaansluiting
X8	CAN-aansluiting
X9	Sensoren: • Retourtemperatuur (RT) • Aanvoertemperatuur (DFT) • Rookgastemperatuur (FS) • SWW-temperatuur (WS)
X10	Sensoren: • Debietmeter (HS) voor sanitair warm water (SWW) – uitsluitend voor combimodel verwarming + SSW • Waterdruksensor (WPS) • Pompsignaal PBM (PWM PUMP)
X11 CB11	Ketelblokkering RL (met normaal geopend contact)

X11 CB9	Externe boilersensor (TS) / SWW-toevoer
X11 CB12	Buitentemperatuursensor (OS)
X11 CB10	Thermostaat: OpenTherm (OT), R-bus of 24 V kamerthermostaat (RT)
X17 - X2	⊕ : Aardaansluiting
X20	Aansluiting voor service-interface
X22	Aansluiting voor gasblok (GV)
X25	PWM-signaal ventilator (PWM FAN)
X28	Voeding: • 3-wegklep (DV) • Ventilator (FAN)
F1	Zekering: 1,6 A, 5x20 mm, 250 VAC, T
SPK	Vlamdetectie-/ontstekingselektrode

Tab.12 Kleurcode kabel

BK	Zwart
BN	Bruin
BU	Blauw (en lichtblauw)
GNYE	Groen/geel
GY	Grijs (leikleurig)
RD	Rood
WH	Wit
YE	Geel
GN	Groen
PPL	Paars

4 Beschrijving van het product

4.1 Algemene beschrijving


Het doel van deze hoogrendementsketel op gas is om water te verwarmen tot een temperatuur die lager is dan het kookpunt bij atmosferische druk. De ketel moet worden aan gesloten op een cv-installatie en op een distributiesysteem voor sanitair warm water dat compatibel is met de nominale prestatie- en vermogenswaarden. Functies van deze ketel:

- Lage verontreinigende uitstoot,
- Hoog rendement verwarming,
- Afvoer van verbrandingsproducten via een concentrische of parallelle adapter,
- Bedieningspaneel met display aan de voorzijde,
- Licht en compact.

4.2 Werkingsprincipe

4.2.1 Werkingsschema

Afb.4 Bedrijfsschema voor modellen voor alleen verwarming en verwarming en direct sanitair warm water

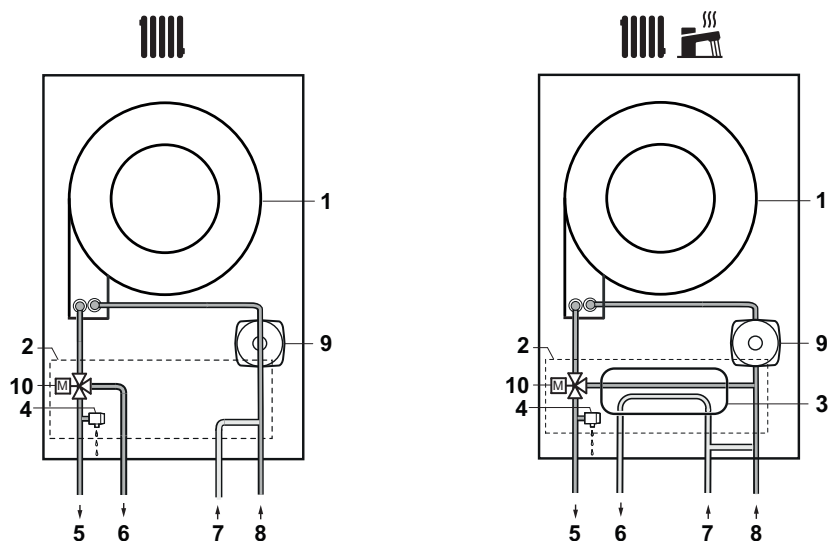

BO-0000191-6



Combi: Verwarming + SWW




Uitsluitend verwarming

1. Warmtewisselaar (verwarming)
2. Hydroblok
3. Platenwarmtewisselaar voor sanitair warm water (verwarming + SWW combimodellen)
4. Veiligheidsventiel
5. Aanvoer verwarming
6. SWW uitgang / SWW boiler aanvoer verwarmingswater (alleen op vooraf uitgerust model)
7. SWW ingang / SWW boiler retour
8. Retour verwarming / SWW boiler
9. Pomp (verwarmingscircuit)
10. 3-wegklep met motor


4.3 Voornaamste componenten

Afb.5 Werkingsschema

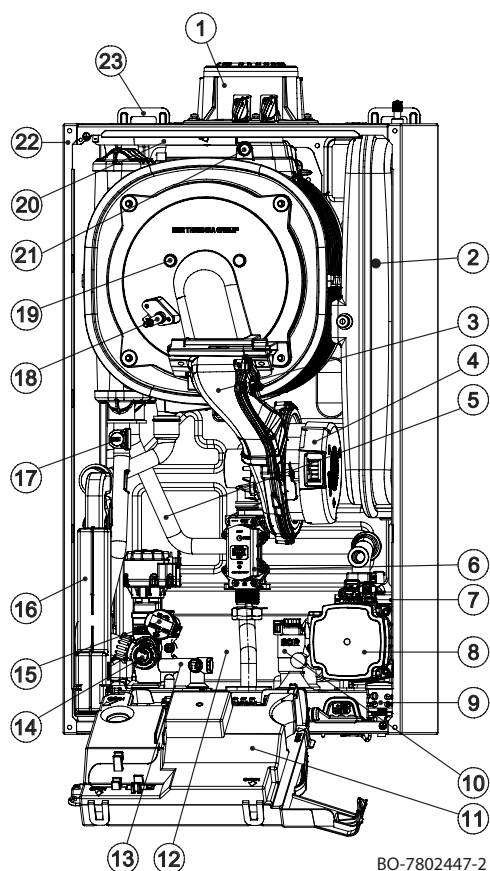

1. Rookgaskanaal
2. Expansievat
3. Gas-/luchtverzamelleiding
4. Ventilator (gas-/luchtunit)
5. Verwarmingsretoursensor
6. Gasblok
7. Ontluchter verwarmingssysteem en pomp
8. Pomp
9. Kabeldoorvoer
10. Prioriteitssensor sanitair warm water
11. Bedieningspaneel met besturingsprint en display voor de verwarmingsketel
12. Platenwarmtewisselaar/omloopleiding sanitair warm water
13. Bevestigingsschroeven platenwarmtewisselaar sanitair warm water
14. Overstortklep (3 bar) en wateraftapkraan verwarmingsinstallatie.
15. Druksensor (verwarmingscircuit)
16. Sifon
17. Verwarmingsaanvoersensor (°C)
18. Vlamdetectie-/ontstekingselektrode
19. Branderflens
20. Verbinding condensaat terugloopleiding naar afvoer
21. Rookgastemperatuursensor
22. Behuizing
23. Haken voor wandbeugel



Afb.6 Uitsluitend verwarmingsketel (onderdeel van hydroblok)

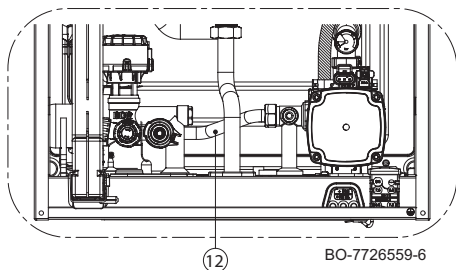

4.4 Beschrijving van het bedieningspaneel


4.4.1 Beschrijving

Afb.7 Bedieningspaneel

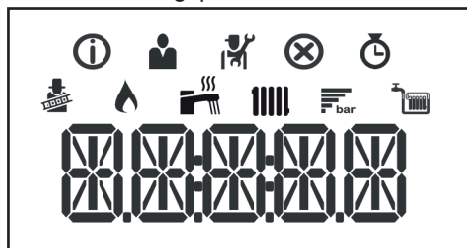

BO-0000243-D

Afb.8 Overzicht van toetsen



BO-0000302

Tab.13 TOETSEN VOOR VERWARMING EN SWW

	VERWARMING: druk op de toets F3 om de aanvoertemperatuur van het verwarmingssysteem aan te passen (setpunt verwarming 25÷80 °C). - Druk op de toets F2 om de temperatuur te verlagen. - Druk op de toets F3 om de temperatuur te verhogen.
	SANITAIR WARM WATER: druk op de toets F2 om de sanitair-warmwatertemperatuur aan te passen (setpunt verwarming 35÷60 °C). - Druk op de toets F2 om de temperatuur te verlagen. - Druk op de toets F3 om de temperatuur te verhogen.

Tab.14 TOETSEN

F1	Terug naar het vorige menu / handmatige reset
F2	SWW-setpunt instellen
F3	CV-setpunt instellen
F4	Keuze of waarde bevestigen.
1	Toetsen Schoorsteenvegermodus;: Druk de toetsen F1 en F2 tegelijkertijd in
2	Menu-toetsen: Druk de toetsen F3 en F4 tegelijkertijd in
3	Toetsen voor de kalibratiemodus: Druk de toetsen F1 en F4 tegelijkertijd in

4.4.2 Betekenis van de symbolen op het display

Tab.15 Symbolen op het display

	Schoorsteenvegermodus is ingeschakeld (gedwongen werking op maximaal of minimaal vermogen voor O ₂ /CO ₂ -meting).
	De brander is aan.
	Weergave van de installatie waterdruk.
	De werking voor SWW is ingeschakeld. (*)
	Werkingsmodus van de verwarmingsmodus is ingeschakeld. (*)
	Informatiemenu: Verschillende actuele waarden bekijken.
	Gebruikersmenu: Instellingen op gebruikersniveau kunnen worden aangepast.
	Installateursmenu: Instellingen op installateursniveau kunnen worden aangepast.
	Storingsmenu: Er kunnen storingen worden weergegeven.
	Tellermenu: Er kunnen verschillende tellers worden weergegeven.
	Automatisch laden en herstellen van systeemdruk. (**)



Belangrijk

(*) Wanneer het symbool op het display weergegeven wordt, betekent dit dat er een warmteverzoek actief is.

**Belangrijk**

(**) Wanneer het symbool knippert, is de vulcyclus van het systeem actief. Als het symbool continu brandt, is de vulfunctie onderbroken.

4.5 Inhoud van de colli

De ketel wordt geleverd in een verpakking met:

- Een gaswandketel
- Een beugel voor wandbevestiging van de ketel
- Een rookgasaansluitstuk
- Een installatie- en servicehandleiding
- Een gebruikershandleiding
- Een condensatie-afvoerpijp
- Een set met pluggen en schroeven voor de wandbevestiging van de ketel

4.6 Accessoires en keuzemogelijkheden

Alle accessoires en opties zijn terug te vinden in de prijslijst van Remeha.

5 Voor de installatie

5.1 Installatienormen en -richtlijnen

De installatie van de ketel mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijk en nationaal geldende regelgeving.

5.2 Installatie-eisen

**Waarschuwing**

De volgende technische instructies zijn bedoeld voor installateurs.

5.2.1 Voeding

Voedingsspanning	230 V ~ / 50 Hz
------------------	-----------------

**Opgelet**

Volg de polariteitsaanduidingen op de connector: fasegeleider (L), nulgeleider (N) en aardgeleider (÷)

5.2.2 Waterbehandeling

In veel gevallen is het voldoende de ketel en de verwarmingsinstallatie te vullen met normaal water uit de waterleiding zonder dat enige behandeling noodzakelijk is. Om mogelijke problemen met de ketel en het gebruik ervan te voorkomen, controleert u de samenstelling van het water aan de hand van de waarden in de onderstaande tabel.

**Opgelet**

Voeg geen chemische middelen toe aan het centrale verwarmingswater zonder een specialist in waterbehandeling te hebben geraadpleegd. Bijvoorbeeld: antivries, waterontharders, pH-verhogende of verlagende middelen, chemische toevoegmiddelen en/of inhibitoren. Deze kunnen leiden tot storingen in de ketel en in het bijzonder beschadiging van de warmtewisselaar.

**Belangrijk**

Spoel een bestaande- of nieuwe CV-installatie altijd grondig door, voordat een nieuwe CV-ketel daarop wordt aangesloten. Dit is van essentieel belang. Door het spoelen worden restanten van het installatieproces (bijv. lasslak en bevestigingsmiddelen) en opgehoopt vuil (bijv. slib en modder) verwijderd. Het spoelen bevordert ook de warmteoverdracht in het systeem en vermindert het energieverbruik. Ondersteun het doorspoelen eventueel met een speciaal middel. De fabrikant van het middel moet de geschiktheid ervan garanderen voor alle gebruikte materialen in de complete CV-installatie.

Neem sectie voor sectie onder handen. Voorkom complicaties en zorg ervoor dat alle secties voldoende mee-circuleren. Besteed ook speciale aandacht aan zogenaamde blinde plekken, waar weinig doorstroming plaatsvindt en waar zich vuil kan ophopen. Bij het doorspoelen met behulp van chemicaliën zijn bovengenoemde punten nog nadrukkelijker van belang. Vooral achtergebleven chemicaliën kunnen negatieve gevolgen hebben. Dit spoelen is dus werk voor een vakman en moet zorgvuldig uitgevoerd worden. Na het reinigen en doorspoelen kan de CV-installatie gevuld worden.

Tab.16 Kwaliteit van het water

Zuurgraad (behandeld water en onbehandeld water)	6,5 - 9,0 pH			
Geleidingsvermogen ⁽¹⁾ bij 25 °C	≤ 800 µS/cm (25 °C)			
Chloriden	≤ 150 mg/L			
Sulfaten	≤ 50 mg/L			
Hardheid van het water (uitgangspunt standaard: 10 liters / kW)				
Ketelfamilie	mmol/liter CaCO	°Duits	°Frans	°Engels
Wandketels, ketelvermogen ≤ 45 kW ⁽²⁾	≤ 2,0	≤ 11,2	≤ 20,0	≤ 14,0
Correctieformule voor alle families: # liters/kW, correctie = (hardheid volgens tabel / werkelijke hardheid) x standaard aantal liters per kW				
(1) van onbehandeld water (2) Met een RVS warmtewisselaar				

Naast de kwaliteit van het water speelt ook de installatie een belangrijke rol. Als er materialen worden gebruikt die gevoelig zijn voor de diffusie van zuurstof (zoals bepaalde elementen voor vloerverwarming), kan een grote hoeveelheid zuurstof het verwarmingswater doordringen. Dit moet altijd worden vermeden.

Zelfs wanneer het systeem regelmatig wordt bijgevuld met water uit de waterleiding, kunnen zuurstof en andere bestanddelen in het verwarmingswater terechtkomen (waaronder kalk). Ongecontroleerd bijvullen moet daarom worden vermeden. Een watermeter en een boek om de meetwaarden te registreren zijn daarom vereist.

**Belangrijk**

De jaarlijkse bijvullingen met water mogen niet groter zijn dan 5% van de capaciteit van de installatie. Gebruik nooit 100% gedemineraliseerd of gesteriliseerd water zonder pH-buffering om de installatie te vullen. Hierdoor ontstaat in de cv-installatie corrosief water, dat verschillende onderdelen van de cv-installatie ernstig kan beschadigen, waaronder de warmtewisselaar. Bij cascadeketels is de ketel met de laagst toegestane waterhardheid in de tabel bepalend voor de totale waterhardheid van de installatie.

**Zie ook**

De platenwarmtewisselaar demonteren, pagina 80
Periodieke controle en onderhoudsprocedure, pagina 76


5.3 Circulatiepomp

Het systeem maakt gebruik van een modulerende pomp met een hoge opvoerhoogte die geschikt is voor elk type verwarmingsinstallatie met een of twee leidingen. De automatische ontluchter die in de pomp is ingebouwd maakt een snelle ontluchting van de verwarmingsinstallatie mogelijk.


Werking van de pomp in de SWW-modus —> 100% vast.

Om stromingsgeluiden te voorkomen moet u aandacht besteden aan het hydraulische ontwerp van de verwarmingsinstallatie.


Afb.9
Grafiek van resterende opvoerhoogte voor ketelmodel 28c

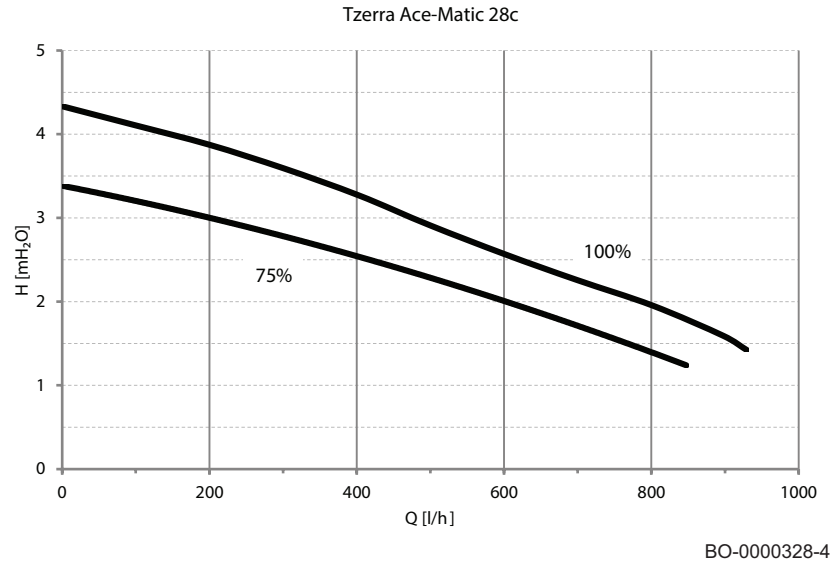

Afb.10
Grafiek van resterende opvoerhoogte voor ketelmodel 35c

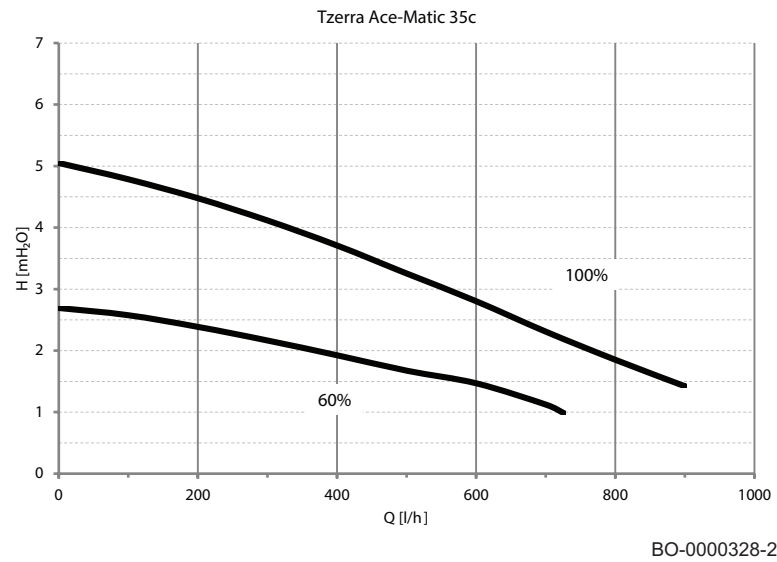

Afb.11
Grafiek van resterende opvoerhoogte voor ketelmodel 25s

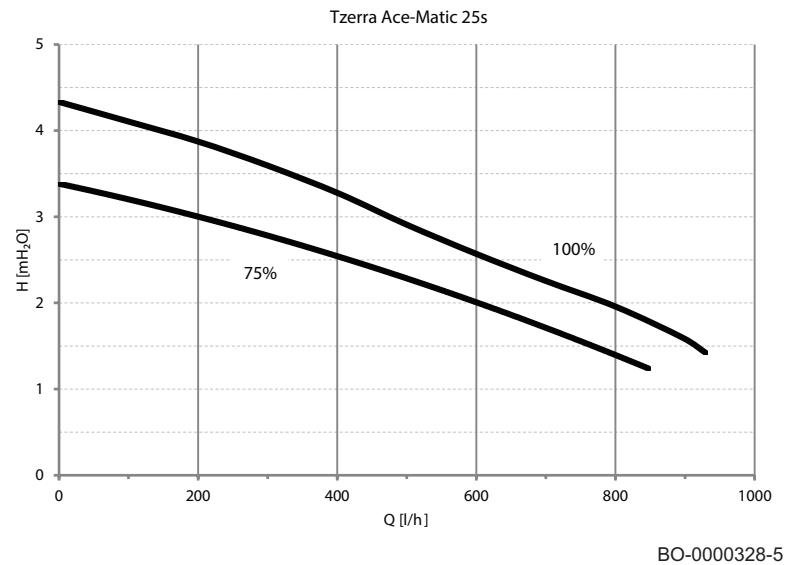


Tab.17 Beschrijving bij de grafiek

Q	Doorstroomhoeveelheid
H	Resterende opvoerhoogte
PP018	Minimale modulatiewaarde in de verwarmingsmodus
100%	Maximale waarde in de verwarmingsmodus

5.4 Locatiekeuze

5.4.1 Locatiekeuze

Afb.12 Afmetingen

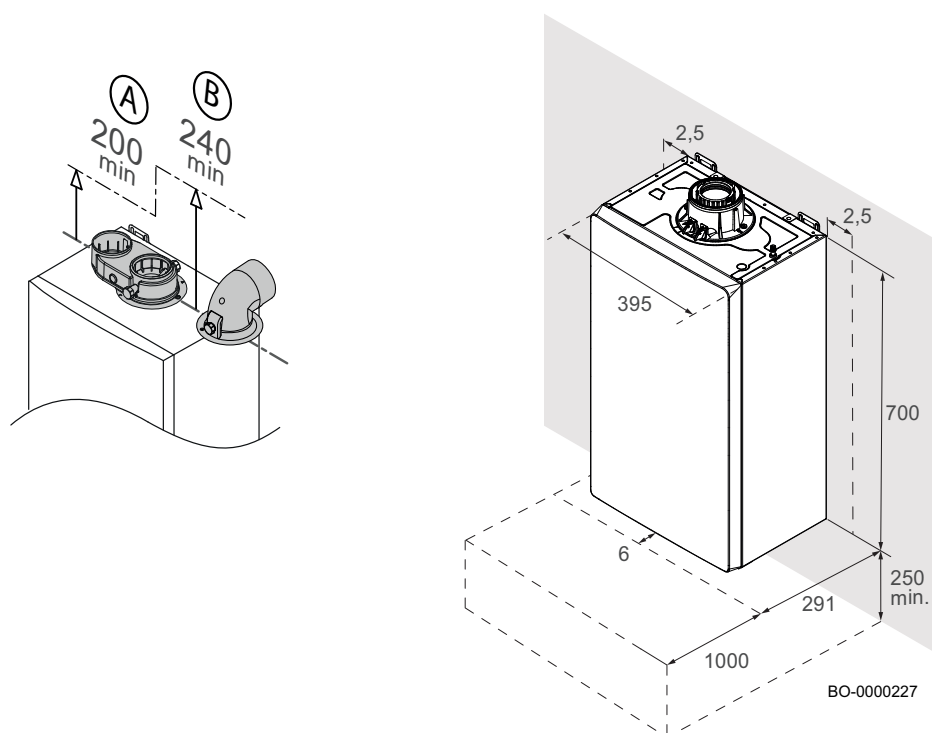

Belangrijk


Om het eenvoudiger te maken om het rookgaskoppelstuk van de ketel te installeren en te verwijderen wordt aangeraden om de in de figuur aangegeven afmetingen (in mm) voor het gebruikte type koppelstuk (A, B) te respecteren.

Identificeer voor de installatie van de ketel de ideale positie van de unit. Houd daarbij rekening met:

- Geldende normen;
- de totale afmetingen van het apparaat;
- de positie van de rookgasafvoer- en/of de luchttoevoerleiding;
- de ketel moet worden bevestigd aan een stevige, stabiele muur die in staat is om het gewicht van het apparaat te dragen als het volledig met water is gevuld en volledig is toegerust met eventuele accessoires;
- de ketel moet worden bevestigd aan een platte muur (maximale toegestane helling: 1,5°).

5.4.2 Typeplaatje en onderhoudslabel van de ketel

Afb.13 Locatie van de typeplaat

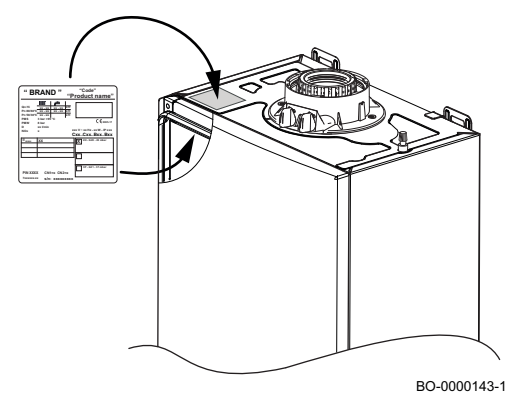

Afhankelijk van de beoogde markt bevindt de typeplaat zich bovenaan aan de buiten- of binnenkant van de ketel, zoals weergegeven op de afbeelding hiernaast.

Op de typeplaat staat belangrijke informatie over het toestel, zoals te zien is in het volgende voorbeeld.

Afb.14 Typeplaat



Tab.18 Beschrijving van het typeplaatje

"BRAND"	Merk.
"Code"	Productcode.
"Comm.Code"	Commerciële productcode.
"Product name"	Naam van het model
Qn Hi	Nominale belasting (lagere verwarmingswaarde).
Pn	Effectieve nominale afgifte (aanvoer 80°C retour 60°C).
PMS	Maximale druk verwarmingscircuit (bar).
PMW	Maximale druk sanitair-watercircuit (bar).
D	Specifiek debiet (l/min).
NOx	NOx-klasse.
IP	Beschermingsgraad.
V-Hz-W	Voeding en vermogen.
Bxx/Cxx	Type rookgasafvoer.
XX _{xxxxx}	Gebruikte gassoort (al naar gelang het land van gebruik).
CN1/CN2	Fabrieksparameters.
s/n	Serienummer.




Belangrijk

Wanneer het gastype is gewijzigd (bedoeld voor dit type verwarmingsketel), werk dan de typeplaat bij met een permanente stift.

Afb.15 Onderhoudslabel



Afb.16 Positie van onderhoudslabel

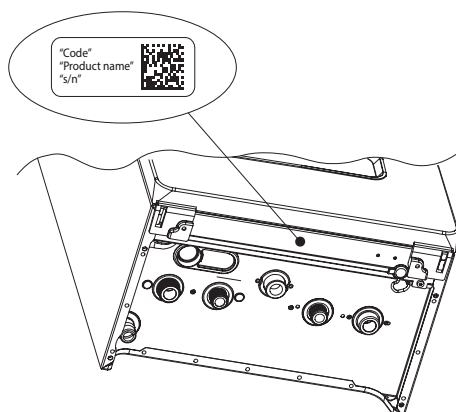

BO-7726559-3

Tab.19 Beschrijving onderhoudslabel

"Code"	Productcode.
"Product name"	Naam van het model.
"s/n"	Serienummer.

5.5 Transport

Transporteer het verpakte apparaat horizontaal met behulp van een geschikte steekkar. De ketel kan verticaal worden getransporteerd met behulp van een steekkar met twee wielen. De ketel mag op deze manier alleen over korte afstanden worden getransporteerd.



Waarschuwing

Voor het verplaatsen van de ketel zijn twee personen nodig.

5.6 Uitpakken en de eerste voorbereidingen



Opgelet

Grijp de sifon op de afvoerpijp onder de ketel niet vast tijdens het uitpakken of optillen van het apparaat.


Volg de hieronder beschreven procedure uit om de verpakking van de ketel te verwijderen:

- Til de ketel in een verticale positie **(1)**;
- Verwijder de banden en de tape **(2)-(3)-(4)**;
- Verwijder de accessoires **(5)**, en monteer de bevestigingsbeugel van de ketel aan de muur;
- Verwijder het piepschuim door het omhoog te duwen **(6)**;
- Schuif het karton eraf door het omhoog te trekken **(7)**;
- Verwijder het voorgestante deel piepschuim van de onderzijde **(8)**;
- Til de ketel op aan de grepen "a" en "b" **(9)**;
- Haak de ketel vast op de wandbevestigingsbeugel **(9)**;
- Verwijder het piepschuim door het omlaag te duwen **(10)**.

**Gevaar**

De verpakkingsmaterialen (plastic tassen, piepschuim, enzovoort) mogen niet in handbereik van kinderen komen, omdat ze gevaar met zich meebrengen.

Afb. 17

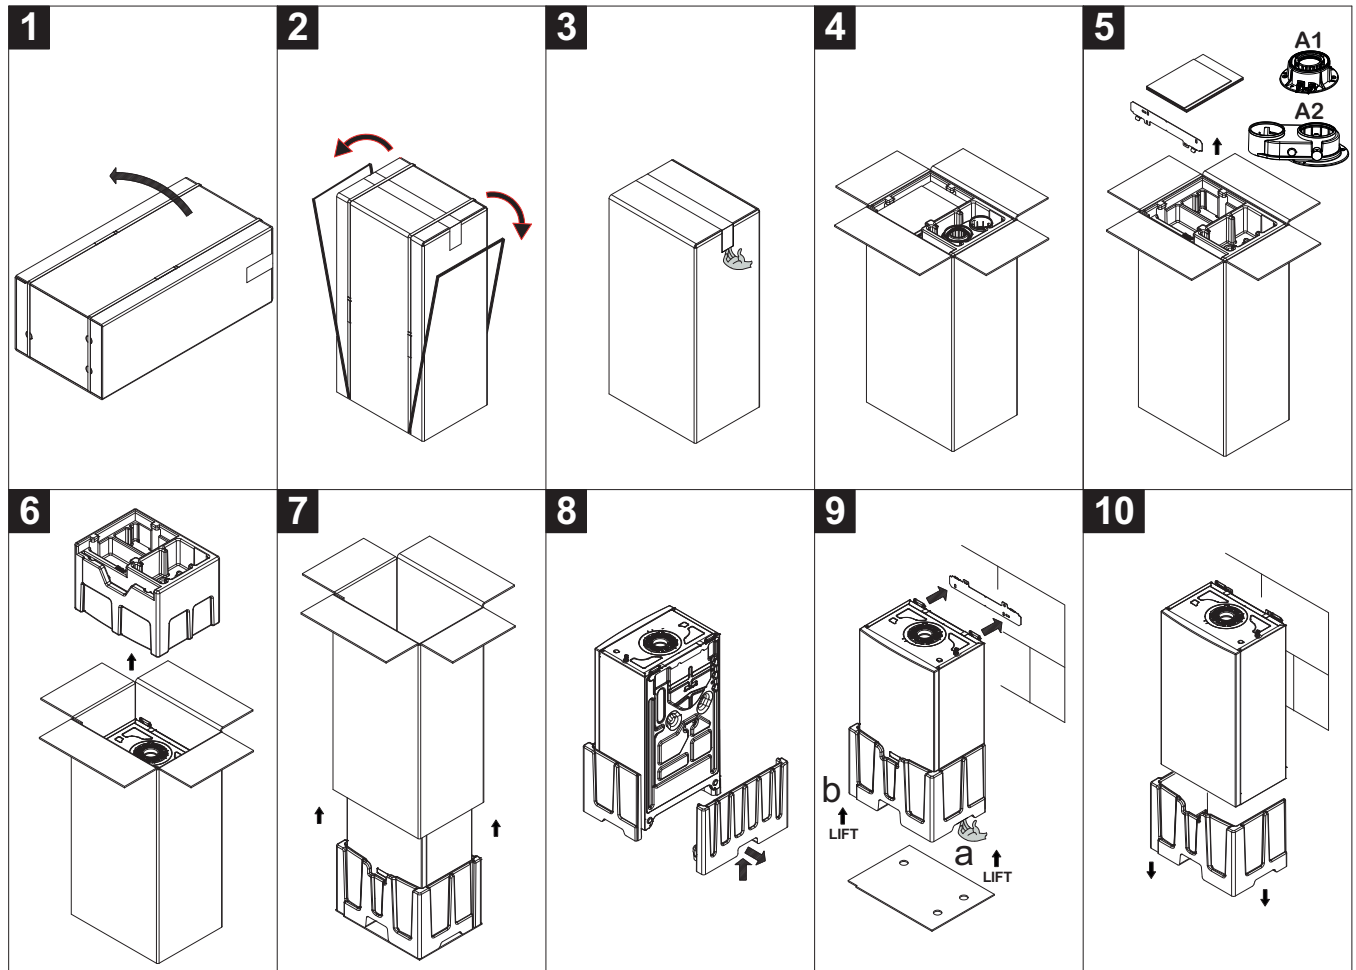

BO-000071

**Belangrijk**

De rookgasadapter in de verpakking (A1 - A2) is afhankelijk van de doelmarkt.

6 Installatie

6.1 Algemeen

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke voorschriften, de regels van goed vakmanschap en de aanwijzingen in deze handleiding.

6.2 Voorbereiding

Zodra de ketel aan de muur is bevestigd sluit u de inlaat- en afvoerleidingen aan. Sluit de sifon aan op een retourput, en zorg daarbij voor een continue helling. Horizontale gedeeltes moeten worden vermeden.

**Gevaar**

Het is verboden om brandbare producten en materialen in de ketelruimte of in de buurt van de ketel op te slaan, al was het maar tijdelijk.

**Opgelet**

De ketel moet in een vorstvrije ruimte worden geïnstalleerd. Zorg voor een aansluiting op de riolering in de buurt van de ketel voor de afvoer van condenswater. Als het apparaat wordt geïnstalleerd bij omgevingstemperaturen onder de 0 °C moet u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ijsvorming in de sifon en condensatieafvoer te voorkomen.

6.2.1 Installatie aan de muur


**Opgelet**

Bedek de ketel wanneer u gaten in de muur boort om het apparaat tegen het vrijkomende stof te beschermen.

Na het vaststellen van de exacte positie op de muur installeert u de ketel als volgt:

1. Bepaal de positie waar de twee bevestigingsgaten in de muur moeten worden geboord. Zorg er daarbij voor dat de twee punten op gelijk niveau staan.
2. Boor gaten in de muur met een diepte van minimaal 50 mm met een bit met een diameter van 8 mm **(1)**.
3. Breng de pluggen met een diameter van 8 mm aan en bevestig de wandbevestigingsbeugel met de schroeven met een diameter van 6 mm en de bijbehorende afstandsring **(2)**.
4. Til de ketel op (hiervoor zijn twee personen nodig) en plaats die tegen de muur op de haken van de ophangbeugel **(3)**.
5. Zorg ervoor dat de ketel verticaal is geplaatst en respecteer de maximale afwijking van 15 mm, zoals in de afbeelding getoond **(4)**.

Afb.18 Installatie aan de muur


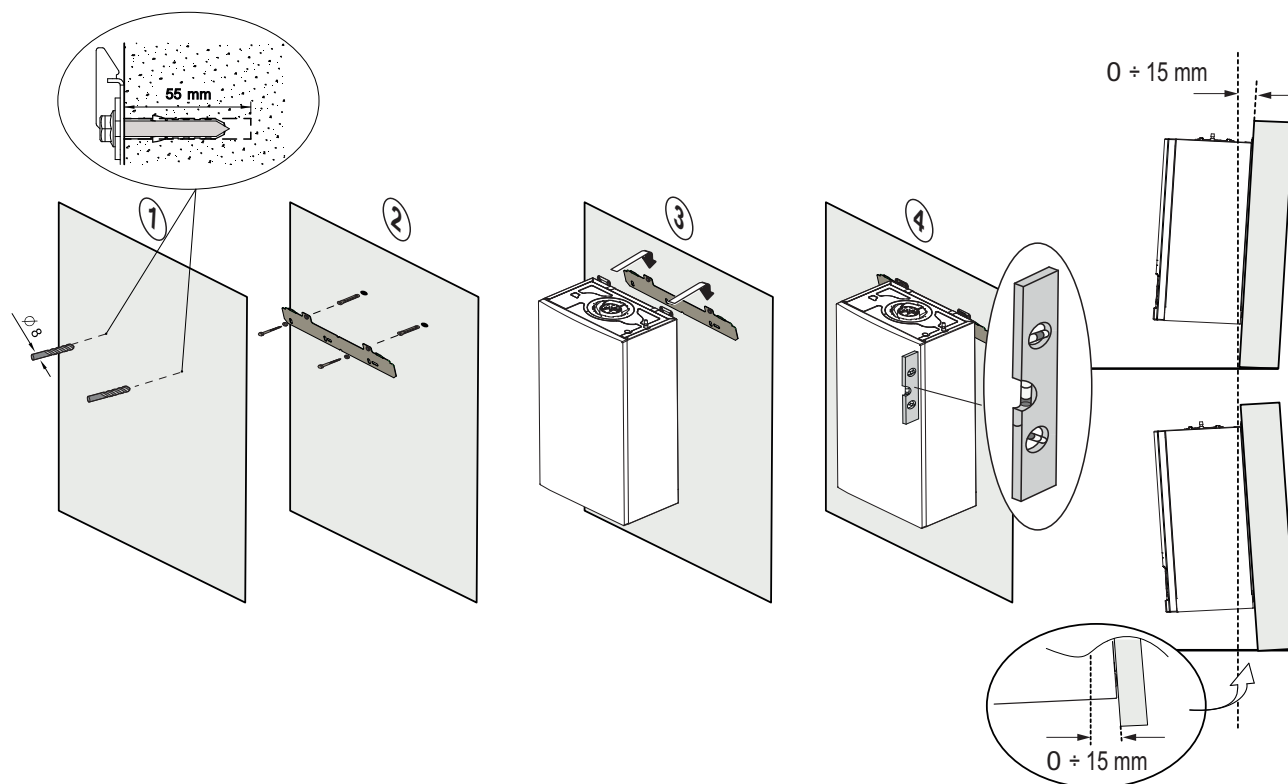


BO_0000051-3

6.2.2 De buitensensor installeren (accessoire op aanvraag verkrijgbaar)

Het is belangrijk een plaats te kiezen waar de sensor de buitentemperatuur goed en efficiënt kan meten.

Afb.19 Aanbevolen locaties A

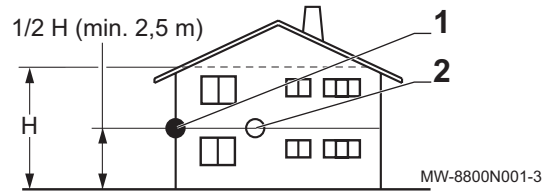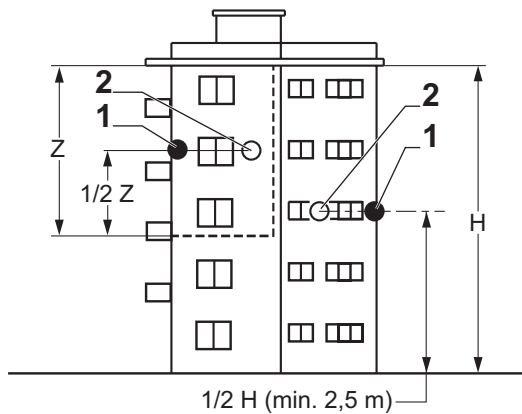

- 1 Optimale locatie
 2 Mogelijke locatie
 h Bewoonde hoogte gecontroleerd door de sensor
 Z Bewoond oppervlak gecontroleerd door de sensor


Aanbevolen locaties (A):

- Op een gevel van de te verwarmen ruimte, op het noorden.
- Halverwege de muur van de te verwarmen ruimte.
- Beschermd tegen direct zonlicht.
- Makkelijk toegankelijk.

Niet-aangeraden locaties (B):

- Afgeschermd door een element van het gebouw (balkon, dak, enz.).
- Dichtbij een storende warmtebron (direct zonlicht, schoorsteen, ventilatierooster, enz.).

Afb.20 Niet-aangeraden locaties B

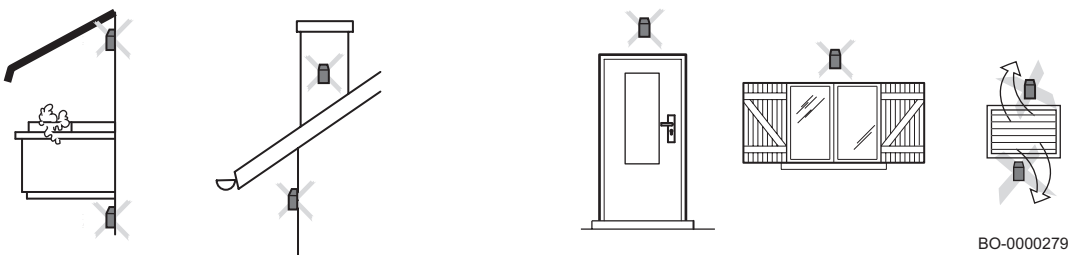

Opgelet

De buitensensor is niet bij de apparatuur inbegrepen, maar wordt afzonderlijk geleverd als accessoire.



Zie ook

Buitensensor aansluiten, pagina 48

6.3 Wateraansluitingen



Opgelet

Voer geen lasbewerkingen uit direct onder het apparaat, omdat de onderkant van de ketel hierdoor beschadigd kan raken. De hitte kan ook voor schade aan de waterafdichtingen van de kranen zorgen. Monteer en las de leidingen alvorens u de ketel installeert.



Opgelet

Draai de waterleidingen van de ketel voorzichtig aan (maximaal draaimoment 30 Nm).

6.3.1 Verwarmingscircuit aansluiten

- Er wordt geadviseerd om aanvoer- en retourafsluitkranen voor de verwarming aan te brengen.
- Sluit de verwarmingsretourleiding op de ingangskoppeling van de ketel aan.

- Sluit de aanvoerleiding van de verwarming op het uitlaatkoppelstuk van de ketel aan.
- Wij raden aan een filter in de retourleiding van de ketel te installeren om beschadiging door vuil te voorkomen.
- Sluit indien nodig een expansievat met de juiste omvang en druk aan op de retourleiding van de ketel.

**Aanwijzing**

Verwijder vóór het aansluiten van de leidingen alle beschermdoppen.

**Waarschuwing**

De ketel wordt standaard geleverd met een overstortklep die aan de aanvoerkant van het verwarmingscircuit is geïnstalleerd.

6.3.2 Sanitair-warmwatercircuit aansluiten

**Waarschuwing**

De sanitair-warmwaterleidingen moeten volgens de geldende voorschriften worden geïnstalleerd. Voer eventuele laswerkzaamheden uit op voldoende afstand van de ketel of voordat de ketel geïnstalleerd wordt. Volg bij gebruik van kunststof leidingen de aansluitinstructies van de fabrikant op.

- Sluit de toevoerbuis voor sanitair water aan op het 1/2 inch inlaatkoppelstuk voor sanitair water op de ketel.
- Sluit de rookgasbuis voor sanitair warm water aan op het 1/2 inch koppelstuk op het hoofdleidingnet van het huis.
- Om de externe boiler aan te sluiten op de ketel voor uitsluitend verwarming, moet het 3/4 inch koppelstuk op de aanvoerleiding voor sanitair warm water aangesloten worden op het hoofdleidingnet van het huis zoals hieronder weergegeven.

**Opgelet**

Verwijder vóór het aansluiten van de leidingen alle beschermdoppen.

**Opgelet**

In de ketel voor alleen verwarmen zit geen terugslagklep op het vulcircuit. Voorzie de installatie ervan in het systeem.

6.3.3 Een sanitair-warmwatertank aansluiten


De verwarmingsketel is elektronisch vooraf geconfigureerd voor de aansluiting op een externe tank. De hydraulische aansluiting van de tank staat in de afbeelding hiernaast weergegeven. Sluit de NTC SWW-prioriteitssensor aan op aansluitklemmen **CB9**. Het detectie-element van de NTC sensor moet in het juiste dompelhuis in de tank geplaatst worden. Controleer of het wisselaarvermogen van de boilerspoel correct is voor het ketelvermogen. Om de temperatuur van het sanitair warm water (+35 °C...+60 °C) aan te passen, raadpleegt u de sectie over het aanpassen van de SWW-temperatuur aan het begin van de handleiding.

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| A | Verwarmingsinstallatie |
| B | 3-wegklep met motor |
| C | Aanvoer CV |
| D | Verwarmingsaanvoer van SWW boiler |
| E | Retour CV |
| F | SWW boiler |
| G | SWW boiler temperatuursensor |

**Belangrijk**

Stel parameter **DP004** in om de anti-legionellafunctie in te schakelen en parameter **DP160** om de maximumtemperatuur in te stellen wanneer de functie ingeschakeld is.

Afb.21 Aansluiting voor SWW boiler

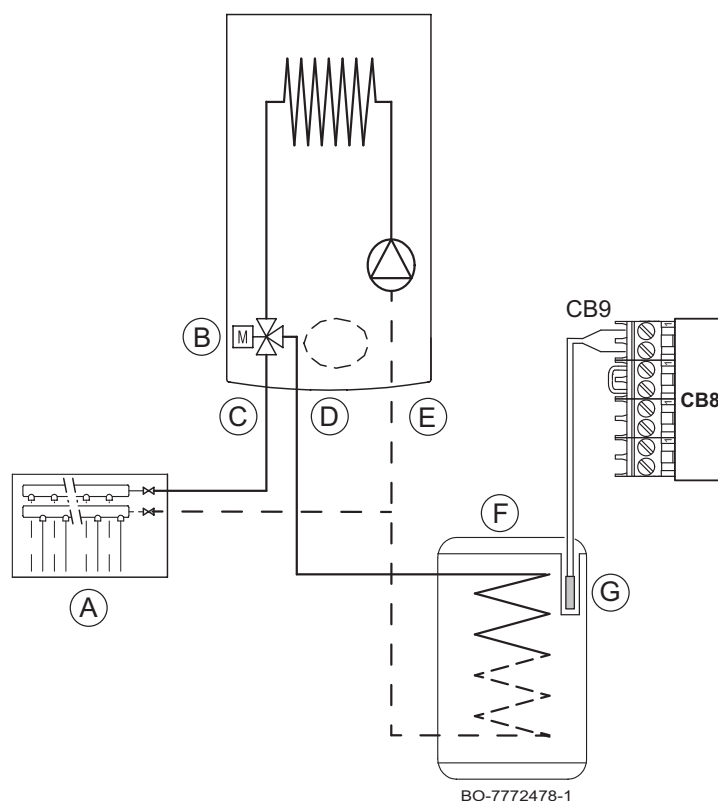

6.3.4 Capaciteit van het expansievat

De verwarmingsketel is standaard voorzien van een expansievat met een inhoud van 8 liter.

Tab.20 Inhoud van het expansievat in verhouding tot de inhoud van het verwarmingscircuit

Voordruk van het expansievat	Inhoud van de installatie (liter)							
	100	125	150	175	200	250	300	> 300
0,5 bar (50 kPa)	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Inhoud van het systeem x 0,048
1 bar (100 kPa)	7,0 *	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	24,0	Inhoud van het systeem x 0,080
1,5 bar (150 kPa)	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Inhoud van het systeem x 0,133

* Standaardconfiguratie

Bepalingen en voorwaarden voor de geldigheid van de tabel:

- Overstortklep 3 bar.
- Gemiddelde watertemperatuur: 70 °C
- Aanvoertemperatuur in het verwarmingscircuit: 80 °C
- Retourtemperatuur in het verwarmingscircuit: 60 °C
- Vuldruk in het systeem lager of gelijk aan de voordruk in het expansievat.

6.3.5 De afvoerpijp op de sifon van de condensopvangbak aansluiten

Sluit de afvoer van de sifon onder de ketel volgens de geldende voorschriften en normen aan op de afvoer van het huis met behulp van een flexibele pijp. Het verval van de afvoerpijp moet minstens 3 cm per meter bedragen, met een maximale horizontale lengte van 5 meter.

**Waarschuwing**

Vul de watersifon voor het inschakelen van de ketel om te voorkomen dat er verbrandingsproducten van de ketel in de ruimte terechtkomen.

**Opgelet**

Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet toegestaan.

**Waarschuwing**

De condenswaterafvoer mag niet worden gewijzigd of afgedicht. Wanneer een condensaat-neutralisatiesysteem is toegepast, dient dit regelmatig volgens de voorschriften van de fabrikant te worden gereinigd.

**Zie ook**

De sifon vullen tijdens de installatie, pagina 50

6.4 Gasaansluiting

**Opgelet**

Sluit de hoofdgaskraan alvorens met werkzaamheden aan de gasleidingen te beginnen. Controleer voor montage of de gasmeter voldoende capaciteit heeft. Houd daarbij rekening met het verbruik van alle huishoudelijke apparaten. Neem contact op met de lokale gasleverancier als de capaciteit van de gasmeter onvoldoende is.

- Verwijder de beveiligingsdop van het gasaansluitstuk van de ketel.
- Sluit de gasaansluitpijp op het koppelstuk van de gasinlaat aan.
- Monteer in deze leiding direct onder de ketel een gasafsluitkraan.

**Opgelet**

Draai de gasaansluitstuk van de ketel voorzichtig aan (maximaal draaimoment 30 Nm).

**Belangrijk**

Sluit de gasleiding aan volgens de geldende voorschriften en normen. Zorg ervoor dat er geen stof, water enzovoort de gasleiding binnenkomt. Als dat wel het geval is, moet u in de leiding blazen en die hard schudden. Het wordt aangeraden om een geschikt filter op de gasleiding te installeren om te voorkomen dat de gasklep verstopt raakt.

6.5 Aansluitingen voor luchtinlaat/rookgasuitlaat

6.5.1 De leidingen aan de muur bevestigen

Om een veiliger gebruik te waarborgen moeten de inlaat-/afvoerleidingen stevig aan de muur worden bevestigd met de speciale bevestigingsbeugels.

**Gevaar**


Als de rookgasleidingen en de luchttoevoermaterialen niet volgens de instructies geïnstalleerd worden (bijv. geen stevige en correcte bevestiging), kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en/of lichamelijk letsel.

6.5.2 Classificatie


**Belangrijk**

- De installateur is verantwoordelijk voor het gebruiken van de juiste diameter, lengte en type van het rookgasafvoersysteem.
- Gebruik altijd aansluitmateriaal, dakdoorvoeren en/of geveldoorvoeren van dezelfde fabrikant. Raadpleeg de fabrikant voor compatibiliteit.


Tab.21 Type rookgasafvoersysteem: B₂₃ - B_{23P}

Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3000924-01	Open uitvoering. • Zonder trekonderbreker. • Rookgasafvoer bovendaks. • Luchttoevoer uit de opstellingsruimte. • De luchtinlaataansluiting van de ketel moet geopend blijven. • De opstellingsruimte moet geventileerd zijn om de toevoer van voldoende lucht te waarborgen. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgesloten. • De IP-codering van de ketel is verlaagd tot IP20.	Aansluitmateriaal en dakdoorvoer: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink
(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.		


Tab.22 Type rookgasafvoersysteem: B₃₃

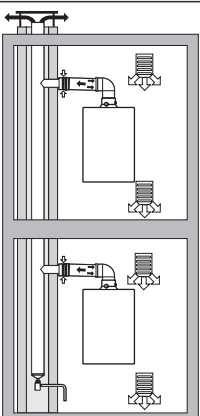Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3000925-01	Open uitvoering. • Zonder trekonderbreker. • Gemeenschappelijke rookgasafvoer bovendaks, met gegarandeerde natuurlijke trek (te allen tijde onderdruk in het gemeenschappelijke afvoerkanaal). • Rookgasafvoer luchtomspoeld, lucht uit de opstellingsruimte (speciale constructie). • De IP-codering van de ketel is verlaagd tot IP20.	Aansluitmateriaal: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink
(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.		

Tab.23 Type rookgasafvoersysteem: C_{13X}


Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3000926-01	Gesloten uitvoering. • Rookgasafvoer in de gevel. • De luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasafvoer (bijvoorbeeld een geveldoorvoer). • Parallele geveldoorvoer niet toegestaan.	Geveldoorvoer en aansluitmateriaal: • Remeha, te combineren met aansluitmateriaal van Burgerhout • Burgerhout • Cox Geelen
(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.		

Tab.24 Type rookgasafvoersysteem: C_{33x}

Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3000927-01	Gesloten uitvoering. • Rookgasafvoer bovendaks. • De luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasafvoer (bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer).	Dakdoorvoer en aansluitmateriaal • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink


(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.25 Type rookgasafvoersysteem: C_{43p}

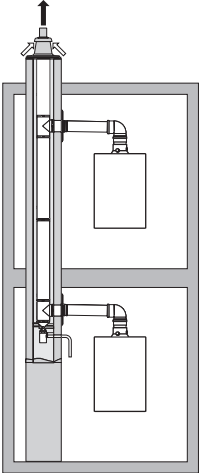Principe ⁽¹⁾	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽²⁾
 AD-3000928-01	Gecombineerd luchtinlaat- en rookgasafvoersysteem (CLV-systeem) met overdruk. • Concentrisch (bij voorkeur). • Parallel (als concentrisch niet mogelijk is). • Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rookgasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.) • Het kanaal moet ontworpen zijn voor een nominale rookgas-temperatuur van 25 °C. • Plaats een condenswaterafvoer, voorzien van een sifon, aan de onderkant van het kanaal. • Maximaal toegestane recirculatie van 10%. • Het CLV-systeem moet geschikt zijn voor een druk van ten minste 200 Pa. • De dakdoorvoer dient voor deze opstelling ontworpen te zijn en een trek in het kanaal te veroorzaken. • Trekonderbreker niet toegestaan. i Belangrijk • Pas voor deze opstelling het ventilatortoeental aan. • Neem contact met ons op voor meer informatie.	Aansluitmateriaal tot aan het CLV-systeem: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink


(1) EN 15502-2-1: 0,5 mbar zuiging door overdruk.
(2) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.26 Type rookgasafvoersysteem: C_{53x}

Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3001469-01	Aansluiting in verschillende drukzones. • Gesloten toestel. • Gescheiden luchtinlaat en rookgasafvoer. • Uitmondend in verschillende drukvlakken. • De luchtinlaat en de rookgasafvoer mogen niet in tegenoverliggende gevels worden geplaatst.	Aansluitmateriaal en dakdoorvoer: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.


Tab.27 Type rookgasafvoersysteem: C_{93X}

Principe ⁽¹⁾	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽²⁾
 AD-3000931-02	Gesloten uitvoering. • Luchtinlaat en rookgasafvoer in schacht of in kanaal. - Concentrisch. - Luchttoevoer uit bestaande schacht of kanaal. - Rookgasafvoer bovendaks. - Luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasafvoer.	Aansluitmateriaal en dakdoorvoer: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink
(1) Zie tabel voor eisen aan schacht of koker. (2) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.		

Tab.28 Minimale afmeting schacht of koker C_{93X}

Uitvoering (D)	Zonder luchttoevoer		Met luchttoevoer	
Star 60 mm	Ø 110 mm	□ 110 x 110 mm	Ø 120 mm	□ 110 x 110 mm
Star 80 mm	Ø 130 mm	□ 130 x 130 mm	Ø 140 mm	□ 130 x 130 mm
Star 100 mm	Ø 160 mm	□ 160 x 160 mm	Ø 170 mm	□ 160 x 160 mm
Flexibel 60 mm	Ø 110 mm	□ 110 x 110 mm	Ø 120 mm	□ 110 x 110 mm
Flexibel 80 mm	Ø 130 mm	□ 130 x 130 mm	Ø 145 mm	□ 130 x 130 mm
Flexibel 100 mm	Ø 160 mm	□ 160 x 160 mm	Ø 170 mm	□ 160 x 160 mm
Concentrisch 60/100 mm	Ø 120 mm	□ 120 x 120 mm	Ø 120 mm	□ 120 x 120 mm
Concentrisch 80/125 mm	Ø 145 mm	□ 145 x 145 mm	Ø 145 mm	□ 145 x 145 mm
Concentrisch 100/150 mm	Ø 170 mm	□ 170 x 170 mm	Ø 170 mm	□ 170 x 170 mm

Afb.22 Minimale afmeting schacht of koker

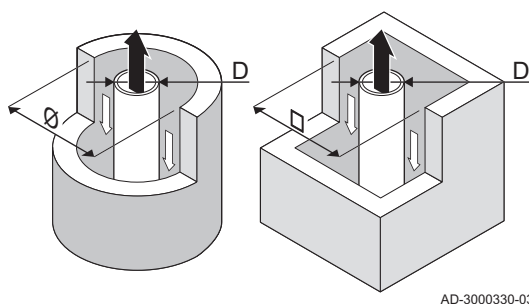
C_{93X}**Belangrijk**

De schacht moet voldoen aan de luchtdichtheidseisen van de plaatselijk geldende regelgeving.

**Belangrijk**


- Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van rookgasvoeringen en/of luchttoevoeraansluiting.
- Inspectie van de rookgasvoering moet mogelijk zijn.

Tab.29 Type rookgasafvoersysteem: C₍₁₀₎3X

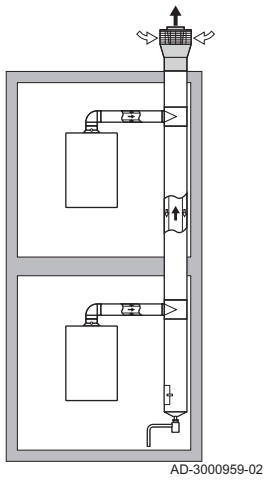Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3000959-02	Gecombineerd luchtinlaat- en rookgasafvoersysteem (CLV-systeem) met overdruk. • Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rookgasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.) • Het kanaal moet ontworpen zijn voor een nominale rookgas-temperatuur van 25 °C. • Plaats een condenswaterafvoer, voorzien van een sifon, aan de onderkant van het kanaal. • Maximaal toegestane recirculatie van 10%. • Het CLV-systeem moet geschikt zijn voor een druk van ten minste 200 Pa. • De dakdoorvoer dient voor deze opstelling ontworpen te zijn en een trek in het kanaal te veroorzaken. • Trekonderbreker niet toegestaan. i Belangrijk • Pas voor deze opstelling het ventilatortoerental aan. • Neem contact met ons op voor meer informatie.	Aansluitmateriaal tot aan het CLV-systeem: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink


(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.30 Type rookgasafvoersysteem: C₍₁₁₎3X

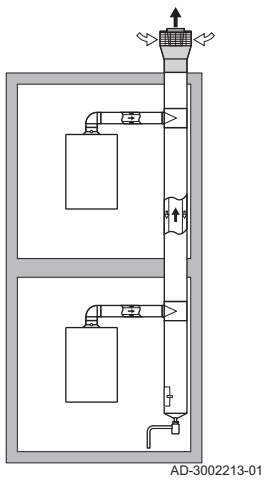Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3002213-01	Gecombineerd luchtinlaat- en rookgasafvoersysteem (CLV-systeem) met overdruk en identieke ketelmodules. • Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rookgasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.) • Het kanaal moet ontworpen zijn voor een nominale rookgas-temperatuur van 25 °C. • Plaats een condenswaterafvoer, voorzien van een sifon, aan de onderkant van het kanaal. • Maximaal toegestane recirculatie van 10%. • Het CLV-systeem moet geschikt zijn voor een druk van ten minste 200 Pa. • De dakdoorvoer dient voor deze opstelling ontworpen te zijn en een trek in het kanaal te veroorzaken. • Trekonderbreker niet toegestaan. i Belangrijk • Pas voor deze opstelling het ventilatortoerental aan. • Neem contact met ons op voor meer informatie.	Aansluitmateriaal inclusief het CLV-systeem: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink


(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.31 Type rookgasafvoersysteem: C_{(12)3X}

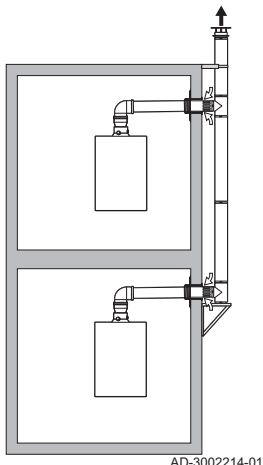Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3002214-01	Individuele luchtinlaat en gedeeld rookgasafvoersysteem (CLV-systeem). • Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rookgasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.) • Het kanaal moet ontworpen zijn voor een nominale rookgas-temperatuur van 25 °C. • Plaats een condenswaterafvoer, voorzien van een sifon, aan de onderkant van het kanaal. • Maximaal toegestane recirculatie van 10%. • Het CLV-systeem moet geschikt zijn voor een druk van ten minste 200 Pa. • De dakdoorvoer dient voor deze opstelling ontworpen te zijn en een trek in het kanaal te veroorzaken. • Trekonderbreker niet toegestaan. i Belangrijk • Pas voor deze opstelling het ventilatortoerental aan. • Neem contact met ons op voor meer informatie.	Aansluitmateriaal tot aan het CLV-systeem: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink


(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.32 Type rookgasafvoersysteem: C₍₁₃₎₃

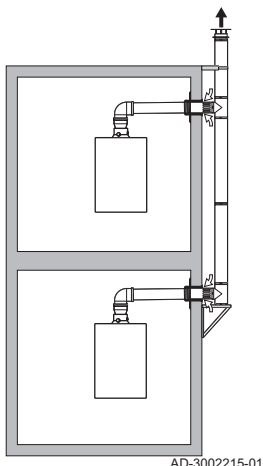Principe	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽¹⁾
 AD-3002215-01	Individuele luchtinlaat en gedeeld rookgasafvoersysteem (CLV-systeem) met identieke ketelmodules. • Minimaal toegestaan drukverschil tussen luchtinlaat en rookgasafvoer is -200 Pa (inclusief -100 Pa winddruk.) • Het kanaal moet ontworpen zijn voor een nominale rookgas-temperatuur van 25 °C. • Plaats een condenswaterafvoer, voorzien van een sifon, aan de onderkant van het kanaal. • Maximaal toegestane recirculatie van 10%. • Het CLV-systeem moet geschikt zijn voor een druk van ten minste 200 Pa. • De dakdoorvoer dient voor deze opstelling ontworpen te zijn en een trek in het kanaal te veroorzaken. • Trekonderbreker niet toegestaan. i Belangrijk • Pas voor deze opstelling het ventilatortoerental aan. • Neem contact met ons op voor meer informatie.	Aansluitmateriaal inclusief het CLV-systeem: • Burgerhout • Cox Geelen • Ubbink

(1) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

Tab.33 Type rookgasafvoersysteem: C₍₁₅₎3

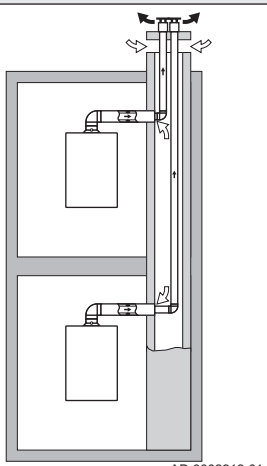Principe ⁽¹⁾	Beschrijving	Aanbevolen fabrikanten ⁽²⁾
 AD-3002212-01	Gesloten uitvoering. - Luchtinlaat en rookgasafvoer in schacht of in kanaal. - Luchttoevoer uit bouwkundige schacht of kanaal. - Aparte rookgasvoering voor elke ketel. - Rookgasafvoer bovendaks. - Luchtinlaat ligt in hetzelfde drukgebied als de rookgasafvoer. - Concentrisch tot aan bouwkundige schacht of kanaal. i Belangrijk - Controleer en pas voor deze opstelling indien nodig het ventilatortoerental aan. - De schacht moet voldoen aan de luchtdichtheidseisen van de plaatselijk geldende regelgeving. - Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van rookgasvoeringen en/of luchttoevoeraan-sluiting. - Inspectie van de rookgasvoering moet mogelijk zijn. - Neem contact met ons op voor meer informatie.	Leidingwerk, bevestigingsmateriaal en dakdoorvoer voor rookgasafvoer en luchttoevoer: - Burgerhout - Cox Geelen - Ubbink

(1) Volg instructies van fabrikant op voor eisen aan schacht of kanaal.
(2) Het materiaal moet ook voldoen aan de materiaaleigenschappen uit het desbetreffende hoofdstuk.

■ Tabel met afvoertype C(10)3, C(10)3x en C(12)3, C(12)3x

Tab.34 Type rookgasaansluiting: C₍₁₀₎3 of C₍₁₂₎3 (aardgas)

Tzerra Ace-Matic		28c28c G31			35c			25s		
										
		Mini-mum	Maxi-mum	Maxi-mum	Mini-mum	Maxi-mum	Maxi-mum	Mini-mum	Maxi-mum	Maxi-mum
Correctie van ventilatortoerental	Par.	GP067	-	-	GP067	-	-	GP067	-	-
	%	6	-	-	6	-	-	6,5	-	-
Nominale belasting	kW	3,6	24,7	28,9	4,5	31	36	2,5	24,7	24,7
CO ₂	%	8,5	9	9	8,5	9	9	8,5	9,0	9,0
Maximale rookgasdruk bij kete-luitlaat	Pa	25	85,6	88,7	25	85,3	88,6	25	93	93
Minimale rookgasdruk bij kete-luitlaat	Pa	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Maximale rookgashoeveelheid	g/s	1,7	11,3	13,2	2,2	14,2	16,5	1,2	11,1	11,1
Rookgastemperatuur 80 °C/60 °C	°C	80	80	-	80	80	-	80	80	-
Rookgastemperatuur 50 °C/30 °C	°C	56	56	-	56	56	-	56	56	-
Max. rookgastemperatuur SWW	°C	-	-	85	-	-	85	-	-	80
Minimale lengte van rookgaska-naal 60/100	m	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maximale lengte van rookgas-kanaal 60/100	m	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0	3,0

■ Tabel met afvoertype C(11)3, C(11)3X en C(13)3, C(13)3X

Tab.35 Type rookgasaansluiting: C₍₁₁₎₃ of C₍₁₃₎₃ (aardgas)

Tzerra Ace-Matic		28c28c G31			35c			25s		
		Mini- mum	Maxi- mum	Maxi- mum	Mini- mum	Maxi- mum	Maxi- mum	Mini- mum	Maxi- mum	Maxi- mum
Correctie van ventilatortoeental	Par.	GP067	-	-	GP067	-	-	GP067	-	-
	%	11	-	-	10	-	-	6,5	-	-
Nominale belasting	kW	3,6	24,7	28,9	4,5	31	36	2,5	24,7	24,7
CO2	%	8,5	9	9	8,5	9	9	8,5	9,0	9,0
Maximale rookgasdruk bij kete- luitlaat	Pa	62	-	-	66	-	-	25	93	93
Minimale rookgasdruk bij kete- luitlaat	Pa	-	-	75	-	-	80	-200	-200	-200
Maximale rookgashoeveelheid	g/s	1,7	11,3	13,2	2,2	14,2	16,5	1,2	11,1	11,1
Rookgastemperatuur 80 °C/60 °C	°C	80	80	-	80	80	-	80	80	-
Rookgastemperatuur 50 °C/30 °C	°C	56	56	-	56	56	-	56	56	-
Max. rookgastemperatuur SWW	°C	-	-	85	-	-	85	-	-	80
Minimale lengte van rookgaska- naal 60/100	m	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maximale lengte van rookgas- kanaal 60/100	m	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0	3,0

Tab.36 Tabellen met diameters voor C(11)3 en C(13)3 met betrekking tot het aantal installatieverdiepingen.

Buitendiameters voor concentrische systemen C[11]3						
Tzerra Ace-Matic	25s		28c28c G31		35c	
Aantal verdiepingen	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]
2	80	125	80	125	100	150
3	100	150	100	150	100	150
4	100	150	110	165	110	165
5	110	165	130	200	130	200
6	130	200	130	200	140	215
7	140	215	140	215	150	230
8	140	215	150	230	160	245
9	150	230	160	245	165	260
10	160	245	165	260	175	270
11	165	260	175	270	180	280
12	175	270	180	280	190	305
13	180	280	190	305	195	320
14	190	305	195	320	200	330
15	190	305	200	330	210	345
16	195	320	200	330	215	355
17	200	330	210	345	220	360
18	210	345	215	355	230	360
19	210	345	220	360	240	375
20*	-	-	-	-	-	-

* Te veel trek

Tab.37 Tabellen met diameters voor C(11)3 en C(13)3 met betrekking tot het aantal installatieverdiepingen.

Buitendiameters voor parallelle systemen C[11]3						
Tzerra Ace-Matic	25s		28c28c G31		35c	
Aantal verdiepingen	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]
2	80	80	80	80	80	80
3	90	90	90	90	100	100
4	100	100	110	110	110	110
5	110	110	115	115	130	130
6	130	130	130	130	150	150
7	130	130	140	140	150	150
8	140	140	150	150	160	160
9	150	150	160	160	170	170
10	160	160	170	170	180	180
11	170	170	180	180	185	185
12	180	180	185	185	195	195
13	180	180	195	195	200	200
14	190	190	200	200	210	210
15	195	195	210	210	220	220
16*	—	—	—	—	—	—
17*	—	—	—	—	—	—
18*	—	—	—	—	—	—
19*	—	—	—	—	—	—
20*	—	—	—	—	—	—

* Te veel trek

Tab.38 Tabellen met diameters voor C(11)3 en C(13)3 met betrekking tot het aantal installatieverdiepingen.

Buitendiameters voor systemen C[13]3						
Tzerra Ace-Matic	25s		28c28c G31		35c	
Aantal verdiepingen	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]	Rookgasafvoer [mm]	Luchttoevoer [mm]
2	80	**	80	**	80	**
3	90	**	90	**	100	**
4	100	**	110	**	110	**
5	110	**	115	**	130	**
6	130	**	130	**	150	**
7	130	**	140	**	150	**
8	140	**	150	**	160	**
9	150	**	160	**	170	**
10	160	**	170	**	180	**
11	170	**	180	**	185	**
12	180	**	185	**	195	**
13	180	**	195	**	200	**
14	190	**	200	**	210	**
15	195	**	210	**	220	**
16*	—	—	—	—	—	—
17*	—	—	—	—	—	—
18*	—	—	—	—	—	—
19*	—	—	—	—	—	—
20*	—	—	—	—	—	—


* Te veel trek

** Individuele luchtinlaat voor ketel met diameter van luchtinlaatkoppeling van ketel

6.5.3 Materiaal

Controleer met de tekenreeks op het rookgasafvoermateriaal of het geschikt is voor toepassing op dit toestel.

Afb.23 Voorbeelden tekenreeks

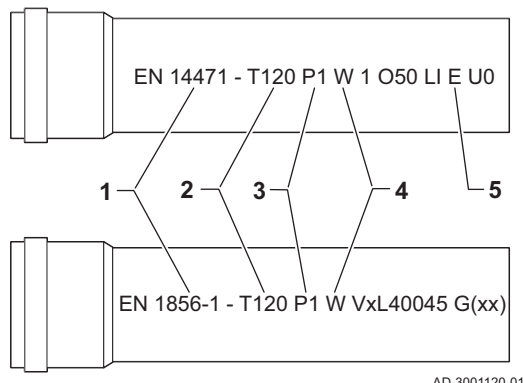

- 1 **EN 14471 of EN 1856-1**: Het materiaal is CE-gekeurd volgens deze norm. Voor kunststof is dit EN 14471, Voor aluminium en roestvast staal is dit EN 1856-1.
- 2 **T120** : Het materiaal heeft temperatuurklasse T120. Een hoger getal is ook toegestaan, lager niet.
- 3 **P1** : Het materiaal valt in drukklasse P1. H1 is ook toegestaan.
- 4 **W** : Het materiaal is geschikt om condenswater af te voeren (W='wet'). D is niet toegestaan (D='dry').
- 5 **E** : Het materiaal valt in brandbestendigheidsklasse E. Klasse A t/m D zijn ook toegestaan, F is niet toegestaan. Alleen van toepassing op kunststof.



Waarschuwing

- De koppel- of verbindingsmethodes verschillen per fabrikant. Het is niet toegestaan om leidingen, koppel- of verbindingsmethodes van verschillende fabrikanten te mengen. Dit geldt ook voor dakdoorvoeren en gemeenschappelijke kanalen.
- De toegepaste materialen moeten voldoen aan de geldige voorschriften en normen.

Tab.39 Overzicht materiaaleigenschappen

Uitvoering	Rookgasafvoer		Luchttoevoer	
	Materiaal	Materiaaleigenschappen	Materiaal	Materiaaleigenschappen
Enkelwandig, star	- Plastic⁽¹⁾ - Roestvast staal⁽²⁾ - Dikwandig aluminium⁽²⁾	- Met markeringCE - Temperatuurklasse T120 of hoger - Condensaatklasse W (Wet) - Drukklasse P1 of H1 - Brandbestendigheidsklasse E of beter⁽³⁾	- Kunststof - Roestvrij staal - Aluminium	- Met markeringCE - Drukklasse P1 of H1 - Brandbestendigheidsklasse E of beter⁽³⁾
Flexibel	- Kunststof⁽¹⁾ - Roestvrij staal⁽²⁾	- Met markeringCE - Temperatuurklasse T120 of hoger - Condensaatklasse W (Wet) - Drukklasse P1 of H1 - Brandbestendigheidsklasse E of beter⁽³⁾	- Kunststof - Roestvrij staal - Aluminium	- Met markeringCE - Drukklasse P1 of H1 - Brandbestendigheidsklasse E of beter⁽³⁾
(1) volgens EN 14471 (2) volgens EN 1856 (3) volgens EN 13501-1				


6.5.4 Afmetingen rookgasafvoerleiding



Waarschuwing

Het leidingwerk dat op de rookgasadapter wordt aangesloten, moet voldoen aan onderstaande afmetingen.

Afb.24 Afmetingen open aansluiting




AD-3001094-01

d_1 Uitwendige afmetingen rookgasafvoerleiding

Tab.40 Afmetingen leiding

	d_1 (min-max)
60 mm	59,3 - 60,3 mm
80 mm	79,3 - 80,3 mm
100 mm	99,3 - 100,3 mm

Afb.25 Afmetingen parallelle aansluiting



AD-3000963-01


d_1 Uitwendige afmetingen rookgasafvoerleiding

D_1 Uitwendige afmetingen luchttoevoerleiding

Tab.41 Afmetingen leiding

	d_1 (min-max)	D_1 (min-max)
80/80 mm	79,3 - 80,3 mm	79,3 - 80,3 mm
100/100 mm	99,3 - 100,3 mm	99,3 - 100,3 mm

Afb.26 Afmetingen concentrische aansluiting

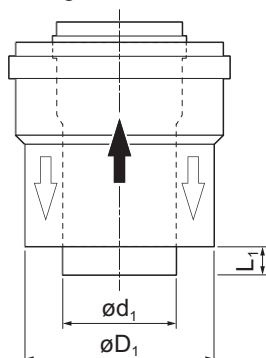

AD-3000962-01

d_1 Uitwendige afmetingen rookgasafvoerleiding

D_1 Uitwendige afmetingen luchttoevoerleiding

L_1 lengteverschil tussen rookgasafvoerleiding en luchttoevoerleiding

Tab.42 Afmetingen leiding


	d_1 (min-max)	D_1 (min-max)	$L_1^{(1)}$ (min-max)
60/100 mm	59,3 - 60,3 mm	99 - 100,5 mm	0 - 15 mm
80/125 mm	79,3 - 80,3 mm	124 - 125,5 mm	0 - 15 mm
100/150 mm	99,3 - 100,3 mm	149 - 151 mm	0 - 15 mm

(1) Kort de binnenpijp in wanneer het lengteverschil te groot is.

6.5.5 Concentrische leidingen

Er zijn twee typen adapters beschikbaar voor concentrische leidingen (A) en (B). De verticale buis maakt het mogelijk om een verticale concentrische buis in te brengen of een concentrische buis met een bocht van 90° of 45° die het mogelijk maakt om de ketel in elke richting op de inlaat-/afvoerleidingen aan te sluiten dankzij de mogelijkheid van 360 graden draaien. De adapter (B) is een concentrische knie van 90° die bestemd is voor gebruik in installaties waarbij er sprake is van een kleinere bovenruimte tussen de ketel en de aan de muur bevestigde afvoerleiding.


Afb.27 Concentrisch type afvoer-toevoerleiding

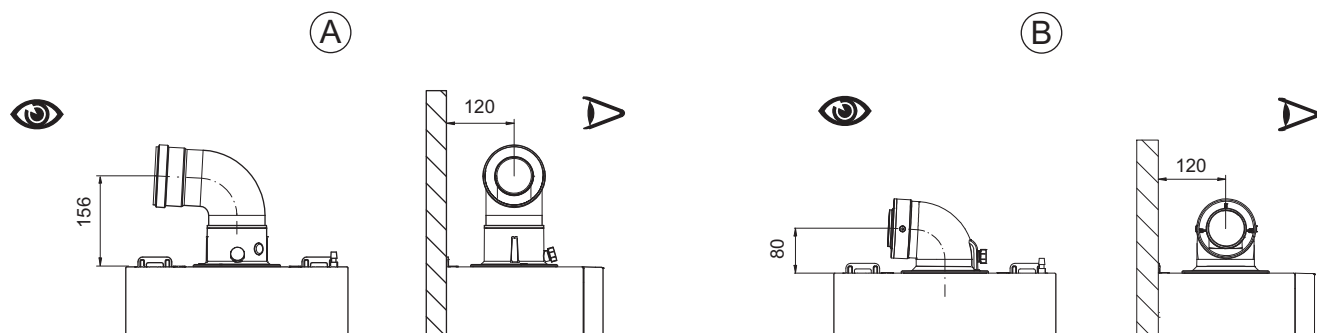

BO-0000231

De bocht van 90° maakt het mogelijk om de ketel aan te sluiten op toevoer- en afvoerleidingen en die aan te passen aan de uiteenlopende eisen.


Als de inlaatleiding/afvoerleiding naar buiten leidt, moet de leiding minimaal 18 mm vanaf de muur naar buiten treden om de afstandsring en de afdichting daarvan te installeren. Dit voorkomt het naar binnen treden van water.

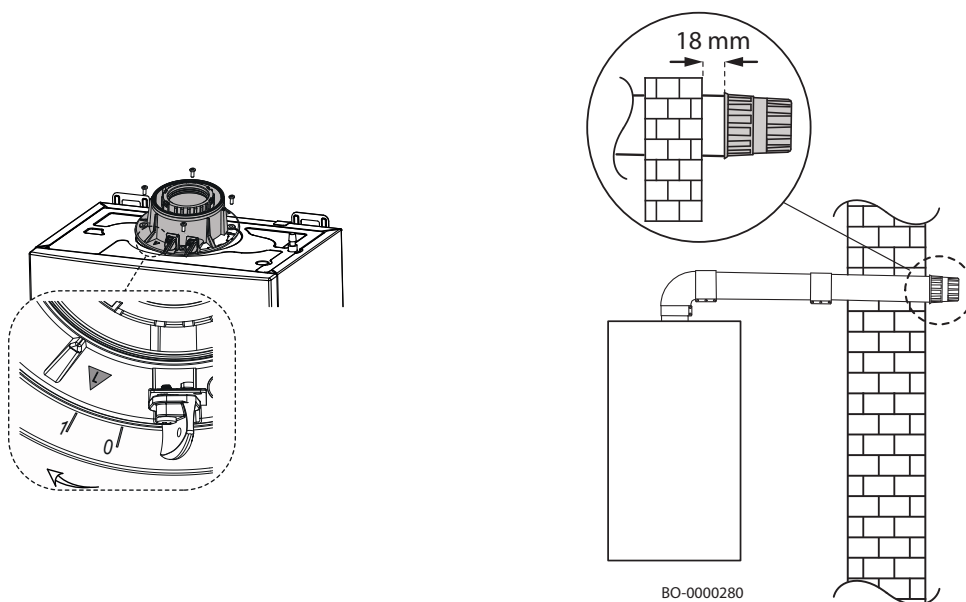

BO-0000280


■ Installatievoorbeelden concentrische leiding

Afb.28 Installatievoorbeelden concentrische leiding

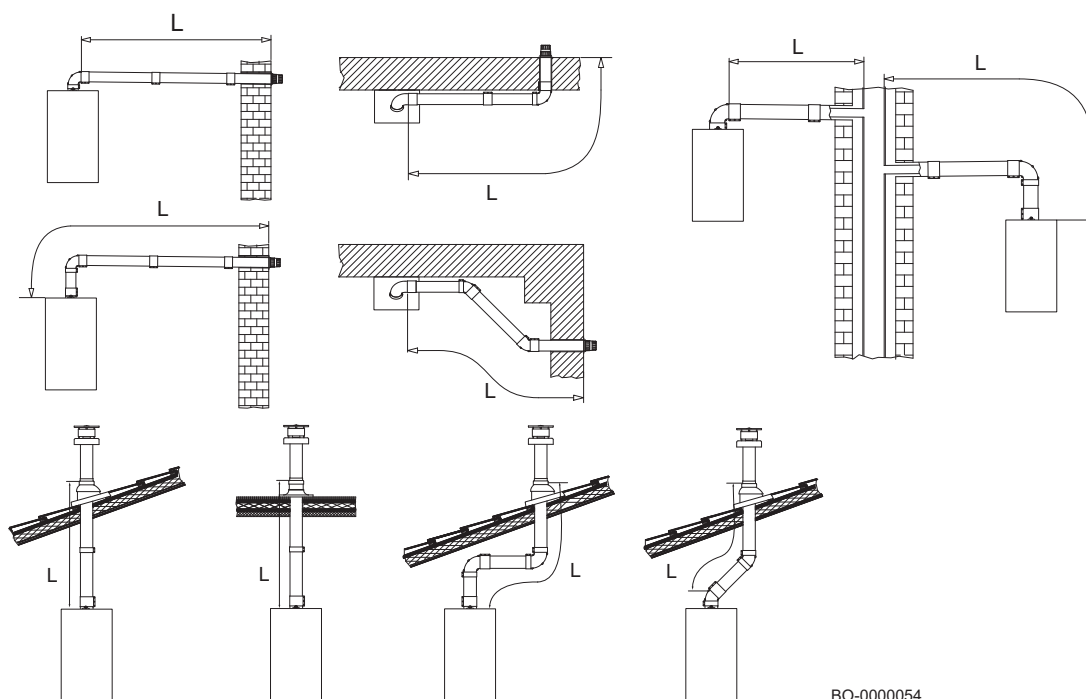

6.5.6 Gesplitste (parallele) leidingen

Afb.29 Gesplitst type inlaat-afvoerleiding

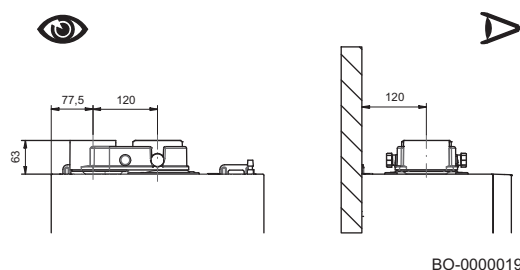

Belangrijk

Deze leidingen worden op verzoek als accessoire meegeleverd.

Voor bepaalde installaties van luchttoevoer- /rookgasafvoerleidingen is het mogelijk om gebruik te maken van een parallele adapter. Deze adapter maakt het mogelijk om de inlaat en afvoer in elke gewenste richting te installeren dankzij de 360° rotatie.

Dit type leiding maakt het mogelijk om het rookgas af te voeren naar buiten het gebouw of naar een enkelvoudige schoorsteen. De luchttoevoer en rookgasafvoer kunnen zich in verschillende gebieden bevinden. De adapter wordt direct op de ketel gemonteerd en zorgt ervoor dat de lucht en het rookgas de twee afzonderlijke leidingen kunnen binnenkomen of verlaten (80 mm).



Belangrijk

Het maximale hoogteverschil tussen de verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer kan 36 m bedragen.

De bocht van 90° maakt het mogelijk om de ketel aan te sluiten op toevoer- en afvoerleidingen en die aan te passen aan de uiteenlopende eisen. De bocht kan ook worden gebruikt als extra bocht in combinatie met de 45°-buis of -bocht.

Als de afvoerleiding naar buiten leidt, moet de leiding minimaal 18 mm vanaf de muur naar buiten treden. Dit is nodig om de aluminium afstandsring en de afdichting daarvan te installeren ter voorkoming van het binnentreden van water.


**Opgelet**

Bevestig de adapter op juiste wijze door deze van positie "0" naar positie "1" te draaien, zoals in de afbeelding weergegeven.

**Opgelet**


Zorg voor een afschot van de rookgasafvoerleiding van minimaal 5 cm per meter.

Afb.30 Installatie op basis van afzonderlijke leidingen

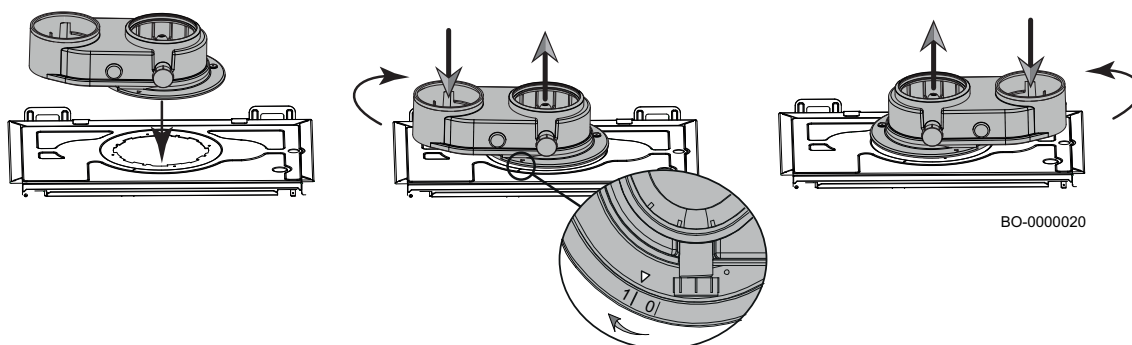

■ Afzonderlijke voorbeelden leidingsinstallatie


Afb.31 Afzonderlijke voorbeelden leidingsinstallatie

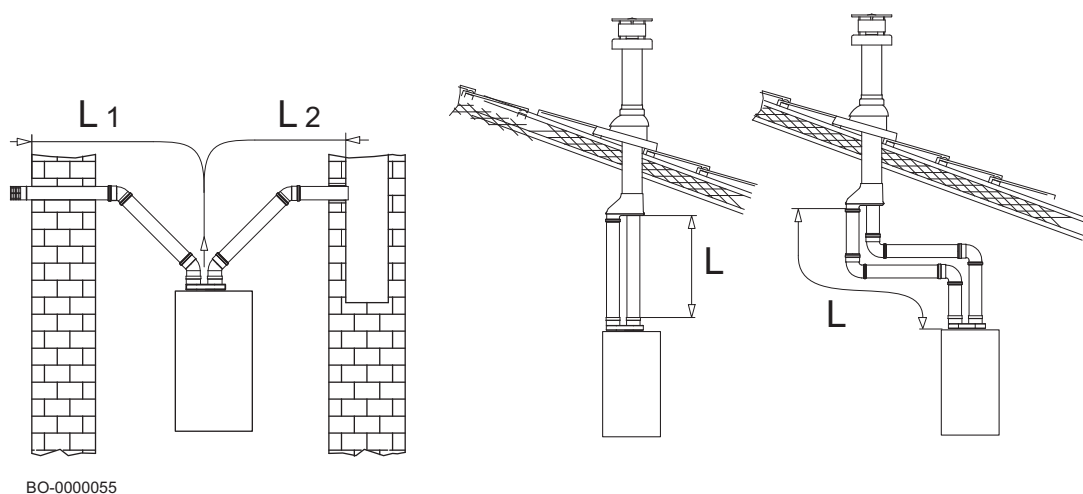

6.5.7 Lengtes van de luchttoevoer-/rookgasafvoerleidingen

Raadpleeg de volgende tabel voor het bepalen van de maximale lengte van de toe- en afvoerleidingen.

Afb.32

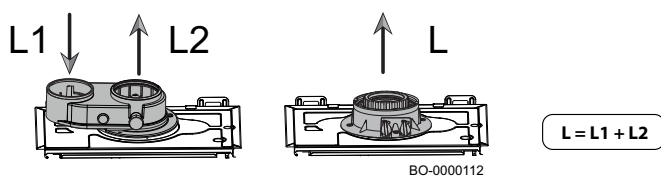

- **L1:** Maximale lengte luchttoevoerleiding
- **L2:** Maximale lengte rookgasafvoerleiding
- **L:** Maximale lengte toe- en afvoerleiding (L1+L2 voor gesplitste leidingen)

Tab.43 Maximale lengtes van rookgasleidingen (star/flexibel)

Type adapter	Ø [mm]	25s - 28c - 28c G31	25s - 28c - 28c G31	25s - 28c - 28c G31	35c	35c	35c
		L [m]	L ₂ [m]	L ₁ [m]	L [m]	L ₂ [m]	L ₁ [m]
	80/80	80	70	10	80	65	15
	80/50	40	30	10	30	20	10
	80/60	40	30	10	30	20	10
	60/100	10	-	-	10	-	-
	80/125	25	-	-	25	-	-

**Belangrijk**

Informatie over rookgasafvoerleidingen die door de fabrikant worden verkocht.

**Gevaar**

Voor installaties van het type "B" moet de ruimte waarin het apparaat wordt geïnstalleerd worden voorzien van de nodige luchttoevoeropeningen. Deze mogen niet worden verkleind of afgesloten.

**Belangrijk**

Voor 80/125 rookgasleidingen zijn specifieke adapters als accessoire verkrijgbaar.

6.5.8 Instellingen voor vermogenscorrectie [%]

Tab.44 Procentuele variatie [%] van het ventilatortoerental overeenkomstig de lengte van de rookgasleidingen (luchtinlaat Ø 80 mm) bij aardgas.

L2 [m]	25s			28c28c G31			
	Rookgasdruk [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]	Rookgasdruk [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]	
	—			—			
	—	24 kW	24 kW	—	28 kW	24 kW	20 kW*
Ø 50 [mm] star/flexibel (L1 = 10 m)							
1-5	75	0	0	90	0	0	-12
6-10	130	3	3	180	7	3	-9
11-15	210	11	8	300	10	8	-5
16-20	310	16	14	390	12	12	0
21-25	400	20	16	530	18	14	2
26-30	480	23	19	630	22	16	4
Ø 60 [mm] star (L1 = 10 m)							
1-10	110	0	0	220	0	0	-12
11-20	290	11	8	480	10	8	-5
21-30	430	20	16	650	18	16	2

Tab.45 Procentuele variatie [%] van het ventilatortoerental overeenkomstig de lengte van de rookgasleidingen (luchtinlaat Ø 80 mm) bij aardgas.

L2 [m]	35c			
	Rookgasdruk [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]	
	–			
	–	35 kW	30 kW	24 kW*
Ø 50 [mm] star/flexibel (L1 = 10 m)				
1-5	140	0	0	-15
6-10	320	10	10	-5
11-15	420	10	10	-5
16-20	590	10	10	-5
21-25	-	-	-	-
26-30	-	-	-	-
Ø 60 [mm] star (L1 = 10 m)				
1-10	300	0	0	-15
11-20	570	10	10	-5
21-30	-	-	-	-

* Fabrieksinstelling

6.5.9 Equivalent extra drukverlies

Tab.46 Extra drukverlies gelijk aan de lineaire leidinglengte (L)

Hoek van bocht		
	Bocht Ø 60/100 mm	Bocht Ø 80 mm
-	[m]	[m]
90	2,0	4,0
45	1,0	1,2

**Belangrijk**

Zie de instructies van de fabrikant van de rookgasleidingen.

6.6 Elektrische aansluitingen

De elektrische veiligheid van de apparatuur is alleen gewaarborgd als de apparatuur op juiste wijze is aangesloten op een effectief geaard systeem overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen voor installaties.

**Belangrijk**

Bestel een vervangend netsnoer altijd bij Remeha. De voedingskabel mag alleen door Remeha of een door Remeha gecertificeerde installateur vervangen worden. De stekker van de ketel moet altijd bereikbaar zijn.


**Waarschuwing**

Controleer of het totale nominale stroomverbruik van de accessoires die op het apparaat zijn aangesloten lager is dan 1 A. Als het verbruik hoger is, moet een relais worden geïnstalleerd tussen de accessoires en de printplaat van de stroomvoorziening.

6.6.1 Toegang zoeken tot de elektrische aansluitingenkaart van de ketel

Om toegang tot de componenten van de ketel te krijgen moet u de twee schroeven (1) onder het paneel losdraaien en het voorpaneel (2) verwijderen. Om toegang te krijgen tot de elektrische aansluitingenkaart moet u het bedieningspaneel (3) naar beneden draaien.

Afb.33 Toegang zoeken tot de elektrische aansluitingen

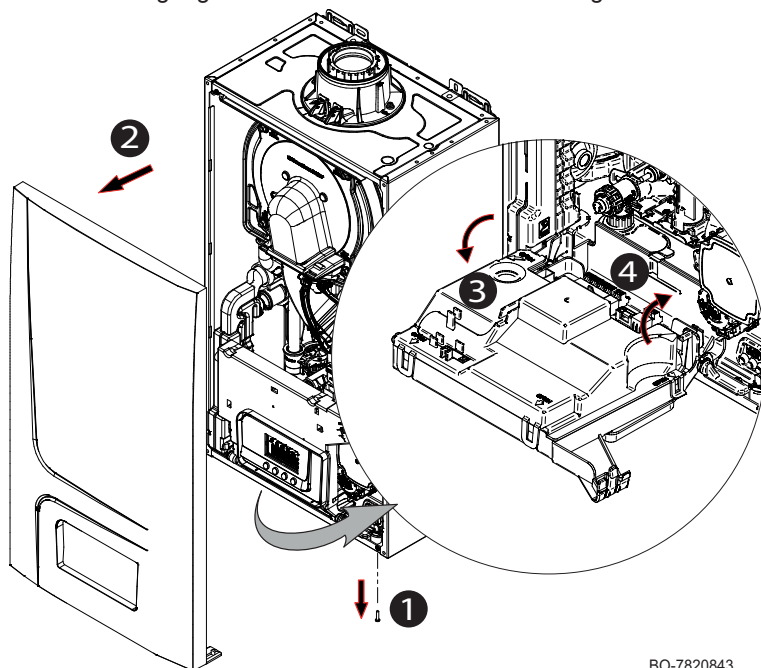

BO-7820843

6.6.2 Toegang tot de elektrische aansluitingen

Verwijder voor toegang tot de elektrische aansluitingen van de verwarmingsketel de frontmantel (zoals weergegeven in de vorige paragraaf) en sluit de 230 V - 50 Hz voedingskabel aan op de printplaat (zie ook het elektrisch schema aan het begin van deze handleiding).

Ga als volgt te werk om een of meer draden aan de bedrading van de verwarmingsketel toe te voegen:

- Draai schroef (1) op de meerkabeldoorvoer (A) rechtsonder op de verwarmingsketel los (de schroef dient als kabelwartel);
- Bepaal de juiste diameter van de kabeldoorvoer, knip vervolgens de bijbehorende stop (2) zoals weergegeven in de afbeelding en voer de draad door het gat;
- Sluit de draad aan en zet de kabeldoorvoer vast door de schroef (1) aan te draaien.


De voedingskabel is aangesloten op de klem **CB14** van de printplaat van de verwarmingsketel, zoals in de volgende afbeelding getoond.

L: 230 V (bruine draad)

N: Nul (blauwe draad)


⊕ : Aard aansluiting:

Afb.34 Draden toevoegen aan de verwarmingsketel

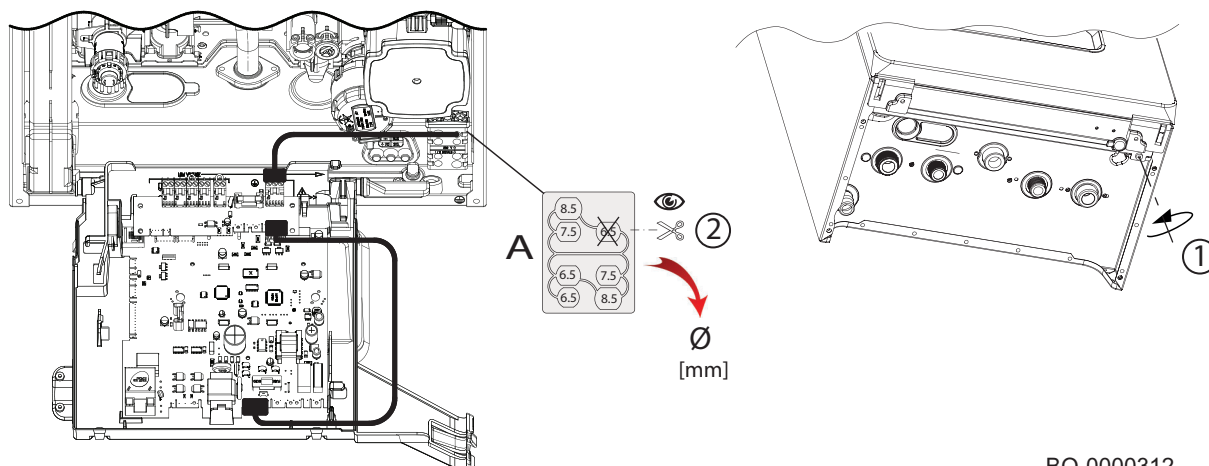

BO-0000312

Afb.35 Aansluitingen van de verwarmingsketelprint

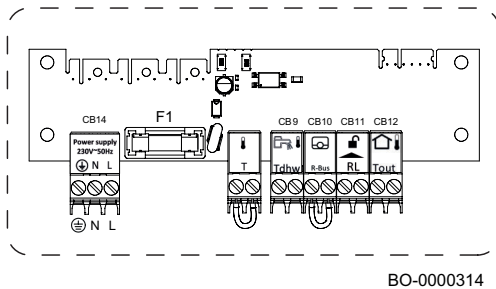

- CB14** 230 V–50 Hz elektrische voeding
L Fase (230 V)
N Nul (N)
 ⏏ Aardstekker
CB9 Externe aansluiting voor sanitair-warmwatertanksensor (blauwe connector)
CB10 R-databus / OT / Aan-uit-kamerthermostaat;
CB11 Normaal open contact, RL verwarmingsketelvergrendeling (rode connector)
CB12 Aansluiting buitentemperatuursensor (witte connector)

BO-0000314

6.6.3 Kamerthermostaat aansluiten

De kamerthermostaat (**OT**) of (**R-Bus**) aansluiten

Sluit de kamerthermostaat (**RT**), het Open Therm (**OT**) of (**R-Bus**) apparaat aan op klem **CB10** van de verwarmingsketel-aansluitprint zoals aangegeven op het elektrisch schema aan het begin van deze handleiding.



Belangrijk

De kamerthermostaat moet een lage spanning hebben.

6.6.4 Buitensensor aansluiten

Sluit de buitensensor aan op aansluitklem **CB12 (Tout/OS)** van de elektronische printplaat van de verwarmingsketel, zoals in het elektrisch schema vooraan in deze handleiding getoond.



Belangrijk

Stel het gebruikte type buitentemperatuursensor in door instelling van parameter **AP056** (zie de tabel in het hoofdstuk "Lijst met installateursparameters").



Zie ook

De buitensensor installeren (accessoire op aanvraag verkrijgbaar), pagina 27

6.6.5 De sensor aansluiten van de sanitair-warmwaterboiler


Sluit de sensor van de buitenboiler aan op aansluitklem **X14 (TS)** van de printplaat van de ketel, zoals in het bedradingsschema vooraan in deze handleiding getoond.

6.6.6 Serviceaansluiting (SERVICE)

Sluit de draadloze interface aan op aansluitklem **X20** van de hoofdprintplaat van de ketel, zoals afgebeeld in het hoofdstuk "Elektrisch schema".

6.6.7 De voedingszekering positioneren


Afb.36 Positie van de zekeringhouder

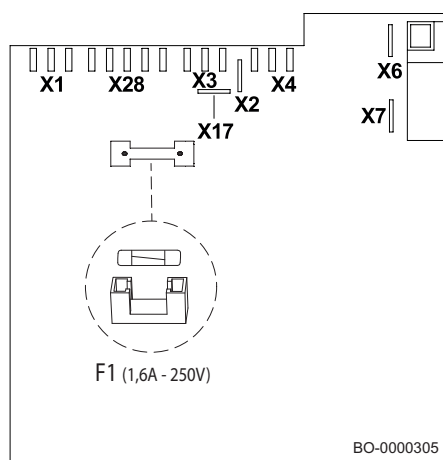

De **1,6 A** snelwerkende zekering **F1** is geïntegreerd in de printplaat van de ketel in een hoogspanningsdeel achter de connector X4. Verwijder voor toegang tot de print het voorpaneel, maak de afdekking los zoals beschreven wordt in de paragraaf "Toegang tot de componenten van de ketel" en verwijder de ketel.

6.7 Installatie vullen

Afb.37 Weergave van de drukwaarde voor het systeem in de stand-bymodus



BO-0000271-1



Opgelet

Het wordt aanbevolen om speciale zorg te betrachten bij het vullen van de cv-installatie. In het bijzonder moet u eventueel op het systeem aangesloten thermostatische kranen openen en het water langzaam laten stromen om de opbouw van lucht in het primaire circuit te voorkomen, totdat de benodigde bedrijfsdruk is bereikt. Ontlucht ten slotte alle stralingselementen binnen het systeem. Remeha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van luchtbelletjes in de warmtewisselaar als gevolg van het nalaten om de hierboven vermelde instructies op correcte en accurate wijze uit te voeren.

1. Reinig en spoel de verwarmingsinstallatie grondig door voordat de installatie wordt gevuld.
2. Vul het systeem totdat de druk een niveau tussen de 1,0 en 1,5 bar bereikt.
3. Voor het ontluchten moet u de functie activeren volgens de instructies in het hoofdstuk "Ontluchten".

6.7.1 Automatisch vullen van het systeem (accessoire)

Automatisch vullen is een functie voor:

- het automatisch met water vullen van de installatie
- Het handhaven van de waterdruk in het systeem, met een minimaal en een maximaal drukniveau. De waterdruk in de installatie wordt automatisch gecontroleerd.

Automatisch vullen is een ondersteunende functie die verlies van comfort of een grote hoeveelheid water voorkomt.

De apparatuur die bij de functie voor automatisch vullen hoort, omvat het volgende:

- Waterdruksensor
- Automatische vul-/bijvulunit uitgerust met terugstroombeveiliging in overeenstemming met relevante Europese normen (EN14367 en EN1717)

De functie voor automatisch vullen controleert elke keer bij het vullen van de installatie of er waterlekages zijn. Dit gebeurt via het meten van de waterdruk of de vultijd.



Zie

Raadpleeg de bij het accessoire geleverde handleiding voor informatie over de hydraulische aansluitingen.

Sluit na het installeren van de automatische vul-/bijvulunit het apparaat aan op de connector **X1** van de printplaat van de verwarmingsketel (zie het hoofdstuk "Elektrisch schema")

**Waarschuwing**

Gebruik bij de bekabeling alleen de bij het accessoire geleverde kabels.

**Belangrijk**

Stel de automatische vul-/bijvulunit in werking door de parameter **AP014** in te stellen (zie tabel in paragraaf "Lijst met installateursparameters")

Zodra de unit is aangesloten, wordt het systeem voor de eerste keer gevuld. Als de unit de systeemdruk van 0,3 bar niet binnen de via parameter **AP023** ingestelde maximale tijdsduur kan bereiken, wordt de storing **E02.39** weergegeven. Als het systeem de via parameter **AP070** ingestelde druk niet binnen de via parameter **AP071** ingestelde tijdsduur kan bereiken, wordt de storing **E02.32** weergegeven.

De normale vulcyclus is bedoeld om het systeem bij te vullen en duurt maximaal 5 minuten.

Als het systeem tijdens het vullen de vereiste druk (**AP006**) niet binnen de ingestelde tijdsduur (**AP069**) bereikt, knippert de waarschuwing **A02.33** en verschijnt de melding **FIL**. Druk op **F4** om een nieuwe vulpoging te starten.

Als de storing niet veroorzaakt is doordat de elektromagnetische klep geblokkeerd is, kan de vulkraan van het systeem handmatig gebruikt worden.

Als de vulfrequentie de via parameter **AP051** ingestelde frequentie overschrijdt, knippert alleen bij **AP014=2** de melding **FIL** en wordt de storing **A02.34** weergegeven. Druk op de toets **F4** om een nieuwe vulpoging uit te voeren.


**Belangrijk**

Neemt de druk regelmatig af, neem dan contact op met het team van onze ERKENDE TECHNISCHE HULPDIENT.

Tijdens de vulcyclus wordt een warmtevraag uitgesteld tot het bijvullen voltooid is. Als er daarentegen een warmtevraag actief is, wordt het vulproces uitgesteld. Daarnaast wordt het vullen uitgesteld als de pomp actief is, bijvoorbeeld gedurende de nalooptijd.

6.8 De sifon vullen tijdens de installatie


Afb.38 Methode voor het vullen van de sifon vóór de montage van de leiding

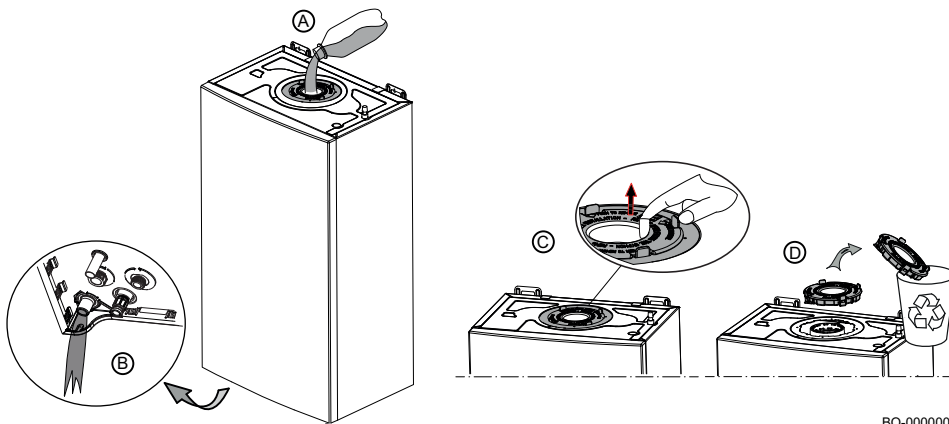

BO-0000001

De montageopening voor de rookgasafvoer bovenop de ketel is voorzien van een kunststof schijf die de warmtewisselaar vergrendeld houdt tijdens het transport. Voordat u deze schijf verwijdert moet u de sifon vullen door water in het gat (A) te gieten totdat het water de afvoer van de sifon (B) verlaat, zoals in de afbeelding getoond. Als het vullen is voltooid, moet u de kunststof schijf (D) uit de vier klemmen (C) verwijderen en het rookgaskanaal installeren.

Afb.39 Methode voor het vullen van de sifon waarbij de leiding gemonteerd is

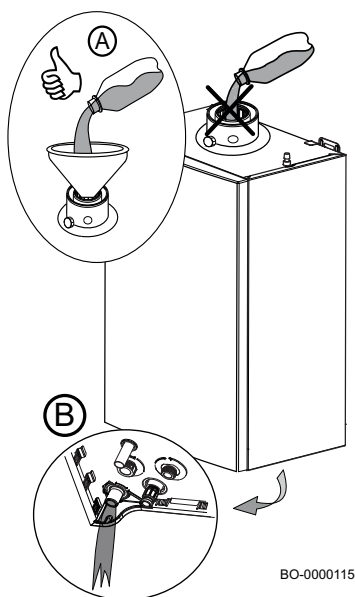

Vul de sifon door water in het gat (A) te gieten totdat het water uit de afvoer van de sifon (B) begint te stromen, zoals in de afbeelding getoond.



Opgelet

We raden u aan om speciale zorg te besteden aan het vullen van de sifon, zoals in afbeelding (A) getoond. Als er water in de luchttoevoeropening terecht komt, kan het apparaat beschadigd raken.



Opgelet

Deze methode voor het vullen van de sifon mag alleen worden gebruikt bij het installeren van het apparaat. Zie het gedeelte "De sifon reinigen" in het hoofdstuk "Onderhoud" voor instructies voor het vullen van de sifon tijdens onderhoudswerkzaamheden.




Zie ook

De afvoerpijp op de sifon van de condensopvangbak aansluiten, pagina 30

6.9 De installatie aftappen

Afb.40 De installatie aftappen

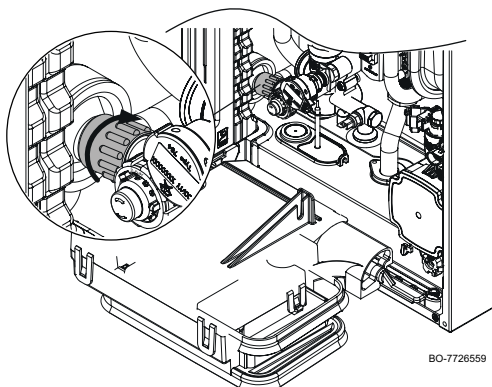

De aftapknop bevindt zich onderin de ketel, zoals hier in de afbeelding getoond. Ga als volgt te werk bij het aftappen van de installatie:

1. Draai de knop langzaam rechtsom om de ketel af te tappen. Maak hiervoor gebruik van uw handen in plaats van gereedschap.
2. Draai de kraan na het aftappen linksom om ze weer dicht te draaien.

6.10 Installatie doorspoelen

De ketel installeren in nieuwe installaties:

Ga als volgt te werk bij het aftappen van de installatie:

- Spoel de installatie door.
- Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om ongerechtigheden uit het systeem te verwijderen (koperdeeltjes, vlasdraad, soldeersel).
- Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen vuildeeltjes meer bevat

Plaatsing van de ketel op bestaande installaties:

- Verwijder slijk uit de installatie.
- Spoel de installatie door.
- Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om ongerechtigheden uit het systeem te verwijderen (koperdeeltjes, vlasdraad, soldeersel).
- Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen vuildeeltjes meer bevat

7 Inbedrijfstelling

7.1 Algemeen

De inbedrijfstellingsprocedure moet worden uitgevoerd als de ketel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, als de ketel langdurig niet is gebruikt (meer dan 28 dagen) of na voorvallen die een volledige herinstallatie van de ketel vereisen. In bedrijf stellen van de ketel staat de gebruiker toe de verschillende instellingen en de uit te voeren controles om de ketel in alle veiligheid op te starten, te beoordelen.

7.2 Checklist voor inbedrijfstelling

Voer de volgende controles uit vóór de inbedrijfstelling van de ketel:

1. Controleer of de plaatselijk aangeleverde gassoort overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van de ketel.



Gevaar


Stel de ketel niet in bedrijf als het geleverde gas niet overeenkomt met de goedgekeurde gassoorten voor de ketel.

2. Controleer de aansluiting van de aardingsdraad.
3. Controleer de gasleiding vanaf de gasklep tot aan de brander.
4. Controleer het hydraulische circuit vanaf de aansluitingen van de ketel naar het verwarmingscircuit.
5. Controleer of de hydraulische druk van de verwarmingsinstallatie tussen 1,0 en 1,5 bar ligt.
6. Controleer de elektrische voedingsaansluitingen naar de verschillende componenten van de ketel.
7. Controleer de elektrische aansluitingen op de thermostaat en de andere externe componenten.
8. Controleer de ventilatie in de ruimte waarin het systeem is geïnstalleerd.
9. Controleer de rookgasaansluitingen.

7.3 Procedure voor inbedrijfstelling

7.3.1 Gasklep

Afb.41 Gasklep

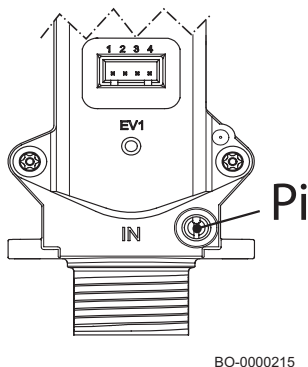

Ga als volgt te werk voor de inbedrijfstelling van de ketel:

1. Open de hoofdgaskraan.
2. Open de gaskraan op de ketel.
3. Open het voorpaneel.
4. Controleer de druk van de gasleiding bij het drukmeetpunt **Pi** op de gasklep (zie afbeelding).
5. Controleer de gasleiding en gaskleppen op mogelijke gaslekken. De testdruk mag hoogstens 150 mbar (15 kPa) zijn.
6. Ontlucht de gasleiding door het drukmeetpunt **Pi** op de gasklep los te draaien (zie afbeelding). Sluit het meetpunt weer af zodra de leiding voldoende is ontlucht.
7. Controleer of de sifon vol water zit (zie voor de procedure de sectie 'Het vullen van de sifon').
8. Controleer de afdichting/toestand van de rookgasleidingen.
9. Controleer de hydraulische aansluitingen op lekkage.
10. Sluit een (kamer)thermostaat aan.
11. Voedingsspanning naar de ketel.

7.3.2 Inbedrijfstellingsprocedure



Gevaar

Alleen een erkend technicus mag het product in bedrijf stellen en het gas verwisselen.

Ga als volgt te werk wanneer de verwarmingsketel voor het eerst ingeschakeld wordt:

1. Druk op de toets **F4** wanneer **<< GAS >>** op het display verschijnt
2. Het display toont **<< GP043 >>** ; druk op de toets **F4**
3. Druk op de toetsen **F2 – F3** om het type gas te selecteren:
 - 1 - Aardgas
 - 2 - Vloeibaar propaangas (G30-G31)
4. Druk op de toets **F4** om te bevestigen.
5. Na bevestiging van het type gas toont het display **<< DEAIR >>**

6. De ontluuchtingsfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer de verwarmingsketel wordt ingeschakeld. De functie duurt ongeveer 6 minuten. Tijdens de uitvoering van de functie verschijnt in het display afwisselend de melding << DEAIR >> met de voortgang van de functie << ----- >> en de druk van het verwarmingscircuit, bijvoorbeeld << 1.7 bar >>.
7. Als de functie voltooid is, toont het display de melding << CAL >> of << H.20.39 >>
8. Als het display de melding << CAL >> toont, druk dan op de toets **F4**, de kalibreerfunctie start en de ketel schakelt in. De duur van de functie is circa 5 minuten.
9. Als het display de melding << H.20.39 >> toont, druk dan gelijktijdig op de toetsen **F1 + F4** en druk daarna op de toets **F4**. De kalibreerfunctie start en de ketel schakelt in. De duur van de functie is circa 5 minuten.
10. In het display verschijnt afwisselend de melding << CALIB >> met de voortgang van de functie << ----- >> en de druk van het verwarmingscircuit, bijvoorbeeld << OK: 1.7 bar >>
11. Als de functie voltooid is en er geen storingen opgetreden zijn, wordt het hoofdscherm weergegeven.

**Opgelet**

Tijdens de kalibratie moet er voldoende warmte-uitwisseling zijn (bij verwarming of sanitair) om oververhitting te voorkomen, waardoor de functie zelf onderbroken wordt.


**Belangrijk**

De kalibratiefunctie kan handmatig uitgevoerd worden tijdens de levensduur van de verwarmingsketel (d.w.z. na onderhoud met vervanging van componenten), zoals beschreven wordt in de volgende paragraaf.

7.4 Controle van de verbranding

7.4.1 Verbrandingsparameters

Afb.42 Type adapters — rookgasmeetpunt

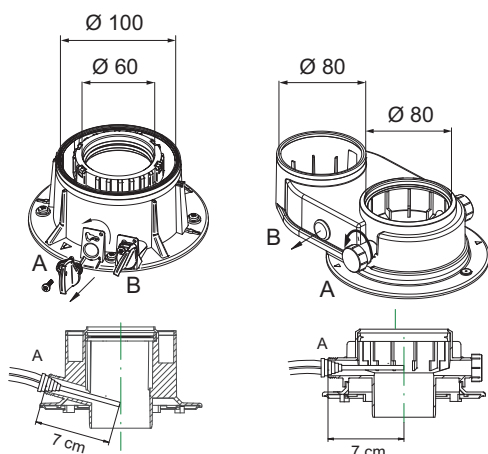

BO-0000220

De ketel is voorzien van twee speciale meetpunten voor het meten van het verbrandingsrendement en het controleren van het zuiverheidsgehalte van de rookgassen. Het ene meetpunt is aangesloten op het uitlaatcircuit van het rookgas (A), dat wordt gebruikt voor het detecteren van het zuiverheidsgehalte van de rookgassen en het verbrandingsrendement. Het andere meetpunt is aangesloten op het inlaatcircuit voor verbrandingslucht (B), dat kan worden gebruikt voor recirculatie van rookgassen bij het gebruik van concentrische leidingen. De volgende parameters kunnen worden gemeten tijdens het gebruik van de op het rookgascircuit aangesloten meetpunt:

- de temperatuur van de rookgassen;
- de zuurstofconcentratie (O₂) of koolstofdioxideconcentratie (CO₂);
- de koolmonoxideconcentratie (CO).

De temperatuur van de verbrandingslucht moet gemeten worden via het contact dat aangesloten is op het luchtinlaatcircuit (B), waarbij de meetsonde circa 7 cm moet worden ingebracht. Meet het CO₂/O₂-gehalte en de rookgastemperatuur op het rookgasmeetpunt. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Schroef de dop van het rookgasmeetpunt (op de rookgasadapter) los.
- Meet het CO₂/O₂-gehalte van de rookgassen met de meetapparatuur. Vergelijk dit met de controlewaarde.
- De rookgasanalysator moet een minimale nauwkeurigheid hebben van ± 0,25% O₂/CO₂ en ±20 ppm CO.

Meet de CO-waarde van de rookgassen. Voer de volgende acties uit als de CO-waarde nog steeds hoger is dan 400 ppm:

- Controleer of de rookgasafvoer correct geïnstalleerd is.
- Controleer of de gebruikte gassoort overeenkomt met de ketelinstellingen.
- Controleer of de brander niet beschadigd is en verwijder verontreinigingen uit de brander.
- Controleer opnieuw of de verhouding gas/lucht correct is.
- Neem contact op met uw leverancier als de CO-waarde nog steeds hoger is dan 400 ppm.


**Gevaar**

Schakel het toestel uit en neem contact op met uw leverancier als de CO-waarde nog steeds hoger is dan 1000 ppm.

**Belangrijk**

De CO-concentratie van de rookgassen moet altijd in overeenstemming zijn met de installatievoorschriften in het land waar het toestel is geïnstalleerd.

Afb.43 Voorbeelden van verbrandingscontroles

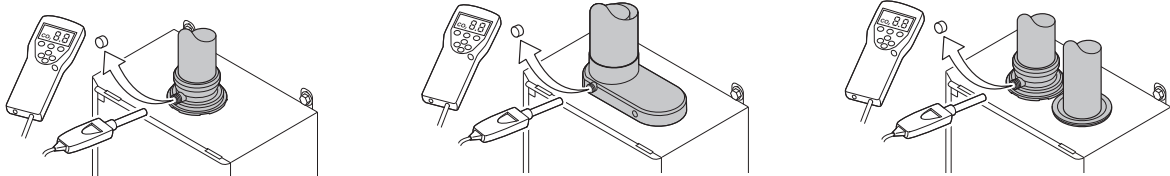

BO-0000246

**Belangrijk**

Bij dit toestel moet het gasblok niet mechanisch worden bijgesteld. Het gasblok wordt automatisch bijgesteld.

**Opgelet**

Om de verbrandingsproducten te analyseren, moet er sprake zijn van een adequate warmte-uitwisseling in de installatie in de verwarmingsmodus of sanitair-watermodus (open hiertoe een of meerdere SWW-kranen) om te voorkomen dat de ketel vanwege oververhitting uitschakelt. Voor een correcte werking van de ketel moet het CO₂ (O₂)-gehalte van de verbrandingsgassen binnen het in de onderstaande tabel aangegeven tolerantiebereik liggen. Als de gemeten CO₂-waarde (O₂) afwijkt, controleer dan de staat van de elektroden en de elektrodeafstanden. Vervang indien nodig de elektroden door ze juist te plaatsen en de hieronder beschreven handmatige kalibratiefunctie te beginnen.

7.4.2 Functie 'Handmatige kalibratie' uitvoeren



BO-0000272-12

Ga als volgt te werk om de kalibreerfunctie van de gasklep handmatig in te schakelen:

- Druk in het hoofdscherm de toetsen **F1 – F4** gelijktijdig in;
- In het display verschijnt de melding **<< CAL >>**;
- Druk op de toets **F4**, de kalibreerfunctie start. De duur van de functie is circa 5 minuten;
- In het display verschijnt afwisselend de melding **<< CALIB >>** met de voortgang van de functie **<< ----- >>** en de druk van het verwarmingscircuit, bijvoorbeeld **<< OK: 1.7 bar >>**;
- Als de functie voltooid is en er geen storingen opgetreden zijn, wordt het hoofdscherm weergegeven.
- Na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt aanbevolen om de kalibratieprocedure handmatig te activeren.

Zodra het onderhoud is voltooid, wordt aanbevolen om de kalibratiefunctie uit te voeren zoals beschreven in dit hoofdstuk.

**Belangrijk**

Voer de kalibratie uit in de volgende gevallen:

- Vervangen van het gasblok.
- Vervangen van de menger en de ventilator.
- Reinigen/vervangen van de warmtewisselaar.
- Vervangen van de branderflens.
- Vervangen van de elektrode (en/of de kabel) voor vlamdetectie/ontsteking.

7.4.3 Service-instellingen

Tab.47 Parameter GP088 - aanpassing van verwarmingsvermogen [%]

	25s	28c28c G31		35c	
	24 kW	24 kW	20 kW*	30 kW	24 kW*
G20	0	0	-12	0	-15
G25	0	0	-12	0	-15
G30	0	0	-12	0	-15
G31	0	0	-12	0	-15

* Fabrieksinstelling

7.4.4 Tabel met tolerantiewaarden voor CO - CO₂ - O₂

Tab.48 Tabel met waarden bij OPEN/GESLOTEN voorpaneel

	VOORPANEEL OPEN/GESLOTEN				
	Nominaal CO ₂ %		Max. CO	Nominaal O ₂ %	
	Max. Pn	Pmin	ppm	Max. Pn	Pmin
G20*	9,0% (8,4 ÷ 9,6)	8,5% (7,9÷9,1)	<400	4,8% (3,5 ÷ 5,9)	5,7% (4,4 ÷ 6,8)
G25	9,0% (8,4 ÷ 9,6)	8,5% (7,9÷9,1)	<400	4,8% (3,5 ÷ 5,9)	5,7% (4,4 ÷ 6,8)
G31	10,0% (9,4 ÷ 10,6)	10,0% (9,4 ÷ 10,6)	<400	5,7% (4,7 ÷ 6,6)	5,7% (4,7 ÷ 6,6)
G30	10,6% (10÷11,2)	10,6% (10÷11,2)	<400	5,2% (4,3 ÷ 6,1)	5,2% (4,3 ÷ 6,1)

* Bij het gebruik van mengsels tot 20% waterstof (H₂) alleen refereren aan de O₂% -waarde.

**Aanwijzing**

Om de verbrandingsgassen te analyseren, moet je naar het installateursniveau gaan en vervolgens de test op maximaal en minimaal vermogen uitvoeren zoals hieronder beschreven wordt.

De verbrandingsgassen moeten gemeten worden met een regelmatig gekalibreerde analysator. Tijdens normaal bedrijf doorloopt de ketel cycli voor automatische controle van de verbranding. Tijdens deze fase kunnen er kortstondig CO-waarden boven de 1000 ppm gemeten worden.

**Belangrijk**


Dit toestel is geschikt voor gassoort G20 dat tot 20% waterstof (H₂) bevat. Vanwege de verschillen in het percentage H₂ kan het O₂-percentage na verloop van tijd variëren. (Bijvoorbeeld: een percentage van 20% H₂ in het gas kan leiden tot een O₂-stijging van 1,5% in rookgassen).

■ De schoorsteenvegerfunctie activeren


1. Druk tegelijkertijd op de twee toetsen links om de schoorsteenvegerstand te selecteren.
⇒ Als de letter **L** op het display wordt weergegeven (gevolgd door de aanvoertemperatuur) werkt de ketel op minimaal vermogen.



BO-0000272-1



BO-0000272-13



BO-0000272-2



2. Druk op de toets **F3** .
⇒ Als de letter **h** op het display wordt weergegeven (gevolgd door de aanvoertemperatuur) werkt de ketel op maximaal vermogen in de VERWARMINGSMODUS.
3. Druk op de toets **F3** .
⇒ Als de letter **H** op het display wordt weergegeven (gevolgd door de aanvoertemperatuur) werkt de ketel op maximaal vermogen in de SANITAIR WARM-WATERMODUS.

**Belangrijk**

Deze functie wordt in de verwarmingsmodus uitgevoerd. Tijdens het gebruik van deze functie wordt de aanvoertemperatuur voor systemen voor lage temperatuur (zoals vloerverwarming) beperkt door de instelling **CP000** (maximale aanvoertemperatuur).

Om de sanitair warm-watermodus te activeren, moet de instelling op **GP082=1** gezet worden.

Zet na voltooiing de instelling weer terug op **GP082=0**.

4. Druk op de toets **F1** om naar het beginscherm terug te keren.

**Opgelet**

Vergeet niet om de instelling terug te zetten op **GP082=0** als de schoorsteenvegerfunctie niet langer gebruikt wordt.

7.4.5 Afsluitende instructies

Afb.44 Voorbeeld van een ingevuld zelfklevend label

Adjusted for / Réglee pour / Ingesteld op / Eingestellt auf / Regolato per / Ajustado para / Ρυθμιζόμενο για / Nastawiony na / настроен для / Reglat pentru / настроен за / ayarlanmıştır / Nastavljen za / beállítva / Nastaveno pro / Asetettu kaasulle / Justert for / indstillet til / ل تطبخ :	Parameters / Paramètres / Parameter / Parametri / Parámetros / Παράμετροι / Parametry / Параметри / Parametrii / Параметри / Parametreler / Paraméterek / Parametrit / Parametere / Parametre : تامل عمل :
☒ Gas G20 20 mbar	DP0xx - xxxx GP0xx - xxxx GP0xx - xxxx
☒ C _{(10)3(X)} ☐ C _{(12)3(X)} ☐	

BO-0000273


1. Verwijder het meetapparaat.
2. Draai de dop op het rookgasmeetpunt.
3. Sluit het voorpaneel.
4. Verwarm het systeem tot circa 70°C.
5. Zet de verwarmingsketel uit.
6. Ontlucht het systeem na circa 10 minuten.
7. Zet de verwarmingsketel aan.
8. Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchtinlaat op dichtheid.
9. Controleer de hydraulische druk in het verwarmingscircuit. Herstel indien nodig de druk (de aanbevolen hydraulische druk ligt tussen de 1,0 en 1,5 bar).
10. In het geval van installaties op een CLV-systeem met overdruk, moet het plaatje hiernaast worden gebruikt. Noteer het type werkend aardgas en vermogenscorrectie (%) van gewijzigde parameters op de plaat.
 - De gassoort, indien aangepast aan een andere gassoort;
 - De gasaanvoerdruk;
 - In geval van overdruktoepassingen, het type rookgasafvoer;
 - De gewijzigde parameters voor de hierboven vermelde wijzigingen;
 - Ventilatorsnelheidparameters gewijzigd voor andere doeleinden.
11. Informeer de gebruiker over de werking van de verwarmingsketel en het bedieningspaneel (en/of de thermostaat als die deel van de levering uitmaakte).
12. Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

8 Werking

8.1 Gebruik van het bedieningspaneel

8.1.1 Door de menu's navigeren

Afb.45

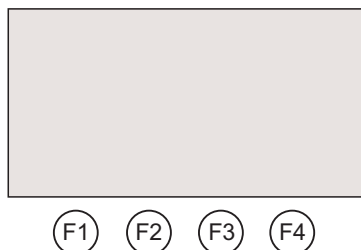

BO-0000271

Tab.49 Beschikbare menuopties

	Informatiemenu
	Gebruikersmenu
	Installateursmenu
	Storingsmenu
	Tellermenu

1. Druk op een willekeurige toets om de regeleenheid te activeren.
2. Druk tegelijk op de twee rechertoetsen **F3 – F4** om de beschikbare menu-instellingen te openen.
3. Druk op de toets **F2** of **F3** om het menu te selecteren en druk op de toets **F4** om te bevestigen.
4. Druk op de toets **F2** of **F3** om door de lijst met parameters te bladeren en druk op de toets **F4** om te bevestigen.
5. Druk op de toets **F2** of **F3** om de parameter te wijzigen en druk op de toets **F4** om te bevestigen.
6. Druk op de toets **F1** om naar het beginscherm terug te keren.



Belangrijk

Het display geeft het beginscherm weer als er twee minuten lang geen toetsen zijn ingedrukt. Als dit gebeurt moet de procedure worden herhaald.

8.1.2 De functie "Automatische detectie" uitvoeren

Na het verwijderen of vervangen van een printplaat (optioneel) dient er een automatische detectie te worden uitgevoerd.

1. Selecteer het installateursmenu en voer het paswoord in
2. Druk op de toets **F3** totdat **AD** verschijnt.
3. Druk op de toets **F4** om te bevestigen.
4. Druk opnieuw op de knop **F4** om de functie in te schakelen

Na enige tijd wordt het hoofdscherm weergegeven en is de automatische detectie voltooid.

8.1.3 Ontluchtingsfunctie

Het doel van deze functie is om de cv-installatie te ontluchten. Na installatie van de ketel wordt deze functie automatisch geactiveerd wanneer de ketel voor het eerst wordt ingeschakeld. De functie handmatig starten:

1. Selecteer het installateursmenu en voer het paswoord in
2. Druk op de toets **F3** totdat **DEAIR** wordt weergegeven
3. Druk op de toets **F4** totdat **AIR** wordt weergegeven
4. Druk opnieuw op de knop **F4** om de functie in te schakelen

8.2 Opstarten

8.2.1 Opstartprocedure

De volgende informatie verschijnt op het display als de verwarmingsketel elektrisch is ingeschakeld:

1. De melding **"INIT"** verschijnt om aan te geven dat de "initialisatie"-fase actief is (enkele seconden);
2. De softwareversie **"Vxx.xx."** verschijnt (twee seconden);
3. De softwareversie voor ketelinstellingen **"Pxx.xx."** verschijnt (twee seconden);

- De ontluuchtingsfase van verwarmingsketel en verwarmingsinstallatie is begonnen. Tijdens het bedrijf worden op het display afwisselend "-----", het woord "DEAIR" en de drukwaarde voor het verwarmingscircuit weergegeven. Deze fase duurt 6 minuten en 20 seconden en aan het einde is de verwarmingsketel bedrijfsklaar;
- Het -symbool en de "x.x" waterdruk van de installatie verschijnen.

In het geval dat de stroom uitvalt, wordt de procedure vanaf het begin herhaald.

Om een verwarmingsvraag in te schakelen, moet de thermostaat ingesteld worden op een temperatuur die hoger is dan de actuele temperatuur (of open een waterkraan).



Belangrijk

Tijdens de initialisatiefase in stap 3 kunnen op het scherm de parameters CN1 en CN2 ingesteld worden door de toetsen **F1** en **F4** gelijktijdig in te drukken

8.2.2 De aanvoertemperatuur in de verwarmingsmodus instellen

Afb.46 Door de menu's en/of instellingen bladeren



BO-0000271-2

- Druk op de toets **F3** voor selectie van de CV aanvoertemperatuur. Druk op de toetsen **F2** – **F3** om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk op de toets **F4** om de waarde te bevestigen. Als bevestiging van de keuze niet binnen 30 seconden plaatsvindt, wordt het menu automatisch afgesloten zonder op te slaan.



Belangrijk

De aanvoertemperatuur wordt automatisch aangepast bij gebruik van een:

- OpenTherm regelaar
- Buitensensor
- Modulerende thermostaat eTwist

8.2.3 De temperatuur van het sanitair warm water (SWW) instellen

Afb.47 Door de menu's en/of instellingen bladeren



BO-0000271-3

- Druk op de toets **F2** om de temperatuur van het sanitair warm water af te stellen. Druk op de toets **F2** om de temperatuur van het sanitair warm water te selecteren. Druk op de toetsen **F2** - **F3** om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk op de toets **F4** om te bevestigen. Als bevestiging van de keuze niet binnen 30 seconden plaatsvindt, wordt er automatisch afgesloten zonder op te slaan.

8.3 Uitschakelen

8.3.1 De verwarming en het sanitair warm water (SWW) uitschakelen

Afb.48 Schakel de verwarmingsmodus uit



BO-0000271-4

In de verwarmingsmodus schakelt u de verwarmingsketel als volgt uit:

- Druk op de toets **F3** voor selectie van de CV aanvoertemperatuur.
- Druk herhaaldelijk op de toets **F2** totdat **OFF** verschijnt.
- Druk op de toets **F4** om te bevestigen. De verwarming is uitgezet.



Belangrijk

De verwarming is uitgeschakeld, maar de vorstbeveiligingsfunctie en de SWW-bedrijfsfunctie blijven actief

Afb.49 Bedrijf in de sanitair-watermodus (SWW) uitschakelen



BO-0000271-5

De verwarmingsketel schakelt u als volgt uit in de sanitair-warmwatermodus:

- Druk op de toets **F2** om de temperatuur van het sanitair warm water te selecteren.
- Druk herhaaldelijk op de toets **F2** totdat **OFF** verschijnt.
- Druk op de toets **F4** om te bevestigen. SWW schakelt uit.

De verwarmingsketel volledig uitschakelen:

- Schakel de voeding van het apparaat uit en sluit de gaskraan.



Belangrijk

In deze toestand zijn de verwarmingsketel en de verwarmingsinstallatie niet beschermd tegen vorst.

8.4 Vorstbeveiliging

Het is raadzaam te voorkomen dat de cv-installatie volledig wordt afgetapt, omdat het verversen van het water kan resulteren in onnodige en schadelijke afzetting van ketelsteen binnen de ketel en verwarmingselementen. Als de cv-installatie niet tijdens de wintermaanden zal worden gebruikt en er sprake is van kans op vorst, raden we aan om een geschikte antivriesoplossing die voor een specifiek doel is ontwikkeld (bijv. propyleenglycol, dat inhibitoren voor ketelsteen en roest bevat) toe te voegen aan het water in de cv-installatie. Het elektronische regelsysteem van de ketel is voorzien van een vorstbeveiligingsfunctie. Deze functie activeert de ketelpomp als de aanvoertemperatuur van de cv-installatie onder de 7 °C valt. Als de watertemperatuur een niveau van 4 °C bereikt, wordt de brander ingeschakeld, waarmee het water in de cv-installatie tot een temperatuur van 10 °C wordt opgewarmd. Als deze waarde wordt bereikt, wordt de brander uitgeschakeld en blijft de pomp nog eens 3 minuten actief.



Belangrijk

De vorstbeveiligingsfunctie zal niet werken als de ketel niet van stroom wordt voorzien of als de gaskraan is gesloten.

8.5 Legionellapreventie




Belangrijk

De legionella-preventiefunctie is standaard uitgeschakeld. Stel parameter **DP004** in om de legionella-preventiefunctie in te schakelen en parameter **DP160** om de maximumtemperatuur in te stellen wanneer de functie ingeschakeld is.

9 Instellingen

9.1 De instellingen openen



BO-0000272-3

U kunt de lijst met service-instellingen als volgt weergeven of wijzigen:

- Om het installateursmenu te openen, druk tegelijk op de twee toetsen **F3 - F4**;
- Druk op de toets **F2** of **F3** totdat het installateursmenu wordt weergegeven en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen.
- De letters **CODE** verschijnen op het display.
- Houd de toets **F3** ingedrukt totdat de code **0012** wordt weergegeven en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen.
- Druk op de toets **F2** of **F3** totdat de gewenste parameter wordt weergegeven en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen.
- Druk op de toets **F2 - F3** om de waarde te veranderen.
- druk op **F4** om te bevestigen;
- druk op **F1** om af te sluiten.

Voor het weergeven/wijzigen van de lijst met parameters kunt u ook de Bluetooth-interface met de ketel verbinden via connector **X20**. Maak vervolgens een verbinding tussen de handset (SERVICE) en de ketel met behulp van de softwareoplossing **SERVICE TOOL**.

**Gevaar**

WIJZIG VOOR VERWARMINGSINSTALLATIES VOOR LAGE TEMPERATUUR DE INSTELLING CP000 IN OVEREENSTEMMING MET DE MAXIMALE AANVOERTEMPERATUUR.

**Belangrijk**

De fabrieksinstellingen voor bepaalde instellingen kunnen al naar gelang de doelmarkt van het product verschillen.

9.2 Lijst van instellingen

Tab.50 Instellingstabel

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
AP002	Handmatige warmtevraag ingeschakeld op basis van implementatie van instelling AP026 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld	0	–	–	Installateur
AP006	Minimale waterdruk in het systeem. Als de waterdruk onder deze waarde ligt, geeft het toestel een lage waterdruk aan of start automatisch bijvullen wanneer deze functie beschikbaar en actief is volgens de instelling van parameter AP014 [bar]	0,8	0,6	1,5	Installateur
AP008	Wachttijd voordat het toestel start. Wanneer het activeringscontact X11 in de wachttijd wordt gesloten, start het apparaat meteen. Wanneer het activeringscontact niet in de wachttijd wordt gesloten, wordt het toestel 10 minuten lang geblokkeerd [seconden]	1	1	255	Installateur
AP009	Aantal bedrijfsuren van het toestel tot een onderhoudsmelding wordt gegenereerd [uren]	3000	0	51.000	Installateur
AP010	Schakelt onderhoudsmeldingen in of uit: 0: Geen melding 1: Aangepaste melding (afhankelijk van instellingen AP009 en AP011) 2: ABC servicemelding	2	–	–	Installateur
AP011	Aantal uren van het toestel op netvoeding tot een servicemelding wordt gegenereerd [uren]	17.500	0	51.000	Installateur
AP013	Configuratie van vrijgave-ingang van verwarmingsketel 0: Uitgeschakeld 1: Complete stop 2: Verwarmingsinstallatie geblokkeerd	1	–	–	Installateur
AP014	Modus van de automatische vulfunctie 0: Uitgeschakeld 1: Handmatig (vereist bevestiging via bedieningspaneel) 2: Automatisch (vereist geen bevestiging via bedieningspaneel)	0	–	–	Installateur
AP016	Verwarming aan/uit 0: Uit 1: Aan	1	–	–	Gebruiker
AP017	Sanitair warm water (SWW) Aan/Uit 0: Uit 1: Aan	1	–	–	Gebruiker
AP018	Configuratie van de vrijgave-ingang (normaal open of normaal gesloten) 0: Normaal open 1: Normaal gesloten	0	–	–	Installateur
AP023	Maximale duur van automatisch vullen tijdens installatie [minuten]	5	0	65535	Installateur
AP026	Setpunt aanvoertemperatuur voor handmatig warmtevraag [°C]	40	10	90	Installateur

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
AP051	Toegestane minimumtijd tussen tweemaal water vullen in automatische modus [dagen]	90	0	65535	Installateur
AP056	Buitemperatuursensor 0: Geen buitemperatuursensor 1: AF60 2: QAC34	1	–	–	Installateur
AP069	Maximale tijdsduur van bijvullen [minuten]	5	0	65535	Installateur
AP070	Drukniveau dat de verwarmingsinstallatie moet bereiken na een automatische vulsequentie [bar]	1,5	0	4,0	Installateur
AP071	Vereiste maximumtijd om systeem volledig te vullen [seconden]	840	0	3600	Installateur
AP073	Zomer-winterverwarming aan/uit (buitemperatuursensor aangesloten). Wanneer de buitemperatuur deze drempel overschrijdt, staat het toestel in de zomermodus en zal het niet starten voor centrale verwarming. Wanneer de buitemperatuur onder deze waarde ligt, staat het toestel in de wintermodus [°C]	22	10	30	Gebruiker
AP074	Zomermodus forceren (met buitemperatuursensor). Sanitair warm water (SWW) ingeschakeld en verwarming uitgeschakeld. 0: Automatisch conform AP073 1: Zomer	0	–	–	Gebruiker
AP079	Isolatie niveau gebouw (met buitemperatuursensor) [°C] 0: Slecht geïsoleerd gebouw 15: Goed geïsoleerd gebouw	3	0	15	Installateur
AP080	Buitemperatuur waaronder de vorstbeveiliging wordt geactiveerd [°C]	-10	-30	+25	Installateur
AP082	Energiebesparing tijdens winterperiode inschakelen/uitschakelen 0: Uit: Uitgeschakeld 1: Aan: Ingeschakeld	0	–	–	Installateur
AP089	Naam installateur	–	–	–	Gebruiker
AP090	Tel.nr. installateur	–	–	–	Gebruiker
AP091	Type gebruikte buitemperatuursensor: 0: Automatisch 1: Bedrade sensor 2: Draadloze sensor 3: Internet gemeten 4: Geen	0	–	–	Installateur
CP000	Aanvoertemperatuur ingesteld voor de zone, zonder buitemperatuursensor [°C]	80	25	80	Installateur
CP020	Zonefunctie 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld	1	–	–	Installateur
CP060	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) in de zone tijdens de vakantieperiode	6	5	20	Gebruiker
CP070	Maximale ruimtetemperatuur van circuit voor gereduceerde modus waarbij naar comfortmodus overgeschakeld kan worden [°C]	16	5	30	Gebruiker
CP080	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	16	5	30	Gebruiker
CP081	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	20	5	30	Gebruiker
CP082	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	6	5	30	Gebruiker
CP083	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	21	5	30	Gebruiker
CP084	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	22	5	30	Gebruiker

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
CP085	Temperatuur (°C) ingesteld door activiteit van gebruiker in de zone.	20	5	30	Gebruiker
CP200	Handmatige instelling van omgevingstemperatuur (°C).	20	5	30	Gebruiker
CP210	Wijziging van de stooklijn in de comfortmodus	15	15	90	Installateur
CP220	Wijziging van de stooklijn in de gereduceerde modus	15	15	90	Installateur
CP230	Helling van de stooklijn	1,5	0	4	Installateur
CP240	Pas het effect van de ruimte-unit in de zone aan	3	0	10	Installateur
CP250	Toegevoegde waarde voor kalibratie van de ruimtetemperatuur. Deze waarde kan worden gebruikt om de temperatuur te laten overeenstemmen tussen de thermostaat en een ander apparaat zoals een weerstation.	0	-5	5	Installateur
CP320	Bedrijfsmodus zone: 0: Programmering 1: Handleiding 2: Uit	1	–	–	Gebruiker
CP340	Type gereduceerde nachtmodus: 0: Warmteverzoek stoppen 1: Warmteverzoek voortzetten	1	–	–	Installateur
CP510	Tijdelijke waarde van kamertemperatuur ingesteld voor de zone [°C]	20	5	30	Gebruiker
CP550	Openhaardfunctie 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld	0	–	–	Gebruiker
CP570	Klokprogramma voor verwarming/koeling 0: Programma 1 1: Programma 2 2: Programma 3	0	–	–	Gebruiker
CP640	Verwarmingsprestaties voor de zone bij gebruik van een aan/uit-regelaar met normaal gesloten contacten: 0: Contact open (stop verwarming) 1: Contact gesloten (start verwarming)	1	–	–	Installateur
CP660	Zoneselectiepictogram	-	-	-	Gebruiker
CP730	Selectie van verwarmingssnelheid zone 0: Extra langzaam 1: Min. snelheid 2: Langzamer 3: Normaal 4: Sneller 5: Max. snelheid	3	-	-	Gebruiker
CP740	Selectie van koelsnelheid zone 0: Min. snelheid 1: Langzamer 2: Normaal 3: Sneller 4: Max. snelheid	2	-	-	Installateur
CP750	Maximale voorverwarmingstijd [minuten].	0	0	240	Installateur
CP780	Selectie van zoneregelingsstrategie 0: Automatisch 1: Op basis van omgevingstemperatuur 2: Op basis van buitentemperatuur 3: Op basis van buiten-/omgevingstemperatuur.	0	-	-	Installateur
DP004	Legionella-preventiefunctie aan 0: Uitgeschakeld 1: Wekelijks 2: Dagelijks (alleen beschikbaar met thermostaat)	0	–	–	Installateur
DP005	Instellen offsetwaarde tankdebiet (°C)	15	0	25	Installateur
DP006	Inschakeling hysteresetemperatuur voor verwarming SWW-boiler (°C)	4	2	15	Installateur

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
DP007	Stand van driewegklep in stand-bymodus 0: Positie van verwarmingssysteem 1: Positie van SWW (sanitair warm water)	1	–	–	Installateur
DP008	Ingestelde waarde voor temperatuurverschil van SWW-pomp	40	5	80	Installateur
DP020	Nadraaitijd pomp in SWW-modus [seconden]	15	0	99	Installateur
DP034	Offset voor SWW-boilersensor [°C]	0	0	10	Installateur
DP035	Pomp voor SWW-boiler starten [°C]	-3	-20	20	Installateur
DP060	Klokprogramma voor SWW 0: Programma 1 1: Programma 2 2: Programma 3	0	–	–	Gebruiker
DP070	Setpunt sanitair warm water (°C).	60	35	65	Gebruiker
DP080	Verlaagd setpunt van temperatuur voor de sanitair-warmwaterboiler [°C].	15	7	50	Gebruiker
DP150	De boilersensor/-thermostaat inschakelen 0: SWW (sanitair warm water)-sensor 1: SWW (sanitair warm water)-thermostaat	1	-	-	Installateur
DP160	Ingestelde waarde voor legionellapreventie in SWW (met externe ketel) [°C]	65	50	90	Installateur
DP170	Begin van vakantieperiode opslaan	–	–	–	Installateur
DP180	Eind van vakantieperiode opslaan	–	–	–	Installateur
DP190	De uitschakeltijd voor de verwarmingsperiode van de opslagtank wijzigen	–	–	–	Gebruiker
DP200	Sanitair-warmwatermodus (SWW-modus): 0: Programmering 1: Handleiding 2: Uit	2	–	–	Gebruiker
DP337	Setpunt sanitair-warmwatertemperatuur (SWW-temperatuur) voor de vakantieperiode [°C]	10	10	60	Gebruiker
DP357	Tijd voordat alarm van douchetijd in werking treedt [minuten]	0	0	180	Gebruiker
DP367	Actie door het primaire systeem van sanitair warm water wanneer de douchetimer afgelopen is 0: Uit 1: Opgelet 2: SWW-setpunt verlagen	0	–	–	Gebruiker
DP377	Gewenste temperatuur sanitair warm water voor de gereduceerde modus (°C)	40	20	65	Gebruiker
DP410	Duur van de desinfectiefase (DP160) tijdens de sanitair warm water anti-legionellafunctie [minuten]	3	0	600	Installateur
DP420	Maximale duur van legionellapreventie [minuten]	15	0	360	Installateur
DP430	Startdag SWW anti-legionellaprogramma [dag] 1: Maandag 2: Dinsdag 3: Woensdag 4: Donderdag 5: Vrijdag 6: Zaterdag 7: Zondag	1	1	7	Installateur
DP440	Starttijd voor SWW anti-legionellaprogramma [uren - minuten]	30	0	143	Installateur
GP043	Selecteer het type gas: 0: Geen geselecteerd 1: Aardgas 2: Vloeibaar propaangas (G30-G31)	0	-	-	Installateur
GP066	Ontstekingsvermogen (%) * Zie tabel in sectie 'Service-instellingen'	*	20	60	Installateur

Naam	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Minimum	Maximum	Niveau
GP067	Correctie van minimumvermogen (%) * Zie tabel in hoofdstuk "Type afvoer C ₍₁₀₎₃ -C ₍₁₃₎₃ " en "Vaste en flexibele rookgasafvoerleidingen diameter 50 mm 60 mm"	*	0	30	Installateur
GP068	Correctie van maximaal SWW-vermogen [%] * Zie tabel in hoofdstuk "Type afvoer C ₍₁₀₎₃ -C ₍₁₃₎₃ " en "Vaste en flexibele rookgasafvoerleidingen diameter 50 mm 60 mm"	0	-30	30	Installateur
GP082	Sanitair-watercircuit tijdens de schoorsteenvegerfunctie inschakelen	0	0	1	Installateur
GP088	Correctie van maximaal verwarmingsvermogen [%] * Zie tabel in hoofdstuk "Type afvoer C ₍₁₀₎₃ -C ₍₁₃₎₃ " en "Vaste en flexibele rookgasafvoerleidingen diameter 50 mm 60 mm"	*	-70	30	Installateur
GP089	Geluidsarme werkingsmodus 0: Uit 1: Aan	0	–	–	Installateur
ZP000	Instelling van het aantal verstreken dagen in de eerste fase van de vloerdroging [dagen]	0	0	30	Installateur
ZP010	Begintemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de eerste fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP020	Eindtemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de eerste fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP030	Instelling van het aantal verstreken dagen in de tweede fase van de vloerdroging [dagen]	0	0	30	Installateur
ZP040	Begintemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de tweede fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP050	Eindtemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de tweede fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP060	Instelling van het aantal verstreken dagen in de derde fase van de vloerdroging [dagen]	0	0	30	Installateur
ZP070	Begintemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de derde fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP080	Eindtemperatuur van de vloerdroging voor de zone tijdens de derde fase [°C]	7	7	60	Installateur
ZP090	Zone vloerdroging Aan 0 = Uit 1 = Aan	0	0	1	Installateur
PP015	Nalooptijd van pomp na warmtevraag [minuten]	1	0	99	Installateur
PP016	Maximaal pomptoeental in de verwarmingsmodus (%)	100	80	100	Installateur
PP018	Minimumtoental voor ketelpomp [%]	75	75	100	Installateur
PP023	Hysteresis van branderstart in verwarmingsmodus (°C)	10	1	10	Installateur

Tab.51 Parametertabel met eTwist

Naam	Beschrijving	Fabrieks-waarde	Minimum	Maximum	Niveau
CP060	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) in de zone tijdens de vakantie-/antivriesperiode	6	5	20	Gebruiker
CP070	Maximale richtwaarde omgevingstemperatuur (°C) in de gereduceerde modus waarmee kan worden overgeschakeld naar de comfortmodus met klimaatregeling (met buitentempatuursensor)	16	5	30	Gebruiker
CP080	Temperatuur (°C) ingesteld door SLEEP activiteit in de zone	16	5	30	Gebruiker
CP081	Temperatuur (°C) ingesteld door HOME activiteit in de zone	20	5	30	Gebruiker
CP082	Temperatuur (°C) ingesteld door AWAY activiteit in de zone	6	5	30	Gebruiker
CP083	Temperatuur (°C) ingesteld door MORNING activiteit in de zone	21	5	30	Gebruiker
CP084	Temperatuur (°C) ingesteld door EVENING activiteit in de zone	22	5	30	Gebruiker

Naam	Beschrijving	Fabrieks- waarde	Minimum	Maximum	Niveau
CP085	Temperatuur (°C) ingesteld door CUSTOM activiteit in de zone	20	5	30	Gebruiker
CP200	Vereiste omgevingstemperatuur (°C) voor de zone in handmatige modus	20	5	30	Gebruiker
CP210	Wijziging van de stooklijn in de comfortmodus	15	15	90	Installateur
CP220	Wijziging van de stooklijn in de gereduceerde modus	15	15	90	Installateur
CP230	Helling van de stooklijn	1,5	0	4	Installateur
CP240	Pas het effect van de ruimte-unit in de zone aan	3	0	10	Installateur
CP250	Toegevoegde waarde voor kalibratie van de ruimtetemperatuur. Deze waarde kan worden gebruikt om de temperatuur te laten overeenstemmen tussen de thermostaat en een ander apparaat zoals een weerstation.	0	-5	5	Installateur
CP320	Bedrijfsmodus zone 0: Programmering 1: Handleiding 2: Uit	1	-	-	Gebruiker
CP340	Type gereduceerde nachtmodus 0: Warmteverzoek stoppen 1: Warmteverzoek voortzetten	1	-	-	Installateur
CP510	Tijdelijke waarde van kamertemperatuur ingesteld voor de zone [°C]	20	5	30	Gebruiker
CP550	Openhaardfunctie 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld	0	-	-	Gebruiker
CP570	Door gebruiker geselecteerd klokprogramma 0: Programma 1 1: Programma 2 2: Programma 3	0	-	-	Gebruiker
CP730	Boost bij het begin van de zoneverwarming: De stooklijn aanpassen om de tijd tot het bereiken van het vereiste omgevingscomfort te verkorten of te verlengen 0: Extreem langzaam 1: Langzamer 2: Langzaam 3: Normaal 4: Snel 5: Extreem snel	3	-	-	Gebruiker
CP740	Afkoelsnelheid van het gebouw wanneer de verwarming is uitgeschakeld 0: Extreem langzaam 1: Langzaam 2: Normaal 3: Snel 4: Extreem snel	2	-	-	Installateur
CP750	Maximale voorverwarmingstijd [minuten].	0	0	240	Installateur
DP060	Voor SWW geselecteerd klokprogramma 0: Programma 1 1: Programma 2 2: Programma 3	0	-	-	Gebruiker
DP080	Verlaagd setpunt van temperatuur voor de sanitair-warmwaterboiler [°C].	15	7	50	Gebruiker
DP337	Setpunt sanitair-warmwatertemperatuur (SWW-temperatuur) voor de vakantieperiode [°C]	10	10	60	Gebruiker

**Belangrijk**

De fabrieksinstellingen voor bepaalde instellingen kunnen al naar gelang de doelmarkt van het product verschillen.

9.2.1 Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt de fabrieksinstellingen terugzetten door de instellingen **CN1** en **CN2** aan te passen op basis van de gegevens op het typeplaatje.



Opgelet

Als de instellingen **CN1** en **CN2** op basis van de gegevens op het typeplaatje worden gewijzigd, worden de vorige instellingen ook gewist. Als bijvoorbeeld het gastype gewijzigd is, moet ook de juiste kalibratie van het gasblok en het ventilatortoerental weer ingesteld worden.


De procedure voor het aanpassen van de parameters **CN1** en **CN2** is als volgt:

- Open het **INSTALLATEURSMENU** zoals beschreven in het hoofdstuk "Toegang tot de verwarmingsparameters".
- Houd de toets **F2-F3** ingedrukt totdat **CNF** wordt weergegeven en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen.
- Om de waarde van **CN1** en/of **CN2** aan te passen, drukt u op de toetsen **F2-F3** en daarna op **F4** om te bevestigen.

9.3 Instelling van maximumvermogen voor verwarmingsmodus


Gebruik de grafiek voor het weergegeven van de relatie tussen de procentuele correctie en het maximumvermogen in de verwarmingsmodus.

Afb.50 Fabrieksinstelling

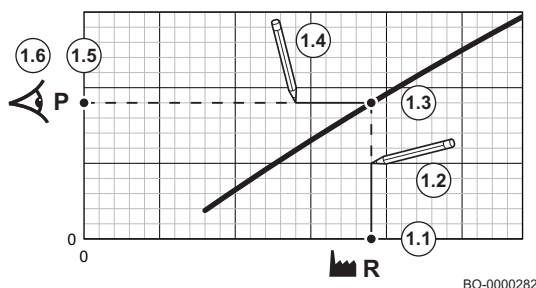


1. Gebruik de tabel om de grafiek te tekenen voor uw keteltype:
 - 1.1. Selecteer de procentuele vermogenscorrectie op de horizontale as van de grafiek.
 - 1.2. Trek een verticale lijn vanaf het geselecteerde vermogen.
 - 1.3. Trek de lijn door tot aan het snijpunt met de curve.
 - 1.4. Trek een horizontale lijn vanaf het snijpunt met de curve.
 - 1.5. Trek de lijn door tot aan het snijpunt met de verticale as van de grafiek.
 - 1.6. Lees de waarde af die hoort bij het snijpunt van de horizontale lijn met de verticale as van de grafiek.
⇒ Deze waarde is het vermogen (fabrieksinstelling) en de relatieve procentuele correctie.

Afb.51 Vereist vermogen

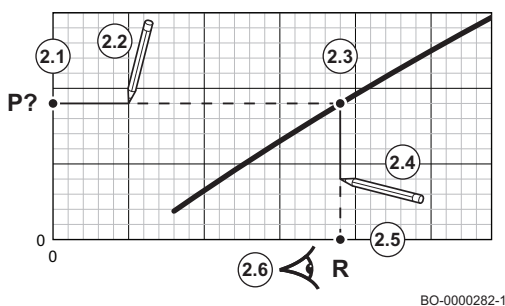

2. Gebruik de grafiek om het vereiste vermogen in verhouding tot de procentuele vermogenscorrectie te selecteren.
 - 2.1. Selecteer de gewenste belasting op de verticale as van de grafiek.
 - 2.2. Trek een horizontale lijn vanaf de geselecteerde belasting.
 - 2.3. Trek de lijn door tot aan het snijpunt met de curve.
 - 2.4. Trek een verticale lijn vanaf het snijpunt met de curve.
 - 2.5. Trek de lijn door tot aan het snijpunt met de horizontale as van de grafiek.
 - 2.6. Lees de waarde af die hoort bij het snijpunt van de verticale lijn met de horizontale as van de grafiek.
⇒ Deze waarde geeft de procentuele correctiewaarde weer die nodig is om het vereiste vermogen te verkrijgen.

Afb.52 Grafiek voor Tzerra Ace-Matic -25s

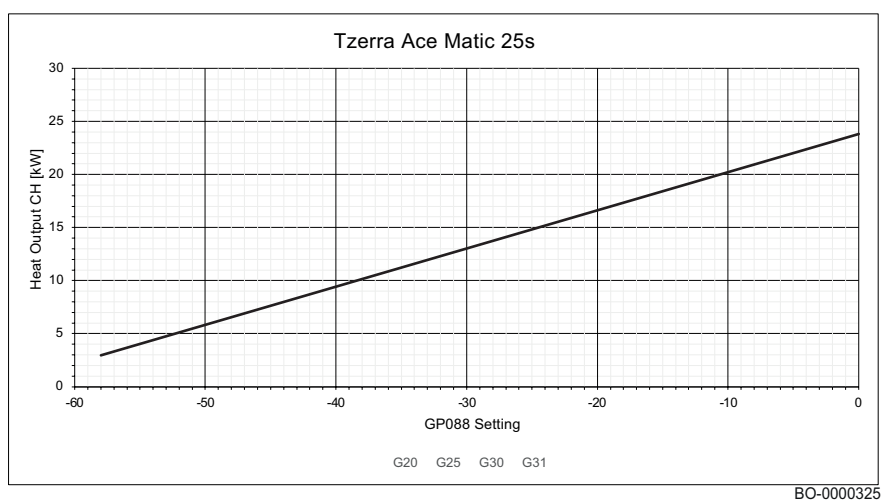


3. Wijzig parameter **GP088** om de gewenste maximale belasting in te stellen.

Tab.52 Tzerra Ace-Matic - 25s

	Vermogen CV [kW]		
	24,0	20.0*	3.0**
Gassoort	GP088	GP088	GP088
G20	0	-10	-58
G30	0	-10	-58
G31	0	-10	-58
* Fabrieksinstelling			
** Minimaal instelbaar vermogen			

Afb.53 Grafiek voor Tzerra Ace-Matic -28c

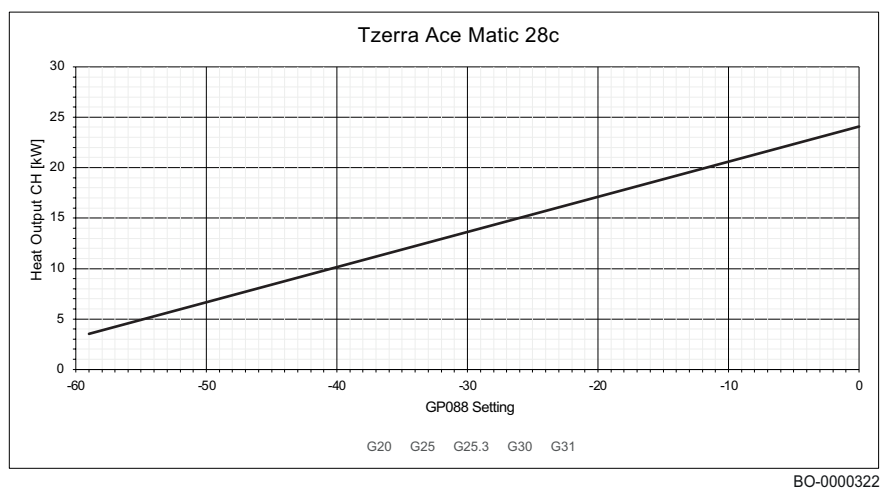


4. Wijzig parameter **GP088** om de gewenste maximale belasting in te stellen.

Tab.53 Tzerra Ace-Matic - 28c

	Vermogen CV [kW]		
	24,0	20.0*	3.5**
Gassoort	GP088	GP088	GP088
G20	0	-12	-59
G30	0	-12	-59
G31	0	-12	-59
* Fabrieksinstelling			
** Minimaal instelbaar vermogen			

Afb.54 Grafiek voor Tzerra Ace-Matic -35c

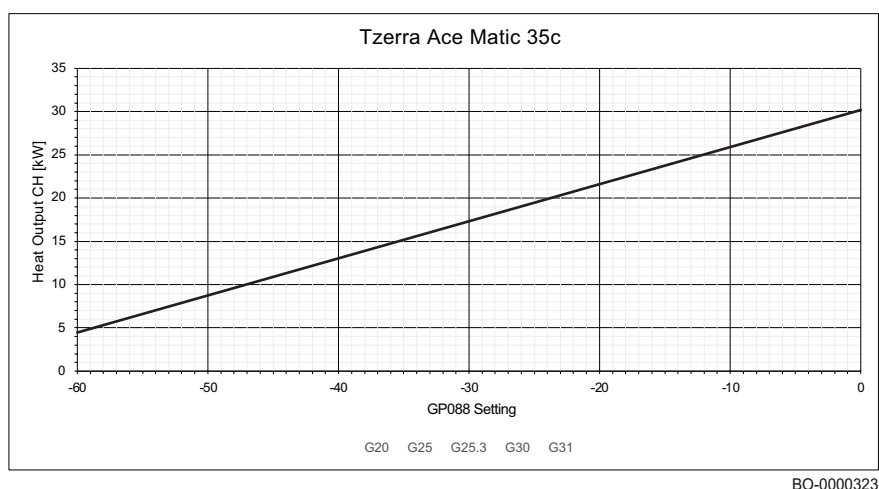

5. Wijzig parameter **GP088** om de gewenste maximale belasting in te stellen.

Tab.54 Tzerra Ace-Matic - 35c

	Vermogen CV [kW]		
	30,0	24.0*	4.4**
Gassoort	GP088	GP088	GP088
G20	0	-15	-60
G25	0	-15	-60
G30	0	-15	-60
G31	0	-15	-60
* Fabrieksinstelling			
** Minimaal instelbaar vermogen			

9.4 De stooklijn instellen

Sluit de buitensensor aan op aansluitklemmen **5-6** en sluit de kamerthermostaat van het type "aan/uit" of de thermostaat van het type "OpenTherm" aan op aansluitklem **7-8** van de **M2** aansluitprint, zoals in de afbeelding hiernaast getoond wordt.

Sluit de buitensensor aan op de connector **X13 (Tout/OS)** op de printplaat van de ketel en sluit de kamerthermostaat (**RT**), het Open Therm (**OT**) apparaat of (**R-Bus**) aan op de connector **X12** nadat u eerst de jumper hebt verwijderd.

i Belangrijk

Als de stooklijn via een OpenTherm-thermostaat ingesteld is, stel de stooklijn dan niet in met deze parameters.


De procedure voor het verkrijgen van toegang tot de instellingen is dezelfde als de procedure die in de vorige alinea is beschreven. Om de stooklijn in te stellen moet u de volgende instellingen wijzigen:

- CP000: Maximale richtwaarde verwarmingsaanvoertemperatuur
- CP200: richtwaarde kamertemperatuur voor zones 5,0 tot 30.
- CP210: verschuiving van klimaatcurve in comfortmodus van 15 naar 90 (met externe sonde). Wijzig de helling van de curve niet.
- CP230: instelling van helling van klimaatcurve van 0,0 naar 4,0.

i Belangrijk

Stel het gebruikte type buitensensor in via de instelling **AP056**

Afb.55 Grafiek voor de helling van de stooklijn

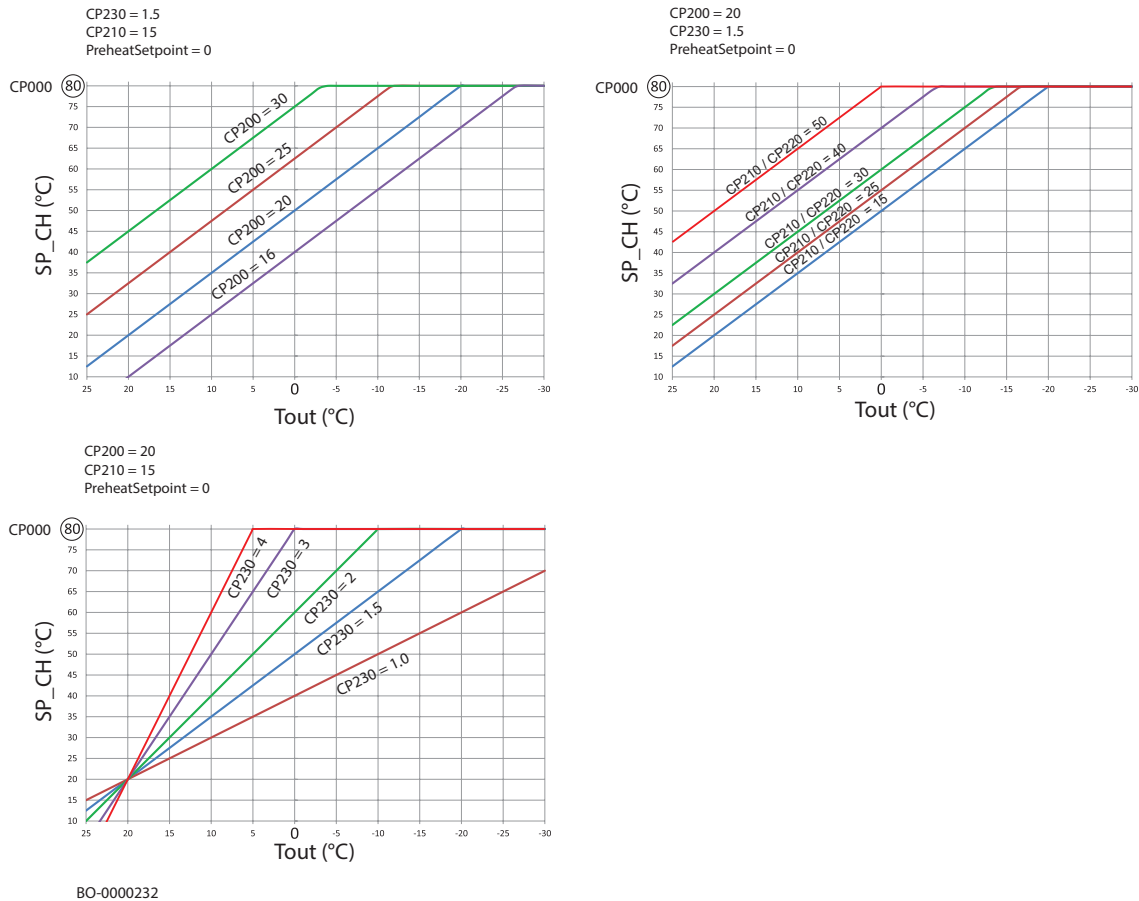

- **Tout**: door buitensensor gedetecteerde temperatuur (°C)
- **SP_CH**: Richtwaarde aanvoertemperatuur verwarming (°C)

9.5 Vloer drogen


De vloerdroogfunctie dient om het drogen van de cementvloer met behulp van de vloerverwarming te versnellen, met behulp van constante aanvoertemperatuur of een reeks opeenvolgende temperatuurniveaus.



Belangrijk

- De temperatuurstellingen voor het drogen van de vloer moeten de aanbevelingen volgen van de firma die de vloer heeft gestort.
- Door het inschakelen van deze functie via de parameter **ZP090** worden alle andere functies van de regelaar in de zone uitgeschakeld.
- Wanneer de vloerdroogfunctie actief is bij één circuit, blijven alle andere circuits, inclusief het circuit voor sanitair warm water, in bedrijf.
- Het is mogelijk om de vloerdrogenfunctie op circuits A en B te gebruiken. De parameterinstellingen moeten worden uitgevoerd op de besturingsprint die het betreffende circuit aanstuurt.

Afb.56 Vloerdrogingsgrafiek

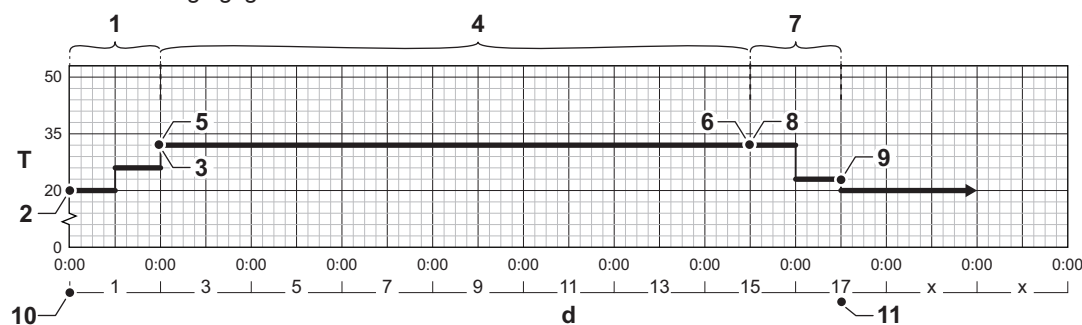

AD-3001406-02

- d** Aantal dagen
T Temperatuurselpunt van verwarming
1 Aantal dagen in fase 1 van de vloerdroogfunctie (parameter **ZP000**)
2 Fase 1 starttemperatuur (parameter **ZP010**)
3 Fase 1 eindtemperatuur (parameter **ZP020**)
4 Aantal dagen in fase 2 van de vloerdroogfunctie (parameter **ZP030**)
5 Fase 2 starttemperatuur (parameter **ZP040**)
6 Fase 2 eindtemperatuur (parameter **ZP050**)
7 Aantal dagen in fase 3 van de vloerdroogfunctie (parameter **ZP060**)
8 Fase 3 starttemperatuur (parameter **ZP070**)
9 Fase 3 eindtemperatuur (parameter **ZP080**)
10 Vloerdroogfunctie opstarten
11 Einde van de vloerdroogfunctie, terug naar normale werking

**Belangrijk**

De vloerdroogfunctie herberekent dagelijks om middernacht het setpunt van de starttemperatuur en vermindert het resterende aantal dagen.

9.6 Weergave van de gemeten waarden

Om het menu te openen, druk tegelijk op de twee toetsen **F3 - F4**;



BO-0000272-3

- Het symbool knippert op het display;
- Druk op toets **F4** om het menu **INFO** te openen;
- Druk op de toetsen **F2 - F3** om de instellingen te bekijken;
- Druk op de toets **F1** om af te sluiten

Tab.55 Lijst met 'alleen-lezen' instellingen (niet bewerkbaar)

Instelling (alleen-lezen)	Beschrijving	Waarde
AM001	SWW-modus ingeschakeld (0: uitgeschakeld, 1: ingeschakeld)	0/1
AM010	Pomptoeental (0 ÷ 100%)	%
AM011	Service vereist (0: uitgeschakeld, 1: ingeschakeld)	0/1
AM012	Apparaatstatus	Lijst van statussen
AM014	Substatus van apparaat	Lijst van substatussen
AM015	Pomp draait	0 = Uit 1 = Aan
AM016	Aanvoertemperatuur	°C
AM018	Retourtemperatuur	°C
AM019	Actuele waterdruk in de cv-installatie	bar
AM024	Actueel relatief vermogen	0.....100%
AM027	Buitemtemperatuur	°C
AM036	Rookgastemperatuur	°C
AM037	Status van de driewegklep (0: verwarming, 1: SWW)	0/1
AM040	Voor regeling gebruikte temperatuur	°C
AM088	Positie van kraan voor autovullen	0 = autovullen ingeschakeld 1 = autovullen uitgeschakeld
AM091	Seizoensgebonden modus	0 = Winter 3 = Zomer

Instelling (alleen-lezen)	Beschrijving	Waarde
AM101	Intern setpunt	°C
BM000	SWW temperatuur	°C
CM030	Huidige kamertemperatuur voor zone	°C
CM120	Actuele zonemodus	0 = Programma 1 = Handbediening 2 = Vorstbeveiliging 3 = Tijdelijk
CM190	Instelling van kamertemperatuur in zone	°C
CM210	Buitentemperatuur binnen de zone	°C
CM280	Berekend setpunt voor zone	°C
DM001	Temperatuur van SWW boiler (onderste sonde)	°C
DM002	SWW stroomsnelheid uitlaat	l/min
DM005	Zonneboilertemperatuur SWW	°C
DM009	Primaire bedrijfsmodus (0: Programmeren, 1: Handmatig, 2: Vorstbeveiliging/vakantie)	0/1/2
DM019	SWW-bedrijf actief (1: Comfort, 2: Laag, 3: Vakantie, 4: antivries)	1/2/3/4
DM029	Warmwater setpunt	°C
GM001	Actueel toerental ventilator	tpm
GM002	Actuele richtwaarde toerental ventilator	tpm
GM003	Vlam gedetecteerd	0 = Niet gedetecteerd 1 = Gedetecteerd
GM004	Gasklep	0 = open 1 = gesloten
GM007	Opstarten	0 = Uit 1 = Aan
GM008	Actuele gemeten vlamstroom	µA
GM013	Input uitschakelingssignaal ketel	0 = open 1 = gesloten
GM044	Reden voor blokkering geverifieerd (0: geen) 1. Vergrendeling verwarming 2. Vergrendeling SWW 3. Wachten op ontsteking van de brander 4. Aanvoertemperatuur voor verwarming boven maximumwaarde 5. Aanvoertemperatuur voor verwarming boven de startwaarde 6. Temperatuur van warmtewisselaar boven de startwaarde 7. Gemiddelde waarde voor aanvoertemperatuur voor verwarming boven de startwaarde 8. Aanvoertemperatuur voor verwarming boven de richtwaarde 9. Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te groot 10. Aanvoertemperatuur voor verwarming boven de uitschakelwaarde 11. Warmtevraag vóór de minimale wachttijd tussen twee opeenvolgende verzoeken 12. Uitschakeling vanwege te lage vlamwaarde 13. Temperatuur van zonneboiler boven de uitschakelwaarde	0/13

9.6.1 Status en substatussen

- De **STATUS** heeft betrekking op de bedrijfsfase waarom de ketel verkeert op het moment van weergave. Selecteer de instelling **AM012** om de status te raadplegen.
- De **SUBSTATUS** heeft betrekking op de directe werking van de ketel op het moment van weergave. Selecteer de instelling **AM014** om de substatus te raadplegen.

Tab.56 Lijst van statussen


STATUS	
Stand-by	0
Warmteverzoek	1
Ontsteking van de brander	2
Bedrijf in de verwarmingsmodus	3
Bedrijf in de sanitair-watmodus	4
Brander uit	5
Pomp nadraaien	6
Uitschakeling brander voor het bereiken van het temperatuursetpunt	8
Tijdelijke storing	9
Permanente storing (handmatige reset nodig)	10
Schoorsteenvegerfunctie bij minimumvermogen	11
Schoorsteenvegerfunctie bij maximumvermogen in de verwarmingsmodus	12
Schoorsteenvegerfunctie bij maximumvermogen in de sanitair-watmodus	13
Handmatig warmteverzoek	15
Vorstbeveiligingsfunctie actief	16
Ontluchtingsfunctie actief	17
Verwarmingssketel wordt gereset	19
Automatisch vullen wordt uitgevoerd	20
Geforceerde kalibratie actief	22

Tab.57 Lijst van substatussen

SUBSTATUS	
Stand-by	0
Het toestel wacht op de temperatuur om te voldoen aan de startvoorwaarden	4
Wachttijd tot volgende ontsteking in de verwarmingsmodus	1
Voorventileren	13
Ontstekingssignaal brander naar veiligheidskern verzonden	15
Voorontsteking brander	17
Ontsteking van de brander	18
Vlamcontrole	19
Werking van de ventilator tijdens ontstekingspogingen	20
Werking op de ingestelde richttemperatuur	30
Werking op de beperkte richttemperatuur	31
Werking op het vereiste vermogen	32
Helling niveau 1 gedetecteerd	33
Helling niveau 2 gedetecteerd	34
Helling niveau 3 gedetecteerd	35
Vlambescherming actief	36
Stabilisatietijd	37
Start ketel bij minimumvermogen	38
De werking van de verwarmingsmodus is onderbroken door een verzoek om sanitair warm water. Start opnieuw vanuit het uitgangsvermogen waarin die werd onderbroken.	39
Naventileren	41
Ventilator uit	44
Vermogensreductie als gevolg van een hoge rookgastemperatuur	45
De automatische vulinrichting vult de installatie. De installatie was leeg	46
De automatische vulinrichting vult de installatie bij. De waterdruk in de installatie was laag	47
Pomp nadraaien	60
De ketel is in stand-bymodus tot de waterdruk voldoende is. Het ontluchtingsprogramma start niet	95

9.7 Tellers uitlezen

Ga als volgt te werk om het menu te openen:



BO-0000272-3

- Houd de toetsen **F3 - F4** gelijktijdig ingedrukt;
- Het symbool  knippert op het display;
- Druk op de toetsen **F2 - F3** totdat u het symbool  bereikt en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen;
- U verkrijgt toegang tot de tellers op het installateursniveau via het symbool **SVC**. Druk vervolgens op de toets **F4** om te bevestigen;
- Gebruik de toetsen **F2-F3** om de code **0012** in te voeren en bevestig met de toets **F4**
- Druk op de toetsen **F2-F3** totdat de gewenste teller is bereikt en druk dan op de toets **F4** om te bevestigen
- Druk op **F1** om af te sluiten.

Tab.58 Lijst met tellers (alleen-lezen)

Tellers	Niveau	Beschrijving
AC001	Gebruiker	Aantal netvoedingsuren van de ketel
AC002	Installateur	Aantal bedrijfsuren van de ketel na de laatste onderhoudshandeling
AC003	Installateur	Aantal netvoedingsuren van de ketel na de laatste onderhoudshandeling
AC004	Installateur	Mislukte opstartpogingen na de laatste onderhoudshandeling
AC005	Gebruiker	Indicatief energieverbruik [kW/h] in verwarmingsmodus
AC006	Gebruiker	Indicatief energieverbruik [kW/h] in sanitair-warmwatermodus (SWW)
AC016	Installateur	Vulteller: telt aantal vulacties
AC026	Installateur	Aantal bedrijfsuren van de pomp
AC027	Installateur	Aantal pompstarts
AM033	Gebruiker	Indicatie van aanstaande onderhoudstype A, B of C
CLR	Installateur	De tellers AC002, AC003 en AC004 resetten (bevestigen door op de toets F4 te drukken. Druk tijdens het knippen van CLR circa 3 seconden op de toets F4 ; de melding GEREED verschijnt) LET OP: Deze tellers worden alleen gereset als AC003 > 24 u
DC002	Installateur	Aantal sanitair-warmwatercycli (driewegklepschakeling)
DC003	Installateur	Aantal uren in de sanitair-warmwatermodus (driewegklepschakeling)
DC004	Installateur	Aantal branderstarts voor de sanitair-warmwatermodus
DC005	Installateur	Aantal opstarturen van de brander voor de sanitair-warmwatermodus
GC007	Gebruiker	Mislukte opstartpogingen
PC002	Installateur	Aantal branderstarts voor verwarming en de sanitair-warmwatermodus
PC003	Installateur	Aantal opstarturen van de brander voor verwarming en de sanitair-warmwatermodus
PC004	Installateur	Lekkage brandervlam
ZC000	Installateur	Resterende tijd voor het vloerdroogprogramma

9.8 Instellingen met SWW-boiler

Open het parametermenu en voer parameter **DP200=1** in



Opgelet

Stel parameter **DP004=1** in om de legionella-preventiefunctie in te schakelen

10 Onderhoud

10.1 Algemeen

De ketel heeft geen complex onderhoud nodig. Desondanks raden wij aan om de ketel regelmatig te inspecteren en met regelmatige intervallen te onderhouden.

Het onderhoud van de ketel moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

- Zorg dat de ketel is losgekoppeld van de netvoeding.
- Vervang defecte of versleten onderdelen door originele reserveonderdelen.
- Vervang bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.
- Zorg dat alle pakkingen correct geplaatst zijn (de positie is juist en vlak in de bijbehorende groef; dit is water- en luchtdicht).
- Tijdens inspectie- en onderhoudswerkzaamheden mag water (druppels, spatten) nooit in contact komen met de elektrische onderdelen vanwege het gevaar voor elektrische schokken.

10.1.1 Waarschuwingen bij onderhoud

Na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt aanbevolen om de kalibratieprocedure handmatig te activeren.

Voer de kalibratie uit in de volgende gevallen:

- Vervangen van het gasblok.
- Vervangen van de menger en de ventilator.
- Reinigen/vervangen van de warmtewisselaar.
- Vervangen van de branderflens.
- Vervangen van de elektrode (en/of de kabel) voor vlamdetectie/ontsteking.

Om de functie te activeren, zie de procedure beschreven in het hoofdstuk "Verbrandingsparameters".

10.2 Onderhoudsmelding

10.2.1 Onderhoudsmelding

Wanneer de ketel een onderhoudsbeurt nodig heeft, verschijnt daarvoor een melding op het display. Gebruik de automatische onderhoudsmelding voor preventief onderhoud om het aantal onderbrekingen tot een minimum te beperken.

De melding SERVICE geeft aan welke servicesets er moeten worden gebruikt. Deze servicesets bevatten alle onderdelen en afdichtingen die nodig zijn om het gevraagde onderhoud uit te voeren. Deze door Remeha samengestelde servicesets (A, B of C) zijn verkrijgbaar bij een leverancier van reserveonderdelen.



Belangrijk

Het onderhoud moet binnen twee maanden na de melding uitgevoerd worden.



Belangrijk

Indien de modulerende thermostaat op de ketel is aangesloten, kan deze thermostaat ook de melding SERVICE weergeven. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat.



Belangrijk

Reset melding SERVICE nadat het onderhoud uitgevoerd is.

10.2.2 Resetten van de weergegeven servicemelding

Reset de weergegeven servicemelding nadat de aangegeven servicebeurt is uitgevoerd, zoals hieronder beschreven:

1. Druk op de toets **F1**.
2. Houd de toets **F3** ingedrukt totdat de code **0012** wordt weergegeven.
3. Druk op de toets **F4** om te bevestigen en de servicemelding te resetten.



Belangrijk

Het onderhoudsbericht is alleen actief als parameter AP010 ≠ 0.

10.2.3 Een aankomende servicemelding resetten

Reset een aankomende servicemelding zodra de tussentijdse servicebeurt is uitgevoerd.

1. Navigeer naar het tellermenu.
2. Druk op de toets **F4** om het menu te openen.
3. Druk op de toets **F3** totdat **SVC** verschijnt.
4. Druk op de toets **F4** om toegang krijgen tot de servicemelding.
5. Houd de toets **F3** ingedrukt totdat de code **0012** wordt weergegeven.
6. Druk op de toets **F4** om te bevestigen.
7. Druk op de toets **F3** totdat **CLR** verschijnt.

8. Druk circa 3 seconden op de toets **F4** om te bevestigen en de servicemelding te resetten.
⇒ Het display toont **DONE**. De servicemelding is gereset.
9. Druk enkele keren op de toets **F1** om naar het beginscherm terug te keren.

10.3 Periodieke controle en onderhoudsprocedure



Waarschuwing

Voor het uitvoeren van enige werkzaamheden moet u zich ervan verzekeren dat de ketel niet op de netvoeding is aangesloten. Zodra de onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid moet u de ketel resetten naar de oorspronkelijke bedrijfsparameters als die gewijzigd zijn.



Gevaar

Neem in geval van onderhoud/demontage van een op een overdruk-CLV geïnstalleerde ketel, de vereiste voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat rookgassen van andere op het CLV-kanaal geïnstalleerde ketels in de ruimte komen waar de ketel geïnstalleerd is.



Waarschuwing

Wacht totdat de verbrandingskamer en leidingen zijn afgekoeld.



Belangrijk

Het apparaat mag niet worden gereinigd met schurende, agressieve en/of makkelijk ontbrandbare middelen (zoals petroleum of aceton).

De volgende controles moeten jaarlijks worden uitgevoerd om een efficiënte werking van de ketel te waarborgen:

1. Controleer het uiterlijk en de lekdichtheid van de pakkingen in het gascircuit en het verbrandingscircuit. Vervang bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.
2. Controleer de staat en juiste positie van de vlamdetectie- en ontstekingselektrode;
3. Controleer de staat van de brander en ga na of die op juiste wijze is bevestigd;
4. Controleer op mogelijke verontreinigingen binnen de verbrandingskamer. Gebruik hiervoor een stofzuiger;
5. Controleer de druk in de cv-installatie;
6. Controleer de druk in het expansievat;
7. Controleer of de ventilator naar behoren werkt;
8. Controleer of de inlaat- en afvoerleidingen nergens zijn verstopt;
9. Controleer op mogelijke verontreinigingen binnen de sifon;



Zie ook

Waterbehandeling, pagina 20

10.3.1 De waterdruk controleren

Voor een correcte werking van de ketel is het nodig dat de waterdruk in het verwarmingscircuit (die op het display  wordt weergegeven) tussen **1,0** en **1,5** bar ligt. Herstel indien nodig de waterdruk zoals beschreven in het hoofdstuk "Vullen van de installatie".

10.3.2 De rookgasafvoer en luchttoevoer controleren

Controleer de volledige lijn rookgasleidingen en controleer met name de aansluitingen van de rookgasafvoer en luchtinlaat op dichtheid.

10.3.3 De verbranding controleren


Meet het CO₂/O₂-gehalte en de uitgangstemperatuur van de rookgassen op het rookgasmeetpunt.

10.3.4 De automatische ontlufter controleren

U verkrijgt toegang tot de ketelpomp door het voorpaneel en het onderste bedieningspaneel te verwijderen. Controleer of de ontlufter van de pomp werkt. Vervang de ontlufter als er sprake is van lekkage.

10.3.5 De sifon reinigen

Afb.57 De sifon demonteren

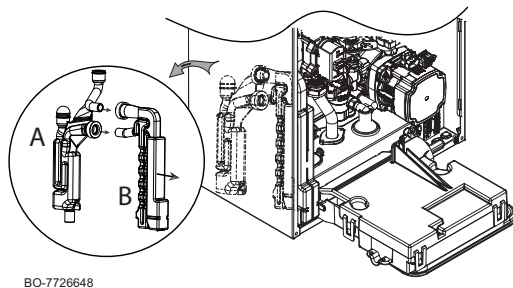

BO-7726648

Het voorpaneel moet worden verwijderd om de sifon (B) uit het vaste paneel (A) te kunnen halen.

Verwijder de sifon en reinig deze. Controleer de toestand van de afdichtingspakkingen en vervang ze indien nodig. Vul de sifon en plaats hem terug in het vaste deel (A).

10.3.6 De brander controleren en warmtewisselaar schoonmaken



Waarschuwing


Stof dat vrijkomt van het voorste en achterste isolatiepaneel kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

- Reinig de warmtewisselaar alleen met een zachte borstel en water.
- Vermijd contact met de achter- en voorplaat
- Gebruik geen staalborstels of perslucht.



Gevaar

Neem in geval van onderhoud/demontage van een op een overdruk-CLV geïnstalleerde ketel, de vereiste voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat rookgassen van andere op het CLV-kanaal geïnstalleerde ketels in de ruimte komen waar de ketel geïnstalleerd is.

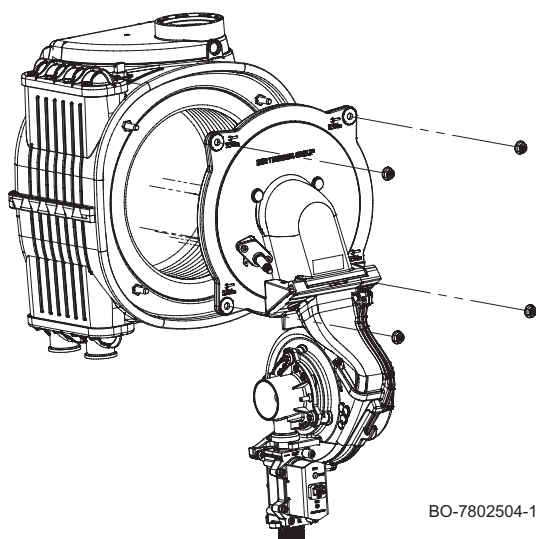

BO-7802504-1

Ga voor het reinigen als volgt te werk:

1. Isoleer de unit van de voedingsbron (verwijder de stekker van de ketel uit het stopcontact).
2. Onderbreek de gastoevoer naar de ketel.
3. Sluit de kranen op de ketel.
4. Verwijder de frontmantel.
5. Open de beschermkap van de ventilator aan de bovenkant en verwijder alle stekkers.
6. Verwijder de lucht-/gasunit volledig door de vier M6 bevestigingsmoeren op de flens los te draaien en de 3/4" fitting onder het gasblok los te draaien.
7. Controleer of de ontstekingselektrode niet versleten is. Vervang de elektrode indien nodig.
8. Controleer de staat van de brander, de pakking en de isolatieplaat.
9. Gebruik een stofzuiger met een kunststof borstel om het bovenste deel van de warmtewisselaar (branderkamer) schoon te maken.
10. Reinig het bovenste deel opnieuw grondig met de stofzuiger, maar dit keer zonder het opzetstuk (de borstel).
11. Controleer (bijvoorbeeld met een spiegel) of er geen zichtbare stofresten zijn achtergebleven. Zuig eventuele resten op met een stofzuiger.
12. Het is niet toegestaan om de branderkamer te reinigen met niet-goedgekeurde chemische producten, en in het bijzonder ammoniak, zoutzuur, natriumhydroxide (potas) enzovoort.
13. Spoel het oppervlak af met water. Het water zal uit de warmtewisselaar lopen via de sifon van de condensafvoer. Wacht nog eens 20 minuten en spoel de vuildeeltjes weg met een krachtige waterstraal. Richt de waterstraal niet direct op het isolatieoppervlak aan de achterzijde van de warmtewisselaar.
14. Onderhoud van de brander is niet nodig, deze is zelfreinigend. Controleer of het branderdek van de gedemonteerde brander vrij is van scheurtjes en/of andere beschadigingen. Vervang in geval van beschadigingen de brander.

15. Ga voor het monteren in de omgekeerde volgorde te werk.





Opgelet

Het maximale aanhaalmoment van de vier M6 flensbevestigingsmoeren is 5 Nm (+/- 0,5).

10.3.7 Afstanden van elektroden

Afb.58 Elektrodenafstand

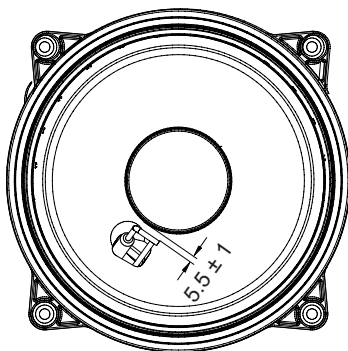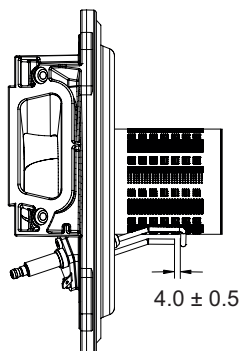

BO-7726650

Controleer de afstanden tussen de elektrode en de brander en de afstand tussen de ontstekings elektrode en de vlamdetectie-elektrode.

■ Onderhoudsinformatie



Belangrijk

Zodra het onderhoud is voltooid, adviseren we om altijd de kalibratiefunctie uit te voeren in de gevallen die aan het begin van dit hoofdstuk aangegeven zijn.

10.3.8 Hydroblock



Opgelet

Gebruik geen gereedschap om componenten (zoals het filter) uit de hydraulische groep te verwijderen.

Voor bepaalde gebruikersgebieden waarin de hardheid van het sanitaire water hoger is dan 20 °F (200 mg calciumcarbonaat per liter water) wordt aanbevolen om een polyfosfaatdoseerder of een vergelijkbaar systeem te installeren dat aan de geldende normen voldoet.

HET SANITAIR-WATERFILTER REINIGEN

Het sanitair-waterfilter bevindt zich in een verwijderbare cartridge in de koudwaterinlaat (B). U reinigt dit als volgt:


1. Koppel de ketel los van de netvoeding
2. Sluit de toevoerkraan voor sanitair water
3. Voer het water uit het sanitair-watercircuit af door een gebruikerskraan te openen;
4. Verwijder de clip (1-B) zoals aangegeven in de afbeelding en verwijder de cartridge (2-B) met het filter. Oefen daarbij geen overmatige kracht uit;
5. Verwijder eventuele onzuiverheden en afzettingen uit het filter.
6. Breng het filter opnieuw in de cartridge aan, plaats de cartridge opnieuw in de houder en zet deze vast met een geschikte schroevendraaier.



Aanwijzing


Als de O-ringen in de hydraulische groep moeten worden vervangen en/of gereinigd mag u geen olie of vet als smeermiddel gebruiken, maar alleen toevoegingen aanbevolen door de fabrikant.

Afb.59 Onderdelen van de hydraulische groep

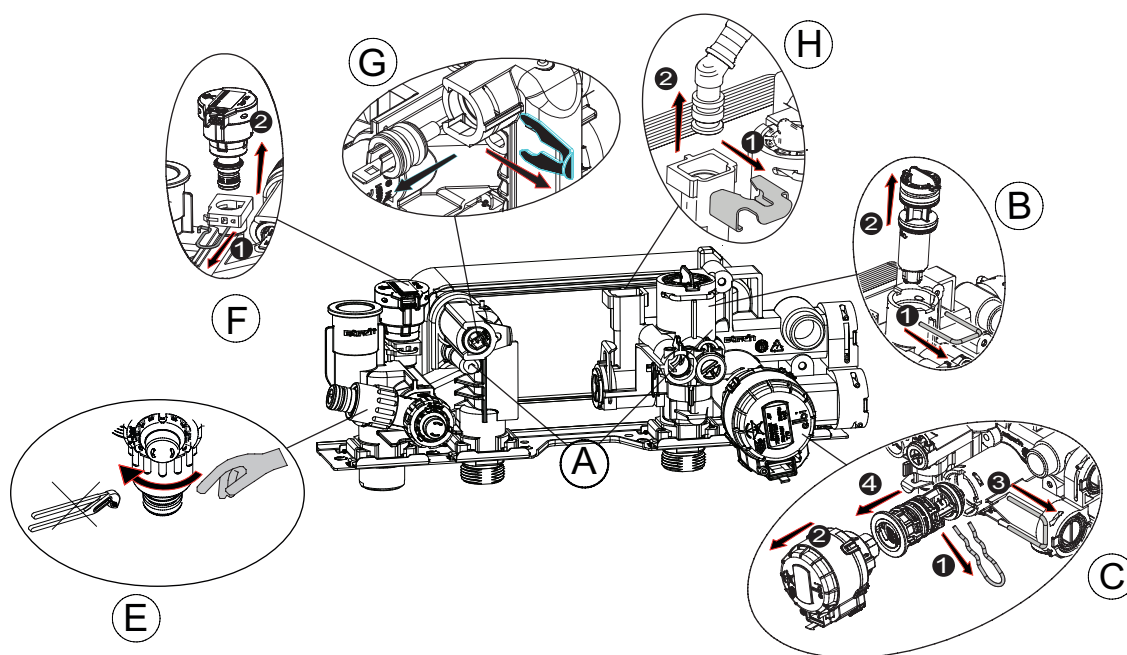

BO-0000329-1

Afb.60 Onderdelen van hydraulische groep voor uitsluitend verwarmingsketel

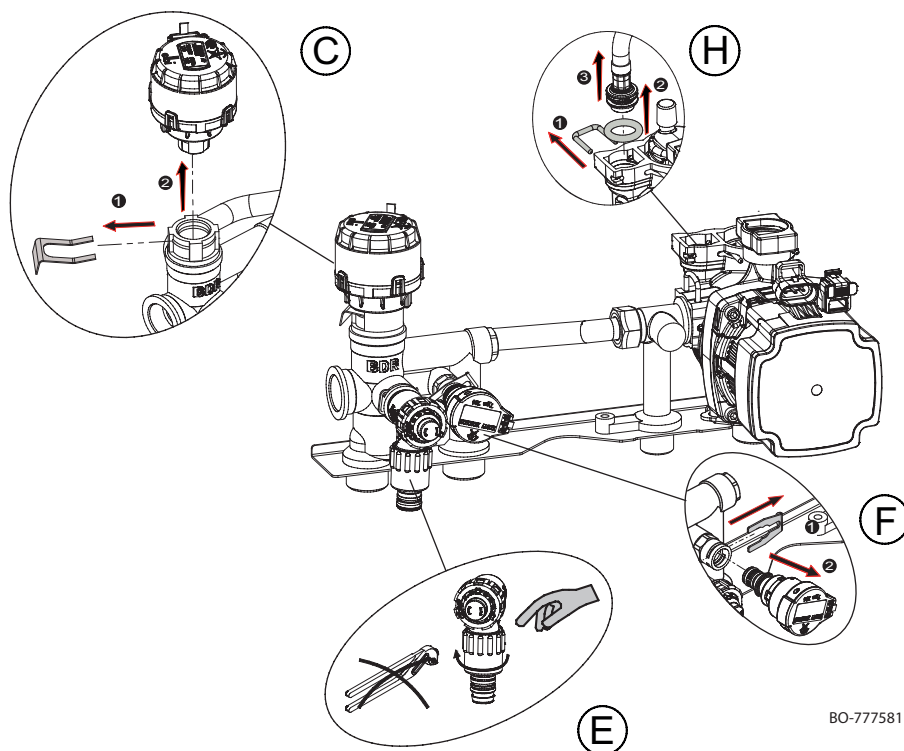

BO-7775811

10.4 Specifieke onderhoudswerkzaamheden

10.4.1 Onderhoudsinformatie



Belangrijk

Zodra het onderhoud is voltooid, adviseren we om altijd de kalibratiefunctie uit te voeren in de gevallen die aan het begin van dit hoofdstuk aangegeven zijn.

10.4.2 De detectie-/ontstekingselektrode vervangen

Vervang de detectie-/ontstekingselektrode in de volgende gevallen:

1. Ionisatiestroom $<4 \mu\text{A}$. Hiervoor activeert u de "schoorsteenvegerfunctie" (hoofdstuk "Verbrandingsinstellingen") en stelt u de ketel in op minimaal vermogen. De ionisatiewaarde kan worden weergegeven met instelling GM008 (hoofdstuk "Weergave van de gemeten waarden").
2. De elektrode is versleten.
3. Afstanden buiten bereik (hoofdstuk "Elektrode-afstand").
4. De elektrode in de serviceset zit.

De elektrode verwijdt u als volgt:

- Koppel de ketel los van de netvoeding.
- Onderbreek de gasvoeding van de ketel.
- Verwijder het voorpaneel van de ketel (behuizing) en verwijder de pin van de elektrode en de aardingskabel.
- Draai de twee schroeven van de ontstekingselektrode los en verwijder de elektrode.
- Breng de nieuwe elektrode aan met behulp van de pakking. Ga voor het monteren in de omgekeerde volgorde te werk.

10.4.3 De driewegklep vervangen

Ga bij het vervangen van de driewegklep als volgt te werk:

1. Koppel de ketel los van de netvoeding.
2. Sluit de gaskraan af.
3. Sluit de retourleiding en de aanvoerkransen van het verwarmingssysteem;
4. Tap het systeem (indien mogelijk alleen de ketel) af met behulp van de specifieke aftapklep (E).
5. Demonteer de motor van de driewegklep (C) door de bevestigingsklem (1) te verwijderen en de motor (2) eruit te trekken;
6. Verwijder de clip (3) en trek de driewegklep (4) eruit;
7. Maak bij het ketelmodel voor uitsluitend verwarming de driewegklep (4) los van het ventielenblok;
8. Vervang de driewegklep;
9. Ga voor het monteren in de omgekeerde volgorde te werk.

10.4.4 De platenwarmtewisselaar demonteren

De roestvaststalen platenwarmtewisselaar kan eenvoudig worden verwijderd, zoals hieronder beschreven:

1. Koppel de ketel los van de netvoeding.
2. Sluit de gaskraan af.
3. Sluit de retourleiding van de cv-installatie en sluit de aanvoerkransen.
4. Tap het systeem (indien mogelijk alleen de ketel) af met behulp van de specifieke aftapklep (E).
5. Voer het water uit het sanitair-watercircuit af door een gebruikerskraan te openen.
6. Verwijder de geluiddemper, draai de twee inbusschroeven $\varnothing 6 \text{ mm}$ (A) los waarmee de warmtewisselaar is bevestigd, en verwijder de warmtewisselaar uit zijn zitting.
7. Reinig de platenwarmtewisselaar met een natuurproduct (bijv. azijn) en een ontkalkingsmiddel (bijv. mierenzuur of citroenzuur met een pH-waarde van circa 3);
8. Ga voor het monteren in de omgekeerde volgorde te werk.



Opgelet

Het maximale aanhaalmoment voor de twee bevestigingsschroeven (A) voor de platenwarmtewisselaar is 4 Nm.




Zie ook

Waterbehandeling, pagina 20

10.4.5 De besturingsprint vervangen

Afb.61

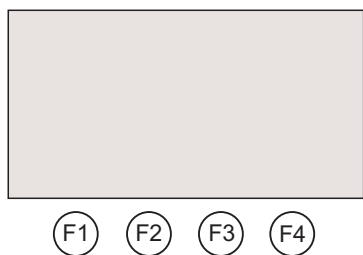

Schakel na het vervangen van de hoofdbesturingsprint de ketel elektrisch in. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets **F4** wanneer **<< GAS >>** op het display verschijnt
2. Het display toont **<< GP043 >>** ; druk op de toets **F4**
3. Druk op de toetsen **F2 – F3** om het type gas te selecteren:
 - 1 - Aardgas
 - 2 - Vloeibaar propaangas (G30-G31)
4. Druk op de toets **F4** om te bevestigen.
5. Na bevestiging van het type gas toont het display **<< AIR >>**
6. Druk op de toets **F4** om de ontluuchtingsfunctie te starten. Dit duurt circa 6 minuten.
7. Tijdens de uitvoering van de functie verschijnt in het display afwisselend de melding **<< DEAIR >>** met de voortgang van de functie **<< ----- >>** en de druk van het verwarmingscircuit, bijvoorbeeld **<< 1.7 bar >>**.
8. Als de functie voltooid is, toont het display de melding **<< CAL >>**
9. Druk op de toets **F4**, de kalibreerfunctie start en de ketel schakelt in. De duur van de functie is circa 5 minuten.
10. In het display verschijnt afwisselend de melding **<< CALIB >>** met de voortgang van de functie **<< ----- >>** en de druk van het verwarmingscircuit, bijvoorbeeld **<< OK: 1.7 bar >>**
11. Als de functie voltooid is en er geen storingen opgetreden zijn, wordt het hoofdscherm weergegeven.



Opgelet

Tijdens de kalibratie moet er voldoende warmte-uitwisseling zijn (bij verwarming of sanitair) om oververhitting te voorkomen, waardoor de functie zelf onderbroken wordt.



Belangrijk

De kalibratiefunctie kan handmatig uitgevoerd worden tijdens de levensduur van de ketel (bijv. na onderhoud met vervanging van componenten), zoals hierboven beschreven wordt.

11 Bij storing

11.1 Tijdelijke en permanente storingen

Er zijn drie codes op het display: twee storingstypen en één waarschuwingstype:

1. Tijdelijke stop (**H**)
2. Vergrendeling (**E**)
3. Code vóór activering van een storing (**A**)

Het eerste item dat op het display wordt weergegeven is een letter. Deze letter wordt gevolgd door een tweecijferig getal. Bij storingen geeft de letter het type storing aan: tijdelijk (**H**) of permanent (**E**). Het nummer dat de groep aangeeft waarbinnen de storing is opgetreden, wordt geclassificeerd op basis van de invloed op een veilige en betrouwbare werking. Het tweede getoonde item, dat om de beurt knippert met het eerste, geeft de specifieke code aan en bestaat uit een tweecijferig getal dat het type storing aangeeft (zie de onderstaande storingstabellen).

1. Een tijdelijke stop wordt op het display aangegeven door de letter "**H**" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "**XX . XX**" (groepscode . specifieke code). Een tijdelijke storing is een storing die de werking van de ketel niet permanent stopt en die opgelost is zodra de oorzaak is verholpen
2. Een permanente stop wordt op het display aangegeven door de letter "**E**" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "**XX . XX**" (groepscode . specifieke code). Een permanente storing is een storing die de werking van de ketel permanent stopt. U moet de knop **RESET** 1 seconde ingedrukt houden nadat de oorzaak van de stop verholpen is.
3. De code vóór activering van een storing is een waarschuwing aan de gebruiker wat er gedaan moet worden voordat er een storing optreedt. Volg de instructies op het scherm om de storing te voorkomen.



Belangrijk

Neem contact op met een erkend installateur als er regelmatig storingen worden weergegeven.

De code is belangrijk voor het correct en snel opsporen van de aard van de storing en voor ondersteuning door uw leverancier.

11.2 Foutcodes

Tab.59 Lijst met tijdelijke storingen

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep scode	Speci- fieke code		
H.00	42	Druksensor geopend/defect of druk te hoog	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer of vervang de waterdruksensor Controleer de bedrading van de waterdruksensor Controleer of vervang de hoofdbesturingsprint Controleer de druk van de installatie
H.00	81	Omgevingstemperatuursensor ontbreekt	Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat
H.01	.00	Tijdelijke communicatiestoring in de printplaat	De fout wordt automatisch opgelost
H.01	.05	Maximaal temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour bereikt	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluichtingscyclus Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H.01	.08	Te snelle toename van de aanvoertemperatuur in de verwarmingsinstallatie	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H.01	.14	Maximale aanvoer- of retourtemperatuur bereikt	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de aanvoer- en retourtemperatuursensor Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchting
H.01	.18	Water stroomt niet door (tijdelijk)	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H.01	.21	Aanvoertemperatuur loopt te snel op tijdens sanitair-warmwatermodus.	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H.02	.00	Bezig met resetprocedure.	Lost zichzelf op
H.02	.02	Wacht op invoer van configuratie-instellingen (CN1,CN2)	CN1/CN2 CONFIGURATIE ONTBREEKT Configureer CN1/CN2
H.02	.03	Configuratie-instellingen (CN1,CN2) niet correct ingevoerd	CONFIGURATIEFOUT VOOR PARAMETERS CN1–CN2 Controleer CN1/CN2 configuratie Configureer CN1/CN2 op juiste wijze

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Speci- fieke code		
H.02	.04	Besturingsprint-instellingen kunnen niet worden gelezen	FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Configureer CN1/CN2 Vervang CSU (extern configuratiegeheugen) Vervang de hoofdbesturingsprint
H.02	.05	Het instelgeheugen is niet compatibel met het type printplaat van de verwarmingsketel.	Neem contact op met een vakman
H.02	.07	Lage druk in het verwarmingscircuit (water moet worden bijgevuld).	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Start een handmatige ontluuchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie SENSORFOUT Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
H.02	.12	Storing van ingang die vrijgave verwarmingsketel blokkeert	STORING VAN BLOKKERENDE INGANG VERWARMINGSKETEL Controleer of het RL-contact (vrijgavecontact) open is Controleer het externe apparaat dat de vrijgave-ingang regelt
H.02	.31	Het apparaat vereist automatisch vullen van het systeem door lage druk	VERZOEK VOOR VULLEN VAN VERWARMINGSKETEL/SYSTEEM (HANDMATIGE ACTIVERING) Automatisch bijvullen inschakelen Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
H.02	.38	Maximumaantal cycli voor automatisch vullen is bereikt	FOUT BIJ AUTOMATISCH VULLEN VAN VERWARMINGSKETEL/SYSTEEM Het toegestane maximum aantal keren voor automatisch vullen is bereikt Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
H.02	.70	Test externe warmteterugwinunit mislukt	Storing printplaat accessoire SCB-09 Controleer het apparaat dat is aangesloten op contact X9
H.03	.00	Geen identificatiegegevens voor veiligheidsapparaat van de verwarmingsketel	STORING BESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint
H.03	.01	Communicatiefout in comfortsoftware (interne storing in besturingsprint verwarmingsketel)	STORING BESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint
H.03	.02	Vlam tijdelijk weg	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning.
H.03	.05	Interne stop	STORING BESTURINGSPRINT Controleer/vervang de verbindingsprint Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN TIJDELIJKE STORINGEN	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Speci- fieke code		
H.03	.08	Valse vlam	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode VALSE VLAM Controleer het aardcircuit Controleer de voedingsspanning. STORING BESTURINGSPRINT Controleer/vervang de printplaat
H.03	.09	Lage spanning	STORING IN VOEDING Controleer voedingsspanning van verwarmingsketel Controleer/vervang de printplaat
H.03	.17	Storing in gasregelsysteem	STORING BESTURINGSPRINT Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat
H.03	.26	Verzoek tot ketelkalibratie	KALIBRATIEVERZOEK Stel de handmatige kalibratiefunctie op de verwarmingsketel in Controleer/vervang de printplaat
H.03	.28	Synchronisatiefout	STORING IN VOEDING Controleer voedingsfrequentie van verwarmingsketel
H.03	.31	Storing geblokkeerde schoorsteen	STORING IN ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Schakel handmatige kalibratie in
H.03	.254	Onbekende fout	ONBEPAALEDE STORING Controleer/vervang de printplaat Controleer voeding van verwarmingsketel Controleer op elektromagnetische storing bij voeding van verwarmingsketel
H.20	.36	Handmatige kalibratie mislukt	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de instelling ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning Controleer/vervang de printplaat Controleer of er voldoende warmte-uitwisseling is tijdens het kalibreren
H.20	.39	Geen primaire kalibratie	KALIBRATIE VEREIST Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden Controleer/vervang de printplaat
H.20	.40	Geen gasconfiguratie	GASTYPE Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden en moet het gebruikte gastype ingevoerd worden Controleer/vervang de printplaat

Tab.60 Lijst van permanente storingen (ketelstop, reset vereist)

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN PERMANENTE STORINGEN (RESET)	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Specifieke code		
E.00	.04	Retourtemperatuursensor niet aangesloten op ketelontsteking (bij inschakeling van verwarmingsketel detecteert besturingsprint of sensor aanwezig is en aangesloten is)	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E.00	.05	Retour temperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E.00	.06	Retoursensor niet aangesloten tijdens ketelbedrijf (besturingsprint detecteert dat sensor tijdens bedrijf niet aangesloten is)	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E.00	.07	Retoursensortemperatuur te hoog	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E.00	.16	Temperatuursensor SWW-boiler niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde Voer bij het verwijderen van een sanitair-warmwaterboiler instelling DP150=ON in
E.00	.17	Temperatuursensor SWW-boiler kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E.00	.40	Waterdruksensoringang open	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E.00	.41	Waterdruksensoringang gesloten	STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E.00	.44	SWW temperatuursensor open	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand
E.00	.45	SWW temperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde
E.01	.12	De door de retoursensor gemeten temperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer of de sensoren op de juiste manier zijn geplaatst Controleer of de aanvoersensor op de juiste positie zit Controleer de retourtemperatuur in de verwarmingsketel Controleer de werking van de sensoren ALS HET PROBLEEM AANHOUT 1- Reset CN1/CN2 2- Vervang de besturingsprint

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN PERMANENTE STORINGEN (RESET)	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Specifieke code		
E.01	.17	Het water stroomt niet door (permanent)	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluuchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie SENSORFOOT Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren
E.01	.20	Maximale rookgastemperatuur bereikt	WISSELAAR AAN DE ROOKGASZIJDE GEBLOKKEERD Controleer de wisselaar op vervuiling
E.02	.15	Minimumentijd voor herkenning van CSU-sleutel overschreden	TIME-OUT CSU-SLEUTEL Sleutel niet aangesloten of niet herkend
E.02	.17	Permanente communicatiestoring in de printplaat	FOOT HOOFDBESTURINGSPRINT Controleer op elektromagnetische storing Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
E.02	.32	Tijd voor automatisch vullen verstreken	STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat
E.02	.35	Kritiek veiligheidsapparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOOT Start de automatische detectiefunctie (parameter AD)
E.02	.39	Drukverhoging onvoldoende na automatisch vullen	STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
E.02	.47	Verbinding met extern apparaat mislukt	FOOT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie (instelling AD) Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur.
E.04	.00	Fout in veiligheidsinstellingen	FOOT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint
E.04	.01	Aanvoertemperatuursensor kortgesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor
E.04	.02	Aanvoertemperatuursensor niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor
E.04	.03	Maximale aanvoertemperatuur overschreden	ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluuchtingscyclus Controleer de werking van de sensoren
E.04	.04	Rookgassensor kortgesloten	STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de rookgassensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat
E.04	.05	Rookgassensor niet aangesloten	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de werking van de rookgassensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat
E.04	.06	Kritische rookgastemperatuur bereikt	SCHOORSTEENBLOKKADE Controleer of schoorsteen geblokkeerd is STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de sensor

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN PERMANENTE STORINGEN (RESET)	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Specifieke code		
E.04	.07	Maximaal verschil tussen aanvoertemperaturen bereikt	SENSORPROBLEEM Controleer of de sensor goed geplaatst is Controleer de goede werking van de sensor ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie
E.04	.10	Ontsteking brander mislukt na vijf pogingen	GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de elektrische aansluiting van de gasklep Controleer de kalibratie van de gasklep Controleer de werking van de gasklep PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode OVERIGE OORZAKEN Controleer de werking van de ventilator Controleer de staat van de rookgasafvoer (blokkades)
E.04	.11	Test gasklep VPS mislukt	BEDRADING/GASKLEP Vervang de bedrading. Vervang de gasklep.
E.04	.12	Ontstekingsfout voor detectie van valse vlam	VLAMSTORING Controleer het aardcircuit Controleer de voedingsspanning.
E.04	.13	Ventilatorblad geblokkeerd	PROBLEEM VENTILATOR/BESTURINGSPRINT Controleer de aansluiting van de besturingsprint/ventilator Vervang de gas-/luchteenheid
E.04	.14	Storing in verbranding	CONTROLE VAN ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Controleer de voedingsspanning
E.04	.15	Storing geblokkeerd uitlaatgas	CONTROLE VAN ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode Start handmatige kalibratie ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Controleer de voedingsspanning.
E.04	.17	Fout in het regelcircuit van de gasklep	FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint De gasklep vervangen
E.04	.18	De aanvoertemperatuur ligt onder de minimumtemperatuur	PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN PERMANENTE STORINGEN (RESET)	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Specifieke code		
E.04	.23	Communicatie interne stop	GASBLOK Controleer/vervang de bedrading van het gasblok Controleer/vervang het gasblok FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna RESETTEN
E.04	.24	Gastype niet gevonden-fout	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
E.04	.25	Storing vlamverlies tijdens veiligheidstijd	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
E.04	.26	Ontstekingsfout	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
E.04	.27	Storing gasklep open bij vlamdetectie	PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in
E.04	.28	Storing feedback van gasklep	GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN PERMANENTE STORINGEN (RESET)	OORZAAK – Controle/oplossing <i>Voor de meeste controles en oplossingen is een installateur vereist.</i>
Groep score	Specificatie code		
E.04	.29	Maximumaantal toegestane resets bereikt	Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna RESETTEN Controleer/vervang de hoofdbesturingsprint
E.04	.250	Gasklepstoring	GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan
E.04	.254	Onbekende fout	Controleer/vervang de printplaat

Tab.61 Lijst met waarschuwingen

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWING VOORDAT EEN STORING WORDT GEDETECTEERD	OORZAAK – Controle/oplossing
Groep score	Specificatie code		
A.00	.34	Buitensensor ontbreekt	Controleer de laagspanningskabels Controleer de verbindingssprint Controleer de buitentemperatuursensor Controleer de apparaten die aangesloten zijn op het systeem via de functie 'Geavanceerd onderhoudsmenu' Controleer/vervang de printplaat
A.02	.06	Lage druk in het verwarmingscircuit	Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de druk van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A.02	.18	Verkeerde configuratie	Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat
A.02	.33	Storing maximale bijvulduur overschreden	Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A.02	.34	Voor automatisch vullen is het minimale tijdsinterval tussen twee verzoeken niet bereikt	Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage
A.02	.36	Functioneel apparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A.02	.37	Passief functioneel apparaat losgekoppeld	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A.02	.45	Verbindingsfout	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A.02	.46	Prioriteitsfout apparaat	COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie
A.02	.48	Configuratiefout unitfunctie	FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur.
A.02	.49	Initialisatie knooppunt mislukt	FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur.
A.02	.55	Verkeerd of ontbrekend serienummer	Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
A.02	.76	Intern geheugen gereserveerd voor volledige aanpassing van de instellingen. Er kunnen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd	Neem contact op met het netwerk van erkende dealers
A.02	.80	Geen afsluitweerstand op bus	Controleer of de busafsluitweerstand op de bus zit

DISPLAY		BESCHRIJVING VAN WAARSCHUWING VOORDAT EEN STORING WORDT GEDETECTEERD	OORZAAK – Controle/oplossing
Groep code	Speci- fieke code		
A.05	.95	Er is een korte onderbreking van het vlamsignaal gedetecteerd	
A.08	.02	Fout douchetijd voorbij	Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat

**Belangrijk**

Bij het aansluiten van een ruimte-unit/Open Therm-regeleenheid op de verwarmingsketel wordt altijd de code “254” weergegeven als er sprake is van een fout. Raadpleeg de foutcode op het keteldisplay.

12 Uitbedrijfname

12.1 Procedure voor uitbedrijfname

**Belangrijk**

Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan de ketel en de verwarmingsinstallatie verrichten.

Ga als volgt te werk om de ketel te ontmantelen:

1. Zet de ketel uit.
2. Koppel de ketel los van de netvoeding.
3. Sluit de gasklep van de ketel.
4. Tap sanitair water af door een kraan te openen om de druk van het sanitair-watercircuit te halen.
5. Tap de verwarmingsinstallatie af.

**Waarschuwing**

Als de ketel in bedrijf was, moet u wachten totdat het water in de verwarmingsinstallatie is afgekoeld.

6. Verwijder de leiding die de verwarmingsketel met de schoorsteen verbindt, en sluit de buis af met een prop.
7. Schroef de hydraulische en gasleidingen in het onderste gedeelte van de ketel los.

**Waarschuwing**

Voor het verplaatsen van de ketel zijn twee personen nodig.

12.2 Procedure voor inbedrijfname

**Belangrijk**

Alleen het netwerk van erkende dealers mag werkzaamheden aan de ketel en de verwarmingsinstallatie verrichten.

Als het nodig is om de ketel opnieuw in bedrijf te stellen, volgt u de instructies voor demontage in de omgekeerde volgorde.

13 Verwijdering

13.1 Verwijdering en recycling

Het toestel is opgebouwd uit meerdere componenten die van uiteenlopende materialen zijn vervaardigd, zoals staal, koper, kunststof, glasvezel, aluminium, rubber etc.

HET APPARAAT DEMONTEREN EN AFVOEREN (AEEA)

Na demontage mag dit apparaat niet worden afgevoerd als gemengd stedelijk afval.

Dit type afval moet worden gescheiden zodat de materialen waaruit het apparaat bestaat kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt.

Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de beschikbare recyclingsystemen.

Verkeerd afvalbeheer kan een negatieve invloed hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

Wanneer oude apparaten worden vervangen door nieuwe is de verkoper wettelijk verplicht het oude apparaat mee te nemen en het kosteloos af te voeren.

Het symbool  op het apparaat geeft aan dat het verboden is het product af te voeren als gemengd stedelijk afval.

**Waarschuwing**

De ketel moet door een erkend installateur worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

Ga als volgt te werk om de ketel te demonteren:

1. Koppel de ketel los van de netvoeding.
2. Sluit de gasvoeding vóór de ketel.
3. Koppel de kabels los van de elektrische componenten.
4. Sluit de waterleiding af.
5. Tap de waterleiding af.
6. Demonteer de ontluchtingsslang boven de sifon.
7. Demonteer de sifon.
8. Demonteer de Verwijder de lucht-/rookgasleidingen.
9. Koppel alle leidingen aan de onderkant van de ketel los.
10. Voer het apparaat af in overeenstemming met de bepalingen in de AEEA-richtlijn.

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing - © Copyright

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd. Wijzigingen voorbehouden.

T +32 (0) 3 230 71 60
F +32 (0) 3 354 54 30
E info@remeha.be

Remeha nv
Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem

