

Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL

0029905



Product features

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications
- Unique and innovative lamp design and construction
- Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare
- Low power construction: only 2.5W
- Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish
- Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience
- High colour rendering - CRI80
- High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope
- 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740635
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288299051

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5

Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL

0029905

Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C - 40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740635
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	125
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	13
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	0.2
Duur inschakelstroom (µs)	8000
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	142
Nominale diameter product (mm)	64
Gewicht (kg)	0.081

Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL

0029905


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288299051
Enkele lengte verpakking (cm)	16.1
Enkele breedte verpakking (cm)	7.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.1
DUN14 (outer)	15410288299058
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	23.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	18.5


Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

PHOTOMETRY

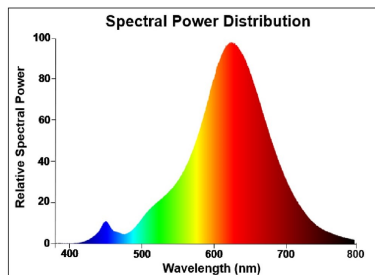

TECHNICAL DRAWINGS



Toledo Mirage ST64


ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL

0029905



SYLVANIA

0029905

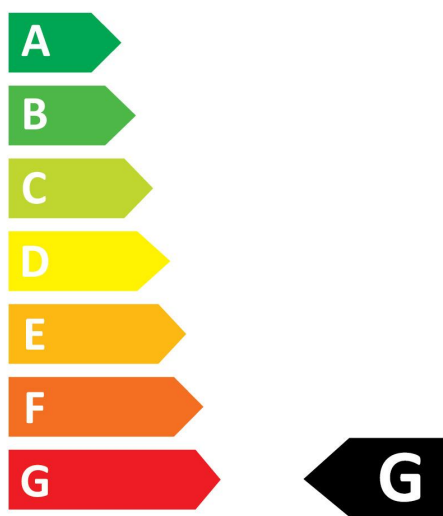

3
kWh/1000h



2019/2015


Toledo Mirage ST64

ToLEDo Mirage ST64 125LM E27 SL

0029905



0029905

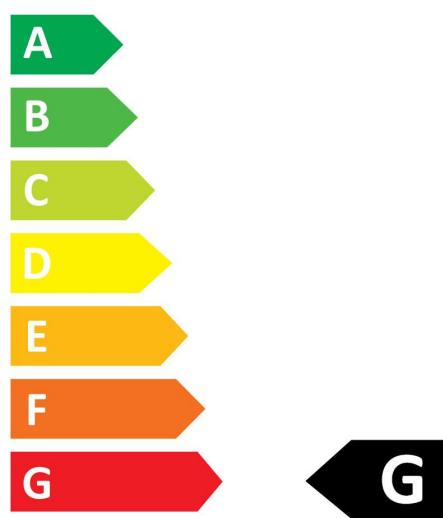

3
kWh/1000h



2019/2015