

Wandcontactdoos met TwinCONTACT - Bestelnummer 419




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1 x boven en 2 x blind onder
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 16A
 Polen 5p
 Voltage 400V
 Hertz 50-60 Hz
 Uurstand 6h
 Contacten standaard
 Aansluittechniek zonder schroeven, TwinCONTACT

Verpakkingseenheid 10 Stuks

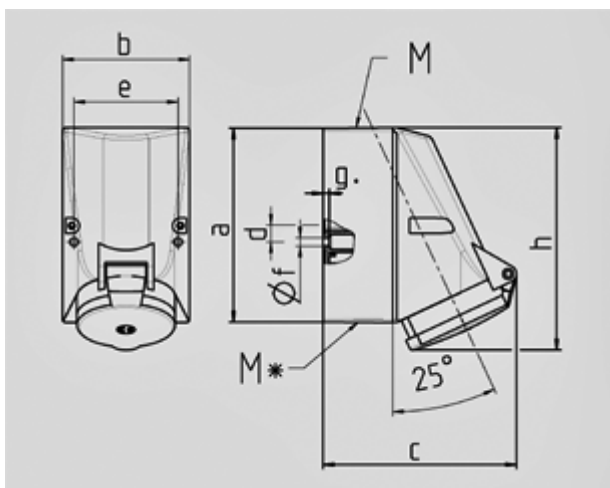

Tekening	Amp.	16		32		
		4	5	3	4	5
1 MB 43	Polen					
Maten in mm		a				
	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (blind) breekpoort		2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		18	18	18/25	18/25	18/25
Kabelaansluiting		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—4	—4	—10	—10	—10