

ENDURA® DELTA 330

pagina's 2-5



Endura Delta 330 T4



Endura Delta 330 T2/B2

ENDURA® DELTA 380

pagina's 6-9



Endura Delta 380 T4



Endura Delta 380 T2/B2

ENDURA® DELTA 450

pagina's 10-13



Endura Delta 450 T4



Endura Delta 450 T2/B2

OVERZICHT ENDURA® DELTA 330-380-450


pagina's 14-15

TOEPASSINGSGEBIED


- Toepasbaar in middelgrote woning (2-3 slaapkamers) tot 330 m³/h bij 150 Pa
- Mechanische toevoer van verse lucht
- Mechanische afvoer van vervuilde lucht
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
- Hoog rendement warmtewisselaar voor minder warmteverlies



Endura Delta 330 T4



Endura Delta 330 T2/B2



PRODUCTKENMERKEN

EPB productgegevens

- Max. capaciteit: 330 m³/h bij 150 Pa
- Geïntegreerde kunststof tegenstroom warmtewisselaar
 - Thermisch rendement toestel [volgens vereisten voor Belgische EPB productdatabase, gebaseerd op EN308:1997]
 - 89% bij 100 m³/h
 - 87% bij 150 m³/h
 - 84% bij 250 m³/h
 - 82% bij 325 m³/h
 - 81% bij 350 m³/h
- Maximum opgenomen vermogen: 2 x 85 W

Ventilatiesysteem

- Ventilatoren
 - 2 EC motoren
 - Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
 - Ventilatoren met voorwaarts gekromde schoepen
 - Constant flow regeling: debiet wordt constant gehouden
- Afmetingen: H 862 x B 745 x D 520 mm
- Gewicht: 41 kg
- Verkrijgbaar met 4 boven aansluitingen [T4] of 2 boven en 2 onder aansluitingen [T2/B2]
- Standaard linkse uitvoering, maar om te bouwen naar rechtse uitvoering
- Automatische volledige bypass
 - Modulair aanstuurbaar
 - Overbruggen van de warmtewisselaar in warme perioden

- Aansluitingen dia 150/180 mm in geëxpandeerd polypropyleen
 - Rechtstreekse koppeling op de unit:
 - EPP kanalen: buitendiameter 180 mm, binnendiameter 150 mm
 - EPP kanalen: met aansluitmof: buitendiameter 210 mm, binnendiameter 180 mm
 - Andere kanalen: diameter 180 mm kan rechtstreeks op het ventilatiesysteem gekoppeld worden
- Geïntegreerde condensafvoer Ø 32 mm
- Uiterst luchtdicht toestel
- 2 x coarse [G4] cassettefilter (PM1 [F7] optioneel voor toevoerleiding)
 - Onderhoudsvriendelijk
 - Groter filter oppervlak
- Aansluiting op ethernet [RJ45 connector]
 - Mogelijkheid om de unit aan te sturen via tablet/smartphone via lokaal netwerk
- Externe input/output contacten
 - Open input contact [digitaal 0-24V]
 - Uitschakelen van toevoer en afvoer – bv.: noodschakelaar om toevoerdebiet uit te schakelen
 - Toevoer uitschakelen
 - Afvoer uitschakelen
 - Open haard functie activeren via extern contact
 - Open output contact [digitaal 0-24V]
 - Foutmelding
 - Filter melding
 - 0-10V analoge input
 - 0-10V analoge output

FUNCTIONALITEITEN

- Werking
 - Volgens automatische mode (programmaregeling)
 - Manuele regeling
 - Timers
 - Volgens ingebouwde luchtkwaliteitssensoren (RH, CO₂ & VOC)
 - Volgens optionele, externe luchtkwaliteitssensoren
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
 - Relatieve vochtigheid
 - VOC (vluchtige organische componenten)
 - CO₂
 - Ventilatie niveau wordt aangepast i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit
- Automatische vorstbeveiliging
 - Tijdelijke onbalans en debietsbeperking om invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen
- Mogelijkheid om voorverwarmingselement te integreren als extra vorstbeveiliging
 - Elektrisch voorverwarmingselement
 - Moduleerbaar vermogen
 - Max vermogen: 1000W
- Breeze functie
 - Breeze functie voor een optimale zomer koeling (zomerbypass met instelbaar ventilatieniveau)
 - Automatische en manuele activatie van bypass
 - 4-seizoenen automatisch gecontroleerde binnentemperatuur
- Open haard functie
 - Geactiveerd via externe puls schakelaar
 - Tijdelijke onbalans in het voordeel van de toevoer (overdruk) om het ontbrandingsproces te ondersteunen
- Holiday mode
 - Bij langdurige afwezigheid kan begin- en einddatum ingegeven worden
 - Systeem ventileert op meest energiezuinige stand
- Filtermelding
 - Via smartphone
 - Op optionele externe bediening
 - Tijdgestuurd

BEDIENING

Standaard

- Aansturing via Endura® Delta App (iOS, Android) op smartphone & tablet

Optie

- Master luchtkwaliteitssensor (76050332)
 - Aanduiding van luchtkwaliteit en ventilatie – intensiteit
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Aanduiding van actief programma
 - Tijdprogrammatie mogelijk
 - Voeding via unit (rechtstreeks connecteren op toestel)
- Slave luchtkwaliteitssensor (76050333)
 - Steeds in combinatie met Master
 - Draadloze communicatie met Master
 - Voeding 230V / 50Hz
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Zelfde info als op Master beschikbaar
- 4-standenschakelaar (op aanvraag)
 - Beperkte functionaliteit




Endura® Delta app




TouchDisplay

MODELLEN


BENAMING	ARTIKELNUMMER
Endura Delta 330 T4	76050800
Endura Delta 330 T4 PH	76050801
Endura Delta 330 T2/B2	76050802
Endura Delta 330 T2/B2 PH	76050803

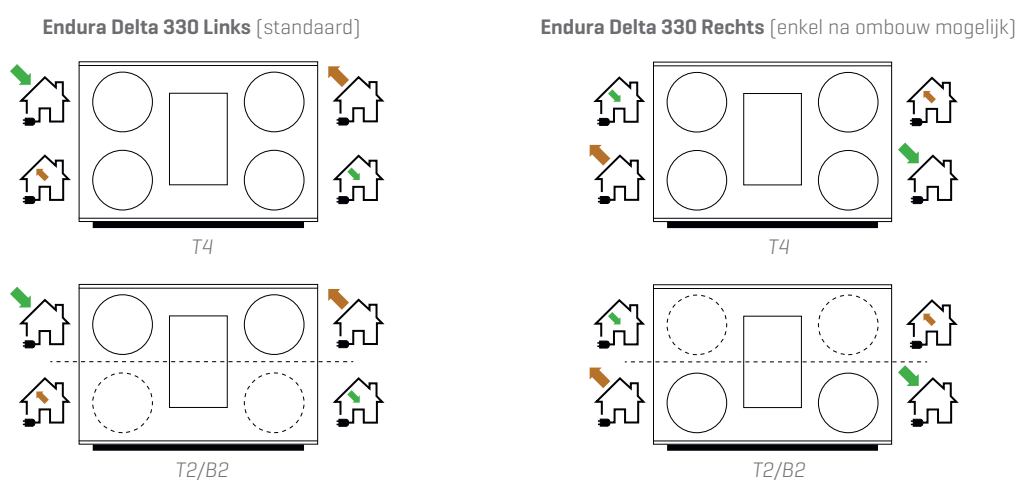

DRUKCURVES

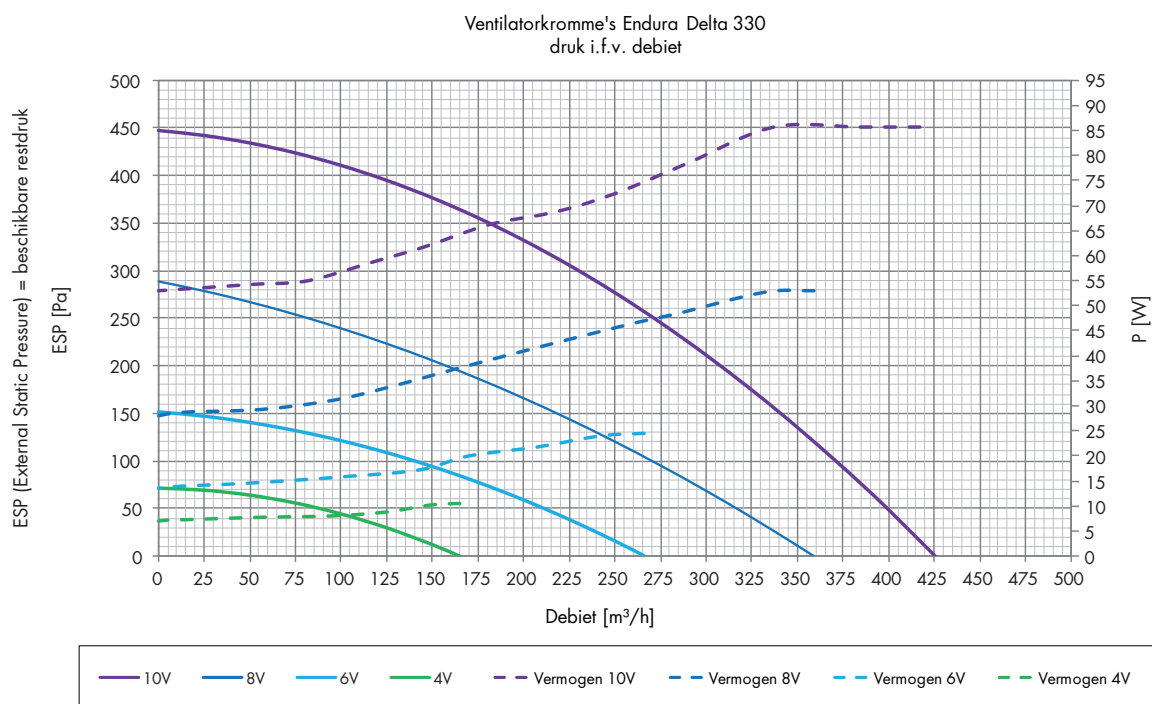

TECHNISCHE TEKENINGEN

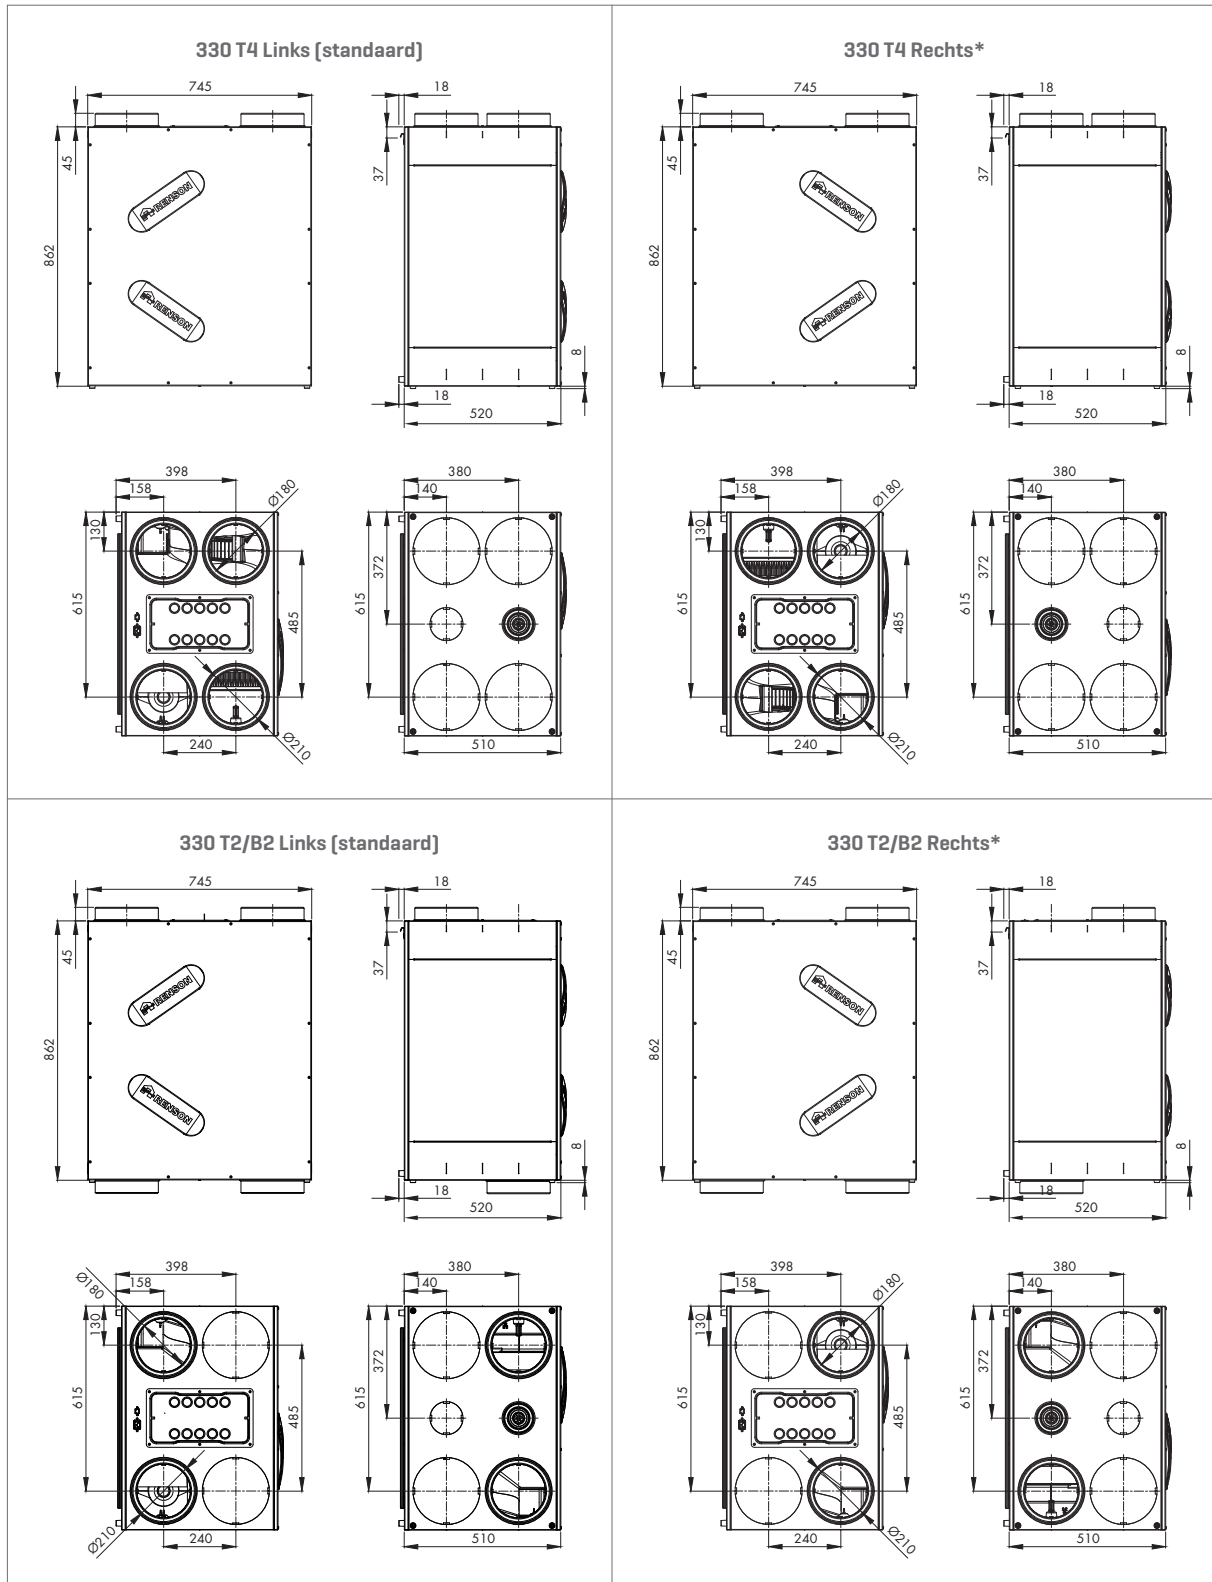


* Enkel na ombouw mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIED


- Toepasbaar in ruime woning (3-4 slaapkamers) tot 380 m³/h bij 150 Pa
- Mechanische toevoer van verse lucht
- Mechanische afvoer van vervuilde lucht
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
- Hoog rendement warmtewisselaar voor minder warmteverlies



Endura Delta 380 T4



Endura Delta 380 T2/B2



PRODUCTKENMERKEN

EPB productgegevens

- Max. capaciteit: 380 m³/h bij 150 Pa
- Geïntegreerde kunststof tegenstroom warmtewisselaar
 - Thermisch rendement toestel (volgens vereisten voor Belgische EPB productdatabase, gebaseerd op EN308:1997)
 - 88% bij 100 m³/h
 - 85% bij 200 m³/h
 - 83% bij 300 m³/h
 - 81% bij 400 m³/h
- Maximum opgenomen vermogen: 2 x 83 W

- EPP kanalen: met aansluitmof: buitendiameter 210 mm, binnendiameter 180 mm
- Andere kanalen: diameter 180 mm kan rechtstreeks op het ventilatiesysteem gekoppeld worden

- Geïntegreerde condensafvoer Ø 32 mm
- Uiterst luchtdicht toestel
- 2 x coarse [G4] cassettefilter (PM1 [F7] optioneel voor toevoerleiding)
 - Onderhoudsvriendelijk
 - Groter filter oppervlak

Ventilatiesysteem

- Ventilatoren
 - 2 EC motoren
 - Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
 - Ventilatoren met achterwaarts gekromde schoepen
 - Constant flow regeling: debiet wordt constant gehouden
- Afmetingen: H 862 x B 745 x D 520 mm
- Gewicht: 46 kg
- Verkrijgbaar met 4 boven aansluitingen [T4] of 2 boven en 2 onder aansluitingen [T2/B2]
- Standaard linkse uitvoering, maar om te bouwen naar rechtse uitvoering
- Automatische volledige bypass
 - Modulair aanstuurbaar
 - Overbruggen van de warmtewisselaar in warme perioden
- Aansluitingen dia 150/180 mm in geëxpandeerd polypropyleen
 - Rechtstreekse koppeling op de unit:
 - EPP kanalen: buitendiameter 180 mm, binnendiameter 150 mm

- Aansluiting op ethernet (RJ45 connector)
 - Mogelijkheid om de unit aan te sturen via tablet/smartphone via lokaal netwerk
- Externe input/output contacten
 - Open input contact [digitaal 0-24V]
 - Uitschakelen van toevoer en afvoer – bv.: noodschakelaar om toevoerdebiet uit te schakelen
 - Toevoer uitschakelen
 - Afvoer uitschakelen
 - Open haard functie activeren via extern contact
 - Open output contact [digitaal 0-24V]
 - Foutmelding
 - Filter melding
 - 0-10V analoge input
 - 0-10V analoge output

FUNCTIONALITEITEN

- Werking
 - Volgens automatische mode (programmaregeling)
 - Manuele regeling
 - Timers
 - Volgens ingebouwde luchtkwaliteitssensoren (RH, CO₂ & VOC)
 - Volgens optionele, externe luchtkwaliteitssensoren
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
 - Relatieve vochtigheid
 - VOC (vluchtige organische componenten)
 - CO₂
 - Ventilatie niveau wordt aangepast i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit
- Automatische vorstbeveiliging
 - Tijdelijke onbalans en debietsbeperking om invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen
- Mogelijkheid om voorverwarmingselement te integreren als extra vorstbeveiliging
 - Elektrisch voorverwarmingselement
 - Moduleerbaar vermogen
 - Max vermogen: 1000W
- Breeze functie
 - Breeze functie voor een optimale zomer koeling (zomerbypass met instelbaar ventilatieniveau)
 - Automatische en manuele activatie van bypass
 - 4-seizoenen automatisch gecontroleerde binnentemperatuur
- Open haard functie
 - Geactiveerd via externe puls schakelaar
 - Tijdelijke onbalans in het voordeel van de toevoer (overdruk) om het ontbrandingsproces te ondersteunen
- Holiday mode
 - Bij langdurige afwezigheid kan begin- en einddatum ingegeven worden
 - Systeem ventileert op meest energiezuinige stand
- Filtermelding
 - Via smartphone
 - Op geïntegreerde TouchDisplay
 - Op optionele externe bediening
 - Tijdgestuurd

BEDIENING

Standaard

- Via Endura Delta app
 - iOS, Android
 - Smartphone en tablet
- TouchDisplay op unit
 - Voeding en communicatie met unit via RS232 kabel
 - Mogelijkheid tot programmeren unit via TouchDisplay

Optie

- Master luchtkwaliteitssensor [76050332]
 - Aanduiding van luchtkwaliteit en ventilatie – intensiteit
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Aanduiding van actief programma
 - Tijdprogrammatie mogelijk
 - Voeding via unit (rechtstreeks connecteren op toestel)
- Slave luchtkwaliteitssensor [76050333]
 - Steeds in combinatie met Master
 - Draadloze communicatie met Master
 - Voeding 230V / 50Hz
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Zelfde info als op Master beschikbaar
- 4-standenschakelaar [op aanvraag]
 - Beperkte functionaliteit




TouchDisplay


MODELLEN

BENAMING	ARTIKELNUMMER
Endura Delta 380 T4	76050804
Endura Delta 380 T4 PH	76050805
Endura Delta 380 T2/B2	76050806
Endura Delta 380 T2/B2 PH	76050807


Endura Delta 380 Links [standaard]

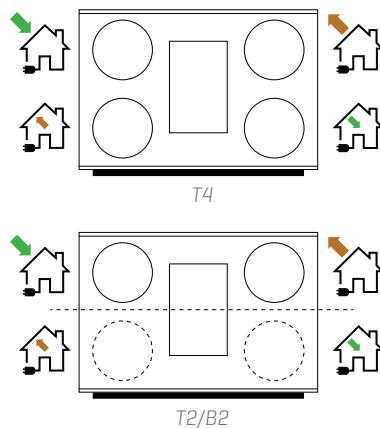


Endura Delta 380 Rechts [enkel na ombouw mogelijk]

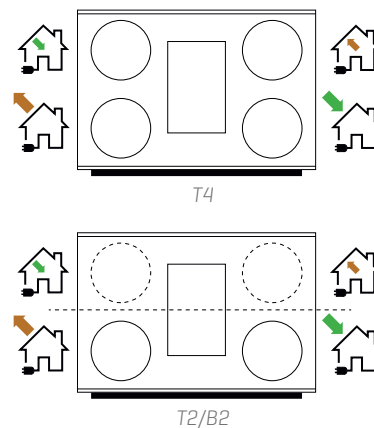

DRUKCURVES

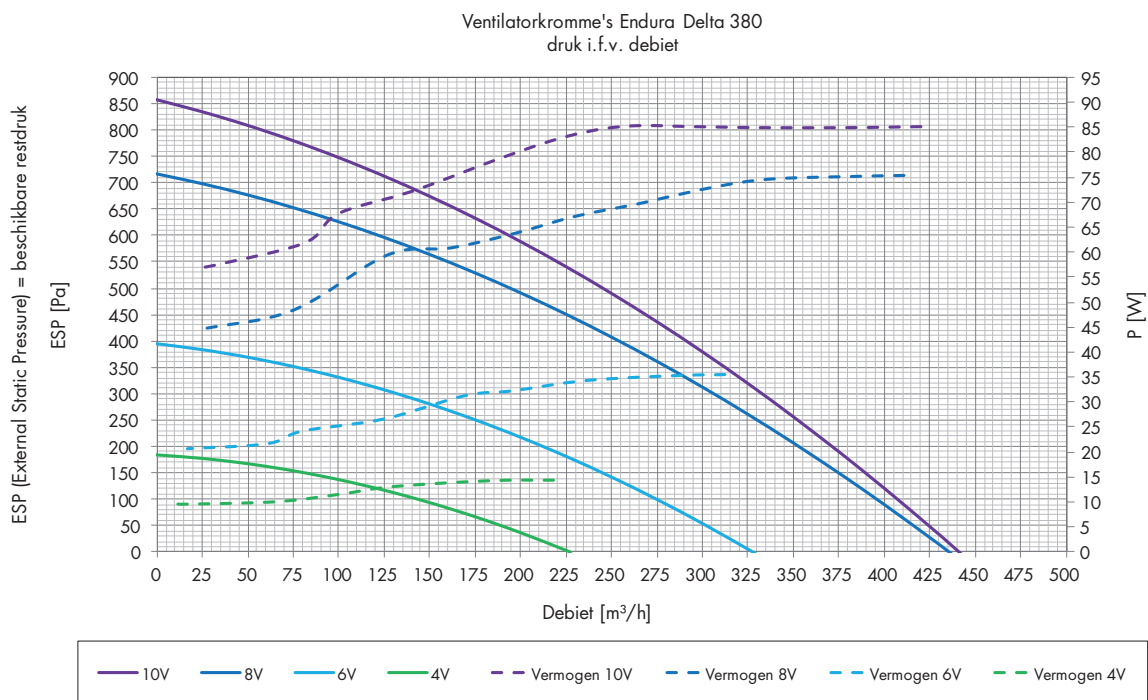

TECHNISCHE TEKENINGEN

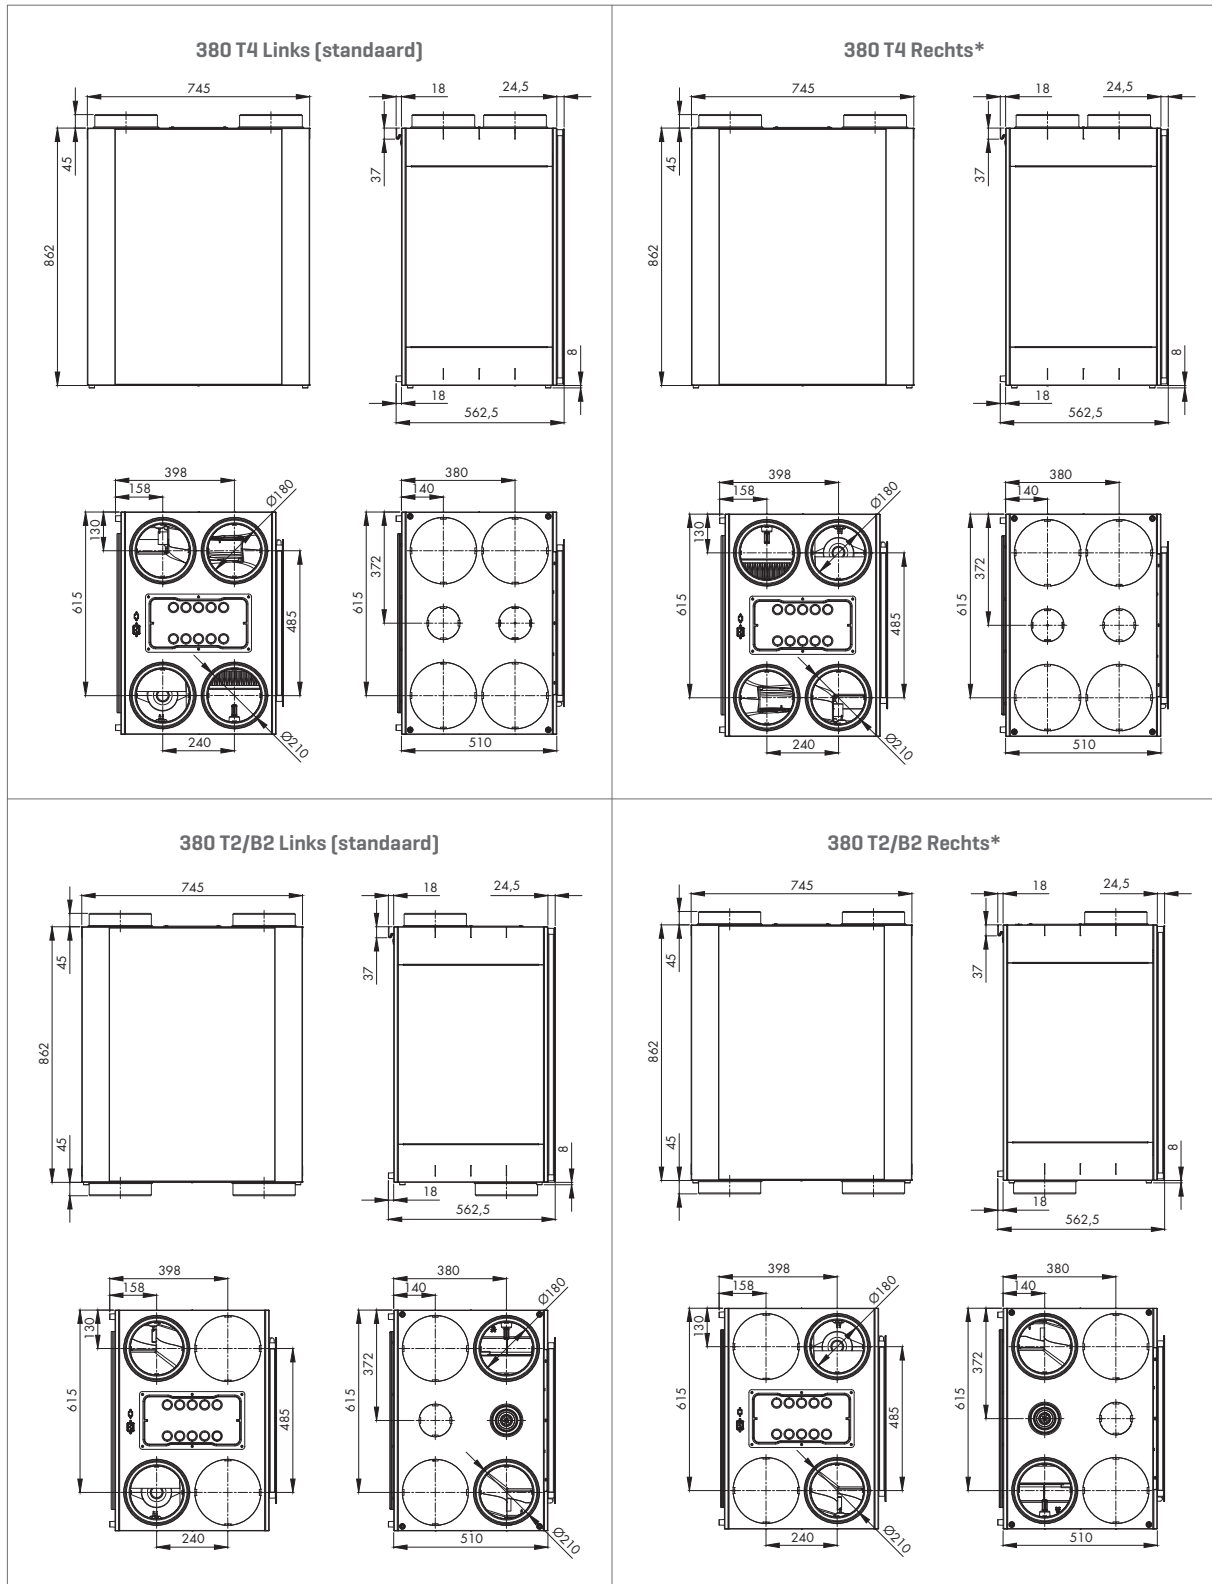


* Enkel na ombouw mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIED


- Toepasbaar in grote woning (4-5 slaapkamers) tot 450 m³/h bij 150 Pa
- Mechanische toevoer van verse lucht
- Mechanische afvoer van vervuilde lucht
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
- Hoog rendement warmtewisselaar voor minder warmteverlies



Endura Delta 450 T4



Endura Delta 450 T2/B2



PRODUCTKENMERKEN

EPB productgegevens

- Max. capaciteit: 450 m³/h bij 150 Pa
- Geïntegreerde kunststof tegenstroom warmtewisselaar
 - Thermisch rendement toestel (volgens vereisten voor Belgische EPB productdatabase, gebaseerd op EN308:1997)
 - 87% bij 100 m³/h
 - 83% bij 250 m³/h
 - 81% bij 350 m³/h
 - 79% bij 470 m³/h
- Maximum opgenomen vermogen: 2 x 115 W

- EPP kanalen: met aansluitmof: buitendiameter 210 mm, binnendiameter 180 mm
- Andere kanalen: diameter 180 mm kan rechtstreeks op het ventilatiesysteem gekoppeld worden

- Geïntegreerde condensafvoer Ø 32 mm
- Uiterst luchtdicht toestel
- 2 x coarse [G4] cassettefilter (PM1 [F7] optioneel voor toevoerleiding)
 - Onderhoudsvriendelijk
 - Groter filter oppervlak

Ventilatiesysteem

- Ventilatoren
 - 2 EC motoren
 - Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz
 - Ventilatoren met achterwaarts gekromde schoepen
 - Constant flow regeling: debiet wordt constant gehouden
- Afmetingen: H 862 x B 745 x D 520 mm
- Gewicht: 46 kg
- Verkrijgbaar met 4 boven aansluitingen [T4] of 2 boven en 2 onder aansluitingen [T2/B2]
- Standaard linkse uitvoering, maar om te bouwen naar rechtse uitvoering
- Automatische volledige bypass
 - Modulair aanstuurbaar
 - Overbruggen van de warmtewisselaar in warme perioden
- Aansluitingen dia 150/180 mm in geëxpandeerd polypropyleen
 - Rechtstreekse koppeling op de unit:
 - EPP kanalen: buitendiameter 180 mm, binnendiameter 150 mm

- Aansluiting op ethernet (RJ45 connector)
 - Mogelijkheid om de unit aan te sturen via tablet/smartphone via lokaal netwerk
- Externe input/output contacten
 - Open input contact [digitaal 0-24V]
 - Uitschakelen van toevoer en afvoer – bv.: noodschakelaar om toevoerdebiet uit te schakelen
 - Toevoer uitschakelen
 - Afvoer uitschakelen
 - Open haard functie activeren via extern contact
 - Open output contact [digitaal 0-24V]
 - Foutmelding
 - Filter melding
 - 0-10V analoge input
 - 0-10V analoge output

FUNCTIONALITEITEN

- Werking
 - Volgens automatische mode (programmaregeling)
 - Manuele regeling
 - Timers
 - Volgens ingebouwde luchtkwaliteitssensoren (RH, CO₂ & VOC)
 - Volgens optionele, externe luchtkwaliteitssensoren
- Vraaggestuurd ventileren dankzij geïntegreerde luchtkwaliteitssensoren
 - Relatieve vochtigheid
 - VOC (vluchtige organische componenten)
 - CO₂
 - Ventilatie niveau wordt aangepast i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit
- Automatische vorstbeveiliging
 - Tijdelijke onbalans en debietsbeperking om invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen
- Mogelijkheid om voorverwarmingselement te integreren als extra vorstbeveiliging
 - Elektrisch voorverwarmingselement
 - Moduleerbaar vermogen
 - Max vermogen: 1000W
- Breeze functie
 - Breeze functie voor een optimale zomer koeling (zomerbypass met instelbaar ventilatieniveau)
 - Automatische en manuele activatie van bypass
 - 4-seizoenen automatisch gecontroleerde binnentemperatuur
- Open haard functie
 - Geactiveerd via externe puls schakelaar
 - Tijdelijke onbalans in het voordeel van de toevoer (overdruk) om het ontbrandingsproces te ondersteunen
- Holiday mode
 - Bij langdurige afwezigheid kan begin- en einddatum ingegeven worden
 - Systeem ventileert op meest energiezuinige stand
- Filtermelding
 - Via smartphone
 - Op geïntegreerde TouchDisplay
 - Op optionele externe bediening
 - Tijdgestuurd

BEDIENING

Standaard

- Via Endura Delta app
 - iOS, Android
 - Smartphone en tablet
- TouchDisplay op unit
 - Voeding en communicatie met unit via RS232 kabel
 - Mogelijkheid tot programmeren unit via TouchDisplay

Optie

- Master luchtkwaliteitssensor [76050332]
 - Aanduiding van luchtkwaliteit en ventilatie – intensiteit
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Aanduiding van actief programma
 - Tijdprogrammatie mogelijk
 - Voeding via unit (rechtstreeks connecteren op toestel)
- Slave luchtkwaliteitssensor [76050333]
 - Steeds in combinatie met Master
 - Draadloze communicatie met Master
 - Voeding 230V / 50Hz
 - Geïntegreerde CO₂ sensor
 - Zelfde info als op Master beschikbaar
- 4-standenschakelaar [op aanvraag]
 - Beperkte functionaliteit




TouchDisplay


MODELLEN

BENAMING	ARTIKELNUMMER
Endura Delta 450 T4	76050808
Endura Delta 450 T4 PH	76050809
Endura Delta 450 T2/B2	76050810
Endura Delta 450 T2/B2 PH	76050811


Endura Delta 450 Links [standaard]

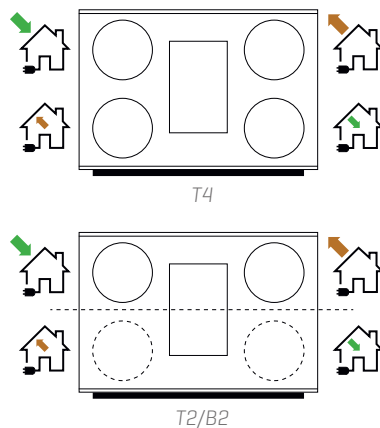


Endura Delta 450 Rechts [enkel na ombouw mogelijk]

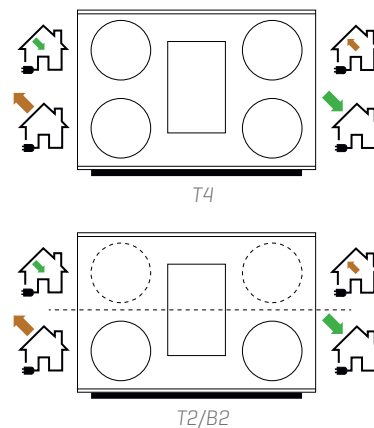

DRUKCURVES

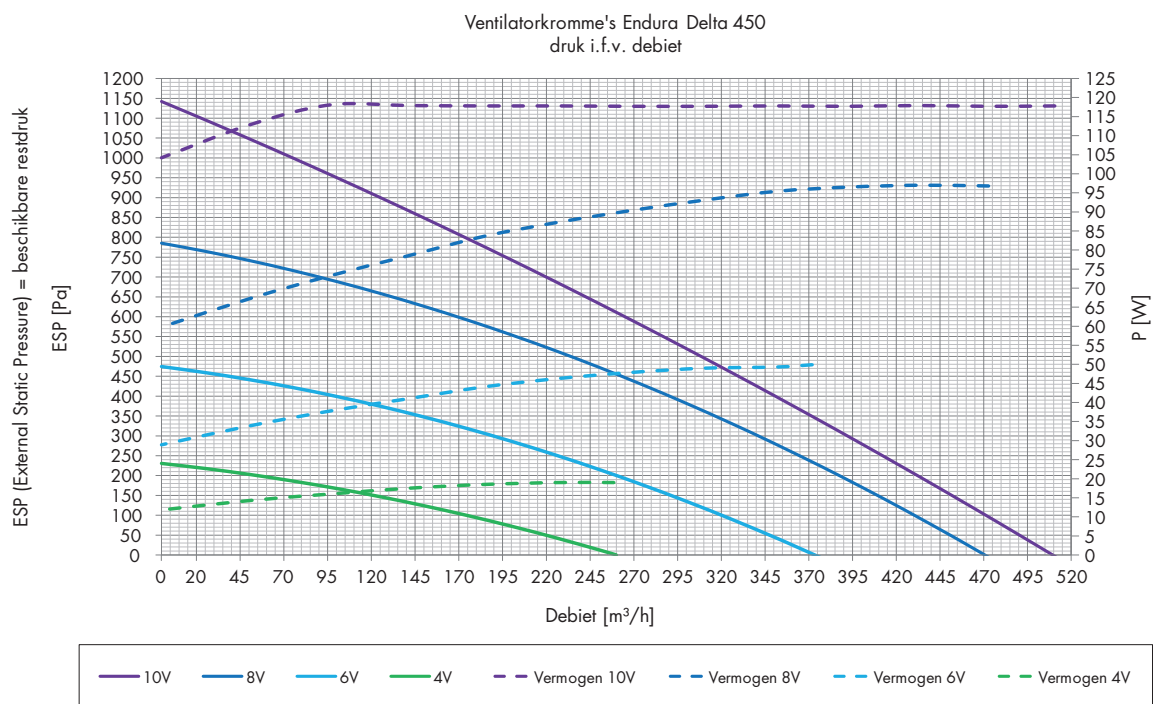


TECHNISCHE TEKENINGEN

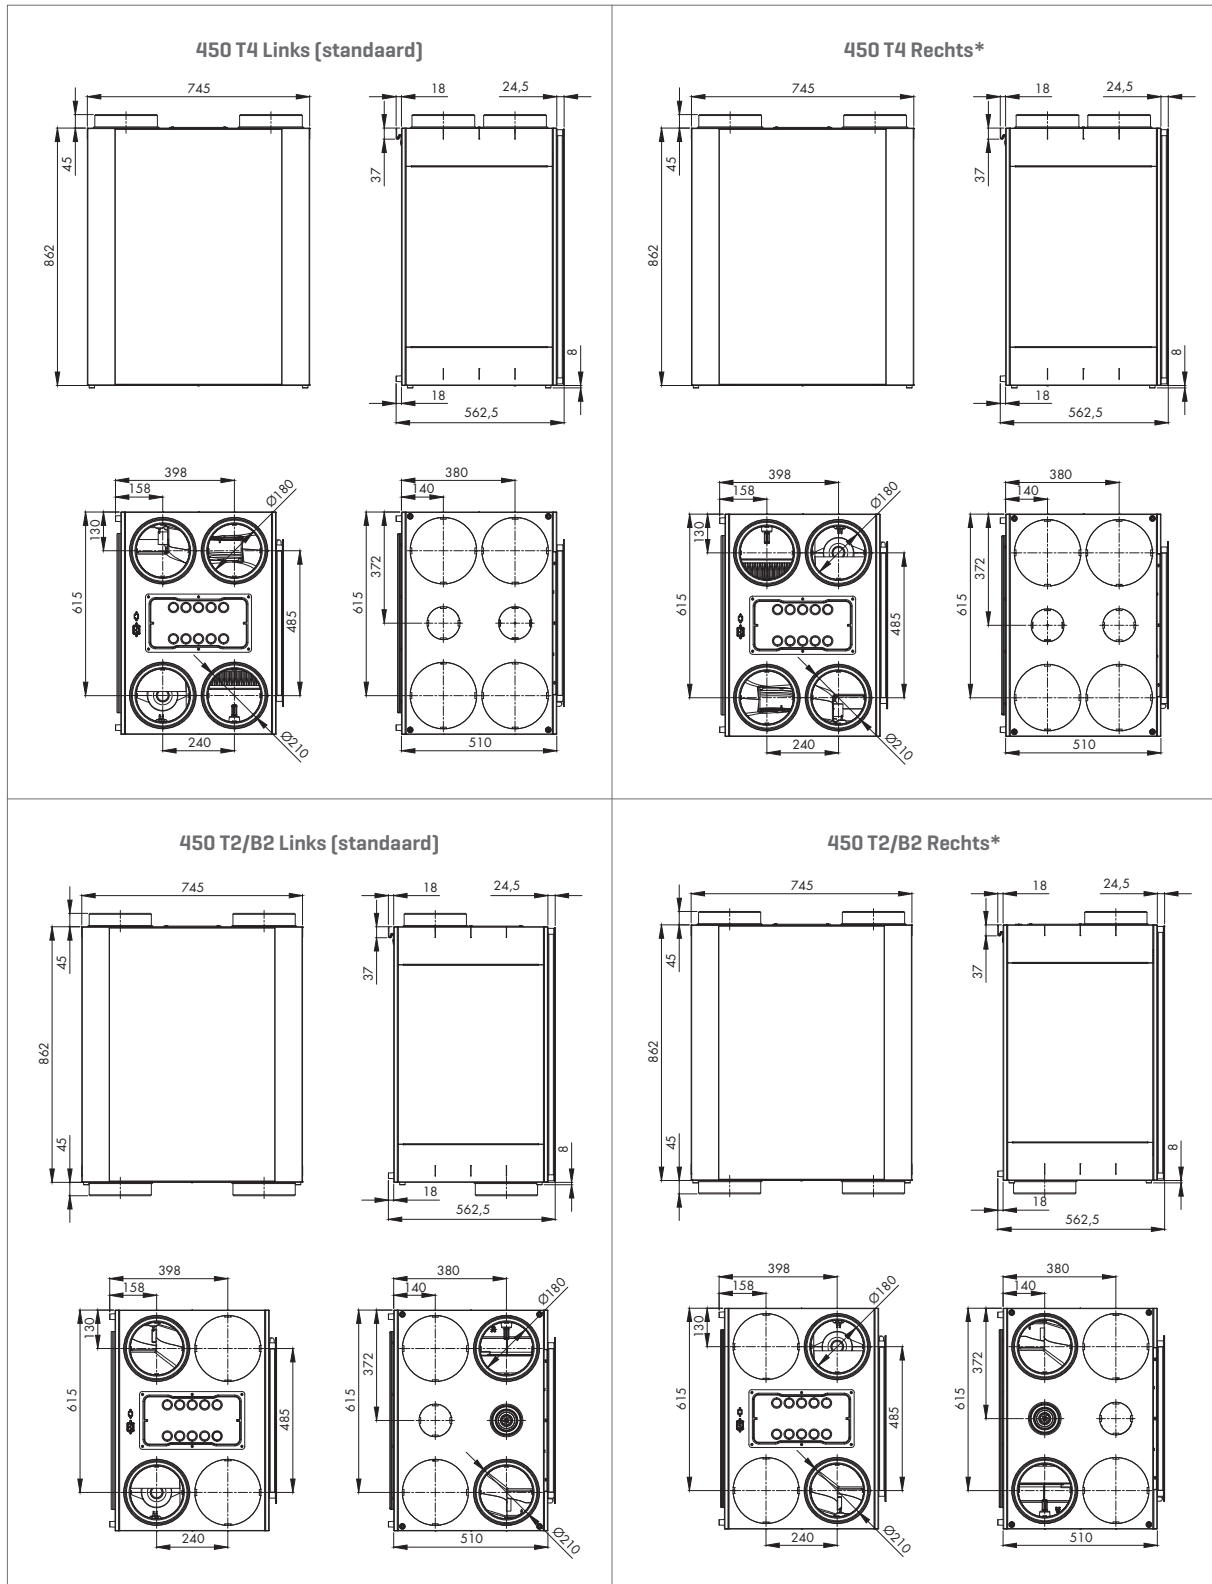


* Enkel na ombouw mogelijk.

OVERZICHT ENDURA DELTA 330-380-450

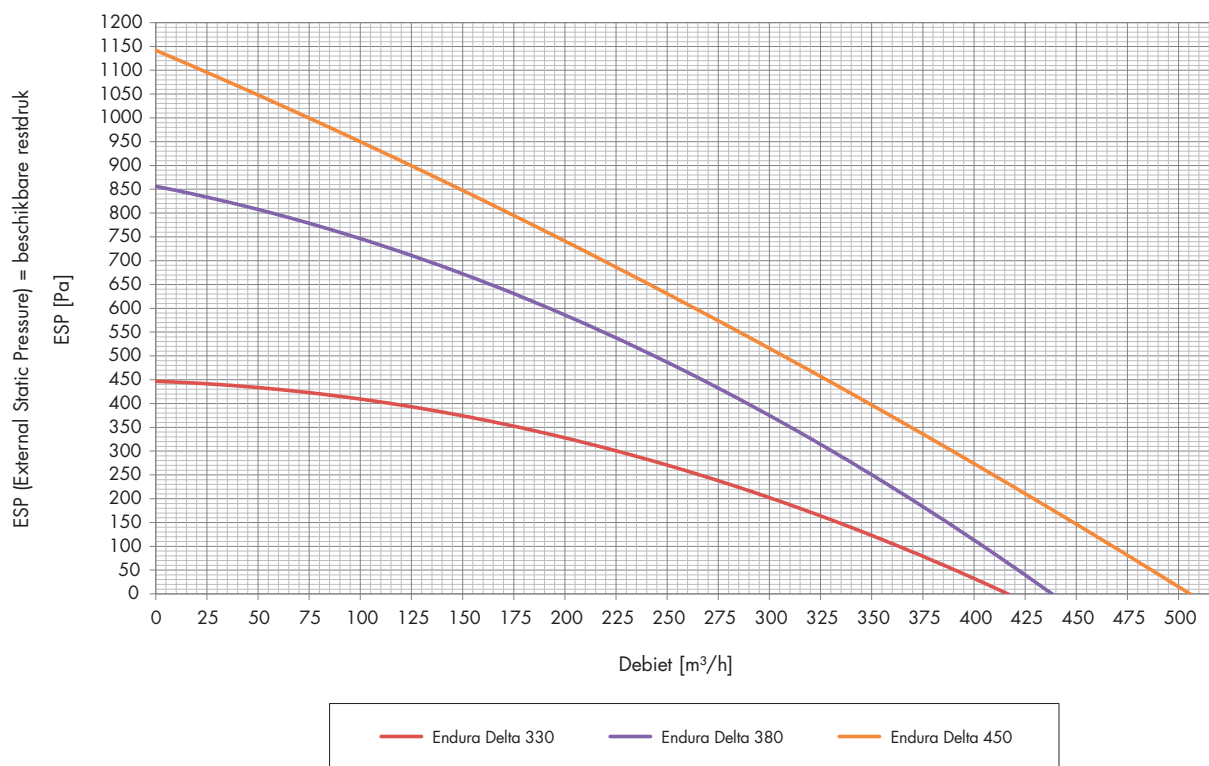 Ventilatorcurve's Endura Delta
 druk i.f.v. debiet


MODELLEN

Omschrijving	Art. nr.	Omschrijving	Art. nr.	Omschrijving	Art. nr.
ED 330 T4	76050800	ED 380 T4	76050804	ED 450 T4	76050808
ED 330 T4 PH	76050801	ED 380 T4 PH	76050805	ED 450 T4 PH	76050809
ED 330 T2/B2	76050802	ED 380 T2/B2	76050806	ED 450 T2/B2	76050810
ED 330 T2/B2 PH	76050803	ED 380 T2/B2 PH	76050807	ED 450 T2/B2 PH	76050811

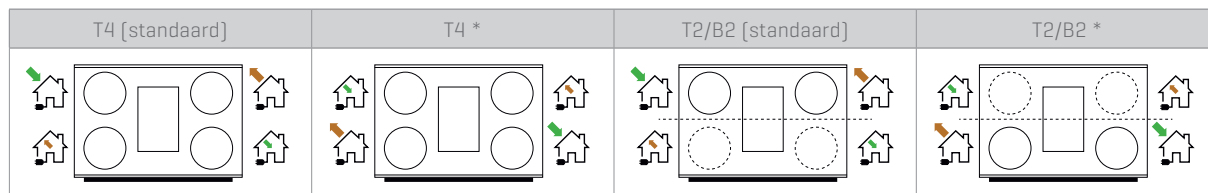


* Enkel na ombouw mogelijk.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Endura Delta 330	Endura Delta 380	Endura Delta 450
Debiet	330 m³/h bij 150 Pa	380 m³/h bij 150 Pa	450 m³/h bij 150 Pa
Ventilatoren	EC ventilator met voorover gebogen schoepen, constant volume gestuurd	EC ventilator met achterover gebogen schoepen, constant volume gestuurd	EC ventilator met achterover gebogen schoepen, constant volume gestuurd
Max. vermogen	2 x 85 W	2 x 83 W	2 x 115 W
Max. vermogen voorverwarming	1000 W	1000 W	1000 W
Warmtewisselaar	PS	PS	PS
Thermisch rendement gemeten volgens EN308	89% bij 100 m³/h 87% bij 150 m³/h 84% bij 250 m³/h 82% bij 325 m³/h 81% bij 350 m³/h	88% bij 100 m³/h 85% bij 200 m³/h 83% bij 300 m³/h 81% bij 400 m³/h	87% bij 100 m³/h 83% bij 250 m³/h 81% bij 350 m³/h 79% bij 470 m³/h
Aansluitingen	Ø 180 mm 4 bovenaansluitingen [T4] 2 boven- en 2 onderaansluitingen [T2/B2]	Ø 180 mm 4 bovenaansluitingen [T4] 2 boven- en 2 onderaansluitingen [T2/B2]	Ø 180 mm 4 bovenaansluitingen [T4] 2 boven- en 2 onderaansluitingen [T2/B2]
Bypass	Modulerend	Modulerend	Modulerend
Filters	2 x coarse [G4] PM1 [F7] optioneel	2 x coarse [G4] PM1 [F7] optioneel	2 x coarse [G4] PM1 [F7] optioneel
Bediening	Smartphone / Tablet Optioneel: 4 standenschakelaar	Geïntegreerde TouchDisplay Smartphone / Tablet Optioneel: 4 standenschakelaar	Geïntegreerde TouchDisplay Smartphone / Tablet Optioneel: 4 standenschakelaar
Vorstbeveiliging	Automatisch via tijdelijke onbalans Optioneel voorverwarmingselement [proportioneel en geen onbalans]	Automatisch via tijdelijke onbalans Optioneel voorverwarmingselement [proportioneel en geen onbalans]	Automatisch via tijdelijke onbalans Optioneel voorverwarmingselement [proportioneel en geen onbalans]
Omkastng	Gecoat plaatstaal	Gecoat plaatstaal	Gecoat plaatstaal
Gewicht	41 kg	46 kg	46 kg
Materiaal binnendeel	EPP	EPP	EPP
Condensafvoer	Geïntegreerd Ø 32 mm	Geïntegreerd Ø 32 mm	Geïntegreerd Ø 32 mm
Contacten	0-10 V IN/OUTPUTS	0-10 V IN/OUTPUTS	0-10 V IN/OUTPUTS
Sensoren	Geïntegreerde temperatuursensoren Geïntegreerde vochtsensor Geïntegreerde VOC sensor Geïntegreerde CO ₂ sensor	Geïntegreerde temperatuursensoren Geïntegreerde vochtsensor Geïntegreerde VOC sensor Geïntegreerde CO ₂ sensor	Geïntegreerde temperatuursensoren Geïntegreerde vochtsensor Geïntegreerde VOC sensor Geïntegreerde CO ₂ sensor


Endura Delta 330 T4




Endura Delta 380 T4




Endura Delta 450 T4



Endura Delta 330 T2/B2



Endura Delta 380 T2/B2



Endura Delta 450 T2/B2

