



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	
Lampvoet	G23 [G23]	Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Spanning (nom.)	220-240 V
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Temperatuur	
Schakelcyclus	50000	T-omgeving (max.)	45 °C
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	T-omgeving (min.)	-20 °C
Eisen aan armatuurontwerp		T-opslag (max.)	65 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-opslag (min.)	-40 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-behuizing maximaal (nom.)	83 °C
Lichtstroom (nom.)	520 lm	Regelsystemen en dimmers	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W	Lampmateriaal	Kunststof
Kleurconsistentie	<6	Productlengte	170 mm
Kleurweergave-index (nom.)	82	Lampvorm	Buis, enkelkneeps
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Goedkeuring en toepassing	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energie-efficiëntieklasse	F
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energiebesparend product	Yes
Power (Rated) (Nom)	5 W		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLS

Goedkeuringsmerktekens	TÜV CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	403566
Productgegevens	
Volledige productcode	871869959666800
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
EAN/UPC - Product	8718699596668

Bestelcode	59666800
Lokale code	59666800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929001926302
Net Weight (Piece)	0,043 kg


Maatschets

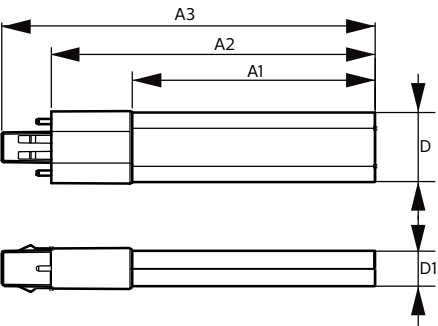


CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometrische gegevens

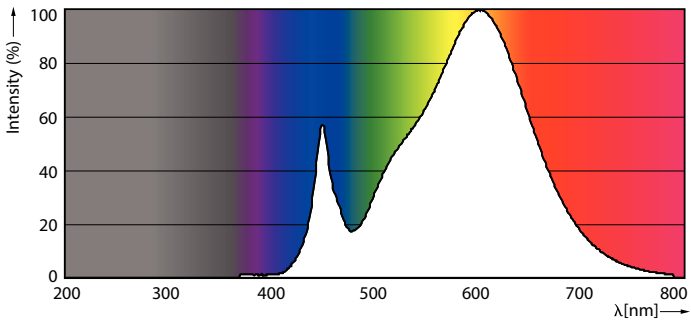


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND




LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

Fotometrische gegevens




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levensduur

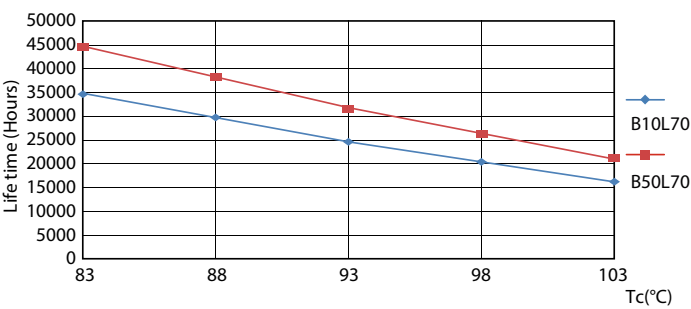


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

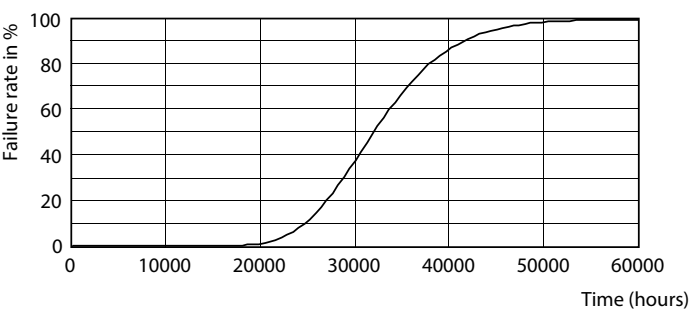

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

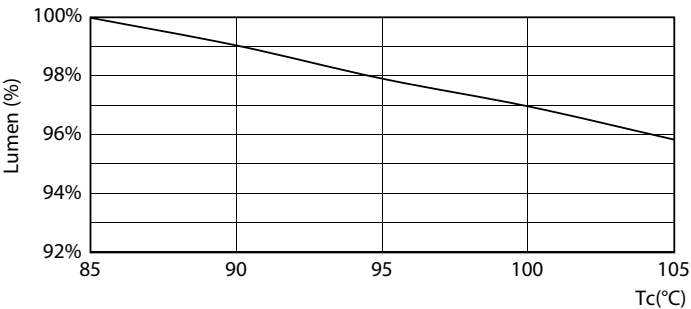


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

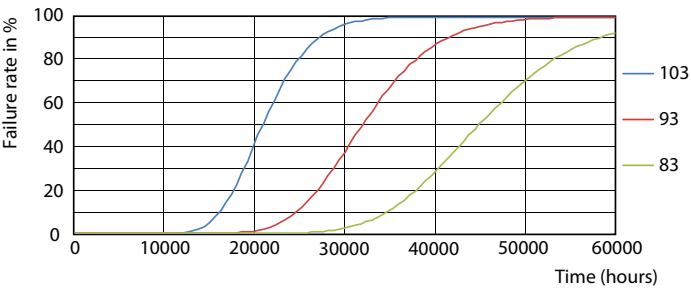

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Levensduur

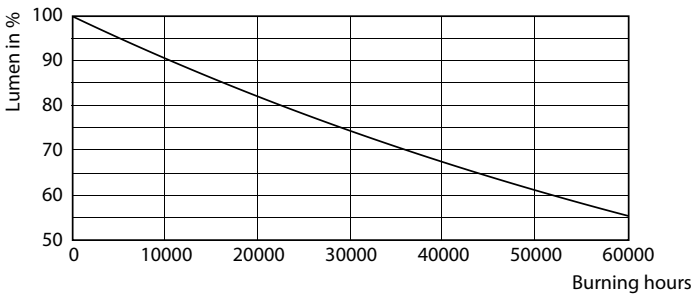

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

