


Zehnder CK 300

Dubbel luchtkanaal voor OnFloor luchtverdeelsysteem

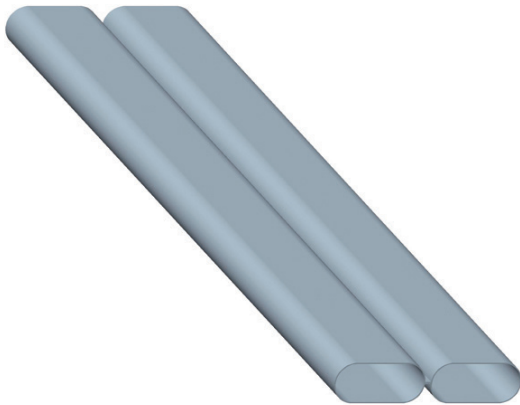

Voordelen

- dubbel luchtkanaal (70mm hoog) voor een optimale luchtstroom tussen ventilatietoestel en verdeler
- voorzien van afdichtring die zorgt voor een hoge luchtdichtheid tussen de componenten
- laag drukverlies bij een luchthoeveelheid van 300 m³/h
- hygiënisch door gladde oppervlakken
- eenvoudig op maat te maken

Technische specificaties

Zehnder CK 300 dubbel luchtkanaal maakt onderdeel uit van het ComfoFresh luchtverdeelsysteem en is gemaakt van HDPE. Het dubbelkanaal heeft een lengte van 1500 mm en is geschikt voor directe montage op een betonvloer, tegen vals plafond of tegen de muur. Indien plaatsing in chape is gewenst, dient een versteviging te worden voorzien. De insteekbare systeemcomponenten zijn afgedicht met afdichtringen en zijn daardoor in hoge mate luchtdicht. Het gladde hygiënische dubbelkanaal is ontworpen voor een luchthoeveelheid van 300 m³/h bij lage drukverliezen.

Technische specificaties

- Materiaal: volledig HDPE
- Toegestane bedrijfstemperatuur : - 25° tot 60° C.

Toebehoren CK 300

Dubbelkanaalmof CK 300

Het dubbelkanaalmof CK 300 dient voor eenvoudige verbinding van 2 CK 300 kanalen. De afdichting gebeurt door middel van de voorgemonteerde afdichtringen.

Afdichtringen CK 300

De afdichtringen CK 300 zorgen voor een goede afdichting en koppeling. Ze passen op alle CK 300 accessoires.

Dubbelkanaaldeksel CK 300

Het dubbelkanaaldeksel CK 300 sluiten het dubbelkanaal CK 300 stofdicht af tijdens de bouwphase. De afdichtkappen passen ook op de klikmoffen en bochtstukken.

Bocht CK 300 horizontaal - 45° en 90°

De horizontale CK 300 bocht van 45° en 90° laat toe om een horizontale bocht van 45° en 90° te maken met 2 CK 300 dubbelkanalen. De afdichting gebeurt met de voorgemonteerde afdichtringen.

Bocht CK 300 verticaal

De verticale CK 300 bocht 90° laat toe om een verticale bocht 90° te maken met 2 CK 300 dubbelkanalen. De afdichting gebeurt met de bijgeleverde afdichtringen.

Overgang CK 300 DN 160 of DN 125

Het overgangsstuk CK 300 DN 160 of DN 125 dient als verbindingselement tussen een T-stuk DN 160 of DN 125 en de verdeler Flat 51-6 of het CK 300 dubbelkanaal.

Flexelement CK 300

Flexibel element voor verbinding met het CK 300 dubbelkanaal. Te gebruiken bij beperkte niveauverschillen of lichte bochten tot 45°.


Overgang CK300-DN160-90°

Haakse overgang in HDPE, voor de verbinding van galva DN160 met Zehnder ComfoFresh

Toebehoren



Dubbelkanaalmof CK300



Overgang CK 300




Afdichtringen CK 300



Bocht CK 300 horizontaal - 90°



Dubbelkanaaldeksels CK 300



Flexelement CK 300



Bocht CK 300 horizontaal - 45°







Bocht CK 300 verticaal - 90°




Overgang CK300-90°




Maatschets CK 300 + toebehoren

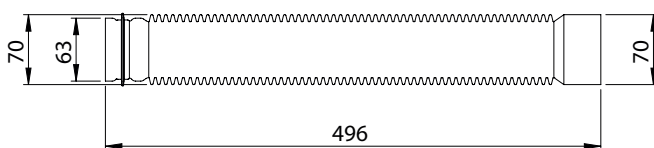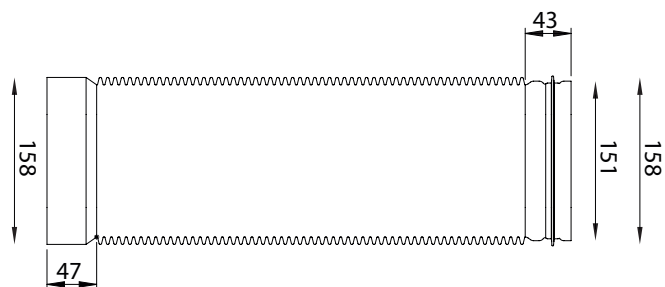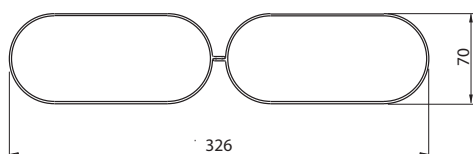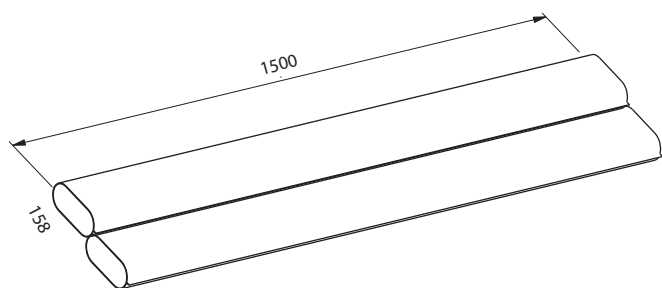


Technical drawing of a double-link chain. The drawing shows two links connected by a pin. Dimensions are provided: a vertical dimension of 70 on the left, a vertical dimension of 29.50 at the top right, a vertical dimension of 36.70 in the center, and a horizontal dimension of 168 at the bottom. A detail 'C' is indicated on the left link, showing a cross-section of the chain link.

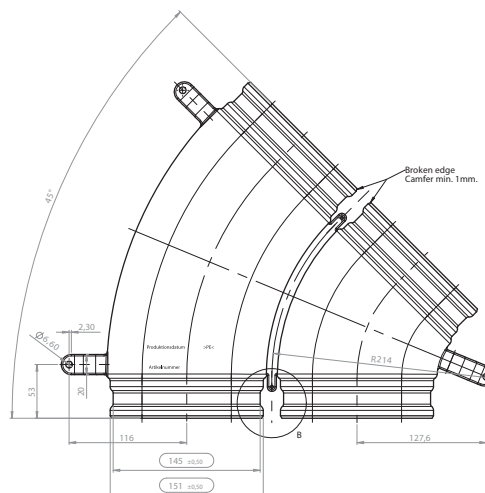


Technical drawing of a double-track railway track. The track consists of two parallel lines forming two oval-shaped loops. The total length of the track is 420, and the length of each loop is 168.

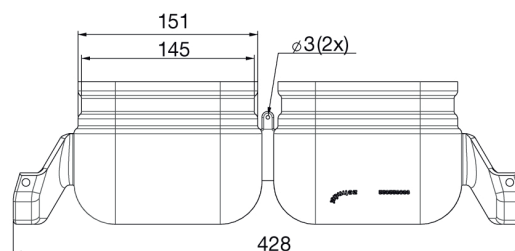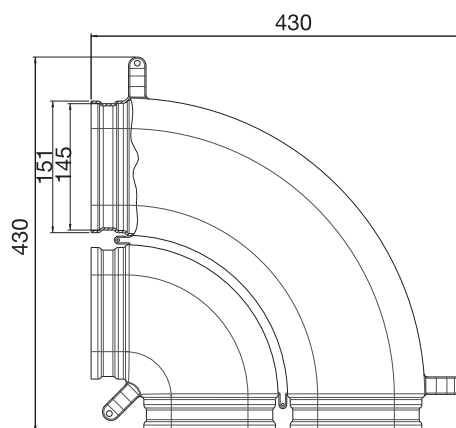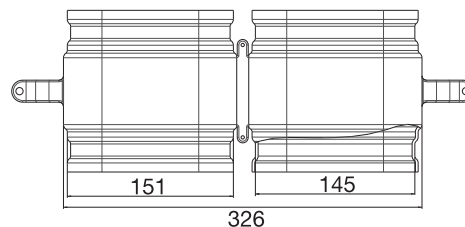


Technical drawing of a double-headed oval (racetrack shape) with a total length of 158 and a width of 88. The oval is divided into four quadrants by a horizontal and a vertical line. The drawing shows two identical ovals side-by-side, connected by a small gap.





Rechte overgang CK 300

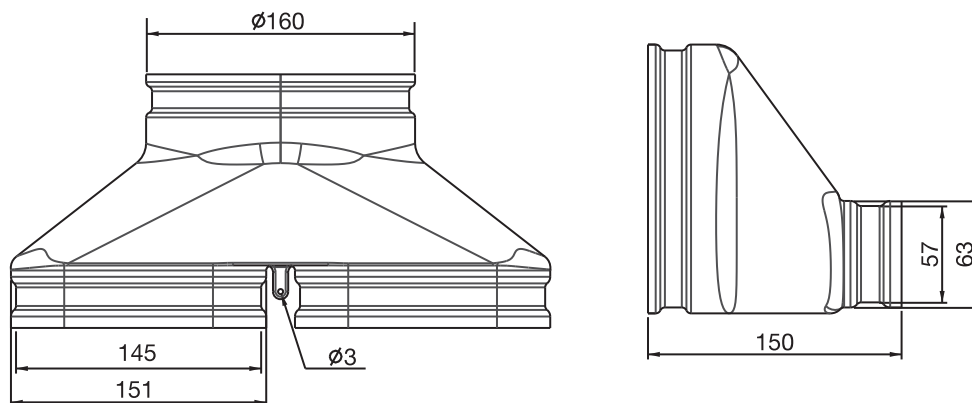

Overgang CK300-90°

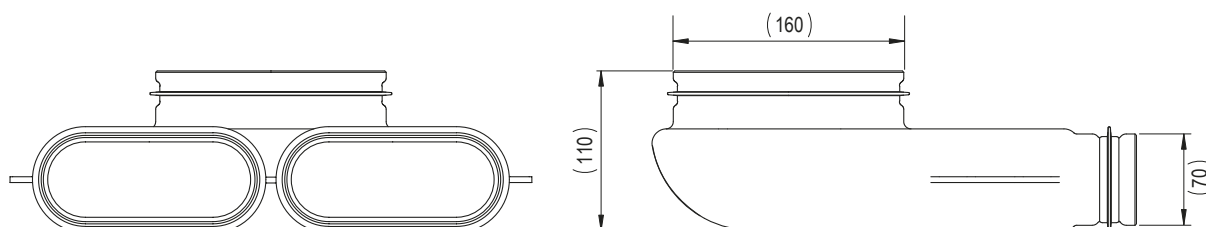

Drukverlies

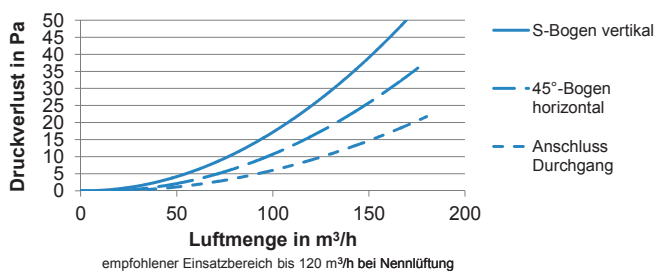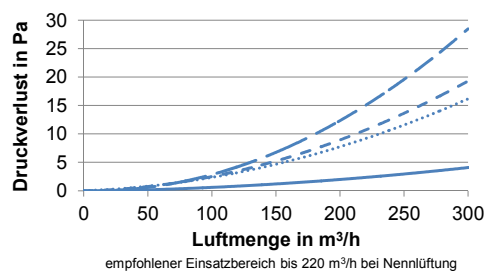

Afmetingen CK 300 dubbelkanaal

Breedte enkel kanaal (mm)	158
Hoogte (mm)	70
Breedte dubbelkanaal (mm)	326
Lengte (mm)	1500
Wanddikte (mm)	1,5

Omschrijving

Artikelnr.

CK 300 Dubbelkanaal / 1,5 m	990 322 020
CK 300 Kanaalmof	990 322 023
CK 300 o-ring	990 322 026
CK 300 dubbelkanaaldeksels	990 322 024
CK 300 Bocht horizontaal - 90°	990 322 021
CK 300 Bocht verticaal - 90°	990 322 022
CK 300 Bocht horizontaal - 45°	990 322 050
CK 300 Overgang / DN 125	990 322 029
CK 300 Overgang / DN 160	990 322 025
CK 300 Overgang / DN 160 – 90°	990 322 049