

Mini-Mini-Kit Anti-arc



noir N°-Article 10882

Informations Produits

Produit abandonné



- Le filtre RC assure en cas de besoin le filtrage des parasites émis par votre installation lumineuse.
- Des pics de tension, lors de l'allumage de charges inductives (par exemple de ballast électriques) peuvent être à l'origine de commutations spontanées et donc de l'usure prématurée des détecteurs.
- Dans le cas d'installations plus importantes avec de nombreux ballasts électroniques activés par des détecteurs en parallèle, l'utilisation des filtres anti-arc est recommandé.
- Le filtre anti-arc devra être positionné au plus proche de la source d'interférences.

Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10%
Dimensions:	50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	polyoléfine
Longueur de câble:	15 cm

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

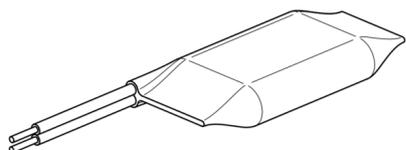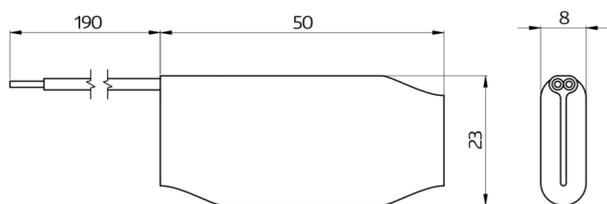

Dimensions 10882

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH