

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

PD3N-1C-NO-PF



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92576

Productinformatie

- Met een afstandsbediening programmeerbare plafondbewegingsmelder
- Met een **potentiaalvrij** schakelcontact
- Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 83 x 81 mm
Verbruik:	ca. 0,4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	2 m / 5 m / 2,5 m

min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP23 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A
max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A

Contacttype: 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls



Inschakeldrempel: 10 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD3N-1C-NO-PF-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92576	4007529925766

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Vierkant designraam PD3N- IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92991	4007529929917
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678

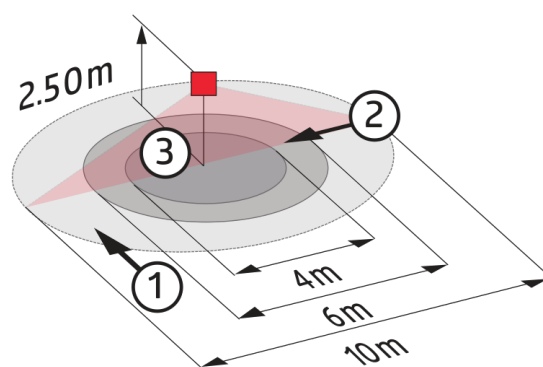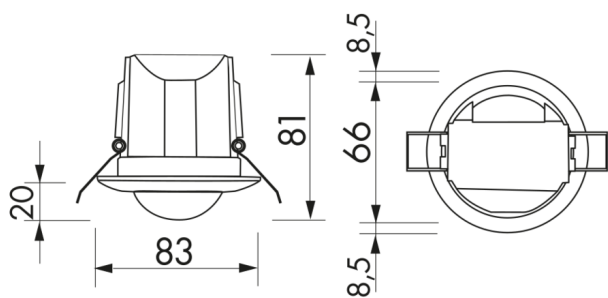

Afmetingen 92576

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

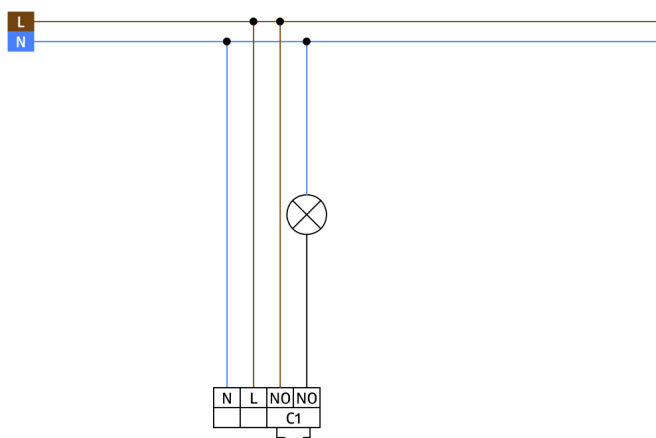

Schakelschema