

AMARANTO 9


AIR - Pelletkachels

FreePoint

Certificate model name : AMARANTO 9 T1



Nominaal vermogen	kW	8,5
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	9,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	70 - 238
CO bij 13% O₂ nominaal	%	0,013
CO bij 13% O₂ beperkt	%	0,024
Onderwerpen CO (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Onderwerpen NOX (13% O₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Stofgehalte bij 13% O₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H₂O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	8 - 28
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	96
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	10
Diameter rookgassenafvoer	mm	80
Diameter inlaat verbrandingslucht	mm	50
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	175
Nettogewicht	kg	69
Brutogewicht	kg	79
Rookgassenafvoer	zie	A
Inlaat verbrandingslucht	zie	B
Uitgang kanalisering	zie	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

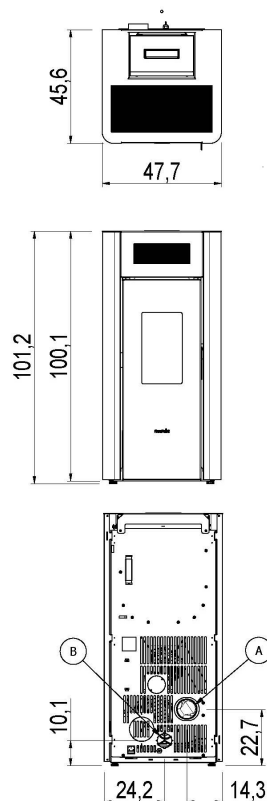

Art. 15A-B-VG 2015
BIMSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7022008	Metaal wit	EAN 8053859014768
7022009	Metaal bordeaux	EAN 8053859014775
7022010	Metaal antraciet	EAN 8053859014782

PLUS



AIRTIGHT
Hermetisch gesloten
kachel



Afstandsbediening
** (optie)



Functie "Silent"



Kanalisering



Wifi (optie)



Rookgassenafvoer
achteraan



Aansluiting externe
thermostaat



Easy start



Vuurpot in gietijzer




Dag-/
weekprogramming



** Er is 1 lithiumbatterij type CR 2025 nodig voor de werking.
De gebruikte batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, zij moeten daarom afzonderlijk worden verwijderd in hiertoe
voorzien receptanten.


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m³)
0,55

VERPAKKING AFWERKINGEN



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

