



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Koel Wit (CW)	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,9 lm/W
LSF 4.000 uur gemeten	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	91
LSF 6.000 uur gemeten	99 %	LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %	LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %	LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %	LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %	LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
Eisen aan armatuurontwerp		LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	LLMF 20.000 uur gemeten	90 %
Lichtstroom (nom.)	4600 lm	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Power (Rated) (Nom)	58,5 W

MASTER TL-D 90 De Luxe

Lampstroom (nom.)	0,670 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	68 kWh

Maatschets



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10


Fotometrische gegevens



LDPB_TL-D9HLM_940-Spectral power distribution B/W

Productgegevens	
Volledige productcode	871150088869325
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
EAN/UPC - Product	8711500888693
Bestelcode	88869325
Lokale code	TLDELUXE58W940
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	928045094081
Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-code	FD-58/38/1A-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

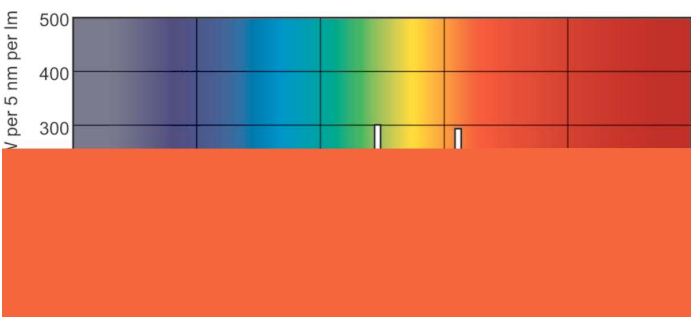

LDPO_TL-D9HLM_940-Spectral power distribution Colour


MASTER TL-D 90 De Luxe

Levensduur

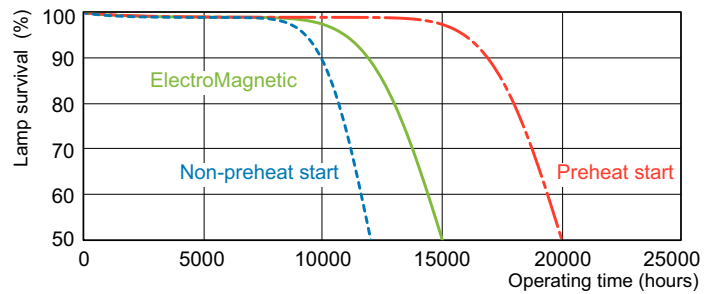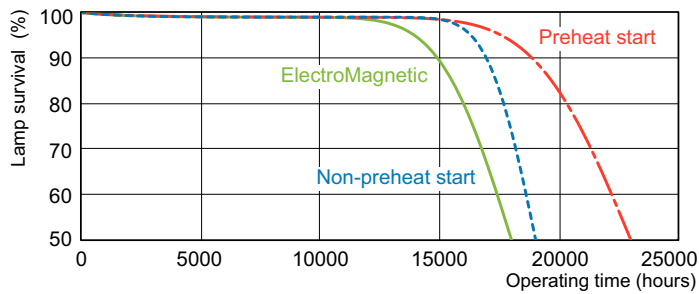

LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram

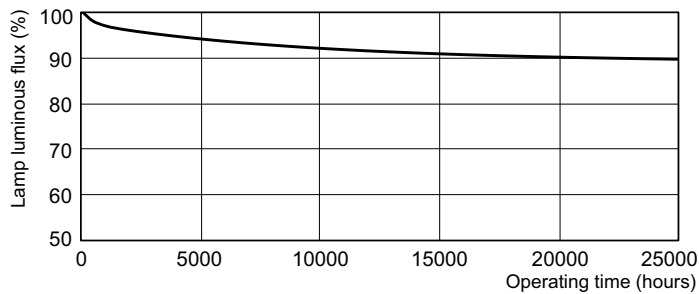

LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

