



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)	14,5 W
Niveau	CorePro	Courant lampe (nom.)	70 mA
Photométries et colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Flux lumineux (nom.)	1600 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Couleur	Blanc brillant (CW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Température ambiante (max.)	45 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110 lm/W	Température ambiante (min.)	-20 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température de stockage (max.)	65 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Température de stockage (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Température maximale du boîtier (nom.)	40 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	467308
Données logistiques	
Code de produit complet	871951432535700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
Code barre produit	8719514325357
Code de commande	32535700
Code de commande local	32535700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003022302
Net Weight (Piece)	0,215 kg


Schéma dimensionnel

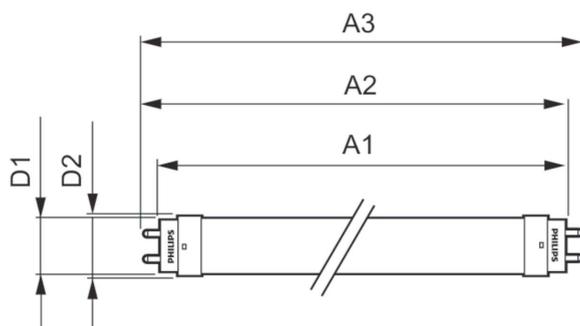


CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Données photométriques

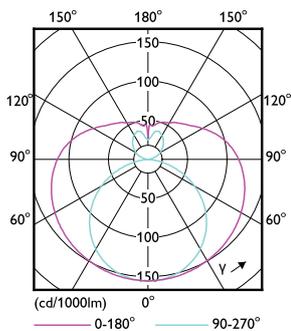


Light Distribution Diagram

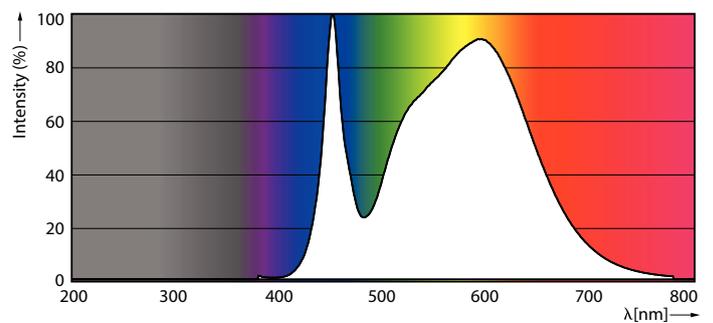

Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDtube EM/Mains



Données photométriques




General Uniform Lighting
Page 1 of 1

General uniform lighting


Durée de vie

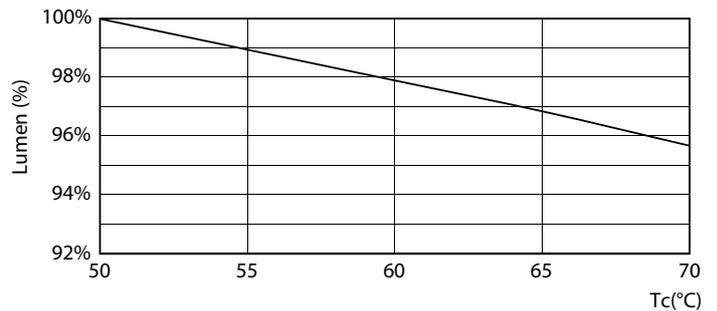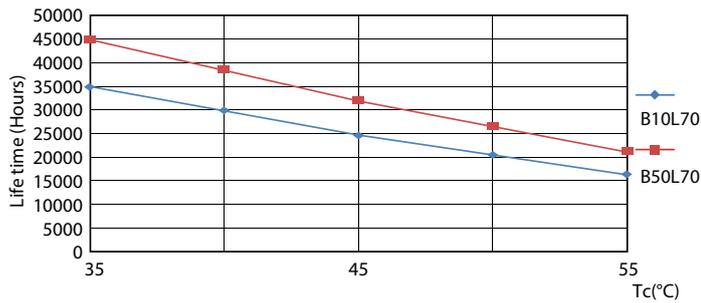

LifetimeVsTc

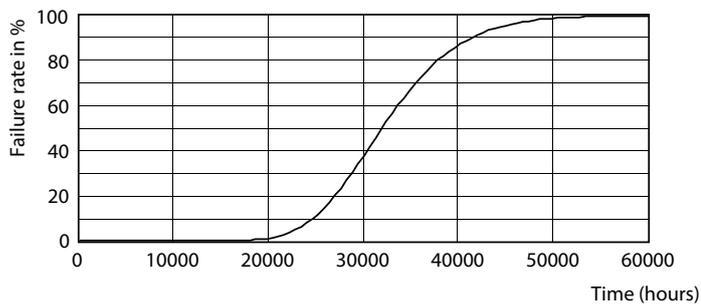

LumenVsTc

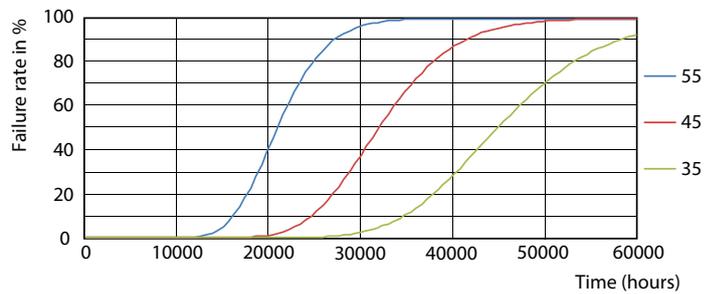

Life Expectancy Diagram

FailureRate

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram

