

DéTECTEURS muraux - DéTECTEURS de mouvement 1 canal

Indoor 180-R



blanc pur mat, similaire - N°-Article 92665
RAL9010 N°-Article 92623

Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement mural avec capteur acoustique
- Version relais en 3 fils
- Paramétrage individuel du capteur acoustique
- Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.
- Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	92623= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm 92665= sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour	150 m² / 1,1 m Hauteur de montage

une approche tangentielle:

**Hauteur de montage
min./max./recommandé:** 1 m / 2,2 m / 1,1 m

Niveau de protection: 92623= IP20 / Classe II
92665= IP20 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Durée de temporisation: 15 sec - 16 min, Impulsion

Seuil d'enchlenchement: 10 - 2000 Lux


Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-R cadre inclus	blanc pur mat, similaire RAL9010	92623	4007529926237
Indoor 180-R sans cadre	-	92665	4007529926657


Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	argent mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416
Plaque centrale Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476

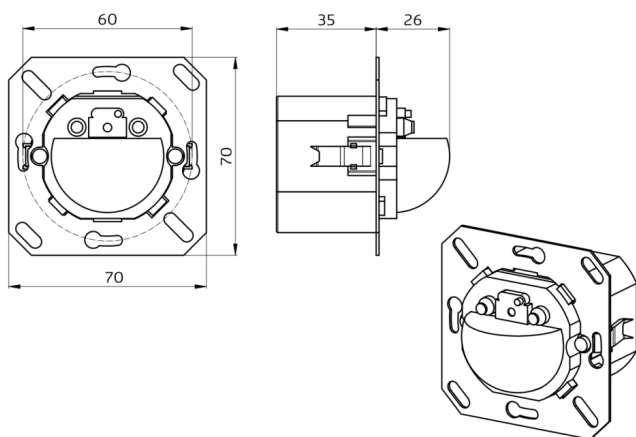

Dimensions 92665

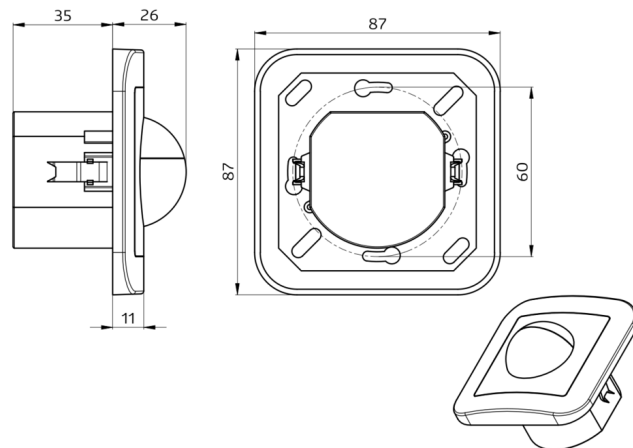

Dimensions 92623

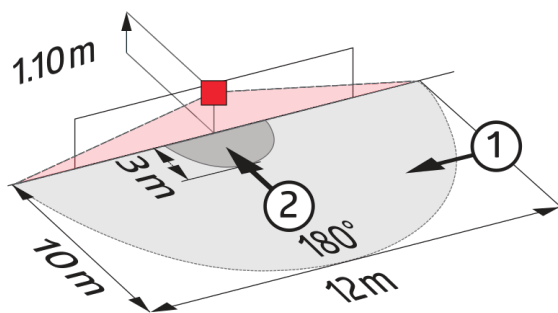

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

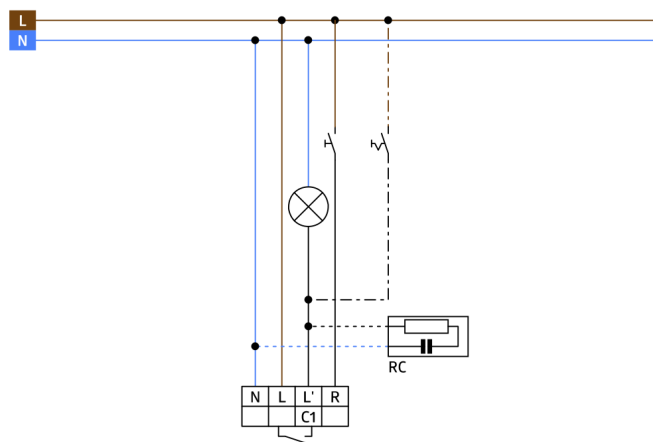


Schéma de raccordement

