


Kabeldoos

Abox 025 AB-2,5²/w

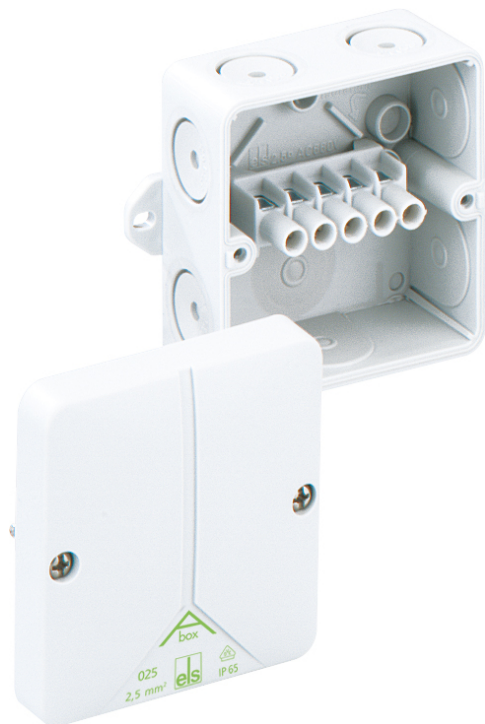

Abox 025 AB-2,5²/w

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80310701

Afmetingen: 80 x 80 x 52 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtingsbereik 2 - 16 mm, (1 achter, 7 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

wit, Met schroefklem, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beschermingsklasse UL:	9-9.

Kleuren

Kleur onderbak:	wit
Kleur deksel:	wit

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm

Afmetingen

Hoogte:	52 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	16 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Voor afdichtbereik min.:	2 mm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)

[20842001 - GMU PA M20 - contramoer](#)

[21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)

[21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - kabelwartel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[24742101 - KVR M20-GDB - kabelwartel](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[28842001 - RST M20 - Buiswartels](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok](#)