

T9 Circline Plus

FC32/830

0001963

Product features



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	FC32/830
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	32
Ballonvorm	Ring
Type	T9 Circline Plus
Lampvoet	G10q
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940725
E-number Norway	3845363
Lichtstroom (nominaal) (lm)	2100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Wattage (W)	32
Spanning (V)	84
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
EAN code	5410288019635
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

DATA TABLE

General data

Productnaam	FC32/830
Technologie	Fluorescentie
Watt (nominaal) (W)	32
Ballonvorm	Ring
Type	T9 Circline Plus
Lampvoet	G10q

T9 Circline Plus

FC32/830

0001963

Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galerries, Kantoor, Retail, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000108
E-nummer FI	4940725
E-number Norway	3845363

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	2100
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	2100
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurcode	830
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing
Factor nominaal behoud van lumen bij 4000 uur 50Hz	78
Factor nominaal behoud van lumen bij 6000 uur 50Hz	77
Factor nominaal behoud van lumen bij 8000 uur 50Hz	76
Factor nominaal behoud van lumen bij 12000 uur 50Hz	74

Electrical data

Wattage (W)	32
Watt (nominaal - Hoge frequentie (W)	32
Stroom (A)	0.45
Spanning (V)	84
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	35

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	99
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	97
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	92
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	85

T9 Circline Plus

FC32/830

0001963

Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50
50Hz

Physical data

Hoogte (mm)	29
Nominale diameter product (mm)	299
Lengte voet tot voet (mm) - A	299
Lengte voet tot pen Min-Max - B	299
Max. lampdiameter (mm) -D	29
Gewicht (kg)	0.186


Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288019635
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	30.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.1
DUN14 (outer)	15410288019632
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	44.4
Breedte omdoos (cm)	32.1
Diepte omdoos (cm)	32.4


Safety data

Kwikgehalte lamp (mg)	3.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja

PHOTOMETRY

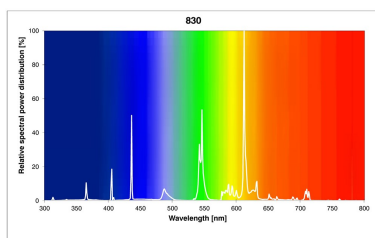

TECHNICAL DRAWINGS

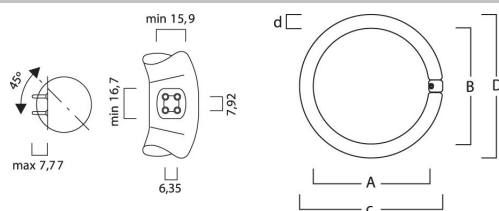

T9 Circline Plus


FC32/830

0001963



SYLVANIA

0001963

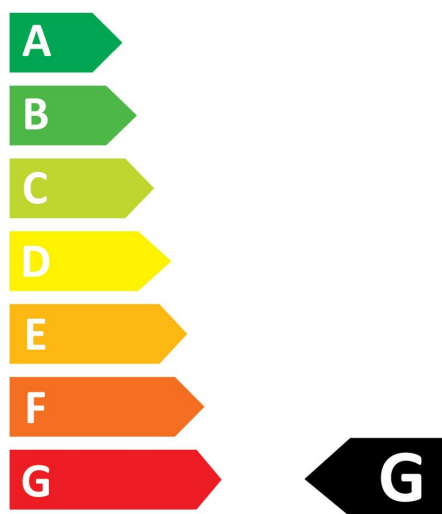

32
kWh/1000h




2019/2015

T9 Circline Plus
FC32/830
0001963



0001963

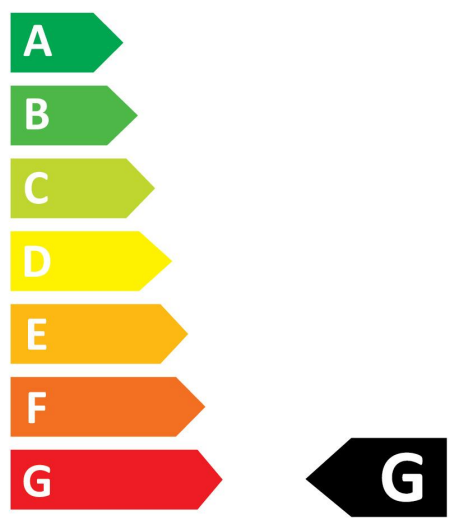

32
kWh/1000h

